
# OKIENKA INSPEKCYJNE
## IP66/67




Dane techniczne:
- » szczególnie mocne wykonanie z odpornego na uderzenia poliwęglanu
- » do rozdzielnic, maszyn, szaf montażowych, etc.
- » samozamykające się okienko wyposażone we wkrety dociskowe
- » wielkość modułów: 2, 4, 5, 6, 8, 9 ,10,13,18 (szerokość modułu 17,5mm)
- » inne wielkości na życzenie!
- » ramka mocująca z odpornego na uderzenia poliwęglanu z zamontowaną uszczelką gumową
- » wszystkie części metalowe odporne na korozję
- » IP66/67 wodoszczelne



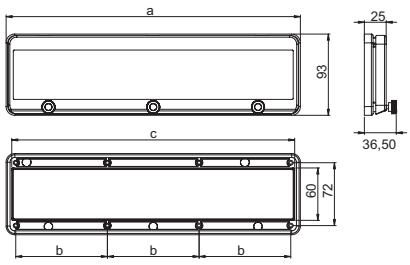

### Okienka inspekcyjne 2/4 moduły

| | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Waga [g] | pak. po: | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 moduły | 49 | 27 | 36 | 51 | 40 | 900602-p |
| 4 moduły | 85 | 65 | 72 | 80 | 20 | 900604-p |




### Okienka inspekcyjne 5/6/7/8/9/10/12/13 modułów

| | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Waga [g] | pak. po: | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 modułów | 103 | 41,5 | 90 | 90 | 20 | 900605-p |
| 6 modułów | 121 | 50,5 | 108 | 102 | 15 | 900606-p |
| 7 modułów | 139 | 59,5 | 126 | 114 | 15 | 900607-p |
| 8 modułów | 157 | 68,5 | 144 | 126 | 15 | 900608-p |
| 9 modułów | 175 | 77,5 | 162 | 133 | 15 | 900609-p |
| 10 modułów | 193 | 86,5 | 180 | 145 | 15 | 900610-p |
| 12 modułów | 229 | 104,5 | 216 | 168 | 10 | 900612-p |
| 13 modułów | 247 | 113,5 | 234 | 180 | 10 | 900613-p |





### Okienka inspekcyjne 18 modułów

| | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Waga [g] | pak. po: | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 modułów | 337 | 105 | 324 | 245 | 12 | 900618-p |

### Akcesoria dla IP66/67:

Blokada otwierania okienka umożliwiająca plombowanie lub zamykanie na kłódkę (40 mm)

ts9000g



Uchwyt mocujący szynę TH35 w odległości od okienka wymaganej przy montażu aparatury

19892

