IS 2160 ECO

Czujniki ruchu do montażu na ścianie





- Korzystny czujnik naścienny na podczerwień
- Nadzorowanie wejść, małych posesji itd.
- Max zasięg czujnika: 12 m
- Kąt wykrywania: 160°
- Kąt rozwarcia: 40°

Mniej znaczy więcej: IS 2160 ECO

Korzystny cenowo czujnik IS 2160 ECO to optymalne rozwiązanie w przypadku mniejszych posesji i wejść. Ten model to sprawdzony, wydajny czujnik ruchu z europejskiej produkcji. Zapewnia on niezawodne nadzorowanie powierzchni o wielkości do 170 m^2. Multisoczewka dzieli obszar wykrywania na 260 stref przełączania i 5 poziomów. Zasięg do 12 metrów, kąt wykrywania 160° i kąt rozwarcia 40° sprawiają, że czujnik jest doskonałym rozwiązaniem. Całkowita moc przełączania wynosząca 600 W pozwala na dopasowanie go do wielu potrzeb. Zarówno czas świecenia jak i próg czułości zmierzchowej można indywidualnie dopasować. Wyposażony w niezawodną, wydajną technologię czujnik IS 2160 ECO z serii STEINEL Professional reguluje ze znaną już precyzją i skutecznością oświetlenie o mniejszej mocy.

Obszar wykrywania



Max zasięg czujnika:
12 m stycznie
Kąt wykrywania: 160°
Kąt rozwarcia: 40°



Folie osłaniające: indywidualne ograniczenie kąta wykrywania

Możliwości ustawienia



Obszar wykrywania czujnika: dokładne dopasowanie przez odchylanie

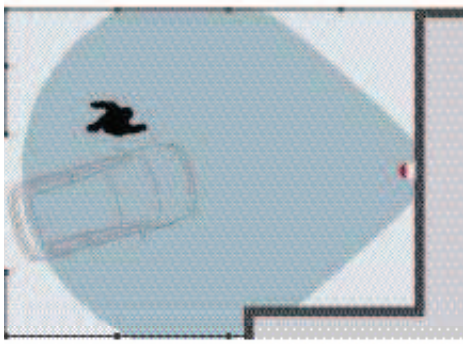

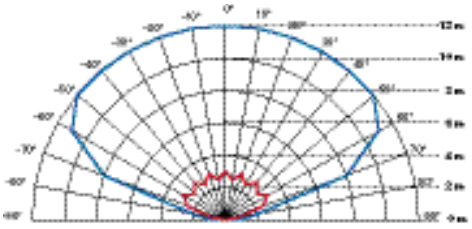

Zasięg czujnika IS 2160 ECO, wysokość montażu 1,8 m
(niebieski = styczny kierunek ruchu, czerwony = promieniowy kierunek ruchu)



IS 2160 ECO

EAN	**czarny 4007841 605919** **biały 4007841 606015**
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	113 x 78 x 73 mm
Moc	- max 600 W (obciążenie omowe, np. żarówka) - max 500 W (obciążenie nieskompensowane, indukcyjne, cos φ = 0,5, np. świetlówki) - max 500 W (obciążenie skompensowane szeregowo) - max 500 W (obciążenie skompensowane równolegle, przy C ≤ 45,6 µF) - z elektron. urządzeniami stabilizacyjno-zapłonowymi, obciążenie pojemnościowe, np. żarówka energooszczędna, max 6 szt. C ≤ 132 µF
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V, 50 Hz
Kąt wykrywania	160°
Zasięg czujnika	max 12 m
Zakres obracania	40° poziomo, 70° pionowo
Czujniki	5 poziomów wykrywania, 260 stref przełączania
Ustawianie czasu	8 sek. – 35 min
Ustawianie progu czułości zmierzchowej	2 – 2000 luksów
Światło stałe	–
Stopień ochrony	IP 54
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 do +50°C

3 lata GWARANCJI

STEINEL German Quality

