
Arkusz danych produktu
Specyfikacja

NSYTRV26T
Zacisk śrubowy 3 poziomowy 6 punktowy 2,5mm2

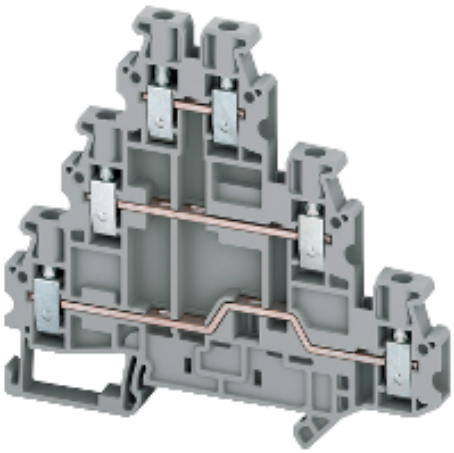

Parametry podstawowe

Range	Linergy
Product name	Linergy TR
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków
Skrócona nazwa urządzenia	TRV
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Rodzaj złączki	Przepust
Terminal block level	3
Mounting mode	Zatrzaskowy
Przekrój znamionowy	2.5 mm²
Długość	90 mm
Kolor	Szary
Quantity per set	Zestaw 50 szt.

Parametry uzupełniające

Szerokość	5.2 mm
Wysokość	77.5 mm
Connections - terminals	1 x screw terminal : upstream (M3) 1 x screw terminal : downstream (M3)
Liczba połączeń	2
Connection position	Bokiem
Liczba wejść pomiarowych	3
Cable cross section	0.2...2.5 mm², flexible with cable end 0.14...4 mm², solid with cable end 0.14...4 mm², solid without cable end 0.14...4 mm², elastyczny bez końcówki kablowej
Moment dokręcania	0.5...0.6 N.m
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	9 mm
Tool type	Podłączenie : wkrętak Odłączenie : wkrętak

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ue rated operational voltage	500 V zgodnie z EN/IEC 60947-7-1
In rated current	20 A conforming to EN/IEC 60947-7-1
Materiał	Poliamid 6/6 (skrzynka izolacyjna) Stop miedzi (złącze i wkręt) Stop miedzi (łącze wspólne) Stal chromoniklowa (sprężyna)
Utrata dielektryka	0.01 przy 1 MHz zgodnie z IEC 60250 0.01 przy 1 MHz zgodnie z VDE 0303-T4
Stała dielektryczna	3.7 przy 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m zgodnie z IEC 60093 10000 MΩ.m zgodnie z VDE 0303-T30
Odporność powierzchni	1000 GΩ zgodnie z IEC 60093 1000 GΩ zgodnie z VDE 0303-T30
Odporność na pełzanie	500 CTI (> 400 kB) zgodnie z IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) zgodnie z VDE 0303-T30
Flame retardance	V0, grubość0.8 mm zgodnie z UL 94
Masa produktu	25.1 g
Range compatibility	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Zgodność produktu	Obudowy Spacial

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA EAC cURus
Wytrzymałość dielektryczna	1000 V zgodnie z IEC 60243-1
Ambient air temp for op	-40...130 °C zgodnie z IEC 60216-1 -40...130 °C zgodnie z VDE 0304-T21

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1052 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Product environmental profile	Dostępny Profil środowiskowy produktu
Product end of life instructio	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Period	18 miesięcy