SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

# Terra LED 64W HE 4000K

## OŚWIETLENIE BIUROWE



IP20 IK07

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| indeks : | 226038 |
| Napięcie zasilajace : | 230V |
| Częstotliwość linii : | 50Hz |
| Moc nominalna źródła światła : | 64W |
| Stopień ochrony IK : | IK07 |
| Stopień ochrony IP : | IP20 |
| Klasa energetyczna : | A |
| Temperatura barwowa : | 4000K |
| Strumień świetlny : | 5400lm |
| Optyka : | HE |

## KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Terra LED 64W HE 4000K

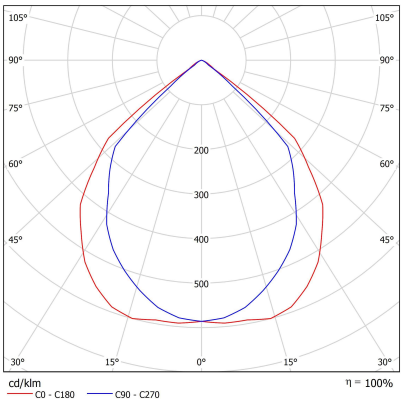


## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kwadratowa oprawa LED o wysokim strumieniu świetlnym. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały, wyposażona w energooszczędne panele LED GO!. Opatentowany odbłyśnik HE gwarantuje sprawność na poziomie 88%, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia. Temperatura barwowa 4000K, CRI>80, trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta= 25OC. Unikalny system montażu natynkowego, pozwalający na bezpieczne zawieszenie oprawy podczas prac montażowych.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Oprawa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja przystosowana do montażu podtynkowego do sufitów modułowych.

## CECHY SZCZEGÓLNE

Uchwyt do montażu natynkowego (226045)

# Terra LED 64W HE 4000K

## OŚWIETLENIE BIUROWE

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| indeks: | 226038 |
| Napięcie zasilajace: | 230V |
| Częstotliwość linii: | 50Hz |
| Moc nominalna źródła światła: | 64W |
| Stopień ochrony IK: | IK07 |
| Stopień ochrony IP: | IP20 |
| Skuteczność świetlna: | 84lm/W |
| Klasa energetyczna: | A |
| Klasa ochrony: | I |
| Wymiary: | 595/595/40mm |
| Waga: | 5,2kg |
| Materiał korpusu: | Blacha stalowa malowana proszkowo |
| Temperatura barwowa: | 4000K |
| Strumień świetlny: | 5400lm |
| Moc znamionowa oprawy: | 70,7W |
| Kod EAN: | 5905963226038 |
| Optyka: | HE |
| Źródło światła: | LED GO! |
| Temperatura pracy oprawy: | od -20°C do +35°C |

# Terra LED 64W HE 4000K

## OŚWIETLENIE BIUROWE

## RYSUNKI TECHNICZNE




## SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

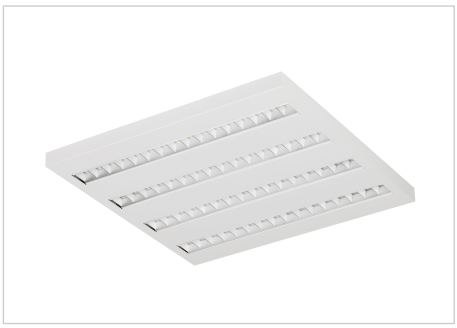

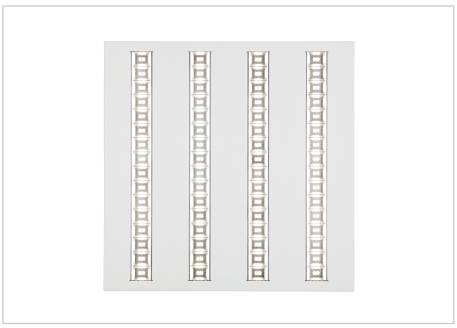



*Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.*

*Data aktualizacji karty: 2017-05-25*

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

3/2015

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax.+48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl