MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

MICROWAVE SENSOR
MIKROWELLEN-BEWEGUNGSMELDER
МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК
POHYBOVÉ ČIDLO-MIKROVLNNÉ


dioda sygnalizująca pracę


SES71WH - regulacja płynna: TIME, SENS, LUX


SES72WH - regulacja płynna: TIME, SENS, LUX


SES73WH - regulacja płynna: TIME, SENS, LUX


SES74WH - regulacja skokowa: TIME, SENS, LUX


SES76WH – szybkozłącza

Zeskanuj kod QR
aby uzyskać więcej
informacji o tym produkcie


SES71WH


SES72WH


SES73WH


SES74WH


SES76WH
funkcja ściemniania
sterowanie napięciem
stałym: 1-10V

BEMKO kod	EAN kod EAN	opakowanie	wymiary d/s/w [mm]	typ czujnika	sposób regulacji	zakres detekcji	moc max [W]
B52-SES71WH	5900280902542	1/50	77/46/44	mikrofalowy	potencjometr	360° max 8m	1200/300
B52-SES72WH	5900280908681	1/50	54,5/39,4/37,2	mikrofalowy	potencjometr	360° max 6m	1200/300
B52-SES73WH	5900280908698	1/50	54,5/39,4/25	mikrofalowy	potencjometr	360° max 15m	1200/300
B52-SES74WH	5900280908704	1/50	55,8/39,4/25	mikrofalowy	DIP - switch	360° max 2/5/8m	1200/300
B52-SES76WH	5900280913616	1/50	77,7/45/25,5	mikrofalowy	DIP - switch	360° max 15m	wyłącznie ściemnialne źródła LED: max.600W

▶SES71WH



▶SES72WH



▶SES73WH



▶SES74WH



▶SES76WH

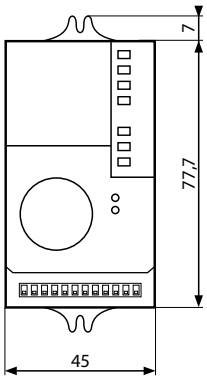

Przykład zastosowania czujnika SES76WH



C71-PLZ-066-450
Panel LED 45W

E88-LDPLZ-045-DIM
Zasilacz z funkcją ściemniania, sterowany za pomocą napięcia 0-10V

B52-SES76WH
Czujnik ruchu z wyjściem sterującym 0-10V



KOLOR ▶
colour ▶
Farbe ▶
Цвет ▶
WHITE

