
● SZEKLA –RAMKA TKS



K30

Zastosowanie:

Trzony kabłąkowe przeznaczone są do mocowania na konstrukcjach wsporczych porcelanowych izolatorów szpulowych w liniach napowietrznych do 1 kV.

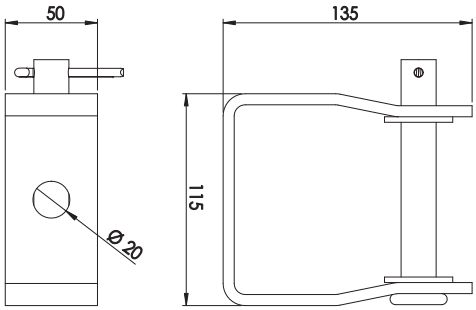

Nr kat.	Nazwa	Waga kg/sz.
K30	Szekla - ramka TKS S-80	1,10
K301	Szekla - ramka TKS S-115	2,00


● TRZON HAKOWY THS



K20

Zastosowanie:

Trzony hakowe służą do mocowania izolatorów stojących na konstrukcjach wsporczych w liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV.

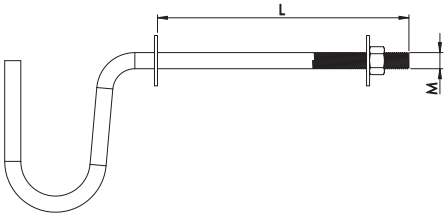

Nr kat.	Nazwa	Waga kg/sz.
K201	Trzon hakowy M16 L-200 THS N-80	0,83
K20	Trzon hakowy M16 L-250 THS N-80	0,95
K203	Trzon hakowy M20 L-220 THS N-95	1,48