KONTAKT simon

# SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD




RAMKI Simon 54 Premium



# MODUŁY Simon 54



# RAMKI Simon 54 NATURE




16 ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP20/IP44* (MODUŁY)
20 GNIAZDA WTYCZKOWE (MODUŁY)
24 GNIAZDA ANTENOWE, GŁOŚNIKOWE I HDMI (MODUŁY)
27 GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE (MODUŁY)
28 WKŁADY DO GNIAZD TELEINFORMATYCZNYCH
30 PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
33 PRODUKTY ELEKTRONICZNE (MODUŁY)
35 PRODUKTY ELEKTRONICZNE Z PIERŚCIENIEM DEKORACYJNYM (MODUŁY)
39 AKCESORIA
40 PRZYLEGANIE RAMEK DO POWIERZCHNI ŚCIAN
41 RAMKI
43 PUSZKI NATYNKOWE ORAZ USZCZELKI IP44 DO RAMEK

KONTAKT simon

W SERII **SIMON 54 PREMIUM** POŁĄCZONO ORYGINALNE WZORNICTWO Z ROZBUDOWANĄ FUNKCJONALNOŚCIĄ. TA NOWOCZESNA LINIA, OPRÓCZ PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH, PROPONUJE SZEREG DODATKOWYCH URZĄDZEŃ, TAKICH JAK: CZUJNIKI ZALANIA I GAZU, RADIO, PROGRAMATOR CYFROWY ITP. SZLACHETNA PALETA KOLORYSTYCZNA, POZWALA STWORZYĆ AŻ 66 STYLOWYCH ZESTAWIEŃ. PRODUKTY **SIMON 54 PREMIUM** ELEGANCKO ZWIEŃCZĄ KAŻDĄ ARANŻACJĘ, ZWŁASZCZA TAKĄ, W KTÓREJ KRÓLUJĄ NATURALNE MATERIAŁY – DREWNO, KAMIEŃ, STAL, SZKŁO… PROJEKTANCI ODPOWIEDZIALNI ZA WYSTRÓJ RESTAURACJI W ODNOWIONYM DWORKU NA OBRZEŻACH BIELSKA-BIAŁEJ NIE MOGLI DOKONAĆ LEPSZEGO WYBORU.







# Simon 54 Premium













KONTAKT simon

ŁĄCZNIKI, GNIAZDA, ŚCIEMNIACZE… – NIEZALEŻNIE OD FUNKCJONALNEJ ROLI JAKĄ PEŁNIĄ – MOGĄ W DUŻYM STOPNIU STANOWIĆ O STYLU WNĘTRZA. SERIA **SIMON 54 NATURE** Z PEWNOŚCIĄ PRZYPADNIE DO GUSTU KLIENTOM, KTÓRZY OD KAŻDEGO ELEMENTU WSPÓŁTWORZĄCEGO DOMOWĄ PRZESTRZEŃ OCZEKUJĄ WRAŻEŃ ESTETYCZNYCH. BOGATA KOLEKCJA RAMEK WYKONANYCH Z NATURALNYCH MATERIAŁÓW – DREWNA, SZKŁA I METALU – POZWALA NA WYBÓR KOLORU I FAKTURY W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I UPODOBAŃ. NA ELEGANCKĄ **SERIĘ SIMON 54 NATURE** ZDECYDOWALI SIĘ WŁAŚCICIELE PRZESTRONNEGO LOFTU, URZĄDZONEGO NA TERENIE POFABRYCZNEGO BUDYNKU W CENTRUM MIASTA. W SWOIM MIESZKANIU UŻYLI CIEMNYCH RAMEK, KTÓRE KONTRASTUJĄ Z JASNĄ POWIERZCHNIĄ ŚCIAN I ŚWIETNIE WSPÓŁGRAJĄ Z NOWOCZESNYM DESIGNEM CAŁOŚCI.









# Simon 54 NATURE







# RAMKI Simon 54 Premium

RAMKI METALOWE

*Miedź rustykalna*
*DR1/36*



*Złoty*
*DR1/66*



*Ciemna stal*
*DR1/67*



*Inox*
*DR1/61*



*Chrom*
*DR1/63*



RAMKI METALIZOWANE

*Srebrny mat*
*DR1/43*



*Złoty mat*
*DR1/44*



*Brąz mat*
*DR1/46*



*Antracyt*
*DR1/48*



RAMKI PASTELOWE

*Biały*
*DR1/11*



*Kremowy*
*DR1/41*



RAMKI SZKLANE

*Biała perła*
*DRN1/70*



*Limonkowy sorbet*
*DRN1/90*



*Księżycowa lawa*
*DRN1/74*



*Zastygła lawa*
*DRN1/73*



*Srebrna mgła*
*DRN1/71*



*Kusząca śliwka*
*DRN1/89*



*Burzowa chmura*
*DRN1/72*



RAMKI METALOWE

*Satynowy blask*
*DRN1/79*



*Satynowy mrok*
*DRN1/80*



*Inox klasyczny*
*DRN1/77*



*Inox Yin*
*DRN1/78*



*Inox Yang*
*DRN1/76*



RAMKI DREWNIANE

*Srebrne wenge*
*DRN1/84*



*Złote wenge*
*DRN1/85*



*Złoty orzech*
*DRN1/86*



KONTAKT simon

# SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD ZALETY TECHNICZNE



**Niebieskie podświetlenie LED klawiszy.**



**Specjalne ramki do puszek karton-gips** zapewniają idealne przyleganie osprzętu do ściany.




**11 kolorów ramek i 6 kolorów klawiszy/pokryw pozwala stworzyć 66 kombinacji kolorystycznych.**




**Ramki od 1 do 5-krotnych** przeznaczone są do montażu zarówno w pionie jak i w poziomie.




**Zabezpieczenia w postaci przesłon prądowych,** dostępne są we wszystkich gniazdach serii Simon 54 Premium chronią przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym.



**Szybsza instalacja dzięki zastosowaniu szybkozłączy** z wygodnymi zwalniaczami w gnieździe pojedynczym w wersji bezśrubowej.



**Nowy mostek** umożliwia precyzyjne ustawienie mechanizmu dzięki wspornikom na poziomicę.



**Nowoczesne rozwiązanie elektroniczne:** termostat cyfrowy, radio FM, programator żaluzji, czujniki gazu i zalania.

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane

## ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP20/IP44* (MODUŁY)



| | | |
|---|---|---|
| DW1.01/.. | Łącznik jednobiegunowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. | 10 / 5 |
| DW1A.01/.. | Łącznik jednobiegunowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. | 10 / 5 |
| DW8.01/.. | Łącznik uniwersalny – schodowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.<br>Może być użyty jak schodowy lub jednobiegunowy. | 10 / 5 |



| | | |
|---|---|---|
| DW1L.01/.. | Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. | 10 / 5 |
| DW1AL.01/.. | Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. | 10 / 5 |
| DW1ZL.01/.. | Łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.<br>Szczegóły w części technicznej str. 260. | 10 / 5 |



| | | |
|---|---|---|
| DW5.01/.. | Łącznik świecznikowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. | 10 / 5 |
| DW5A.01/.. | Łącznik świecznikowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. | 10 / 5 |
| DW5B.01/.. | Łącznik świecznikowy do wersji IP44 (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.<br>Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawisze DU1W. | 10 / 5 |



| | | |
|---|---|---|
| DW5BL.01/.. | Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED i do wersji IP44 (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.<br>Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawisze DU1W. | 10 / 5 |
| DW5ABL.01/.. | Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED i do wersji IP44 (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.<br>Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawisze DU1W. | 10 / 5 |



| | | |
|---|---|---|
| DW6.01/.. | Łącznik schodowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. | 10 / 5 |
| DW6A.01/.. | Łącznik schodowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. | 10 / 5 |




| | | |
|---|---|---|
| DW6L.01/.. | Łącznik schodowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. | 10 / 5 |
| DW6AL.01/.. | Łącznik schodowy z podświetleniem LED (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. | 10 / 5 |

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki z str. 43, 44. Dotyczy wszystkich łączników i przycisków klawiszowych.
Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą z str. 40.


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane

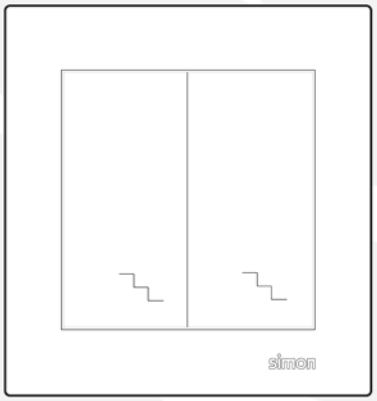

## Podwójny łącznik schodowy

Jeden łącznik zamiast dwóch zajmuje mniej miejsca. Do zastosowania np. na półpiętrze skąd poszczególnym klawiszem włącza się / wyłącza oświetlenie w górnej lub dolnej części schodów.

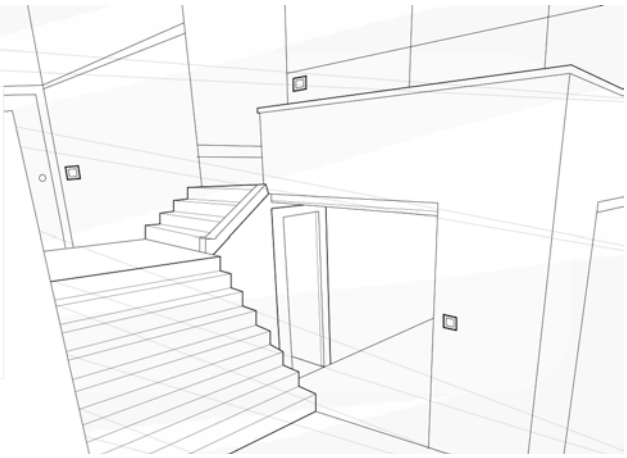

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | DW6/2.01/.. | Łącznik schodowy podwójny (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. | 10 / 5 |
|  | DW6/2L.01/.. | Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. | 10 / 5 |
|  | DW7.01/.. | Łącznik krzyżowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. | 10 / 5 |
| | DW7A.01/.. | Łącznik krzyżowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. | 10 / 5 |
|  | DW7L.01/.. | Łącznik krzyżowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. | 10 / 5 |
|  | DW7/2.01/.. NOWOŚĆ | Łącznik krzyżowy podwójny (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. | 10 / 5 |

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki z str. 43, 44. Dotyczy wszystkich łączników i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą z str. 40.

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



DW7/2L.01/..
NOWOŚĆ

Łącznik krzyżowy podwójny z podświetleniem (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5



DW2.01/..

Łącznik dwubiegunowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5

DW2A.01/..

Łącznik dwubiegunowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5



DW2L.01/..

Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5



DZP1.01/..

Przycisk żaluzjowy (moduł) 10 A, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.

DZP1W.01/..

Przycisk żaluzjowy do sterowania jedną roletą z wielu miejsc (moduł) 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.



DZW1K.01/..
NOWOŚĆ

Łącznik żaluzjowy trójpozycyjny 1-0-2 (moduł) 10 A, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5
Zastąpił wycofany DZW1.01/..



DZW2.01/..

Łącznik żaluzjowy podwójny (moduł) 10 A, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5
W komplecie z pierścieniem dekoracyjnym.
PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48



DD1.01/..

Przycisk „dzwonek" (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



DD1L.01/.. Przycisk „dzwonek" z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5



DS1.01/.. Przycisk „światło" (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5



DS1L.01/.. Przycisk „światło" z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5



DP1.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5

DP1A.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5

DPR1.01/.. Przycisk pojedynczy rozwierny bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5



DP1L.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny z podświetleniem LED bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5

DP1AL.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny z podświetleniem LED bez piktogramu (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5



DP2.01/.. Przycisk podwójny zwierny bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5



DWH1.01/.. Łącznik hotelowy z podświetleniem. Prąd znamionowy 10 (2) A (moduł). 10 / 5
Wymagane jest zastosowanie przekaźnika/stycznika.
Nie pasuje do ramek Simon54 Nature.

DWH2.01/.. Łącznik hotelowy podwójny -2Z z podświetleniem. Prąd znamionowy 10 (2) A (moduł). 10 / 5
Wymagane jest zastosowanie przekaźnika/stycznika.
Szczegóły w części technicznej str. 260.
Nie pasuje do ramek Simon54 Nature.

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane






| | | |
|---|---|---|
| DW1K.01/.. | Łącznik na kluczyk jednobiegunowy (moduł) 2 pozycyjny „0-I" styk N/O, 5 A, 250 V~. Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji. | 10 / 5 |
| DP1K.01/.. | Łącznik na kluczyk chwilowy – przycisk (moduł) 2 pozycyjny „0-I" styk N/O, 5 A, 250 V~. Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0. | 10 / 5 |



| | | |
|---|---|---|
| DWZK.01/.. | Łącznik na kluczyk żaluzjowy jednobiegunowy (moduł) 3 pozycyjny „I-0-II" 2 styki N/O, 5 A, 250 V~. Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji. | 10 / 5 |
| DPZK.01/.. | Łącznik na kluczyk żaluzjowy chwilowy – przycisk (moduł) 3 pozycyjny „I-0-II" 2 styki N/O, 5 A, 250 V~. Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0. | 10 / 5 |

## GNIAZDA WTYCZKOWE (MODUŁY)



| | | |
|---|---|---|
| DGZ2MZ.01/.. | Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem z przesłonami podwójne (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ! Do ramek Simon 54 Premium. | 10 / 5 |
| DGZ2MZN.01/.. NOWOŚĆ | Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem z przesłonami podwójne do (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ! Do ramek Simon 54 Nature. | 10 / 5 |



| | | |
|---|---|---|
| DG2MZ.01/.. | Gniazdko wtyczkowe bez uziemienia z przesłonami podwójne (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ! Do ramek Simon 54 Premium. | 10 / 5 |
| DG2MZN.01/.. NOWOŚĆ | Gniazdko wtyczkowe bez uziemienia z przesłonami podwójne do (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ! Do ramek Simon 54 Nature. | 10 / 5 |



| | | |
|---|---|---|
| DGZ1Z.01/.. | Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem i przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. | 10 / 5 |
| DGZ1CZ.01/.. | Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem i przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłącza. | 10 / 5 |

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki z str. 43, 44. Dotyczy wszystkich łączników i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą z str. 40.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane




DGZ1Z.01/22

Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem i przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Kolor czerwony. 10 / 5



DG1Z.01/..

Gniazdko wtyczkowe bez uziemienia z przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5

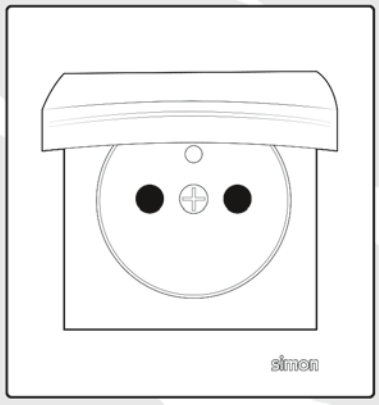

## Gniazdo wtyczkowe IP44 czyli bryzgoszczelne

Zachowany standard bezpieczeństwa w miejscach gdzie blisko wody potrzebne jest zasilanie.





DGZ1BUZ.01/..A

Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przesłonami, bez uszczelki (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Klapka transparentna. 10 / 5
Wymagana uszczelka ramki.



DGZ1BUZ.01/..

Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przesłonami, bez uszczelki (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5
Wymagana uszczelka ramki.
PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 41



DGZ1BZ.01/..A

Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przesłonami, z uszczelką ramki (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Klapka transparentna. 10 / 5
Uszczelka pasuje tylko do ramek Simon54 PREMIUM: pastelowych, metalizowanych i metalowych.

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



DGZ1BZ.01/..

Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przesłonami, z uszczelką ramki (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5
Uszczelka pasuje tylko do ramek Simon54 PREMIUM: pastelowych, metalizowanych i metalowych.
PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 41



DGZ1BUZ.01/22
NOWOŚĆ

Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przesłonami, bez uszczelki, do ramek wielokrotnych (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Kolor czerwony. 10 / 5
Wymagana uszczelka ramki z str. 43, 44.



DGZ1BUZ.01/33
NOWOŚĆ

Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przesłonami, bez uszczelki, do ramek wielokrotnych (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Kolor zielony. 10 / 5
Wymagana uszczelka ramki z str. 43, 44.



DGZ1BUZ.01/32
NOWOŚĆ

Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przesłonami, bez uszczelki, do ramek wielokrotnych (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Kolor pomarańczowy. 10 / 5
Wymagana uszczelka ramki z str. 43, 44.



DGD1.01/..

Gniazdo DATA z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.



DGD1.01/22

Gniazdo DATA z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5
Kolor czerwony.
Szczegóły w części technicznej str. 260.



DGD1B.01/22

Gniazdo DATA do wersji IP44 z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Napis DATA na klapce. Kolor czerwony. 10 / 5
Wymagana uszczelka ramki z str. 43, 44.
Szczegóły w części technicznej str. 260.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



DGD1B.01/33

Gniazdo DATA do wersji IP44 z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Napis DATA na klapce. Kolor zielony. 10 / 5
Wymagana uszczelka ramki z str. 43, 44.
Szczegóły w części technicznej str. 260.



DGE1.02/..

Gniazdo ekwipotencjalne. Podłączanie – zaciski śrubowe: 2.5, 4, 6 mm² (moduł). 10 / 5



00965591PEHA

Wtyczka gniazda ekwipotencjalnego. Sprzedawana pojedynczo.



DGSZ1Z.01/..

Gniazdo Schuko z przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5

DGSZ1CZ.01/..

Gniazdo Schuko z przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłącza. 10 / 5



DGSZ1BZ.01/..A
NOWOŚĆ

Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 z przesłonami z uszczelką ramki (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Klapka transparentna.



DGSZ2Z/..

Gniazdo Schuko z przesłonami podwójne 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 / 5



EGSZ2PZ/..

Gniazdo podwójne Schuko podtynkowe z przesłonami torów prądowych wersja skandynawska 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

EGSZ2SPZ/..

Gniazdo podwójne Schuko podtynkowe z przesłonami torów prądowych wersja skandynawska 16 A, 250 V~, szybkozłącza.

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



EGSZ2NZ/..

Gniazdo podwójne Schuko natynkowe z przesłonami torów prądowych wersja skandynawska 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

EGSZ2SNZ/..

Gniazdo podwójne Schuko natynkowe z przesłonami torów prądowych wersja skandynawska 16 A, 250 V~, szybkozłącza.



EGSZ4NZ/..

Gniazdo poczwórne Schuko natynkowe z przesłonami torów prądowych wersja skandynawska 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.



EGSZ4SNZ/..

Gniazdo poczwórne Schuko natynkowe z przesłonami torów prądowych wersja skandynawska 16 A, 250 V~, szybkozłącza.



EGSZ2NZB/..

Gniazdo podwójne Schuko natynkowe bryzgoszczelne IP44 z przesłonami torów prądowych wersja skandynawska 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

## GNIAZDA ANTENOWE, GŁOŚNIKOWE I HDMI (MODUŁY)




DAK.01/..

Gniazdo antenowe R-TV końcowe separowane (moduł) tłum. TV-1.0 dB, R-1,5 dB. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.

DAPxx.01/..

Gniazdo antenowe R-TV przelotowe (moduł) tłum. TV i R: xx= 10, 14, 16, 18, 20, 23 dB. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.

DAZ.01/..

Gniazdo antenowe R-TV zakończeniowe do gniazd przelotowych (moduł) tłum. TV-10 dB, R-11 dB. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.




DASK.01/..

Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe/zakończeniowe (moduł) tłum. R, TV, SAT - 1.5 dB. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.

DASP.01/..

Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe (moduł) tłum.SAT-8 dB, TV-10 dB, R-12 dB. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane




## Podwójne gniazdo satelitarne

Umożliwia jednoczesne oglądanie i nagrywanie dwóch różnych kanałów. Niezbędne dla dekoderów telewizyjnych platform cyfrowych.



DASK2.01/..

Gniazdo antenowe satelitarne podwójne SAT-SAT-RTV (moduł). Tłum: SAT1-0.5 dB, SAT2-1.5 dB, RTV-0.5 dB. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.



DAD.01/..

Gniazdo antenowe R-TV-DATA (moduł) częstotliwość dla wejścia 5–862 MHz. Tłum: R-14 dB, TV-10 dB, DATA-3 dB. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.



DAD1.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo antenowe DATA-TV. Dwa porty wyjściowe typu „F" (moduł). Tłumienie: DATA -4 dB, TV-5 dB. Częstotliwość dla wejścia 5–1000 MHz.



DAK1.01/..

Gniazdo antenowe TV pojedyncze (moduł). Do instalacji indywidualnych. 10 / 5



DASF1.01/..

Gniazdo antenowe typu „F" pojedyncze (moduł). Do instalacji indywidualnych. 10 / 5

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



DASF2.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo antenowe typu „F" podwójne (moduł). Do instalacji indywidualnych.



DASFRJ45.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo antenowe typu „F" + RJ45 kat.6 (moduł).



DGL31.01/..

Gniazdo głośnikowe 1-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 1 kolumny głośnikowej. 10 / 5
Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm².
Szczegóły w części technicznej str. 260.



DGL32.01/..

Gniazdo głośnikowe 2-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 2 kolumn głośnikowych. 10 / 5
Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm².
Szczegóły w części technicznej str. 260.



DGL34.01/..

Gniazdo głośnikowe 4-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 4 kolumn głośnikowych. 10 / 5
Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm².
Szczegóły w części technicznej str. 260.



DGL2.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo głośnikowe pojedyncze (moduł). Do podłączenia 1 kolumny głośnikowej. 10 / 5
Przekrój przewodów dla wyjścia do 6 mm².
Szczegóły w części technicznej str. 260.



DGHDMI.01/..

Gniazdo HDMI (moduł). 10 / 5

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



DGHDMI2.01/..

Gniazdo HDMI podwójne (moduł). 10 / 5



DGHRJ45.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo HDMI + RJ45 kat.6. (moduł).

## GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE (MODUŁY)




DT1.01/..

Gniazdo telefoniczne pojedyncze RJ12 (moduł). 10 / 5



DT2.01/..

Gniazdo telefoniczne podwójne RJ12 (moduł). 10 / 5

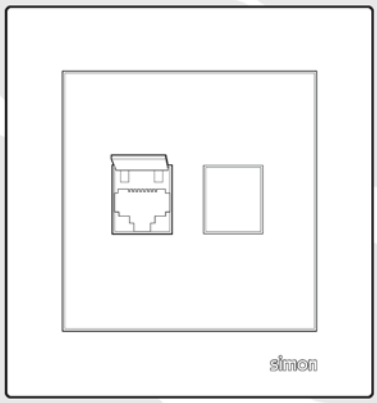


### Gniazdo komputerowe RJ45

Przesłony przeciwkurzowe zabezpieczają styki gniazd komputerowych przed zanieczyszczeniem.





D61.01/..

Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 6, z przesłoną przeciwkurzową (moduł). Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY. 10 / 5

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



D61E.01/..

Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 6, ekranowane z przesłoną przeciwkurzową (moduł). Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY. 10 / 5



D62.01/..

Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6, z przesłoną przeciwkurzową (moduł). Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY. 10 / 5



D62E.01/..

Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6, ekranowane z przesłoną przeciwkurzową (moduł). Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY. 10 / 5



D5T.01/..

Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 5e + telefoniczne RJ12 (moduł). 10 / 5



DKP2.01/..

Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna (moduł).
! Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.



DKP1S.01/..

Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skośna pojedyncza z polem opisowym (moduł).
! Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.



BWB/..

Zaślepka otworu wtyku RJ45/RJ12 do pokrywy gniazda teleinformatycznego.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane

# WKŁADY DO GNIAZD TELEINFORMATYCZNYCH

## Wkłady do gniazd teleinformatycznych

| | | |
|---|---|---|
|  | RJ12 | Wkład gniazda telefonicznego RJ12 Leviton. |

## Kategoria 5e – UTP (nieekranowane)

| | | |
|---|---|---|
|  | CJ545U | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP Simon Connect. |
|  | ARJ455e | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. AMP. |
|  | KRJ455e | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Krone, typ HK.<br>Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/.. |
|  | LRJ455e | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Leviton. |
|  | MRJ455e | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Molex. |

## Kategoria 5e – FTP/STP (ekranowane)

| | | |
|---|---|---|
|  | CJ545FM | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP (ekranowany) Simon Connect.<br>Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/.. |
|  | KRJ455ekr | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e STP (ekranowany) Krone, typ HK.<br>Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/.. |
|  | LRJ455ekr | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e STP (ekranowany) Leviton. |

## Kategoria 6 – UTP (nieekranowane)

| | | |
|---|---|---|
|  | CJ645u | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connect. |

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane

| | | |
|---|---|---|
|  | ARJ456 | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. AMP. |
|  | KRJ456 | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Krone, typ KM8.<br>Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/.. |
|  | LRJ456 | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Leviton. |
|  | MRJ456 | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Molex. |

## Kategoria 6 – FTP/STP (ekranowane)

| | | |
|---|---|---|
|  | CJ645FM | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 FTP (ekranowany) Simon Connect.<br>Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/.. |
|  | KRJ456ekr | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 STP (ekranowany) Krone, typ KM8.<br>Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/.. |
|  | LRJ456ekr | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6, STP (ekranowany) Leviton. |

## Kategoria 6A – UTP (nieekranowane)

| | | |
|---|---|---|
|  | LRJ456A | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6A UTP. Leviton. |


## Kategoria 6A – FTP/STP (ekranowane)

| | | |
|---|---|---|
|  | FRJ456Aekr | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP (ekranowany) FMT. |
|  | LRJ456Aekr | Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP (ekranowany) Leviton. |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane

## PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

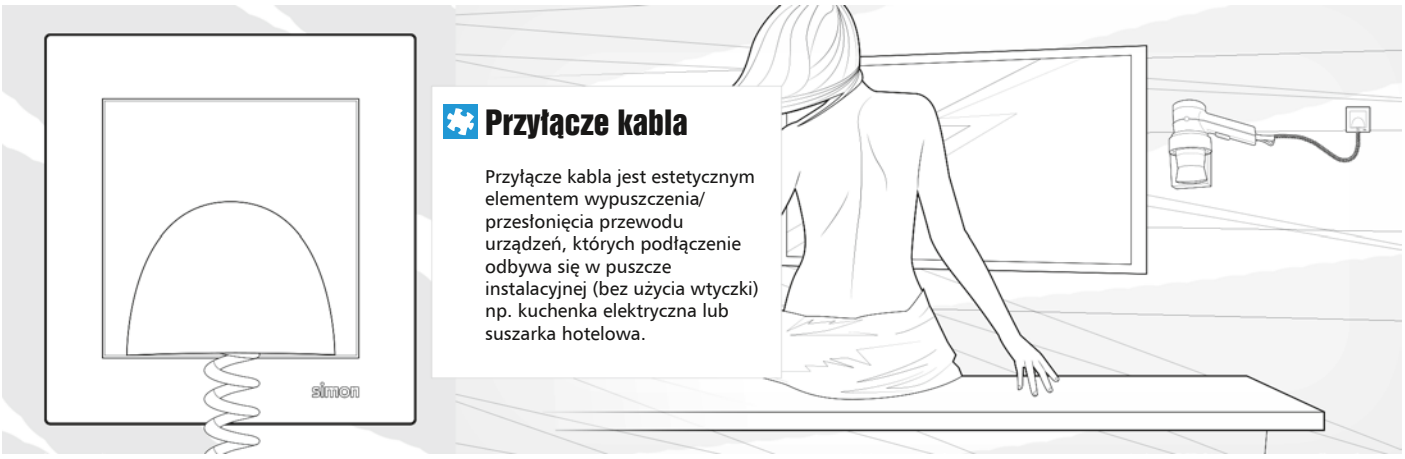


### Przyłącze kabla

Przyłącze kabla jest estetycznym elementem wypuszczenia/ przesłonięcia przewodu urządzeń, których podłączenie odbywa się w puszcze instalacyjnej (bez użycia wtyczki) np. kuchenka elektryczna lub suszarka hotelowa.



DPK1.01/..

Wyjście kablowe (moduł). Dopuszczalna średnica przyłączanego przewodu: 6,2–14,5 mm. 10 / 5



DA45.01/..
NOWOŚĆ

Adapter (przejściówka) na osprzęt standardu 45 × 45 mm. 10 / 5
Dedykowany do gniazd teleinformatycznych Simon Connect str. 456.



DPS.01/..
DP/..

Zaślepka ramki (moduł). Mocowanie za pomocą łapek lub wkrętów.

Zaślepka ramki bez mostka – mocowanie tylko na zatrzask do ramki. Do modułów wewnętrznych w ramkach wielokrotnych.



DKW1/..
NOWOŚĆ

Klawisz pojedynczy do łączników / przycisków.



DKW1L/..

Klawisz pojedynczy z oczkiem do łączników / przycisków podświetlanych.

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



DKWK1/..
NOWOŚĆ

Klawisz pojedynczy z piktogramem klucza do łączników / przycisków. Kolor biały.



DKW1/22
NOWOŚĆ

Klawisz pojedynczy do łączników / przycisków. Kolor czerwony.



DKW1/32
NOWOŚĆ

Klawisz pojedynczy do łączników / przycisków. Kolor pomarańczowy.



DKW1/33
NOWOŚĆ

Klawisz pojedynczy do łączników / przycisków. Kolor zielony.



DKW5/..

Klawisze do łączników / przycisków podwójnych.
Nie pasuje do łączników: podwójnego schodowego i podwójnego krzyżowego.



DKW5L/..

Klawisze z oczkiem do łączników / przycisków podwójnych z podświetlanych.
Nie pasuje do łączników: podwójnego schodowego i podwójnego krzyżowego.




DKW5/22
NOWOŚĆ

Klawisze do łączników / przycisków podwójnych. Kolor czerwony.
Nie pasuje do łączników: podwójnego schodowego i podwójnego krzyżowego.


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



DKW5/32
NOWOŚĆ

Klawisze do łączników / przycisków podwójnych. Kolor pomarańczowy.
Nie pasuje do łączników: podwójnego schodowego i podwójnego krzyżowego.



DKW5/33
NOWOŚĆ

Klawisze do łączników / przycisków podwójnych. Kolor zielony.
Nie pasuje do łączników: podwójnego schodowego i podwójnego krzyżowego.

## PRODUKTY ELEKTRONICZNE (MODUŁY)



DS9T.01/..

Ściemniacz naciskowo-obrotowy (moduł) 20–500 W. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.
20÷500 W

DS9V.01/..

Regulator 1–10 V (moduł). Do załączania i regulacji źródeł światła z zasilaczami sterowanymi napięciem 1–10 V. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.
5÷215 W



DS9L2.01/..
NOWOŚĆ

Ściemniacz obrotowy dwubiegunowy do LED ściemnialnych 230 V(moduł) 5–215 W. 10 / 5
Wymagana instalacja 3 lub 4-przewodowa
Szczegóły w części technicznej str. 260.
5÷215 W




### Ściemniacz naciskowy i zdalnie sterowany

Zapewnia wygodę zmiany natężenia oświetlenia manualnie za pomocą klawisza lub zdalnie dowolnym pilotem np. telewizyjnym poprzez zaprogramowanie nieużywanych na nim klawiszy.



DS13T.01/..

Ściemniacz naciskowy i zdalnie sterowany (moduł) 20–500 W. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.
20÷500 W

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



DWP10P.01/..

Łącznik zdalnie sterowany z przekaźnikiem (moduł) 8(2) A, 230 V~. 10 / 5
Wymagana instalacja 3-przewodowa.
Szczegóły w części technicznej str. 260.




DWP10T.01/..

Łącznik zdalnie sterowany (moduł) 20-500 W. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.






DCR10P.01/..

Łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem (moduł) 8(2) A, 230 V~. 10 / 5
Wymagana instalacja 3-przewodowa.
Szczegóły w części technicznej str. 260.




DCR10T.01/..

Łącznik z czujnikiem ruchu (moduł) 20-500 W. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.






DCR11P.01/..


Łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem z zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do elementów sterujących (moduł) 8(2) A, 230 V~. Dedykowany do obiektów użyteczności publicznej. 10 / 5
Wymagana instalacja 3-przewodowa.
Szczegóły w części technicznej str. 260.






DCR11T.01/..


Łącznik z czujnikiem ruchu z zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do elementów sterujących (moduł) 20-500 W. Dedykowany do obiektów użyteczności publicznej. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.






DWC10P.01/..

Łącznik z opóźnieniem wyłączenia z przekaźnikiem (moduł) 8(2) A, 230 V~. Opóźnienie wyłączenia od 30 sek. do 99 min. Regulowane skokowo co 1 min. 10 / 5
Wymagana instalacja 3-przewodowa.
Szczegóły w części technicznej str. 260.






DWC10T.01/..

Łącznik z opóźnieniem wyłączenia (moduł) 20-500 W. Opóźnienie wyłączenia od 15 sek. do 10 min. Regulowane płynnie. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.






DWC20P.02/..
NOWOŚĆ

Łącznik z opóźnieniem wyłączenia z przekaźnikiem (moduł) 16 A, 230 V~.
Opóźnienie wyłączenia regulowane płynnie 1–15 min.
Wymagana instalacja 3 lub 4-przewodowa.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



DSS1.01/..

Sygnalizator świetlny LED – światło białe (moduł) 230 V~. 10 / 5



DSS2.01/..

Sygnalizator świetlny LED – światło czerwone (moduł) 230 V~. 10 / 5



DSS3.01/..

Sygnalizator świetlny LED – światło zielone (moduł) 230 V~. 10 / 5



DRT10W.02/..

Regulator temperatury z czujnikiem wewnętrznym (moduł) 16(2) A, 230 V~. Montaż na wkręty. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.



DRT10Z.02/..

Regulator temperatury z czujnikiem zewnętrznym (moduł) 16(2) A, 230 V~. W komplecie czujnik zewnętrzny (sonda). Montaż na wkręty. 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.



DDS1.01/.. Dzwonek elektroniczny (moduł) 230 V~. Głośność ~70 dB (A). 10 / 5

DDT1.01/.. Dzwonek elektroniczny (moduł) 8–12 V~. Głośność ~70 dB (A). 10 / 5
Szczegóły w części technicznej str. 260.

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane

# PRODUKTY ELEKTRONICZNE Z PIERŚCIENIEM DEKORACYJNYM (MODUŁY)



## Ładowarka USB

Ładowarka z gniazdem USB i przewodem z wtyczką micro USB do ładowania większości urządzeń mobilnych.



D75405.01/..
NOWOŚĆ

Ładowarka USB i micro-USB, wraz z kołnierzem do nawijania przewodu. Dedykowana do urządzeń typu: telefon, smartfon, aparat fotograficzny, itp.
- 1 gniazdo USB typ A
- 1 wtyczka micro-USB na przewodzie 30 cm.
- napięcie znamionowe wyjściowe: 5 V DC
- prąd wyjściowy na 1 gniazdo: max 1400 mA
- prąd wyjściowy podczas pracy obu gniazd: max 1500 mA
- napięcie znamionowe zasilania (wejście) 100–240 V~ / 50–60 Hz
- zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (elektroniczny bezpiecznik)

Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.
Szczegóły w części technicznej str. 260.

PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48



D75310.01/..

Ściemniacz dwuprzyciskowy (moduł) 40–500 W (300 VA). Duży przycisk załącza 100% poziomu oświetlenia. Mały przycisk załącza ustawiony poziom intensywności oświetlenia – regulacja w zakresie 10%–90% poziomu oświetlenia (skokowo co 10%).
Przeznaczony do regulacji:
- lamp żarowych i halogenowych 230 V~ (40–500 W),
- lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator elektromagnetyczny (50–500 VA),
- lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator elektroniczny (50–300 VA).

Możliwa współpraca z przyciskiem zwiernym.
Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.
Szczegóły w części technicznej str. 260.

PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48



D75817.01/..

Termostat elektroniczny z wyświetlaczem z wewnętrznym czujnikiem temperatury (moduł):
- sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem,
- tryb automatyczny: 8 programów, dzień tygodnia/godzina,
- poziomy temperatur do ustawienia w trybach: komfort (dzień), oszczędny (noc) i przeciwzamarzający (2°C),
- języki: angielski, hiszpański, portugalski,
- zasilanie 230 V~,
- wyjście przekaźnikowe 8 (2) A styk przełączny.

Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.
Szczegóły w części technicznej str. 260.

PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



D75815.01/..

Zegar elektroniczny z wyświetlaczem (moduł):
- 2 niezależne alarmy: dzień tygodnia, godzina i minuta, dom: alarm może być powtarzany co 5 min., hotel: alarm jednokrotny,
- automatyczna zmiana czasu lato/zima,
- zasilanie 230 V~.

Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.
Szczegóły w części technicznej str. 260.

PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48



D75818.01/..

Programator elektroniczny z wyświetlaczem (moduł):
- tryb ręczny: załącz/wyłącz,
- tryb automatyczny: 20 programów (10 załącz. i 10 wyłącz.), godzina, minuta/dzień tygodnia,
- tryb losowy: symulator obecności,
- języki: angielski, hiszpański, portugalski,
- automatyczna zmiana czasu lato/zima,
- zasilanie 230 V~,
- wyjście przekaźnikowe 8 (2) A styk przełączny.

Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.
Szczegóły w części technicznej str. 260.

PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48



D75820.01/..

Programator elektroniczny z wyświetlaczem do sterowania żaluzjami (moduł):
- sterowanie ręczne lub wg. zadanego programu,
- programowane podnoszenie/opuszczanie żaluzji (10 góra/10 dół na poszczególne dni tygodnia),
- tryb losowy: symulator obecności,
- języki: angielski, hiszpański, portugalski,
- zasilanie 230 V~,
- wyjście przekaźnikowe 5 (1) A,

Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.
Szczegóły w części technicznej str. 260.

PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48



D75252.01/..

Radio cyfrowe z wyświetlaczem (moduł):
- RDS i programowanie stacji,
- wyjście słuchawkowe,
- automatyczne szukanie stacji,
- automatyczna funkcja wyłączania,
- mono, moc wyjściowa 1 W, min. impedancja 16 Ω,
- zasilanie 230 V~.

Można przyłączyć 1szt. głośnika 05562-39 lub 05563-30
albo 2 szt. głośnika 05072-39.

Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.
Szczegóły w części technicznej str. 260.

PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48



D05562.01/..

Głośnik 2 W, 16 Ω (moduł).
Szczegóły w części technicznej str. 260.

PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



05563-30

Głośnik 2", 2 W, 16 Ω do sufitów podwieszanych – otwór montażowy Ø = 65 mm.
Szczegóły w części technicznej str. 260.



05072-39

Głośnik 5", 10 W, 32 Ω.
Szczegóły w części technicznej str. 260.




05505-30

Obudowa głośnika 5".
Szczegóły w części technicznej str. 260.



05705-39

Puszka do głośnika 5", do sufitów podwieszanych. Otwór montażowy Ø = 160 mm. (minimalna odległość od sufitu 65 mm).
Szczegóły w części technicznej str. 260.



D75420.01/..

Ochronnik przeciwprzepięciowy (moduł):
- ochrona klasy D,
- poziom ochrony: 1,5 kV (L/N),
- prąd wyładowczy: 2,5 kA (L/N) – 8/20 μs.
- lampka sygnalizująca prawidłowy/nieprawidłowy stan ochronnika,
- zasilanie 230 V~.

Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.
Szczegóły w części technicznej str. 260.

PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48



D75861.01/..

Czujnik gazu (moduł).
Zgodny z normą UNE-EN 50194 wykrywa obecności gazów toksycznych i wybuchowych, takich jak: butan, propan, metan, gazów miejskich, gazu ziemnego oraz innych. Alarm sygnalizowany czerwoną diodą LED i sygnałem dźwiękowym. Możliwość automatycznego odcięcia dopływu gazu w połączeniu z elektrozaworem (art. 81871-39). Sygnalizacja prawidłowej pracy zieloną diodą LED.
Wymaga indywidualnego zasilacza (art. D75870.01-..) dla każdego czujnika gazu.
Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.
Szczegóły w części technicznej str. 260.

PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



## Czujnik zalania

Sygnalizator wraz z sondą zainstalowaną przy podłodze zapobiega zalaniu wodą pomieszczeń, sygnalizując wyciek i zamykając zdalnie zawór wody.



D75860.01/..

Czujnik zalania (moduł) wraz z 1 szt. sondy zalania:
- alarm sygnalizowany czerwoną diodą LED i sygnałem dźwiękowym,
- możliwość automatycznego odcięcia dopływu wody w połączeniu z elektrozaworem (art. 81870-39),
- możliwość podłączenia do 3 sond zalania (art. 81864-39),
- sygnalizacja prawidłowej pracy zieloną diodą LED.

Wymaga indywidualnego zasilacza (art. D75870.01-..) dla każdego czujnika zalania.
Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.
Szczegóły w części technicznej str. 260.

PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48



81871-39

Elektrozawór gazu ¾".
Możliwość automatycznego odcięcia dopływu gazu w połączeniu z czujnikiem gazu (art. D75861.01/..).
Normalnie otwarty dla zasilania w gaz.
Manualny reset.
Zasilanie: 230 V~.
Stopień ochrony: IP54.
Szczegóły w części technicznej str. 260.



81864-39

Dodatkowa sonda do czujnika zalania.
Szczegóły w części technicznej str. 260.



81870-39

Elektrozawór wody ¾".
Możliwość automatycznego odcięcie dopływu wody w połączenie z czujnikiem i sondą zalania (art. D75860.01/..).
Normalnie otwarty dla zasilania w wodę.
Automatyczny reset.
Zasilanie: 230 V~.
Stopień ochrony: IP65.
Szczegóły w części technicznej str. 260.

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



D75870.01/..

Zasilacz 12 V~ (moduł).
Do czujnika zalania (art. D75860.01-..) lub czujnika gazu (art. D75861.01-..).
Każdy czujnik wymaga indywidualnego zasilacza.
Sygnalizacja prawidłowej pracy zieloną diodą LED.
Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.
Szczegóły w części technicznej str. 260.

PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48

## Przyleganie ramek do powierzchni ścian

Po zamontowaniu standardowej ramki na puszce do ścian karton-gips powstaje szczelina pomiędzy ramką a ścianą o grubość kołnierza puszki.






SPECJALNE RAMKI DO PUSZEK KARTON-GIPS zapewniają idealne przyleganie ramki do ściany.

## RAMKI SIMON 54 PREMIUM

### Linia pastelowa IP20/IP44*




| | Biały | | Do puszek karton-gips |
|---|---|---|---|
| DR1/11 | ☐ | DRK1/11 | ☐ |
| DR2/11 | ☐☐ | DRK2/11 | ☐☐ |
| DR3/11 | ☐☐☐ | DRK3/11 | ☐☐☐ |
| DR4/11 | ☐☐☐☐ | DRK4/11 | ☐☐☐☐ |
| DR5/11 | ☐☐☐☐☐ | DRK5/11 | ☐☐☐☐☐ |



| | Kremowy | | Do puszek karton-gips |
|---|---|---|---|
| DR1/41 | ☐ | DRK1/41 | ☐ |
| DR2/41 | ☐☐ | DRK2/41 | ☐☐ |
| DR3/41 | ☐☐☐ | DRK3/41 | ☐☐☐ |
| DR4/41 | ☐☐☐☐ | DRK4/41 | ☐☐☐☐ |
| DR5/41 | ☐☐☐☐☐ | DRK5/41 | ☐☐☐☐☐ |

### Linia metalizowana IP20/IP44*



| | Srebrny mat | | Do puszek karton-gips |
|---|---|---|---|
| DR1/43 | ☐ | DRK1/43 | ☐ |
| DR2/43 | ☐☐ | DRK2/43 | ☐☐ |
| DR3/43 | ☐☐☐ | DRK3/43 | ☐☐☐ |
| DR4/43 | ☐☐☐☐ | DRK4/43 | ☐☐☐☐ |
| DR5/43 | ☐☐☐☐☐ | DRK5/43 | ☐☐☐☐☐ |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



| | Złoty mat | | Do puszek karton-gips |
|---|---|---|---|
| DR1/44 | ☐ | DRK1/44 | ☐ |
| DR2/44 | ☐☐ | DRK2/44 | ☐☐ |
| DR3/44 | ☐☐☐ | DRK3/44 | ☐☐☐ |
| DR4/44 | ☐☐☐☐ | DRK4/44 | ☐☐☐☐ |
| DR5/44 | ☐☐☐☐☐ | DRK5/44 | ☐☐☐☐☐ |



| | Brąz mat | | Do puszek karton-gips |
|---|---|---|---|
| DR1/46 | ☐ | DRK1/46 | ☐ |
| DR2/46 | ☐☐ | DRK2/46 | ☐☐ |
| DR3/46 | ☐☐☐ | DRK3/46 | ☐☐☐ |
| DR4/46 | ☐☐☐☐ | DRK4/46 | ☐☐☐☐ |
| DR5/46 | ☐☐☐☐☐ | DRK5/46 | ☐☐☐☐☐ |



| | Antracyt | | Do puszek karton-gips |
|---|---|---|---|
| DR1/48 | ☐ | DRK1/48 | ☐ |
| DR2/48 | ☐☐ | DRK2/48 | ☐☐ |
| DR3/48 | ☐☐☐ | DRK3/48 | ☐☐☐ |
| DR4/48 | ☐☐☐☐ | DRK4/48 | ☐☐☐☐ |
| DR5/48 | ☐☐☐☐☐ | DRK5/48 | ☐☐☐☐☐ |

## Linia metalowa IP20/IP44*



| | Miedź rustykalna |
|---|---|
| DR1/36 | ☐ |
| DR2/36 | ☐☐ |
| DR3/36 | ☐☐☐ |
| DR4/36 | ☐☐☐☐ |



| | Inox |
|---|---|
| DR1/61 | ☐ |
| DR2/61 | ☐☐ |
| DR3/61 | ☐☐☐ |
| DR4/61 | ☐☐☐☐ |



| | Chrom |
|---|---|
| DR1/63 | ☐ |
| DR2/63 | ☐☐ |
| DR3/63 | ☐☐☐ |
| DR4/63 | ☐☐☐☐ |

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki z str. 43, 44.

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



DR1/66
DR2/66
DR3/66
DR4/66

Złoto



DR1/67
DR2/67
DR3/67
DR4/67

Ciemna stal



WYMIARY RAMEK
ramka 1-krotna 87 × 82 mm
ramka 2-krotna 87 × 153 mm
ramka 3-krotna 87 × 224 mm
ramka 4-krotna 87 × 295 mm
ramka 5-krotna 87 × 366 mm

## Uszczelki IP44 do ramek Simon 54 Premium




DU1

Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej.



DU2

Zestaw uszczelek IP44 do ramki 2-krotnej.



DU3

Zestaw uszczelek IP44 do ramki 3-krotnej.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



DU4

Zestaw uszczelek IP44 do ramki 4-krotnej.



DU5

Zestaw uszczelek IP44 do ramki 5-krotnej.

## Puszki natynkowe do ramek Simon 54 Premium



DPNR2/..
NOWOŚĆ

Puszka natynkowa narożna 2-krotna.



DSC/..
NOWOŚĆ

Puszka natynkowa pojedyncza, składana. Głębokość 40 mm. (1 szt. DSC/.. = 2 elementy).
PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 46 48



DSH/..
NOWOŚĆ

Puszka natynkowa – element rozszerzający puszkę DSC do ramek wielokrotnych. Głębokość 40 mm.
PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 46 48



DPN1/..

Puszka natynkowa 1-krotna. Głębokość 35 mm.
PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 46 48

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



DPN2/..

Puszka natynkowa 2-krotna. Głębokość 35 mm.

PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 46 48



DPN3/..

Puszka natynkowa 3-krotna. Głębokość 35 mm.

PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 46 48


# RAMKI SIMON 54 NATURE

## Ramki szklane




Biała perła

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/70 | □ | 5 |
| DRN2/70 | □□ SZKŁO HARTOWANE | 5 |
| DRN3/70 | □□□ | 5 |
| DRN4/70 | □□□□ | 5 |
| DRN5/70 | □□□□□ Produkt dostępny: 08.2015 | |



Limonkowy sorbet

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/90 | □ | 5 |
| DRN2/90 | □□ SZKŁO HARTOWANE | 5 |
| DRN3/90 | □□□ | 5 |
| DRN4/90 | □□□□ | 5 |
| DRN5/90 | □□□□□ Produkt dostępny: 08.2015 | |



Kusząca śliwka

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/89 | □ | 5 |
| DRN2/89 | □□ SZKŁO HARTOWANE | 5 |
| DRN3/89 | □□□ | 5 |
| DRN4/89 | □□□□ | 5 |
| DRN5/89 | □□□□□ Produkt dostępny: 08.2015 | |



Srebrna mgła

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/71 | □ | 5 |
| DRN2/71 | □□ SZKŁO HARTOWANE | 5 |
| DRN3/71 | □□□ | 5 |
| DRN4/71 | □□□□ | 5 |
| DRN5/71 | □□□□□ Produkt dostępny: 08.2015 | |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



Burzowa chmura

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/72 | □ | 5 |
| DRN2/72 | □□ | 5 |
| DRN3/72 | □□□ | 5 |
| DRN4/72 | □□□□ | 5 |
| DRN5/72 | □□□□□ | Produkt dostępny: 08.2015 |

SZKŁO HARTOWANE



Księżycowa lawa

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/74 | □ | 5 |
| DRN2/74 | □□ | 5 |
| DRN3/74 | □□□ | 5 |
| DRN4/74 | □□□□ | 5 |
| DRN5/74 | □□□□□ | Produkt dostępny: 08.2015 |

SZKŁO HARTOWANE



Zastygła lawa

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/73 | □ | 5 |
| DRN2/73 | □□ | 5 |
| DRN3/73 | □□□ | 5 |
| DRN4/73 | □□□□ | 5 |
| DRN5/73 | □□□□□ | Produkt dostępny: 08.2015 |

SZKŁO HARTOWANE

## Ramki metalowe




Satynowy blask

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/79 | □ | 5 |
| DRN2/79 | □□ | 5 |
| DRN3/79 | □□□ | 5 |
| DRN4/79 | □□□□ | 5 |
| DRN5/79 | □□□□□ | Produkt dostępny: 08.2015 |



Satynowy mrok

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/80 | □ | 5 |
| DRN2/80 | □□ | 5 |
| DRN3/80 | □□□ | 5 |
| DRN4/80 | □□□□ | 5 |
| DRN5/80 | □□□□□ | Produkt dostępny: 08.2015 |



Inox klasyczny

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/77 | □ | 5 |
| DRN2/77 | □□ | 5 |
| DRN3/77 | □□□ | 5 |
| DRN4/77 | □□□□ | 5 |
| DRN5/77 | □□□□□ | Produkt dostępny: 08.2015 |

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane



Inox Yin

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/78 | □ | 5 |
| DRN2/78 | □□ | 5 |
| DRN3/78 | □□□ | 5 |
| DRN4/78 | □□□□ | 5 |
| DRN5/78 | □□□□□ | Produkt dostępny: 08.2015 |



Inox Yang

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/76 | □ | 5 |
| DRN2/76 | □□ | 5 |
| DRN3/76 | □□□ | 5 |
| DRN4/76 | □□□□ | 5 |
| DRN5/76 | □□□□□ | Produkt dostępny: 08.2015 |

## Ramki drewniane



Srebrne wenge

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/84 | □ | 5 |
| DRN2/84 | □□ | 5 |
| DRN3/84 | □□□ | 5 |
| DRN4/84 | □□□□ | 5 |
| DRN5/84 | □□□□□ | Produkt dostępny: 08.2015 |



Złote wenge

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/85 | □ | 5 |
| DRN2/85 | □□ | 5 |
| DRN3/85 | □□□ | 5 |
| DRN4/85 | □□□□ | 5 |
| DRN5/85 | □□□□□ | Produkt dostępny: 08.2015 |



Złoty orzech

| | | |
|---|---|---|
| DRN1/86 | □ | 5 |
| DRN2/86 | □□ | 5 |
| DRN3/86 | □□□ | 5 |
| DRN4/86 | □□□□ | 5 |
| DRN5/86 | □□□□□ | Produkt dostępny: 08.2015 |

WYMIARY RAMEK

□ ramka 1-krotna 96 × 92 mm

□□ ramka 2-krotna 96 × 163 mm

□□□ ramka 3-krotna 96 × 234 mm

□□□□ ramka 4-krotna 96 × 305 mm

□□□□□ ramka 5-krotna 96 × 376 mm

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane

# Uszczelki IP44 do ramek Simon 54 Nature




DUN1
NOWOŚĆ

Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej NATURE.




DUN2
NOWOŚĆ

Zestaw uszczelek IP44 do ramki 2-krotnej NATURE.



DUN3
NOWOŚĆ

Zestaw uszczelek IP44 do ramki 3-krotnej NATURE.



DUN4
NOWOŚĆ

Zestaw uszczelek IP44 do ramki 4-krotnej NATURE.

| Biały | Kremowy | Srebrny mat | Złoty mat | NOWOŚĆ Brąz mat | Antracyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
kolory: biały i kremowy / metalizowane

## AKCESORIA



WKSL
NOWOŚĆ

Eliminator rozbłysków żarówek energooszczędnych i LED. Rozbłyski mogą wystąpić przy korzystaniu z łączników i przycisków z podświetleniem. Dedykowany dla osprzętu Kontakt-Simon.



DPRZ/..

Pierścień dekoracyjny. 10 / 5



DU1W

Wkładka uszczelniająca do łączników 2-klawiszowych IP44.



GL3Z/..
NOWOŚĆ

Zaślepka do gniazd głośnikowych DGL3.01/..



XT100.KEY

Narzędzie zaciskowe do wkładów RJ45 w gniazdach komputerowych: D61.01/.., D61E.01/.., D62.01/.., D62E.01/.., BM61.01/.., BM61E.01/.., BM62.01/.., BM62E.01/.., 1591553-.., 1591563-.., 1591554-.., 1591564-..



DUL

Układ podświetlenia LED do łączników i przycisków. Kolor niebieski.