KATALOG
PRODUKTÓW 2017

- Rozdzielnice – Aparatura modułowa
- Puszki instalacyjne
- Osprzęt podtynkowy
- Osprzęt hermetyczny



epn NASIELSK

ELEKTRO-PLAST

epn NASIELSK

ELEKTRO-PLAST

ELEKTRO-PLAST Nasielsk jest jedną z największych firm w Polsce specjalizujących się w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma funkcjonuje na rynku elektrotechnicznym od 1983 roku. Blisko 30-letnie doświadczenie i cieszące się zaufaniem klientów produkty na rynku polskim jak i zagranicznym pozwoliły firmie stworzyć szeroką ofertę z zakresu elektrotechniki.

W asortymencie firmy znajdziemy:

- aparaturę modułową i akcesoria instalacyjne
- rozdzielnice n/n mieszkaniowe (ELEGANT, ECONOMIC BOX)
- rozdzielnice przemysłowe (EP-LUX, GALANT)
- rozdzielnice z osprzętem siłowym, stałe i przenośne (seria RS)
- łączniki i gniazda hermetyczne (HERMES, AQUANT)
- łączniki i gniazda podtynkowe, systemy ramkowe (SENTIA, VOLANTE, CARLA)
- puszki podtynkowe (seria puszek PRO)
- odgałęźniki i obudowy hermetyczne
- inny osprzęt elektroinstalacyjny (uchwyty, opaski kablowe, złączki, dławnice, listwy N/PE)

Firma **ELEKTRO-PLAST Nasielsk** poprzez ciągłe poszerzanie swojej oferty asortymentowej i wprowadzanie na rynek wzorów produktów opartych na nowoczesnej stylistyce oraz udoskonalonych rozwiązaniach konstrukcyjnych, zaspokaja oczekiwania najbardziej wygórowanym oczekiwaniom klientów osiągając w ten sposób zamierzony cel. Wśród czynników generujących dynamiczny rozwój firmy jest nowoczesny park maszynowy - liczący ponad 100 linii automatycznych nowej generacji. Własne biuro konstrukcyjno-technologiczne CAD/CAM, narzędziownia z działem maszyn CNC, własne zaplecze logistyczne a także doświadczona i stabilna kadra kierownicza.

Wszystkie wyroby firmy posiadają certyfikaty i świadectwa jakości zarówno na rynek polski jak i na rynki zagraniczne.

www.elektro-plast.com.pl







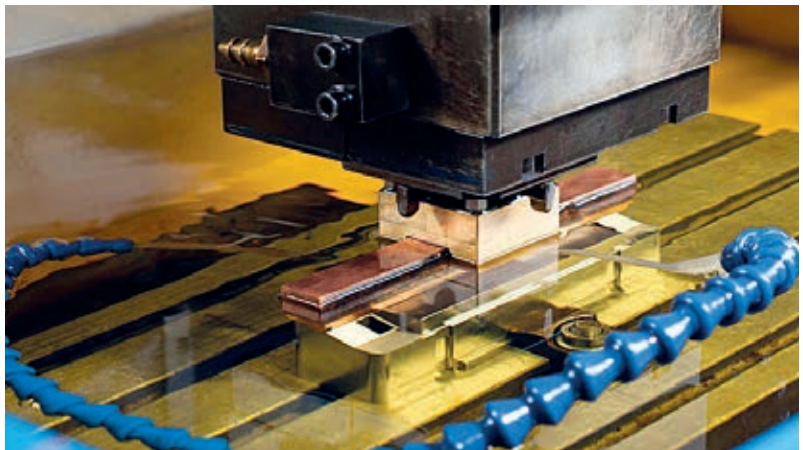

SPIS TREŚCI

ROZDZIELNICE

APARATURA MODUŁOWA 4
OBUDOWY NATYNKOWE TYP S IP 20/IP 30 7
ROZDZIELNICE PODTYNKOWE MSF™ IP 30 13
ROZDZIELNICE ECONOMIC BOX IP 40 25
ROZDZIELNICE GREEN BOX IP 40 33
ROZDZIELNICE ELEGANT IP 40 37
ROZDZIELNICE EP-LUX PLUS IP 40/IP 55 45
ROZDZIELNICE GALANT PLUS IP 65 55
ROZDZIELNICE SIŁOWE RS 61
WTYKI I GNIAZDA SIŁOWE 74
TABLICE LICZNIKOWE 81
ROZDZIELNICE ZK 79
AKCESORIA INSTALACYJNE 85

PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE

PUSZKI INSTALACYJNE DO ŚCIAN KARTON-GIPS 94
PUSZKI INSTALACYJNE DO ŚCIAN KARTON-GIPS SAMOGASNĄCE 96
PUSZKI INSTALACYJNE PRO DO ŚCIAN MUROWANYCH 98
PUSZKI INSTALACYJNE DO ŚCIAN MUROWANYCH 100
AKCESORIA INSTALACYJNE / POKRYWY DO PUSZEK 101
PUSZKI INSTALACYJNE PODTYNKOWE INSTALL-BOX 103
PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE HERMETYCZNE FAST-BOX 105
PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE EP-LUX TYP PK 106
PUSZKI INSTALACYJNE DWUKOMPONENTOWE 110
PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE HERMETYCZNE SERIA E 111
PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE 112
PUSZKI INSTALACYJNE NATYNKOWE HERMETYCZNE CARBO-BOX 114
PUSZKI HERMETYCZNE INDUSTRIAL IP 65 115
AKCESORIA ELEKTROINSTALACYJNE PŁYTKI ROZGAŁĘŹNE 141
LISTWY ZACISKOWE 143

OSPRZĘT HERMETYCZNY

AQUANT 148
HERMES 160
HERMES 2 180

OSPRZĘT PODTYNKOWY

SENTIA 186
QUATTRO 206
CATRIN 218
VOLANTE 230
CARLA 244
FESTA 257

SPIS INDEKSÓW 265

OZNACZENIA SYMBOLI

IP 65 — STOPIEŃ OCHRONY PRZED PRZENIKANIEM CIAŁ STAŁYCH I CIECZY

850 °C — ODPORNOŚĆ NA PODTRZYMANIE PALENIA I OGNIOTRWAŁOŚĆ

400 V — NAPIĘCIE ZNAMIONOWE

ABS — RODZAJ TWORZYWA - ABS

UV — ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV

IK 08 — STOPIEŃ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ (ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA)

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

epn™

NASIELSK

ELEKTRO-PLAST



www.elektro-plast.com.pl

ROZDZIELNICE

- APARATURA MODUŁOWA
- OBUDOWY
- TABLICE LICZNIKOWE
- OSPRZĘT SIŁOWY



epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI NADMIAROWE EPS6 1-BIEGUNOWE

Typ	Prąd znamionowy $I_{(n)}$(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPS6-B6	6	12/120	0,114	**269607**	**950768124**
EPS6-B10	10	12/120	0,112	**269608**	**950768126**
EPS6-B16	16	12/120	0,112	**270340**	**950768129**
EPS6-B20	20	12/120	0,113	**270341**	**950768130**
EPS6-B25	25	12/120	0,113	**270342**	**950738131**
EPS6-B32	32	12/120	0,114	**270343**	**950768132**
EPS6-B40	40	12/120	0,112	**270344**	**950768133**

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6kA
Dane techniczne – patrz str. 83



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI NADMIAROWE EPS6 3-BIEGUNOWE

Typ	Prąd znamionowy I(n)(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPS6-B6/3	6	4/40	0,32	**270405**	**950768324**
EPS6-B10/3	10	4/40	0,32	**270406**	**950768326**
EPS6-B16/3	16	4/40	0,33	**270408**	**950768329**
EPS6-B20/3	20	4/40	0,34	**270409**	**950768330**
EPS6-B25/3	25	4/40	0,34	**270410**	**950738331**
EPS6-B32/3	32	4/40	0,33	**270411**	**950768332**
EPS6-B40/3	40	4/40	0,34	**270412**	**950768333**



SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA DOMU I MIESZKANIA

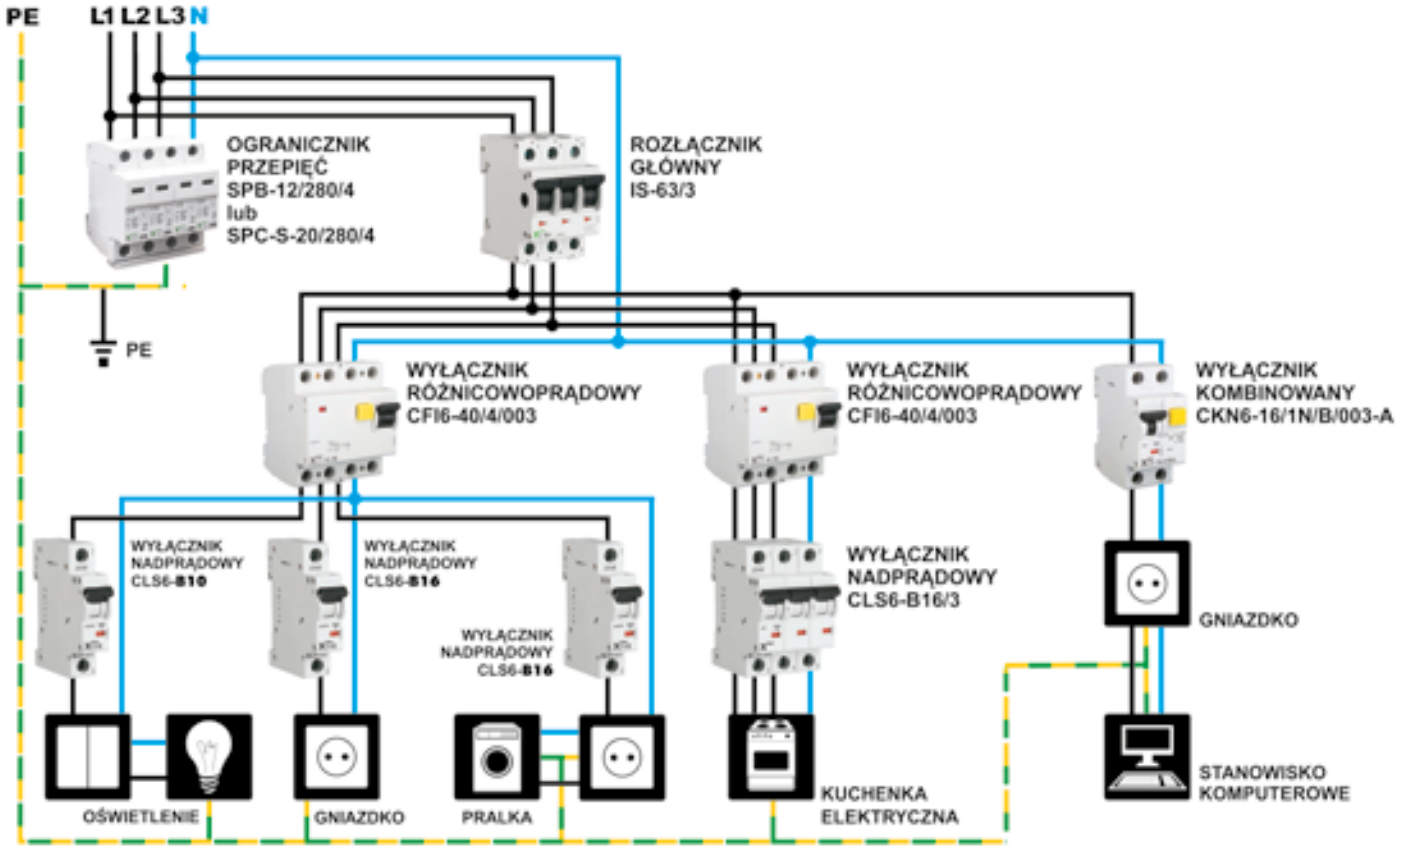

IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE EPRP6 (2-BIEGUNOWE TYP AC)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPRP6-25/2/0,03	25/0,03	1/30	0,2	**235753**	**982910260**
EPRP6-40/2/0,03	40/0,03	1/30	0,2	**235760**	**982920260**
EPRP6-25/2/0,3	25/0,3	1/30	0,2	**235755**	**982910460**
EPRP6-40/2/0,3	40/0,3	1/30	0,2	**235762**	**982920460**

Wytrzymałość na udar prądowy 250A, typ AC
Dane techniczne – patrz str. 83



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE EPRP6 (4-BIEGUNOWE TYP AC)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPRP6-25/4/0,03	25/0,03	1/30	0,32	**235776**	**982911260**
EPRP6-40/4/0,03	40/0,03	1/30	0,32	**235784**	**982921260**
EPRP6-63/4/0,03	63/0,03	1/30	0,33	**235792**	**982931260**
EPRP6-25/4/0,3	25/0,3	1/30	0,32	**235778**	**982911460**
EPRP6-40/4/0,3	40/0,3	1/30	0,32	**235786**	**982921460**
EPRP6-63/4/0,3	60/0,3	1/30	0,32	**235794**	**982931460**

Dane techniczne – patrz str. 83



IP 20 400 V



OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ EPOP Z WYMIENNYM WKŁADEM – KLASA C

Typ	Prąd znamionowy I(n)(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPOP-C-20/280/1	1	12/120	0,09	**167593**	**952505110**
EPOP-C-20/280/2	2	1/60	0,32	**167594**	**952535210**
EPOP-C-20/280/3	3	1/40	0,31	**167595**	**952535310**
EPOP-C-20/280/4	4	1/30	0,32	**167596**	**952535410**
EPOP-C-20/280/3+1	3+1	1/30	0,32		**952535481**

Dane techniczne – patrz str. 83



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE Z MODUŁEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM EPRPN6 (CHARAKTERYSTYKA C)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPRPN6-6/1N/C/0,03	6/0,03	1/60	0,2	**241144**	**921942184**
EPRPN6-10/1N/C/0,03	10/0,03	1/60	0,2	**241154**	**921942186**
EPRPN6-16/1N/C/0,03	16/0,03	1/60	0,2	**241174**	**921942189**
EPRPN6-20/1N/C/0,03	20/0,03	1/60	0,2	**241425**	**921942190**
EPRPN6-25/1N/C/0,03	25/0,03	1/60	0,2	**241449**	**921942191**
EPRPN6-32/1N/C/0,03	32/0,03	1/60	0,2	**241473**	**921942192**
EPRPN6-40/1N/C/0,03	40/0,03	1/60	0,2	**241497**	**921942193**

Dane techniczne – patrz str. 83



IP 20 400 V



LAMPKI KONTROLNE EPL

Typ	kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPL-L	przezroczysta	12/120	0,09	**107493**	**950740200**
EPL-L/R	czerwona	12/120	0,09	**284921**	**950740201**
EPL-L/G	zielona	12/120	0,09	**284922**	**950740202**

LK-713K	L1	L2	L3	10/120	0,09	**LK-713L**	**MLK-713K**

Lampka kontrolna służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci.
Dane techniczne – patrz str. 83



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE Z MODUŁEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM EPRPN6 (CHARAKTERYSTYKA B)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPRPN6-6/1N/B/0,03	6/0,03	1/60	0,2	**241084**	**921942124**
EPRPN6-10/1N/B/0,03	10/0,03	1/60	0,2	**241094**	**921942126**
EPRPN6-16/1N/B/0,03	16/0,03	1/60	0,2	**241114**	**921942129**
EPRPN6-20/1N/B/0,03	20/0,03	1/60	0,2	**241429**	**921942130**
EPRPN6-25/1N/B/0,03	25/0,03	1/60	0,2	**241453**	**921942131**
EPRPN6-32/1N/B/0,03	32/0,03	1/60	0,2	**241477**	**921942132**
EPRPN6-40/1N/B/0,03	40/0,03	1/60	0,2	**241501**	**921942133**

Dane techniczne – patrz str. 83



IP 20 400 V



ROZŁĄCZNIKI GŁÓWNE RPG

Typ	Prąd znamionowy	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPRG-63/1	63/1	12/120	0,84	**276274**	**950945102**
EPRG-63/3	63/3	1/40	0,25	**276276**	**950945302**
EPRG-80/1	80/1	12/120	0,84	**276278**	**950945101**
EPRG-80/3	80/3	1/40	0,25	**276280**	**950945301**
EPRG-100/1	100/1	12/120	0,84	**276282**	**950945100**
EPRG-100/3	100/3	1/40	0,25	**276284**	**950945300**
EPRG-100/4	100/4	1/30	0,3	**276285**	**950945900**

Dane techniczne – patrz str. 83



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI NADMIAROWE EPS6 1-BIEGUNOWE

Typ	Prąd znamionowy	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPS6-C6	6	12/120	0,12	**270349**	**950768184**
EPS6-C10	10	12/120	0,12	**270350**	**950768186**
EPS6-C16	16	12/120	0,12	**270352**	**950768189**
EPS6-C20	20	12/120	0,12	**270353**	**950768190**
EPS6-C25	25	12/120	0,12	**270354**	**950768191**
EPS6-C32	32	12/120	0,12	**270355**	**950768192**
EPS6-C40	40	12/120	0,12	**270356**	**950768193**
EPS6-C50	50	12/120	0,12	**270357**	**950768194**
EPS6-C60	63	12/120	0,12	**270358**	**950768195**

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6kA. Dane techniczne – patrz str. 83



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI NADMIAROWE EPS6 3-BIEGUNOWE

Typ	Prąd znamionowy	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPS6-C6/3	6	4/40	0,3	**270417**	**950768384**
EPS6-C10/3	10	4/40	0,3	**270418**	**950768386**
EPS6-C16/3	16	4/40	0,3	**270420**	**950768389**
EPS6-C20/3	20	4/40	0,3	**270421**	**950768390**
EPS6-C25/3	25	4/40	0,3	**270422**	**950768391**
EPS6-C32/3	32	4/40	0,3	**270423**	**950768392**
EPS6-C40/3	40	4/40	0,3	**270424**	**950768393**
EPS6-C50/3	50	4/40	0,3	**270425**	**950768394**
EPS6-C60/3	63	4/40	0,3	**270426**	**950768395**

Dane techniczne – patrz str. 83







Obudowy
MIKRO/MINI

Stopień ochrony	IP 20 / IP 30
Materiał	PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011


1/2-mod.
2342-00


1/4-mod.
2344-00


1/2-mod.
2302-01


1/3-mod.
2303-01


1/4-mod.
2304-01


1/5-mod.
2305-01


1/6-mod.
2306-01

PRODUKT POLSKI

CE

- stopień ochrony IP 20 / IP 30
- klasa ochrony II
- S2, S4 MIKRO
- S2, S3, S4, S5, S6 MINI
- wytrzymałość na uderzenia IK05
- możliwość plombowania obudowy i drzwi

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

Stalowe utwardzone wkręty mocujące, zapewniające szybki i pewny montaż



Możliwość plombowania obudowy i drzwi



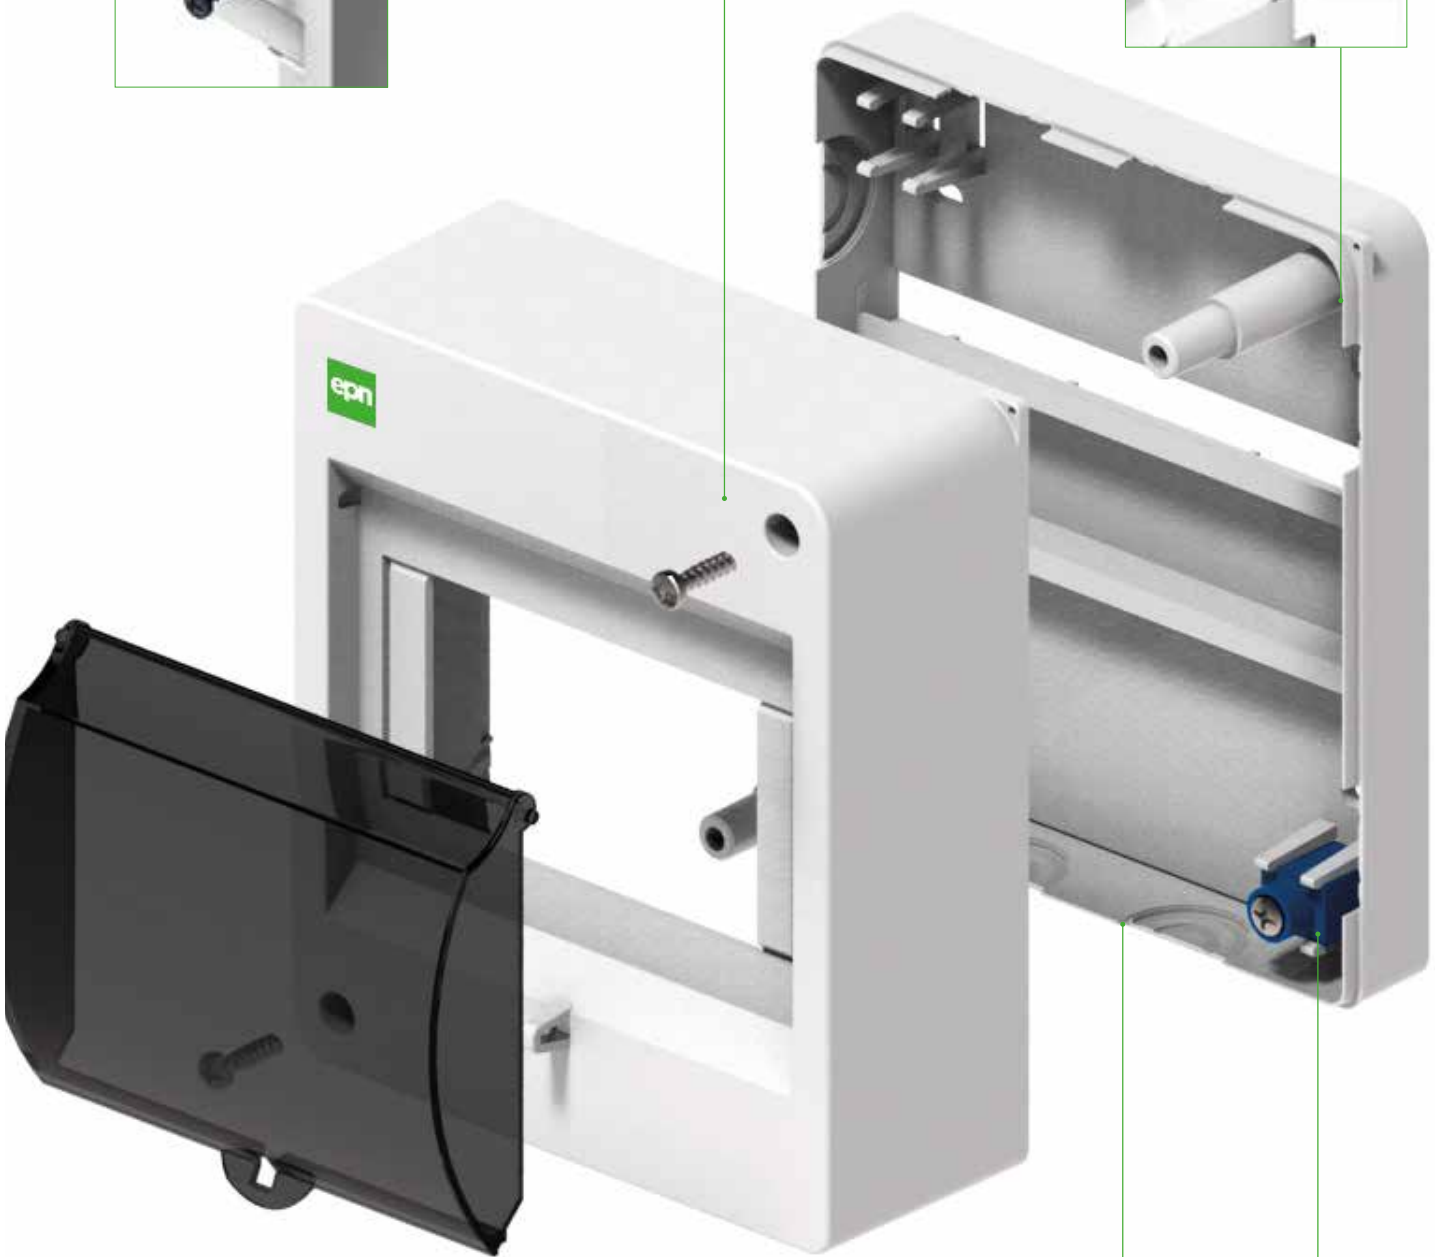



Boczne osłabienia pod przewody



Zacisk z ochroną przed przypadkowym dotknięciem

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 30 IK 05 400 V PS

NOWOŚĆ

MIKRO OBUDOWA NATYNKOWA S-2



Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/2	S2	-	20	0,08	**0639-21**	**2342-00**

Obudowa składana na samozatrzask typu KLIK
Możliwość plombowania obudowy. Montaż zatrzaskowy
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 44x125x58 mm



IP 30 IK 05 400 V PS

NOWOŚĆ

MIKRO OBUDOWA NATYNKOWA S-4



Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/2	S4	-	12	0,12	**0630-21**	**2344-00**

Obudowa składana na samozatrzask typu KLIK
Możliwość plombowania obudowy. Montaż zatrzaskowy
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary:80x125x58 mm



IP 20 IK 05 400 V PS

MINI OBUDOWA NATYNKOWA TYP S 2-MOD.



Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/2	S2	-	20	0,08	**0639-00**	**2302-00**

Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 53x141x66 mm



IP 20 IK 05 400 V PS

MINI OBUDOWA NATYNKOWA TYP S 3-MOD.



Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/3	S3	-	12	0,13	**0641-00**	**2303-00**
1/3	S3	tak	12	0,13	**0641-02**	**2303-10**

Możliwość plombowania obudowy.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm^2
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 82x140x66 mm



IP 20 IK 05 400 V PS

MINI OBUDOWA NATYNKOWA TYP S 4-MOD.



Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/4	S4	-	12	0,13	**0630-00**	**2304-00**
1/4	S4	tak	12	0,14	**0630-02**	**2304-10**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(4x10mm^2 + 1x16mm^2)
PE 1x(4x10mm^2 + 1x16mm^2)
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 95x140x66 mm



IP 20 IK 05 400 V PS

MINI OBUDOWA NATYNKOWA TYP S 5-MOD.



Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/5	S5	-	9	0,137	**0642-00**	**2305-00**
1/5	S5	tak	9	0,140	**0642-02**	**2305-10**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm^2
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 120x140x66 mm



*- Możliwość plombowania obudowy i drzwi

IP 20 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA 6-MOD.

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/6	S6	-	9	0,23	**0613-00**	**2306-00**
1/6	S6	tak	9	0,24	**0613-02**	**2306-10**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(6x10mm² + 1x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 1x16mm²
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 130x140x66 mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA 2-MOD. Z SZYBĄ*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/2	S2	Dymny	-	20	0,09	**0639-01**	**2302-01**

Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 53x141x83 mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA 3-MOD. Z SZYBĄ*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/3	S3	Dymny	-	12	0,13	**0641-01**	**2303-01**
1/3	S3	Dymny	tak	12	0,14	**0641-02**	**2303-11**

Możliwość plombowania obudowy.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 82x140x84mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA 4-MOD. Z SZYBĄ*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/4	S4	Dymny	-	12	0,15	**0630-01**	**2304-01**
1/4	S4	Dymny	tak	12	0,16	**0630-03**	**2304-11**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(4x10mm² + 1x16mm²)
PE 1x(4x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 195x140x83 mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA 5-MOD. Z SZYBĄ*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/5	S5	Dymny	-	9	0,16	**0642-01**	**2305-01**
1/5	S5	Dymny	tak	9	0,17	**0642-03**	**2305-11**

Możliwość plombowania obudowy.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 120x140x84 mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA 6-MOD. Z SZYBĄ*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski PE-N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/6	S6	Dymny	-	9	0,28	**0613-01**	**2306-01**
1/6	S6	Dymny	tak	9	0,30	**0613-03**	**2306-11**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(6x10mm² + 1x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 130x140x83 mm



*- Możliwość plombowania obudowy i drzwi

Wspólny design: Multimedialna i Elektryczna

Zintegrowane centrum instalacji telekomunikacyjnych

Żyjemy w czasach masowego przesyłania danych. Mam tu na myśli nie tylko dane komputerowe, ale również multimedia – muzykę, filmy czy gry. W związku z tym nowe domy czy mieszkania muszą być wyposażone w rozbudowaną sieć połączeń umożliwiającą na przykład oglądanie telewizji w wielu pomieszczeniach czy szybkie połączenie z Internetem. Do tego dochodzi instalacja elektryczna, alarmowa, przeciwpożarowa... Aby uporządkować te kilometry przewodów i setki połączeń nie gubiąc się w ich przeznaczeniu oraz aby umożliwić przyłączenie właściwych urządzeń do właściwych kabli tworzone są coraz bardziej wielofunkcyjne i pojemne rozdzielnice. Takim właśnie produktem jest rozdzielnica multimedialna MSF produkowana w firmie ELEKTRO-PLAST Nasielsk.

Zgodnie z wymogami prawa

O tym, jak bardzo potrzebujemy w każdym domu sprawnej infrastruktury kablowej niech świadczy fakt, że temat poważnie potraktowały sfery rządowe, a te (jak powszechnie wiadomo) na wszystko reagują najpóźniej. W naszym przypadku już od 2013 roku ma zastosowanie nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza obowiązek budowy w obiektach mieszkalnych kompletnej instalacji antenowej, logicznej i światłowodowej doprowadzającej sygnał elektryczny oraz transmisję danych do każdego lokalu. Producentom nie pozostało więc nic innego, niż tylko zaspokoić popyt powstały na skutek wprowadzenia nowego prawa i rosnących potrzeb lokatorów domów i budynków wielorodzinnych.

Elektro-Plast stworzył rozdzielnice teletech MSF – urządzenia wyprzedzające dzisiejsze standardy, spełniające przyszłe potrzeby użytkowników i wykorzystujące rozwiązania stosowane przez praktyków oraz ponad 30 lat doświadczenia inżynierów obu firm. Taki mariaż gwarantuje nie tylko wysoką jakość sprzętu, ale również jego doskonałą ergonomię.

Cechy rozdzielnic MSF Multimedialnych przeznaczonych do mieszkań:

- 4 wielkości do wyboru (1/14: 2/28; 3/42; 4/56)
- II klasa ochrony, IP30
- wersja podtynkowa z superpłaskimi drzwiami metalowymi (tylko 5 mm)
- montaż w ścianach karton-gips i murowanych
- możliwość łączenia szafek w bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnicy elektrycznej
- nowe sztywne płyty przepustowe do wprowadzenia kabli o różnej średnicy
- całość tworzy uporządkowaną instalację teletechniczną

Możliwości rozdzielnic MSF multimedialnych jako domowego punktu dystrybucyjnego:

- podłączenie do sieci lokalnej i innych urządzeń multimedialnych w domu,
- rozdzielacz telefoniczny na kilka aparatów,
- podłączenie transmisji szerokopasmowej (modem od dostawcy internetu),
- uporządkowana instalacja do łatwego krosowania i zarządzania usługami,
- okablowanie strukturalne – zapewnia większe prędkości przesyłu danych oraz jest stabilniejsze od sieci bezprzewodowych

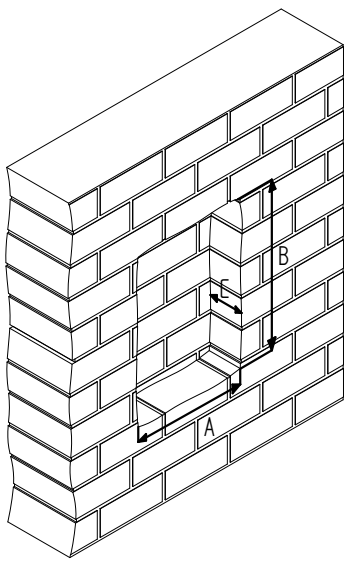

WYMIARY OTWORU WYCINANEGO W ŚCIANIE POD MONTAŻ ROZDZIELNICY

[mm]	1/14	2/28	3/42	4/56
A	358	358	358	358
B	329	478	603	728
C	91	91	91	91

MSF

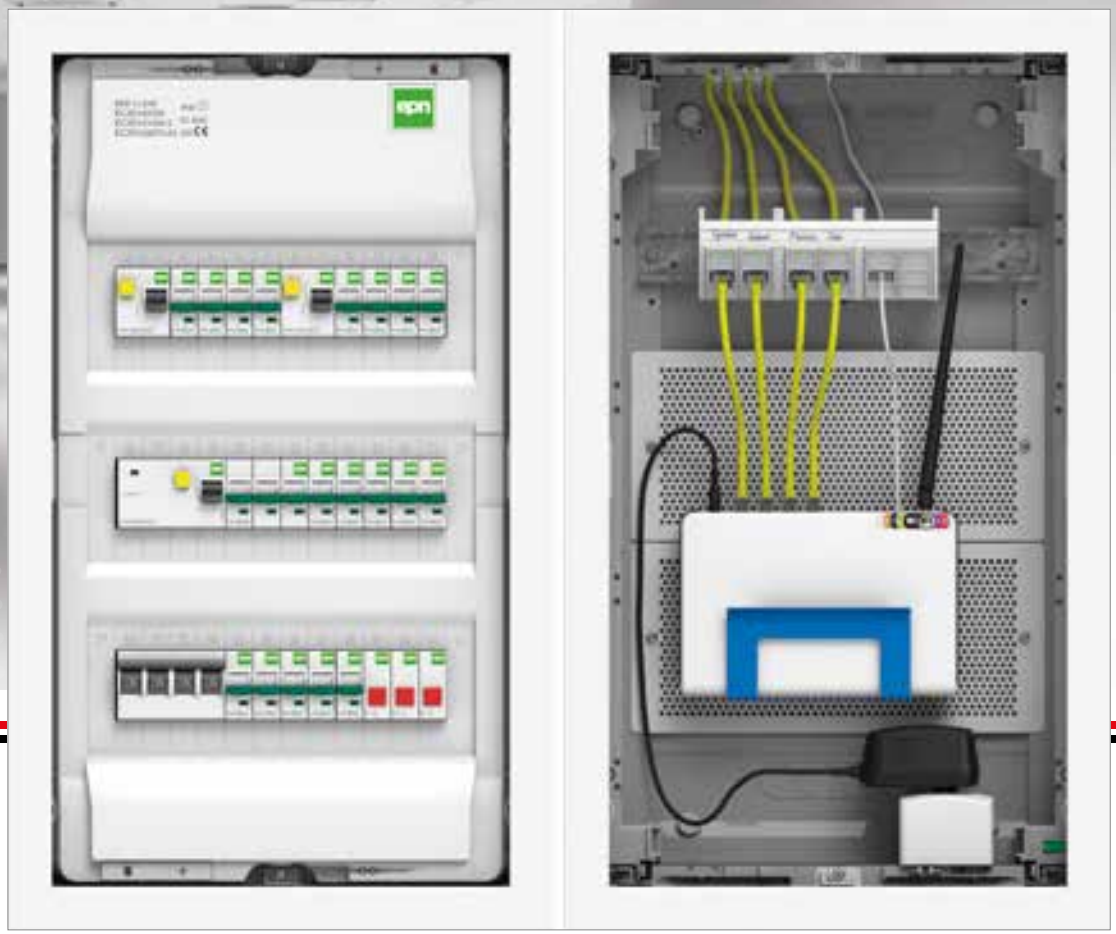

PRODUKT POLSKI

Rozdzielnice podtynkowe MSF™

z drzwiami metalowymi IP 30

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Rozdzielnice podtynkowe MSF™
z drzwiami metalowymi IP 30

Stopień ochrony	IP 30
Materiał (drzwi+rama/podstawa)	Stal lakierowana proszkowo / PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	IEC/EN 62208 IEC/EN 60670-24


1/14 2001-00


2/28 2002-00


3/42 2003-00


4/56 2004-00


1/14 2011-00


2/28 2012-00


3/42 2013-00


4/56 2014-00

- stopień ochrony IP 30
- super płaskie drzwi tylko 5 mm
- od 14 do 56-mod
- od 1 do 4 rzędów
- typoszereg 12+2 mod.
- wytrzymałość na uderzenia IK05
- wersja multimedialna
- osłabienia umożliwiające precyzyjne docięcie otworów na przewody
- oznaczenie sekcji PE i N kolorami
- szyny TS połączone za pomocą pionowych poprzeczek
- opcja zamka na kluczyk
- możliwość plombowania maskownicy pól
- wyposażone w poziomice
- możliwość łączenia rozdzielnic pion/poziom
- opcjonalny zacisk N

MSF

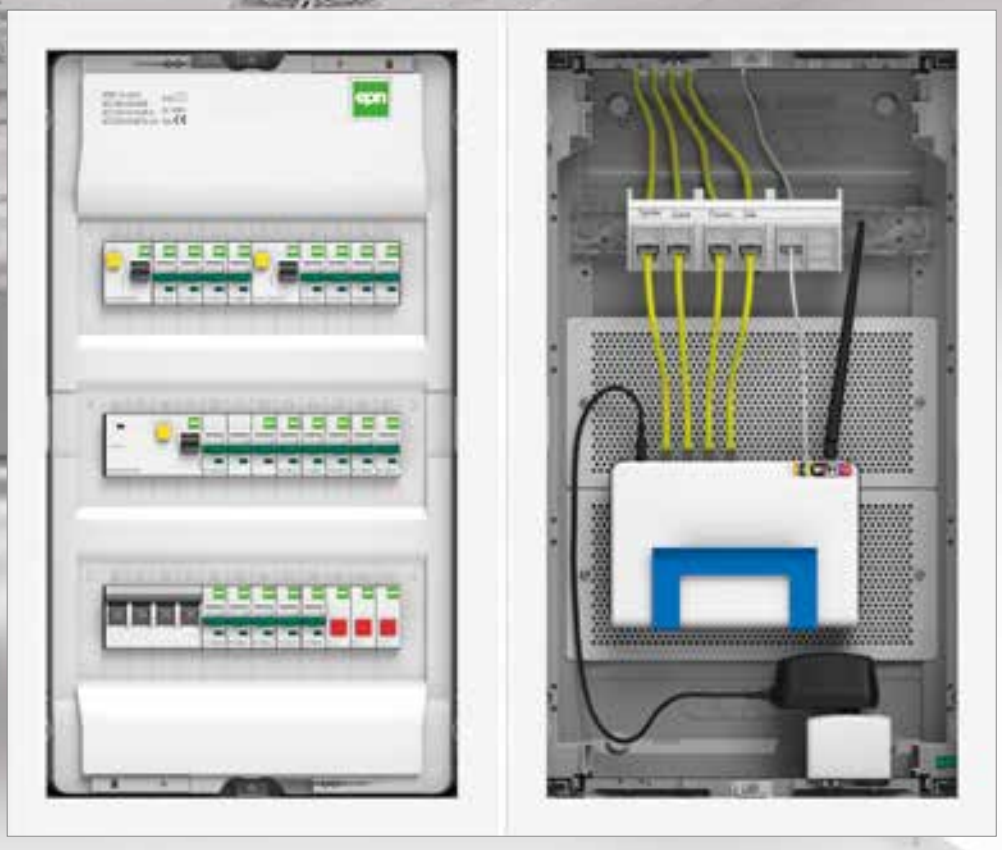

Rozdzielnice Multimedialne podtynkowe MSF™

z drzwiami metalowymi

IP 30 | IK 05 | PRODUKT POLSKI | CE | STAL | 5 mm | DVE



- spójny design rozdzielnicy elektrycznej i teletechnicznej
- stopień ochrony IP 30
- super płaskie drzwi tylko 5 mm
- od 14 do 56-mod
- od 1 do 4 rzędów
- typoszereg 12+2 mod.
- wytrzymałość na uderzenia IK 05
- wersja multimedialna
- osłabienia umożliwiające precyzyjne docięcie otworów na przewody
- dla aparatury do 63 A
- oznaczenie sekcji PE i N kolorami
- szyny TS połączone za pomocą pionowych poprzeczek
- opcja zamka na kluczyk

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

NOWE ROZDZIELNICE Z SERII MSF JAKO DOMOWY PUNKT DYSTRYBUCYJNY:

- Podłączenie do komputerów i innych urządzeń multimedialnych w domu
- Rozdzielacz telefoniczny na kilka aparatów
- Podłączenie transmisji szerokopasmowej
- Uporządkowana instalacja do łatwego krosowania i zarządzania usługami
- Okablowanie strukturalne zapewnia większe prędkości przesyłu danych oraz jest stabilniejsze od sieci bezprzewodowych





- spinki metalowe łączące rozdzielnice w pionie i w poziomie

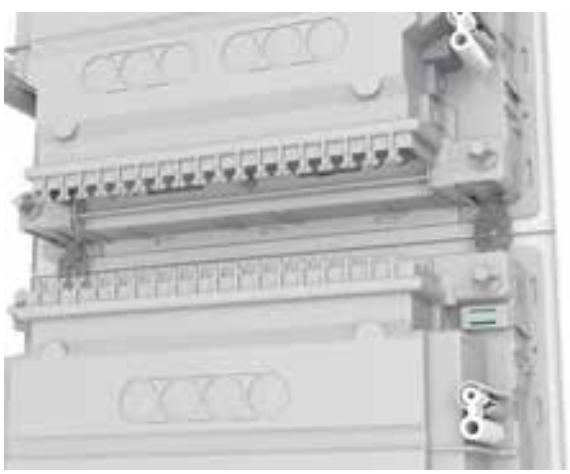

ZASTOSOWANIE

- Sieć światłowodowa (FIBER)
- Instalacja antenowa TV
- Uporządkowana instalacja sieci IT (PC)
- Monitoring CCTV
- Instalacja AUDIO
- Panel multi-operatorski porządkujący instalacje
- Miejsce na urządzenia tele-techniczne:
  -Modem
  -Router (Wi-Fi)

Superpłaskie drzwi oraz rama, wystające nad ścianę 5mm, wykonane ze stali ocynkowanej, lakierowane proszkowo.



Zasuwka zabezpieczająca pokrywę



Uporządkowana instalacja, uchwyty segregujące do podłączenia na opaski kablowe



Szybki montaż w ścianach karton-gips



Płyta montażowa mikro-perforowana uniwersalna
Indeks: 2000-27

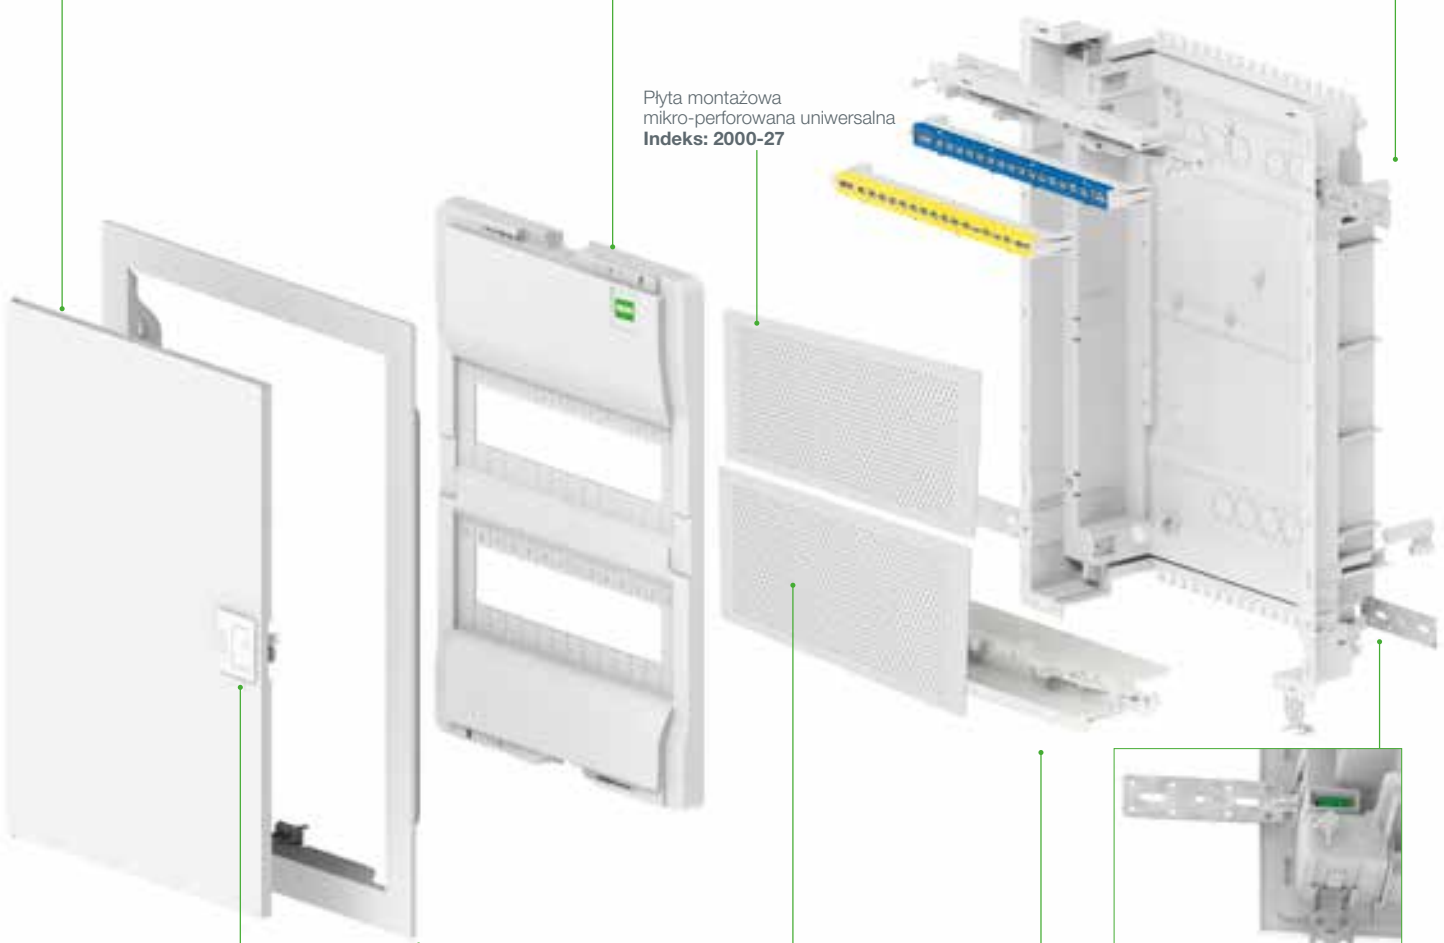

Kotwy łącząco-poziomujące pion/poziom do montażu w murze. Wbudowana poziomica.



Opcja zamka na kluczyk



Nowa usztywniona rama metalowa



Możliwość elastycznego uzbrojenia i okablowania rozdzielnic



Nowe płyty przepustowe umożliwiające wprowadzenie płaskich przewodów

IP 30 STAL



MSF RP 1/14 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF-U-14M	Biały RAL 9016	1	1,9	**2011-00**

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Gniazdo n/t 2P+Z
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych.
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 329 x 94 mm



IP 30 STAL



MSF RP 2/28 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF-U-28M	Biały RAL 9016	1	2,8	**2012-00**

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Gniazdo n/t 2P+Z. Szynę TS 35 – 1 szt.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 1 szt.
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 478 x 94 mm



IP 30 STAL



MSF RP 3/42 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF-U-42M	Biały RAL 9016	1	3,6	**2013-00**

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Gniazdo n/t 2P+Z. Szynę TS 35 – 1 szt.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 2 szt
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 603 x 94 mm

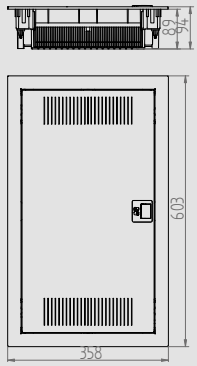

IP 30 STAL



MSF RP 4/56 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF-U-56M	Biały RAL 9016	1	4,26	**2014-00**

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Gniazdo n/t 2P+Z. Szynę TS 35 – 1 szt
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 3 szt
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 728 x 94 mm

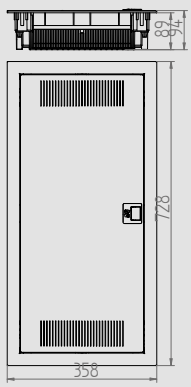

IP 30 | 400 V | STAL



MSF RP 1/14 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF-U-14	Biały RAL 9016	1	2,1	**2001-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 14 x 16(10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 14 x 16(10mm²) w 1 wsporniku
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 329 x 94 mm



IP 30 | 400 V | STAL



MSF RP 2/28 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF-U-28	Biały RAL 9016	1	2,8	**2002-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 17 x 16(10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 17 x 16(10mm²) w 2 wspornikach
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 478 x 94 mm



IP 30 | 400 V | STAL



MSF RP 3/42 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF-U-42	Biały RAL 9016	1	3,6	**2003-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 22 x 16(10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 22 x 16(10mm²) w 2 wspornikach
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 603 x 94 mm

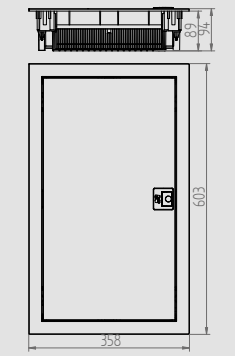

IP 30 | 400 V | STAL



MSF RP 4/56 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF-U-56	Biały RAL 9016	1	4,26	**2004-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 25 x 16(10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 25 x 16(10mm²) w 2 wspornikach
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 728 x 94 mm

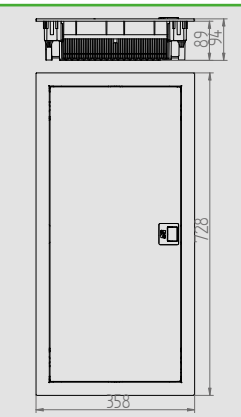

IP 30 400 V STAL



MSF DRZWI METALOWE ELEKTRYCZNE Z RAMĄ KOMPLETNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Drzwi 1/14 metalowe z ramą	Biały RAL 9016	1	1,25	**2000-01**
Drzwi 2/28 metalowe z ramą			1,5	**2000-02**
Drzwi 3/42 metalowe z ramą			1,8	**2000-03**
Drzwi 4/56 metalowe z ramą			2,1	**2000-04**

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 359 x 464 x 91 mm



IP 30 400 V STAL



MSF DRZWI METALOWE MULTIMEDIA Z RAMĄ KOMPLETNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Drzwi 1/14 MULTIMEDIA metalowe z ramą	Biały RAL 9016	1	1,25	**2000-11**
Drzwi 2/28 MULTIMEDIA metalowe z ramą			1,50	**2000-12**
Drzwi 3/42 MULTIMEDIA metalowe z ramą			1,78	**2000-13**
Drzwi 4/56 MULTIMEDIA metalowe z ramą			2,0	**2000-14**

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 359 x 464 x 91 mm





MSF ZESTAW MOCUJĄCY DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zestaw mocujący	Biały RAL 9016	1	0,03	**2000-00**

Zestaw umożliwia montaż rozdzielnic MSF w ścianach karton-gips
W komplecie 4szt uchwytów do montażu rozdzielni.





MSF ZAMEK DO DRZWI METALOWYCH Z KLUCZAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek z kluczami	Biały RAL 9016	1	0,034	**2000-10**

Zamek służący do trwałego zamknięcia drzwi rozdzielnicy
przed dostępem osób niepowołanych.

MSF PŁYTA MONTAŻOWA MIKRO-PERFOROWANA UNIWERSALNA 270X124 MM MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Płyta montażowa	Biały RAL 9016	1	0,3	**2000-27**

MSF Płyta montażowa mikro-perforowana uniwersalna 270x124 mm MULTIMEDIA.
Otwory montażowe Ø 3,2 mm



MSF PLYTA MONTAŻOWA 2/28 LEVITON MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Płyta montażowa	Biały RAL 9016	1	0,74	**2000-28**

MSF Płyta montażowa 2/28 LEVITON MULTIMEDIA.
Otwory montażowe Ø 6,3 mm
Płyta przystosowana do montażu patch panelu index: 2000-40



ROUTER



MSF UCHWYT METALOWY DO URZĄDZEŃ MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF-Uchwyt	Niebieski RAL 5005	1	0,12	**2000-32**

MSF Uchwyt metalowy do urządzeń multimedialnych: router Wi-Fi, modem.
Wymaga zastosowania płyty 2000-27.





MSF GNIAZDO N/T 2P+Z 16A MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9016	1	0,06	**2000-33**

Gniazdo n/t 2P+Z 16A 250 V umożliwiające montaż dodatkowego zasilacza we wnętrzu rozdzielnic MSF





MSF GNIAZDO N/T 2X2P+Z 16A MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9016	1	0,10	**2000-34**

Gniazdo n/t 2x2P+Z 250 V umożliwiające montaż dwóch dodatkowych zasilaczy we wnętrzu rozdzielnic MSF





PATCH PANEL 12-PORTOWY MULTI-OPERATORSKI TWORZYWOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
12-port	Czarny	1	0,06	**2000-40**

Patch Panel 12-portowy, mocowanie na płycie montażowej za pomocą spinek.Panel zawiera etykiety opisowe, ułatwia uporządkowanie instalacji wewnątrz rozdzielnicy MULTIMEDIALNEJ. Łatwość konfiguracji i montażu gniazd sieci: światłowodowej, komputerowej-Internet, telefonicznej, telewizji kablowej, systemu audio.
Wymiary: 167x135x65 mm



NOWOŚĆ



MSF PATCH-PANEL 12-PORTOWY METALOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
12-port	Czarny RAL 9005	1	-	**2000-46**

Patch Panel 12-portowy wykonany z metalu, mocowanie na płycie montażowej.
Łatwość konfiguracji i montażu gniazd sieci:
światłowodowej, komputerowej-Internet, telefonicznej, telewizji kablowej, systemu audio.
Panel do zastosowań również w serii rozdzielnic ECONOMIC BOX.
Wymiary: 136x75x58mm



NOWOŚĆ



MSF PATCH-PANEL 12-PORTOWY METALOWY WYPOSAŻONY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
12-port	Czarny RAL 9005	1	-	**2000-47**

Patch Panel 12-portowy wykonany z metalu, mocowanie na płycie montażowej.
2xSC/APC; 2xRJ45(5e); 2xF-F
Łatwość konfiguracji i montażu gniazd sieci:
światłowodowej, komputerowej-Internet, telefonicznej, telewizji kablowej, systemu audio.
Panel do zastosowań również w serii rozdzielnic ECONOMIC BOX.
Wymiary: 136x75x58mm



NOWOŚĆ



MSF ZACISK N 5X10/16 MM² Z OPCJĄ MONTAŻU NA SZYNIE TS35

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Zacisk N	Niebieski RAL 5005	1	-	**2000-23**

Zacisk N 5x(2x10mm² + 3x16 mm²) z opcją montażu na szynie TS35.







2000-06

LISTWA ZACISKOWA DO MONTAŻU NA SZYNIE TS35

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
2 x 5 –torowa	Niebieski RAL 5005	1	-	**2000-06**
7-torowa	Niebieski RAL 5005	1	-	**2000-07**
12-torowa	Niebieski RAL 5005	1	-	**2000-08**

Kompletna listwa zaciskowa kotwiona na szynie TH35 pozwalająca na montowanie dodatkowych obwodów różnoicowo prądowych



2000-06



MSF WSPORNIK PUSTY DO LISTEW OD L-4 DO L-26

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Wspornik	Niebieski RAL 5005	1	0,04	**2000-22**

Wspornik listew zaciskowych od L-4 do L-26.
W komplecie nakładka do oznaczeń sekcyjnych.





2000-16

MSF LISTWA ZACISKOWA MOSIĘŻNA

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
L-5	1	-	**2000-16**
L-7	1	-	**2000-17**
L-15	1	-	**2000-18**
L-18	1	-	**2000-19**
L-23	1	-	**2000-20**
L-26	1	-	**2000-21**

Listwa mosiężna przystosowana do montarzu na wsporniku.



2000-16



MSF ZESPÓŁ ZAMKA DO DRZWI METALOWYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek	Biały RAL 9016	1	0,03	**2000-24**

Część zamienna - Kompletny uchwyt z klamką /bez klucza/, stosowany w przypadku zniszczenia lub utraty, dostarczonego oryginalnie z rozdzielnicą





MSF PRZEPUST KABLOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przepust	Szary RAL 9035	1	0,08	**2000-25**

Część zamienna - Kompletny przepust kablowy wraz z wkrętami służący do wprowadzania okablowania, stosowany w przypadku utraty dostarczonego oryginalnie z rozdzielnicą





MSF ZAWIASY Z METALOWĄ OSIĄ PRAWY I LEWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF zawiasy	Biały RAL 9016	2	0,09	**2000-26**

MSF Zawiasy z metalową osią prawy i lewy do montażu drzwi





MSF SZYNA 14 MOD TS35

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
TS 35	-	1	0,89	**2000-29**

MSF Szyna 14 mod TS35





MSF ŁAPA MONTAŻOWA DO MURU KPL. 4SZT.

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Łapa montażowa	-	4	0,92	**2000-30**

MSF Łapa montażowa do muru kpl. 4szt.





MSF SPINKA METALOWA ŁĄCZĄCA KPL. 2SZT.

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF spinka	-	2	0,03	**2000-31**

Spinki metalowe do łaczenia rozdzielnic MSF w pionie lub w poziomie





MSF ADAPTER NA SZYNĘ TS35 DO GNIAZD (45X45) NA 2-MOD MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF Adapter	Biały RAL 9016	1	0,024	**2000-36**

Adapter na szynę DIN do gniazd 22,5x45 2M (45x45) komputerowych i zasilających





MSF GNIAZDO 2P+Z 45X45 16A/250V DO ADAPTERA NA SZYNĘ TS35 BIAŁE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF 2P+Z	Biały RAL 9016	1	0,03	**2000-42**

MSF gniazdo 2P+Z



MSF ADAPTER NA SZYNĘ TS35 DO GNIAZDA TYPU KEYSTONE MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF Adapter	Biały RAL 9016	1	0,016	**2000-37**

Adapter na szynę DIN do gniazda typu keystone





MSF ADAPTER DO GNIAZD TELEINF 1-MOD 22,5X45 MM DO GNIAZD TYP KEYSTONE MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF Adapter	Biały RAL 9016	1	0,008	**2000-38**

Adapter jednomodułowy prosty 22,5x45mm dla 1xRJ45 lub 1xRJ 12





MSF ADAPTER DO GNIAZD TELEINF 1-MOD 22,5X45 MM DO GNIAZD RJ45 KAT 6A NARZĘDZIOWYCH MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF Adapter	Biały RAL 9016	1	0,008	**2000-39**

Adapter jednomodułowy prosty 22,5x45mm dla 1xRJ45 lub 1xRJ 12
do gniazd kat. 6A narzędziowych



Rozdzielnie
mieszkaniowe



economic BOX™

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Stopień ochrony	IP 40
Materiał Drzwi/Obudowa	ABS / PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011

NOWOŚĆ



1/6-mod.
2501-01

NOWOŚĆ



1/8-mod.
2502-01

NOWOŚĆ



1/12-mod.
2503-01



2/24-mod.
2505-00



2/24-mod.
2505-21 WERSJA MULTIMEDIALNA



3/36-mod.
2506-01

PRODUKT POLSKI

- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- w wersji od 1 do 3 rzędów
- 6, 8, 12, 24, 36 – mod.
- w standardzie wyposażenia listwy PE+N
- drzwi w 2 kolorach
- opcja zamka na kluczyk

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK



Obudowa w kolorze białym RAL 9003



Listwy zaciskowe PE+N w komplecie



Możliwość plombowania obudowy



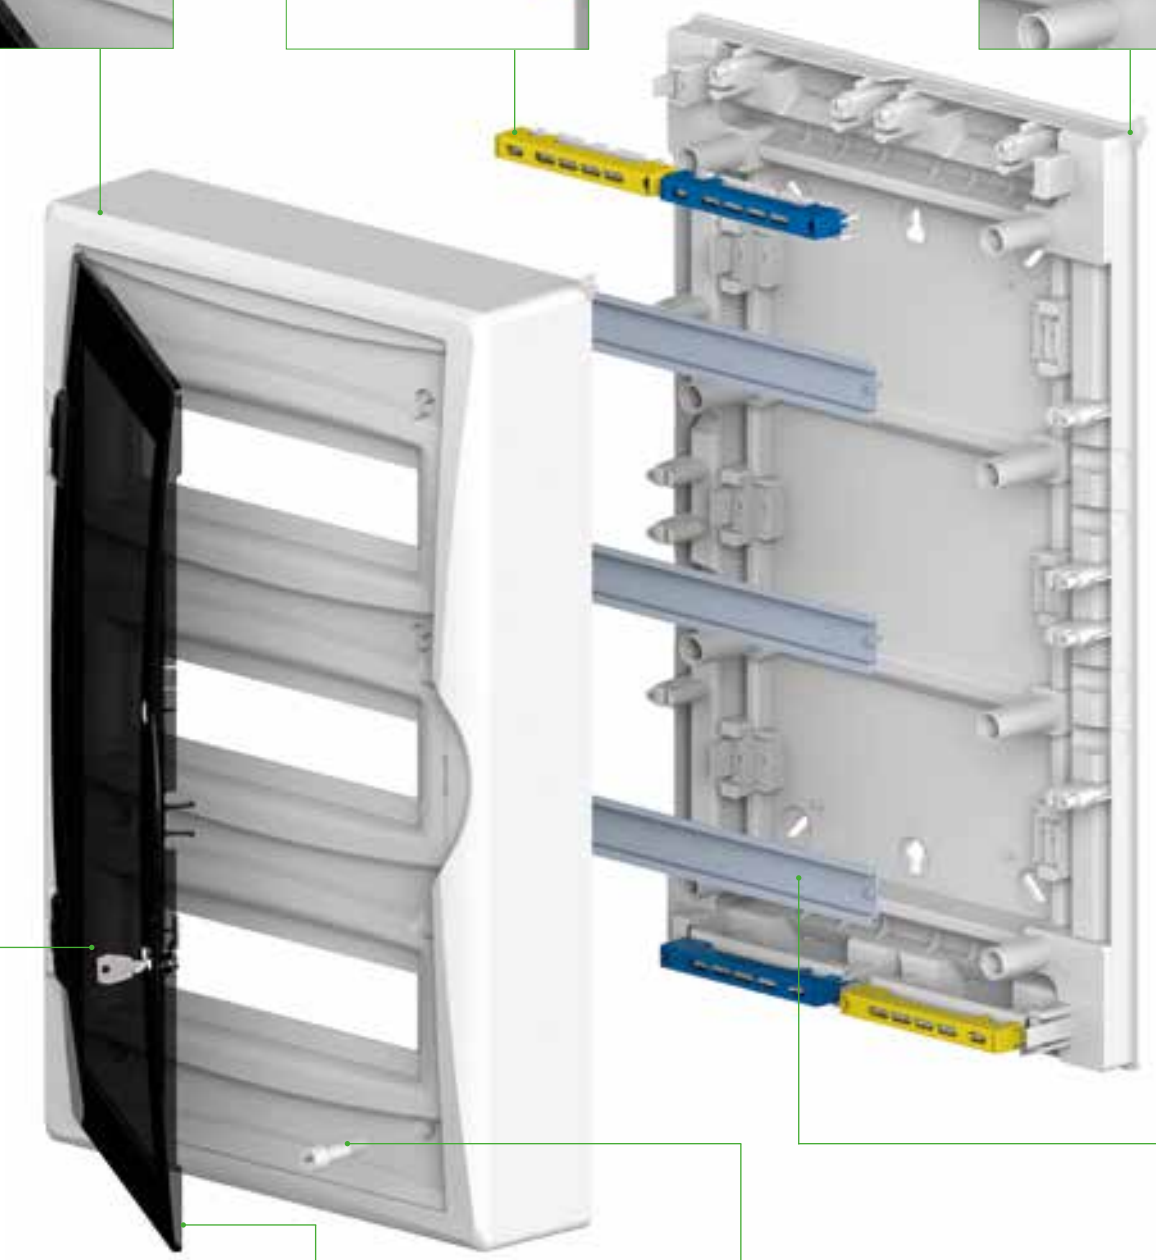



Opcjonalny zamek z kluczykiem



Kolor drzwi dymny lub w kolorze obudowy (biały)



Nowy szykbozwojny wkręt mocujący



Szyna stalowa TS od 12 mod.

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 40 IK 05 400 V PS

NOWOŚĆ



ECONOMIC BOX™ RN 1/6 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/6	RN 1/6	biały*	tak	1	0,3	**0606-00**	**2501-00**
1/6	RN 1/6	dymny	tak	1	0,3	**0606-01**	**2501-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(3x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 1x(3x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 192x198x96 mm



IP 40 IK 05 400 V PS

NOWOŚĆ



ECONOMIC BOX™ RN 1/8 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/8	RN 1/8	biały*	tak	1	0,45	**0614-00**	**2502-00**
1/8	RN 1/8	dymny	tak	1	0,45	**0614-01**	**2502-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(5x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 1x(5x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 228x198x96 mm



IP 40 IK 05 400 V PS

NOWOŚĆ



ECONOMIC BOX™ RN 1/12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/12	RN 1/12	biały*	tak	1	0,76	**0640-00**	**2503-00**
1/12	RN 1/12	dymny	tak	1	0,76	**0640-01**	**2503-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10 mm² + 8x16 mm²)
PE 1x(6x10 mm² + 8x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 298x198x96 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RN 2/24 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2/24	RN 2/24	biały	tak	1	2,00	**0608-00**	**2505-00**
2/24	RN 2/24	dymny	tak	1	2,00	**0608-01**	**2505-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10 mm² + 2x16 mm²))
PE 1x(12x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 354x434x105 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RN 3/36 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
3/36	RN 3/36	biały	tak	1	3,0	**0610-00**	**2506-00**
3/36	RN 3/36	dymny	tak	1	3,0	**0610-01**	**2506-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 2x(12x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 354x560x107 mm



* drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie

IP 40 IK 05 400 V PS

NOWOŚĆ

ECONOMIC BOX™ MULTIMEDIALNA RN 2/24



Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2/24	RN 2/24	biały	1	2	-	**2505-20**
2/24	RN 2/24	dymny	1	2	-	**2505-21**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Zawiera szynę TS 35 – 1szt, płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń:
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 360x434x105 mm



IP 40 IK 05 400 V PS

NOWOŚĆ

ECONOMIC BOX™ MULTIMEDIALNA RN 3/36



Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
3/36	RN 3/36	biały	1	3	-	**2506-20**
3/36	RN 3/36	dymny	1	3	-	**2506-21**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Zawiera szynę TS 35 – 1szt, płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 354x560x107 mm



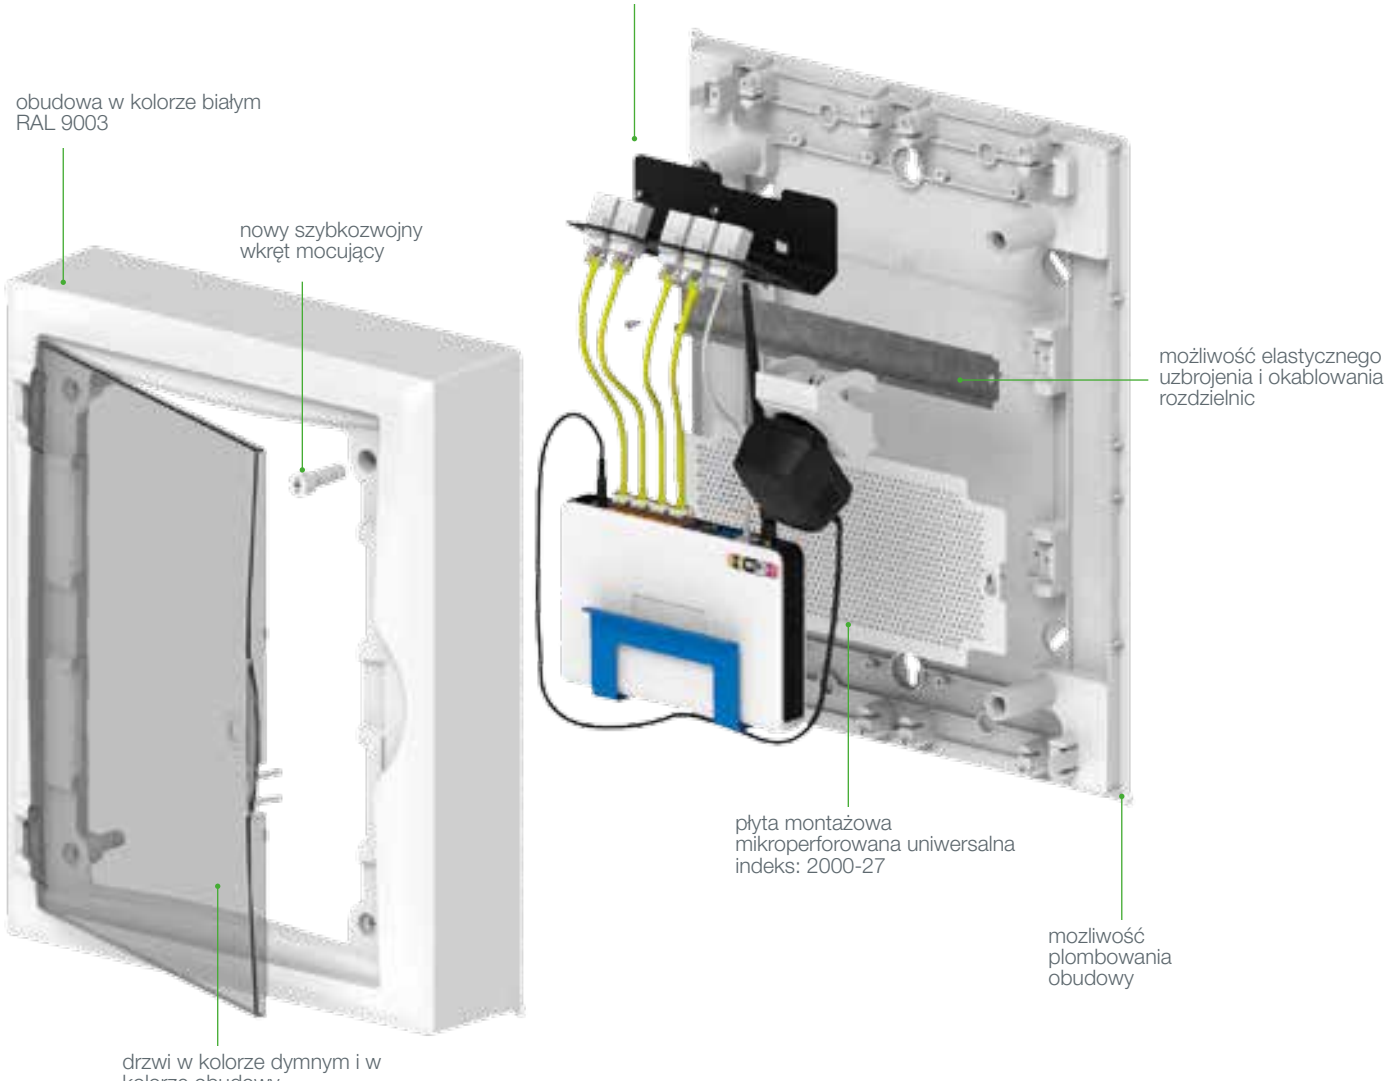

Stopień ochrony	IP 40
Materiał Drzwi/Pokrywa/Podstawa	PC/PS/PP FR
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011



1/6-mod.
2511-01



1/8-mod.
2512-01



1/12-mod.
2513-01



2/24-mod.
2515-01



3/36-mod.
2516-01

- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- w wersji od 1 do 3 rzędów
- 6, 8, 12, 24, 36 – mod.
- na wyposażeniu listwy PE+N
- drzwi w 2 kolorach
- nowoczesna linia wzornicza
- opcja zamka na kluczyk

Obudowa w kolorze białym RAL 9003



Stalowe utwardzane wkręty zapewniające szybki i pewny montaż



Listwy zaciskowe PE+N w komplecie



Sztywna obudowa w wersji podtynkowej.







Opcjonalny zamek z kluczykiem



Kolor drzwi dymny



Szyny stalowe TS

IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 1/6 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/6	RP 1/6	biały*	tak	1	0,6	**0680-00**	**2511-00**
1/6	RP 1/6	dymny	tak	1	0,6	**0680-01**	**2511-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(3x10 mm² + 2x16 mm²))
PE 1x(3x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 270x240x106 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 1/8 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/8	RP 1/8	biały*	tak	1	0,7	**0681-00**	**2512-00**
1/8	RP 1/8	dymny	tak	1	0,7	**0681-01**	**2512-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(5x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 1x(5x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 300x240x102 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 1/12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/12	RP 1/12	biały*	tak	1	1,1	**0682-00**	**2513-00**
1/12	RP 1/12	dymny	tak	1	1,1	**0682-01**	**2513-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 1x(12x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 360x240x106 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 2/24 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2/24	RP 2/24	biały	tak	1	1,6	**0684-00**	**2515-00**
2/24	RP 2/24	dymny	tak	1	1,6	**0684-01**	**2515-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10 mm² + 2x16 mm²))
PE 1x(12x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 350x430x95 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 3/36 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
3/36	RP 3/36	biały	tak	1	2,4	**0685-00**	**2516-00**
3/36	RP 3/36	dymny	tak	1	2,4	**0685-01**	**2516-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 2x(12x10 mm² + 2x16 mm²))
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 350x560x102 mm



* drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie



Rozdzielnice

GREEN BOX IP 40

Stopień ochrony	IP 40
Materiał Drzwi/Pokrywa/Podstawa	PC/PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012 PN-EN 61439-1:2011



1/6-mod.
2351-01



1/8-mod.
2352-01



1/12-mod.
2353-01



1/14-mod.
2354-01



1/20-mod.
2355-01

PRODUKT POLSKI

CE

- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- do 22 modułów w rzędzie
- 6, 8+2, 12+2, 14+2, 20+2 – mod.
- na wyposażeniu listwy PE+N

- **drzwi w 3 kolorach:**
  - **biały**
  - **transparentny dymny**
  - **transparentny zielony**

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST



Listwa zaciskowa PE+N

do 22 modułów w rzędzie





Drzwi dostępne w trzech kolorach:
- biały
- transp. zielony
- transp.



Szyna TS 35

IP 40 IK 05 400 V PS



GREEN BOX RN 1/6 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/6	RN 1/6	biały	tak	1	0,5	**0688-00**	**2351-00**
1/6	RN 1/6	transp. zielony	tak	1	0,5	**0688-01**	**2351-02**
1/6	RN 1/6	transp. dymne	tak	1	0,5	**0688-02**	**2351-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 171x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



GREEN BOX RN 1/8+2 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/8+2	RN 1/8+2	biały	tak	1	0,7	**0689-00**	**2352-00**
1/8+2	RN 1/8+2	transp. zielony	tak	1	0,7	**0689-01**	**2352-02**
1/8+2	RN 1/8+2	transp. dymne	tak	1	0,7	**0689-02**	**2352-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 245x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



GREEN BOX RN 1/12+2 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/12+2	RN 1/12+2	biały	tak	1	1,0	**0690-00**	**2353-00**
1/12+2	RN 1/12+2	transp. zielony	tak	1	1,0	**0690-01**	**2353-02**
1/12+2	RN 1/12+2	transp. dymne	tak	1	1,0	**0690-02**	**2353-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 315x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



GREEN BOX RN 1/14+2 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/14+2	RN 1/14+2	biały	tak	1	1,0	**0691-00**	**2354-00**
1/14+2	RN 1/14+2	transp. zielony	tak	1	1,0	**0691-01**	**2354-02**
1/14+2	RN 1/14+2	transp. dymne	tak	1	1,0	**0691-02**	**2354-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 350x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



GREEN BOX RN 1/20+2 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/20+2	RN 1/20+2	biały	tak	1	1,3	**0692-00**	**2355-00**
1/20+2	RN 1/20+2	transp. zielony	tak	1	1,3	**0692-01**	**2355-02**
1/20+2	RN 1/20+2	transp. dymne	tak	1	1,3	**0692-02**	**2355-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
1x(18x10mm² + 2x16mm²)
1x(7x10mm² + 2x16mm)
PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
1x(18x10mm² + 2x16mm²)
1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 456x225x116 mm





Rozdzielnice
ELEGANT IP 40

Stopień ochrony	IP 40
Materiał	PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012 PN-EN 61439-1:2011



1/5-mod.
2401-01



1/8-mod.
2402-01



1/12-mod.
2403-01



1/18-mod.
2404-01



2/24-mod.
2405-01



2/36-mod.
2407-01



3/36-mod.
2406-01



3/54-mod.
2408-01

Drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie. Indeks zakończony -00

- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- w wersji od 1 do 3 rzędów
- 5, 8, 12, 18, 24, 36, 54 – mod.
- na wyposażeniu listwy PE+N
- możliwość plombowania obudowy
- typoszereg 12 i 18 mod. w rzędzie



Obudowa w kolorze białym
RAL 9003



Listwy zaciskowe PE+N
w komplecie



Możliwość plombowania
obudowy i maskownicy



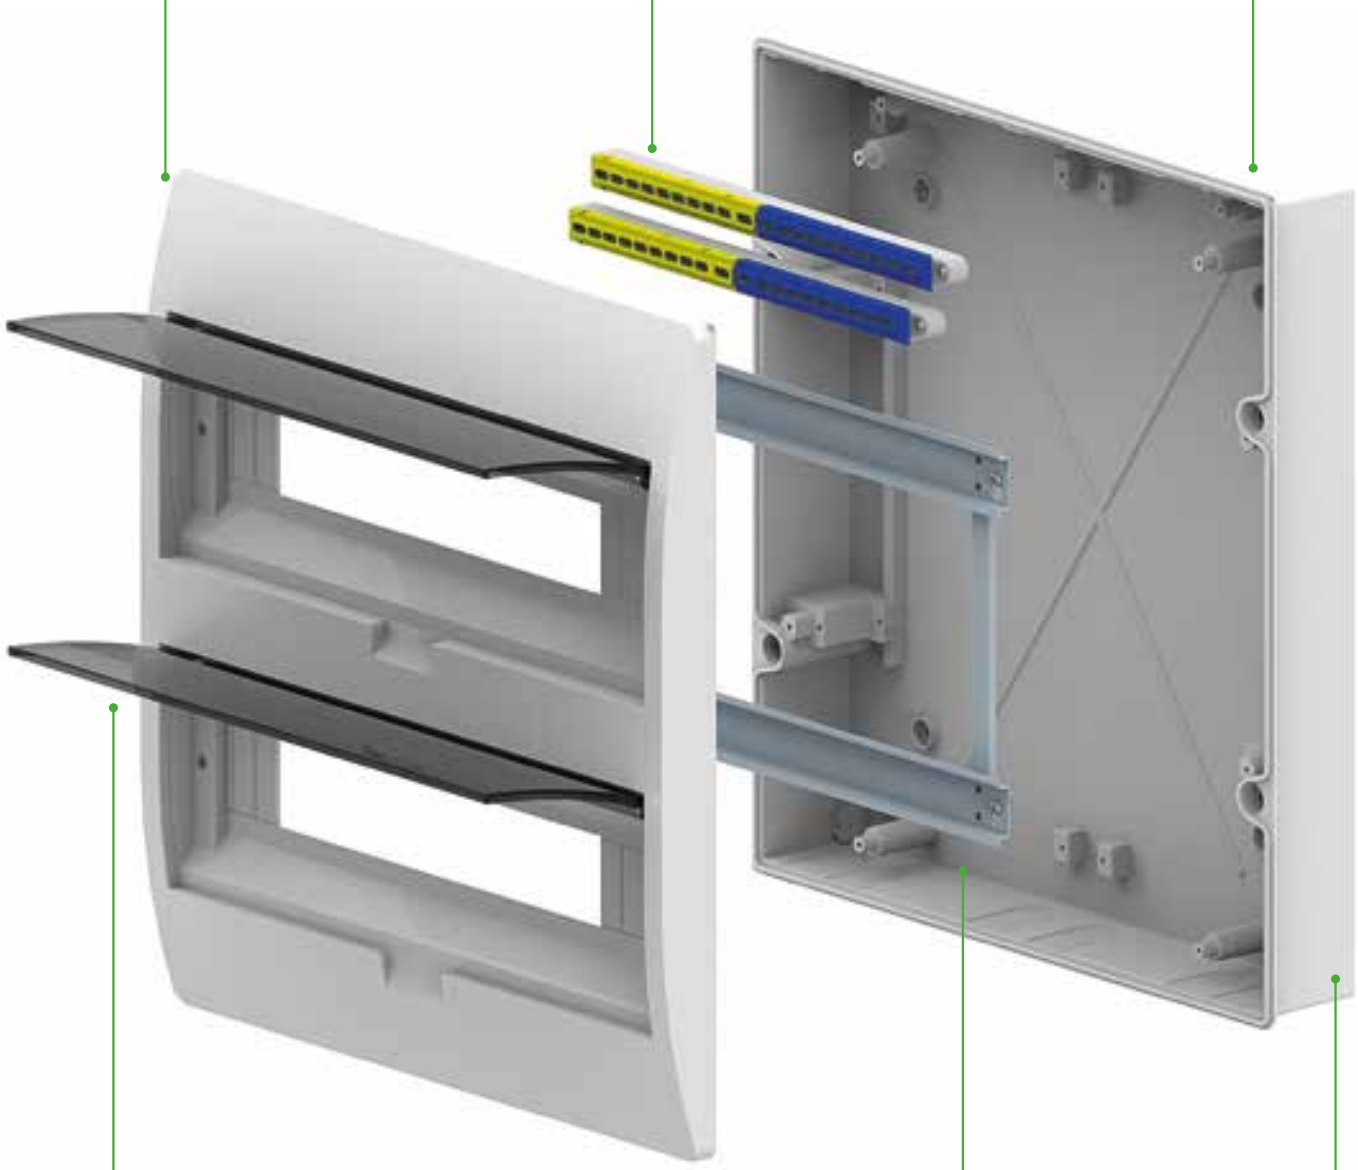



Kolor drzwi
dymny



Możliwość elastycznego
uzbrojenia i okablowania
rozdzielnic



Sztywna obudowa

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1/5 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/5	RN 1/5	dymny	tak	3	0,3	**0661-00**	**2401-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 116x156x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1/8 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/8	RN 1/8	dymny	tak	1	0,55	**0663-00**	**2402-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 195x195x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1/12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/12	RN 1/12	dymny	tak	1	0,92	**0665-00**	**2403-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x212x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS

NOWOŚĆ



ELEGANT RN 1/12 IP 40 (PE+N) NOWA WERSJA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/12	RN 1/18	dymny	tak	1	1,1	-	**2423-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 298x198x96 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1/18 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/18	RN 1/18	dymny	tak	1	1,32	**0667-00**	**2404-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 406x260x98 mm



Drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie. Indeks zakończony -00

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 2/24 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2/24	RN 2/24	dymny	tak	1	1,55	**0669-00**	**2405-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x407x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 2/36 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2/36	RN 2/36	dymny	tak	1	2,2	**0654-00**	**2407-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(18x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(18x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x420x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS **3X12**



ELEGANT RN 3/36 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
3/36	RN 3/36	dymny	tak	1	2,2	**0670-00**	**2406-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x550x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS **3X18**



ELEGANT RN 3/54 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
3/54	RN 3/54	dymny	tak	1	3,0	**0675-00**	**2408-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(18x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(18x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x784x98 mm



Drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie. Indeks zakończony -00

IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1/8 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/8	RN 1/8	dymny	krem RAL 1015*	tak	1	0,55	**0663-03**	**2402-03**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 195x195x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1/8 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/8	RN 1/8	dymny	brąz RAL 8028*	tak	1	0,55	**0663-05**	**2402-05**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 195x195x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1/8 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/8	RN 1/8	dymny	srebrny RAL 9006*	tak	1	0,55	**0663-07**	**2402-07**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Obudowa lakierowana proszkowo.
Wymiary: 195x195x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1/12 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/12	RN 1/12	dymny	krem RAL 1015*	tak	1	0,92	**0665-03**	**2403-03**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x212x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1/12 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/12	RN 1/12	dymny	brąz RAL 8028*	tak	1	0,92	**0665-05**	**2403-05**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x212x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1/12 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/12	RN 1/12	dymny	srebrny RAL 9006*	tak	1	0,92	**0665-07**	**2403-07**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Obudowa lakierowana proszkowo.
Wymiary: 303x212x98 mm



* obudowy kolorze na indywidualne zamówienie

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 1/5 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/5	RP 1/5	dymny	tak	3	0,24	**0643-10**	**2411-01**
1/5	RP 1/5	biały	tak	3	0,24		**2411-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 116x156x93 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 1/8 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/8	RP 1/8	dymny	tak	1	0,46	**0645-10**	**2412-01**
1/8	RP 1/8	biały	tak	1	0,46		**2412-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 195x195x90 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 1/12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/12	RP 1/12	dymny	tak	1	0,9	**0621-10**	**2413-01**
1/12	RP 1/12	biały	tak	1	0,9	-	**2413-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x214x104 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 1/18 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/18	RP 1/18	dymny	tak	1	1,05	**0649-10**	**2414-01**
1/18	RP 1/18	biały	tak	1	1,05	-	**2414-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(18x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(18x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 409x260x95 mm



Drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie. Indeks zakończony -00

IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 2/24 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2/24	RP 2/24	dymny	tak	1	1,3	**0655-10**	**2415-01**
2/24	RP 2/24	biały	tak	1	1,3	**-**	**2415-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x407x99 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 2/36 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2/36	RP 2/36	dymny	tak	1	2,1	**0653-10**	**2417-01**
2/36	RP 2/36	biały	tak	1	2,1	**-**	**2417-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(18x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(18x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 409x430x95 mm



IP 40 IK 05 400 V PS **3X12**



ELEGANT RP 3/36 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
3/36	RP 3/36	dymny	tak	1	2,0	**0657-10**	**2416-01**
3/36	RP 3/36	biały	tak	1	2,0	**-**	**2416-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(12x10mm² + 2x16mm²))
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x550x104 mm



Drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie. Indeks zakończony -00





Rozdzielnice **hermetyczne**
EP-LUX Plus IP 40/55

Stopień ochrony	IP 40/ IP 55
Materiał	ABS
Odporność na uderzenie	IK 08
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011


1/6-mod.
1910-01


1/9-mod.
1911-01


1/13-mod.
1904-01


1/19-mod.
1905-01


2/26-mod.
1906-01


2/38-mod.
1912-01


3/39-mod.
1908-01


3/57 (1/19+2/38)
1913-01


3x19
3/57-mod.
1909-01


4/76 (2x2/38)
1914-01

- stopień ochrony IP 40/IP 55
- wytrzymałość na uderzenia IK08
- klasa izolacji II
- w wersji od 1-4 rzędów
- typoszereg 13 i 19 mod. w rzędzie
- 6, 9, 13, 19, 26, 38, 39, 57 – mod.
- na wyposażeniu listwy PE+N
- opcja zamka na kluczyk



uszczelnione drzwi obudowy



zaciski PE+N w standardzie



duża przestrzeń na okablowanie



możliwość plombowania obudowy



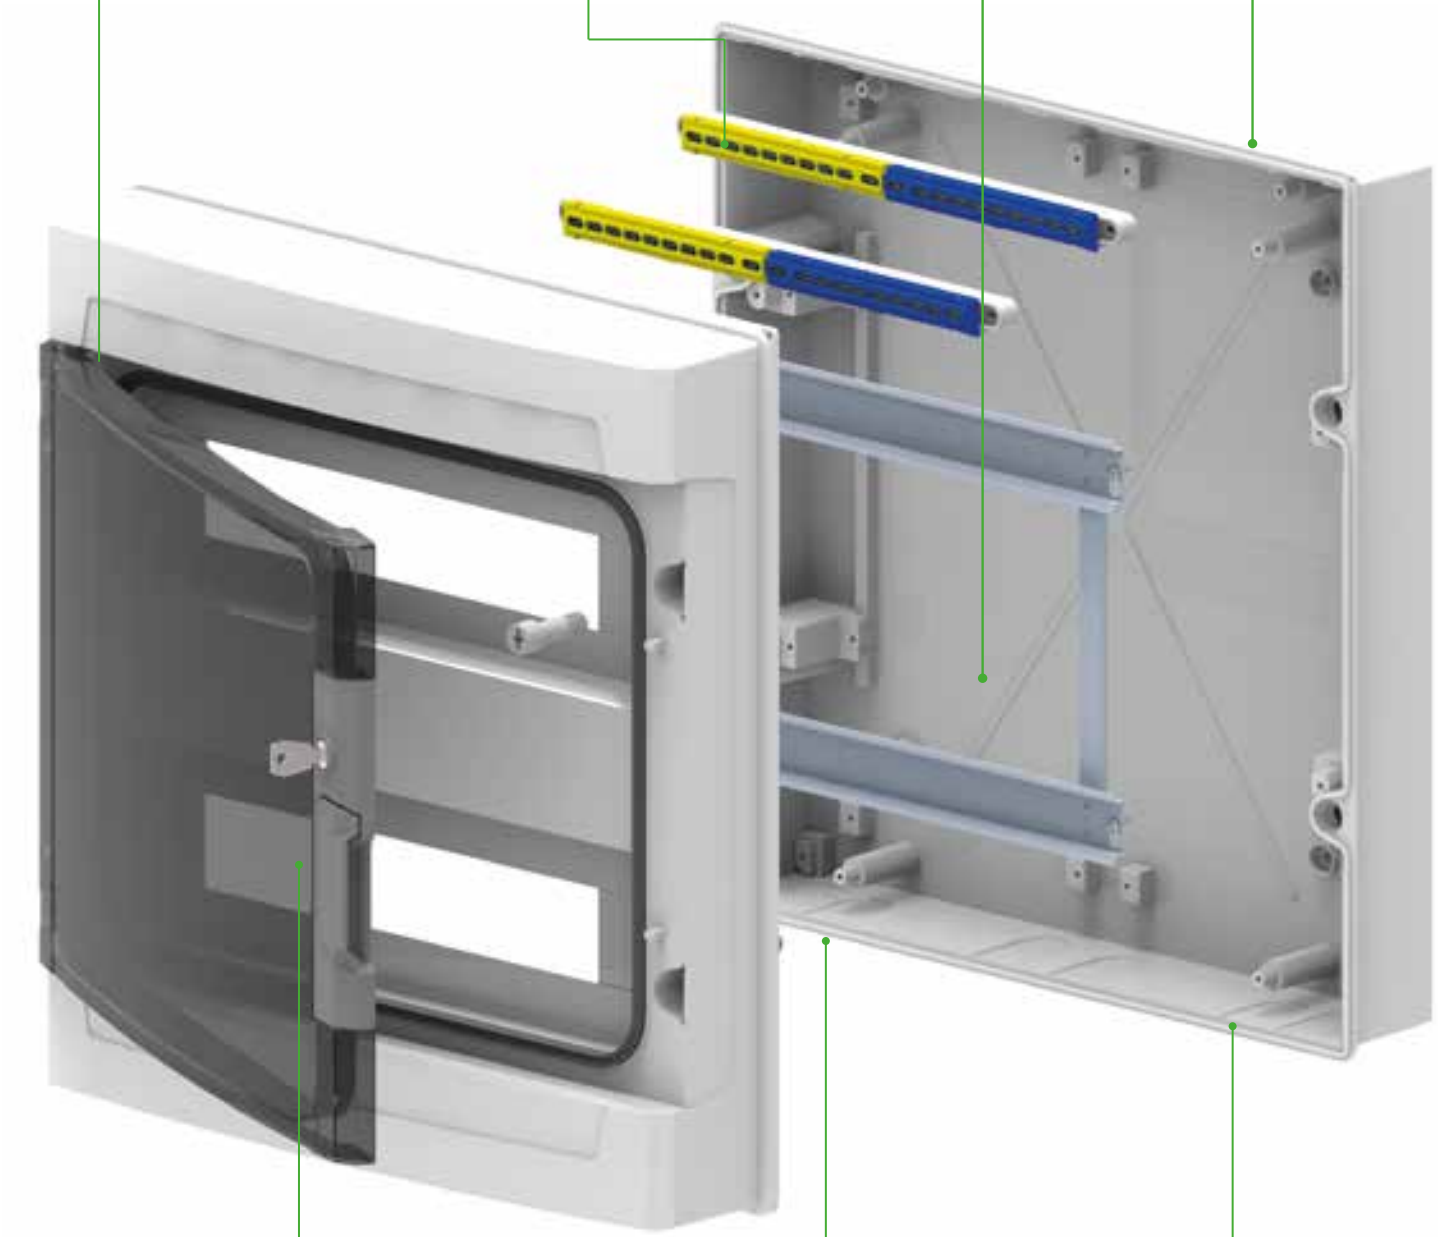



nowy system zamykania drzwi



osłabienia do montażu dławic kablowych



sztywna konstrukcja obudowy IK07

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/5 IP 40 PE+N

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	RN 1/5	Dymny	tak	3	0,34	**1901-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 118x158x93 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/7 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/7	RN 1/7	Dymny	tak	1	0,7	**1902-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 157x173x96 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/9 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/9	RN 1/9	Dymny	tak	1	1,1	**1903-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 197x197x55 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/6 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/6	RN 1/6	Dymny	tak	1	0,82	**1910-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary:185x215x113 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/9 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/9	RN 1/9	Dymny	tak	1	1,1	**1911-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 239x214x113 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/13 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/13	RN 1/13	Dymny	tak	1	1,60	**1904-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x214x118 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/19 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/19	RN 1/19	Dymny	tak	1	1,85	**1905-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x262x150 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 2/26 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/26	RN 2/26	Dymny	tak	1	1,95	**1906-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 304x408x149 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 2/38 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/38	RN 2/38	Dymny	tak	1	2,92	**1912-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x430x151 mm



* Drzwi w kolorze szarym RAL 7035 na zamówienie indywidualne

IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 3/39 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/39	RN 3/39	Dymny	tak	1	3,30	**1908-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x642x118 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 3/57 (1/19+2/38)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/57	RN 3/57	Dymny	tak	1	4,75	**1913-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
2x listwa zaciskowa 7-torowa 2x (LZ-7/N)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x642x118 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 3/57 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/57	RN 3/57	Dymny	tak	1	4,70	**1909-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(9x10mm² + 11x16mm²))
PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x786x150 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 4/76 (2X2/38)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
4/76	RN 4/76	Dymny	tak	1	5,84	**1914-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
3x listwa zaciskowa 7-torowa 3x (LZ-7/N)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x642x118 mm



* Drzwi w kolorze szarym RAL 7035 na zamówienie indywidualne

IP 55

IP 55 | IK 08 | 400 V | ABS



EP-LUX PLUS RN 1/5 IP 55 PE+N

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	RN 1/5	Dymny	tak	3	0,34	**1951-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 118x158x93 mm



IP 55 | IK 08 | 400 V | ABS



EP-LUX PLUS RN 1/7 IP 55 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/7	RN 1/7	Dymny	tak	1	0,53	**1952-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 157x173x96 mm



IP 55 | IK 08 | 400 V | ABS



EP-LUX PLUS RN 1/9 IP 55 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/9	RN 1/9	Dymny	tak	1	0,85	**1953-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 197x197x55 mm



IP 55 | IK 08 | 400 V | ABS



EP-LUX PLUS RN 1/6 IP 55 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/6	RN 1/6	Dymny	tak	1	0,82	**1960-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary:185x215x113 mm



IP 55 | IK 08 | 400 V | ABS



EP-LUX PLUS RN 1/9 IP 55 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/9	RN 1/9	Dymny	tak	1	1,1	**1961-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 239x214x113 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/13 IP 55 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/13	RN 1/13	Dymny	tak	1	1,60	**1954-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x214x118 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1/19 IP 55 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/19	RN 1/19	Dymny	tak	1	1,85	**1955-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x262x150 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 2/26 IP 55 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/26	RN 2/26	Dymny	tak	1	1,95	**1956-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 304x408x149 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 2/38 IP 55 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/36	RN 2/36	Dymny	tak	1	2,92	**1962-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x430x151 mm



* Drzwi w kolorze szarym RAL 7035 na zamówienie indywidualne

IP 55

IP 55 IK 08 400 V ABS

3X13



EP-LUX PLUS RN 3/39 IP 55 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/39	RN 3/39	Dymny	tak	1	3,30	**1958-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x642x118 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 3/57 (1/19+2/38)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/57	RN 3/57	Dymny	tak	1		**1963-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
2x listwa zaciskowa 7-torowa 2x (LZ-7/N)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x642x118 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS

3X19



EP-LUX PLUS RN 3/57 IP 55 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/57	RN 3/57	Dymny	tak	1	4,70	**1959-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x786x150 mm



IP 40 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 4/76 (2X2/38)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
4/76	RN 4/76	Dymny	tak	1		**1964-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²))
3x listwa zaciskowa 7-torowa 3x (LZ-7/N)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x642x118 mm





ZAMEK DO ROZDZIELNICY EP-LUX PLUS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek	-	1	0,038	**190410-00**

Zamek z dwoma kluczami.

* Drzwi w kolorze szarym RAL 7035 na zamówienie indywidualne

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST



Rozdzielnice hermetyczne

GALANT PLUS IP 65

Stopień ochrony	IP 65
Odporność na uderzenie	IK 08
Klasa Izolacji	II
Kolor	RAL 7035(jasnoszary)
Napięcie znamionowe	AC 440V/50Hz
Warunki pracy	-20 °C+70 °C
Próba termiczna	70 °C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011



1/18-mod.
1604-01



2/36-mod.
1606-01



3/54-mod.
1608-01



4/72-mod.
1609-01

- stopień ochrony IP 65
- klasa izolacji II
- w wersji od 1 do 4 rzędów
- typoszereg 12 i 18 modułów w rzędzie
- rozdzielnice od 3 do 72 modułów
- innowacyjna technologia przepusty 2-komponentowe do wprowadzenia przewodów na wyposażeniu
- wytrzymałość na uderzenia IK08



wkręt mocujący



listwy PE i N w komplacie



wejścia kablowe
przez elastyczne membrany
w przepuście 2-komponentowym



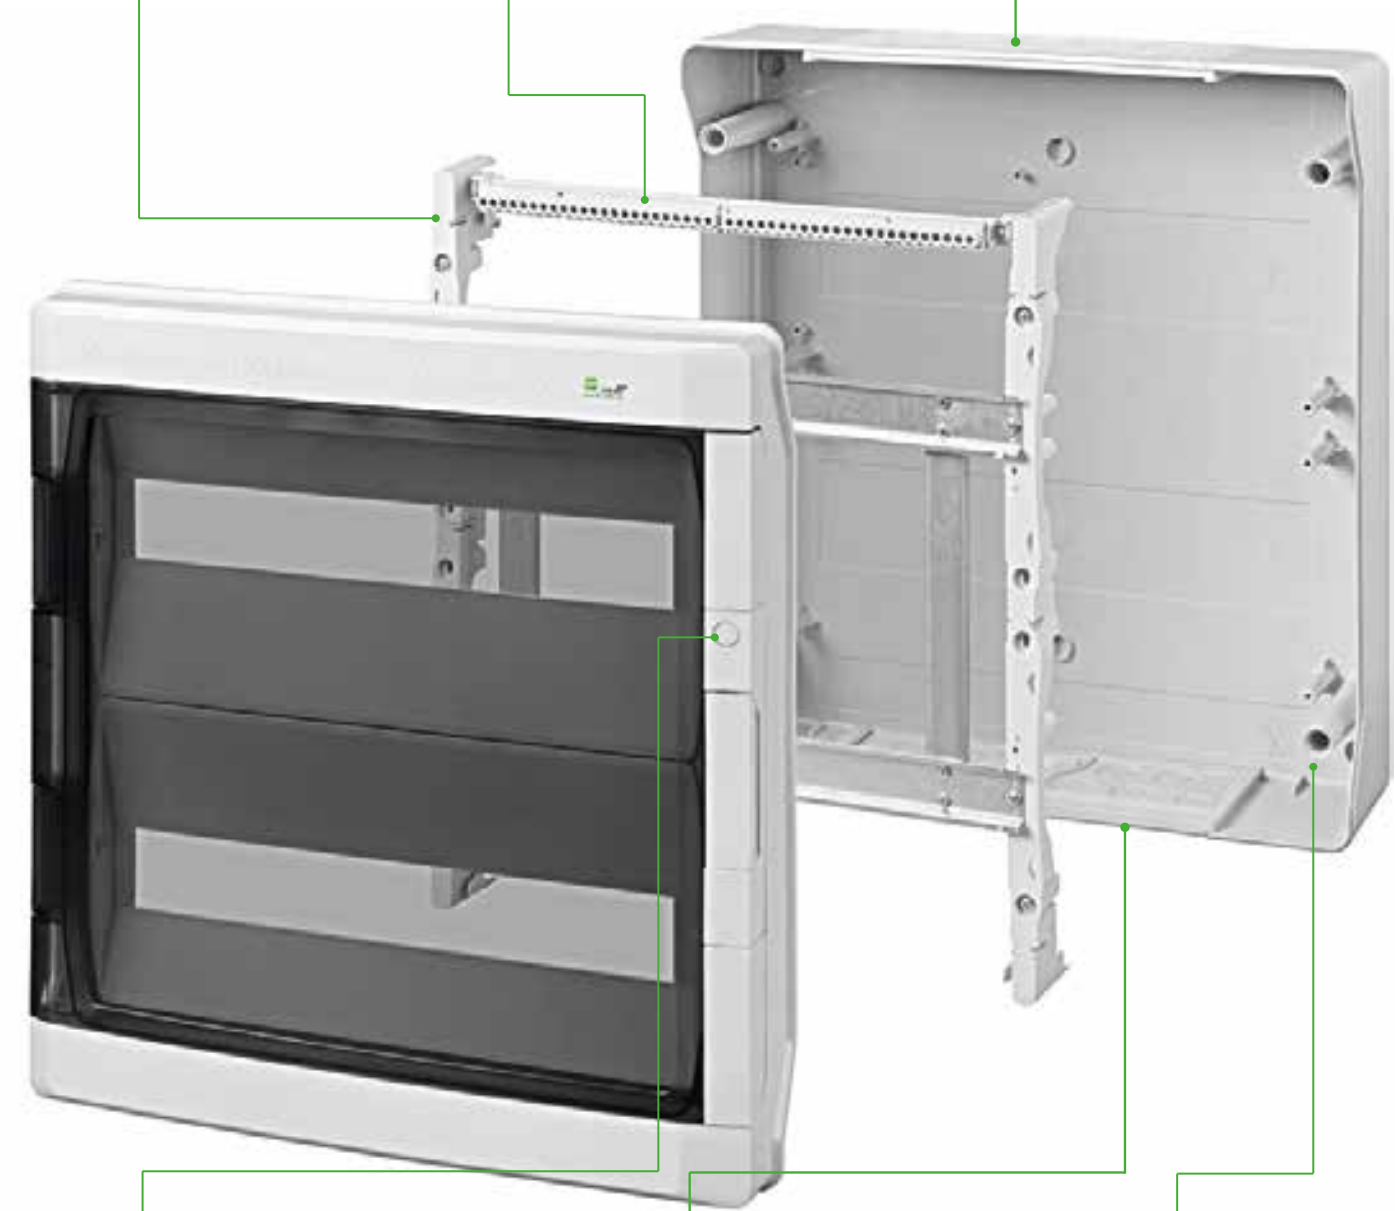



opcjonalny zamek z kluczykiem



uszczelka



zaślepki wkrętów

IP 65

IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/3 IP 65 PE+N

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/3	dymny	1	0,4	**1600-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu:
N 1 x (5x10 mm²)
PE 1 x (5x10 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 100 x 175 x 105 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/4 IP 65 PE+N

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/4	dymny	1	0,64	**1601-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu:
N 1 x (4x10 mm² + 2x16 mm²)
PE 1 x (4x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 147x217x117 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/8 IP 65 PE+N

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/8	dymny	1	0,85	**1602-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu:
N 1 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
PE 1 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 235x217x117 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/12 IP 65 PE+N

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/12	dymny	1	10,6	**1603-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu:
N 1 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
PE 1 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 307x217x117 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-1/18 IP 65 PE+N

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1/18	dymny	1	2,54	**1604-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Płyta przepustu 2-komponentowego na wyposażeniu 2szt.
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu:
N 1 x (10x10 mm² +10x16 mm²)
PE 1 x (10x10 mm² +10x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary 432x290.5x160 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-2/26 IP 65 PE+N

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 2/26	dymny	1	2,14	**1605-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu:
N 2 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
PE 2 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:201. Możliwość plombowania.
Wymiary 305x410x160 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-2/36 IP 65 PE+N

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 2/36	dymny	1	3,96	**1606-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Płyta przepustu 2-komponentowego na wyposażeniu 2szt.
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu:
N 2 x (10x10 mm² + 10x16 mm²)
PE 2 x (10x10 mm² + 10x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary 432x464x160 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-3/42 IP 65 PE+N

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 3/42	dymny	1	2,75	**1607-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu:
N 2 x (6x10 mm² + 8x16 mm²)
PE 4 x (12x10 mm² + 2x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 323x563x160 mm.



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-3/54 IP 65 PE+N

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 3/54	dymny	1	5,72	**1608-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Płyta przepustu 2-komponentowego na wyposażeniu 2szt.
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu:
N 3 x (10x10 mm² + 10x16 mm²)
PE 3 x (10x10 mm² + 10x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary 432x638x160 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-4/72 IP 65 PE+N

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 4/72	dymny	1	7,69	**1609-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Płyta przepustu 2-komponentowego na wyposażeniu 2szt.
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu:
N 4 x (10x10 mm² + 10x16 mm²)
PE 4 x (10x10 mm² + 10x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary 432x878x160 mm





ZAMEK DO ROZDZIELNICY GALANT PLUS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek	-	1	0,03	**0260-03**

W komplecia dwa kluczyki



Rozdzielnice siłowe **RS**

Stopień ochrony	IP 65* *w zależności od zainstalowanych gniazd stopień ochrony zestawu może być różny
Materiał	ABS
Odporność na uderzenie	IK 08
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012



9-mod. mała
6231-00 ..... **str. 64**



9-mod. duża
6221-00 ..... **str. 64**



8-mod.
6241-00 ..... **str. 65**



13-mod.
6251-00 ..... **str. 66**



12-mod.
6210-00 ..... **str. 67**



RS-3
6203-01 ..... **str. 67**



RS-P
6214-10 ..... **str. 68**



RS-P
6213-10 ..... **str. 69**



RS-Z
6275-20 ..... **str. 71**



RS-W
6200-01 ..... **str. 72**



RS-P gumowany
7012-10 ..... **str. 73**



Wtyki i gniazda siłowe
XS51S30 ..... **str. 74**

- stopień ochrony IP 44*
  w zależności od zainstalowanych gniazd w zestawie
- wytrzymałość na uderzenia IK08
- warunki pracy -20°C +70°C
- próba termiczna 70°C







Osłabienia

Zaciski PE+N



Opcjonalny
zamek metalowy
0260-03



Uniwersalne pokrywy
do montażu gniazd
IP 44/IP 67

rys.1





rys.2

W zależności od
rodzaju gniazd, można
zamontować je do
pokrywy (rys.1) lub
bezpośrednio do
obudowy (rys.2)



Zaślepki wkrętów



Odwracalne
zawiasy drzwi

Istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji rozdzielnic siłowych RS na specjalne zamówienie klienta.

IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	1,4	**6231-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x260x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	1,5	**6232-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x260x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	2,3	**6221-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x345x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	2,3	**6222-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x345x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	2,3	**6223-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x345x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,0	**6241-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,0	**6242-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD. 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,2	**6243-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,3	**6244-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 6-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-6	szary RAL 7035	1	1,36	**6240-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
Miejsce na zabezpieczenia: 6 modułów
Wymiary: 495x125x107 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 6-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-6	szary RAL 7035	1	1,15	**6240-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
Miejsce na zabezpieczenia: 6 modułów
Wymiary: 495x125x107 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 13-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 2X3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-13	13 modułów	Szary RAL 7035	1	4,3	**6251-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 13 modułów
Wymiary: 330x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



OBUDOWA BUDOWLANA POD LICZNIK 2X2P+Z, 3P+N+2 16A,3P+N+2 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-13	13 modułów	Szary RAL 7035	1	4,0	**6258-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Zabezpieczenia: FI40/4/0,03, C20/3, 2xB20
Okienko inspekcyjne pod licznik
Wymiary: 330x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-2/32 MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 2X3P+N+Z+32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-2/32-mod.	szary RAL 7035	1	3,8	**6256-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
Miejsce na zabezpieczenia: 32 moduły
Wymiary: 685x330x150 mm
Możliwość zastosowania zamka na kluczyk: 0260-03.



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-2/32 MOD 4X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-2/32-mod.	szary RAL 7035	1	3,8	**6257-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
Miejsce na zabezpieczenia: 32 moduły
Wymiary: 685x330x150 mm
Możliwość zastosowania zamka na kluczyk: 0260-03.



IP 44 UV IK 08 400 V ABS STAL



RS-B 13-MOD 3X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A WYPOSAŻONA Z PRZEWODEM I WTYKĄ 32A 5P

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-B 13 mod	13 mod.	Szary RAL 7035	1	12,5	**6259-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
Miejsce na zabezpieczenia: 13 modułów,
wyposażona w zabezpieczenia C40/4/0,03 C25/3 3xC16
Przewód: OnPD 5x6mm² – 5 m + wtyka 3P+N+Z 32A
Wymiary: 370x820x480 mm
Możliwość zastosowania zamka na kluczyk: 0260-03.

IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-12 MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
RS-12	szary RAL 7035	1	1,8	**6250-00**	**6210-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
Miejsce na zabezpieczenia: 12 modułów. Stary odpowiednik 6250-00
Wymiary: 260x360x130 mm
Możliwość plombowania drzwi.



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-12 MOD 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
RS-12	szary RAL 7035	1	1,87	**6250-01**	**6210-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
Miejsce na zabezpieczenia: 12 modułów. Stary odpowiednik 6250-01
Wymiary: 260x360x130 mm
Możliwość plombowania drzwi.



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-2 2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,6	**6261-00**	**6202-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Stary odpowiednik 6261-00
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 165x125x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-2 2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,6	**6262-00**	**6202-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Stary odpowiednik 6262-00
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 165x125x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-3 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,7	**6263-00**	**6203-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Stary odpowiednik 6263-00
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 175x150x135 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-3 2X2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,7	**6264-00**	**6203-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Stary odpowiednik 6264-00
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 175x150x135 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,6	**6214-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Bez zabezpieczeń
Wejście: OnPD 5x16 mm² – 2 m + wtyka 3P+N+Z 16A
Wymiary: 215x355x85 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A Z PRZEWODEM I WTYKĄ 32A 5P

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	2,3	**6214-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,6	**6215-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	4 moduły	Szary RAL 7035	1	1,5	**6211-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 4 moduły
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-4	4 moduły	Szary RAL 7035	1	1,6	**6212-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 4 moduły
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-4	4 moduły	Szary RAL 7035	1	1,6	**6213-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 4 moduły
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



R S-P 4-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A WYPOSAŻONA Z PRZEWODEM I WTYKĄ 32A 5P

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-4	nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	3,2	**6213-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Zabezpieczenia: C16/3 + C16
Przewód OnPD 5x16 mm² – 2 m + wtyka 3P+N+Z 32A
Wymiary: 215x355x85 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD. 2X 2P+Z 16A 250V, 3P+N+Z 16A 400V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	1,6	**6216-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 2X 2P+Z 16A 250V, 3P+N+Z 32A 400V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	1,6	**6216-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 3P+N+Z 16A 400V, 3P+N+Z 32A 400V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	1,6	**6216-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,7	**6271-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 16A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,8	**6272-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 16A, 2X2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,9	**6273-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,85	**6274-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 32A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,9	**6275-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 32A, 2X2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,9	**6276-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,75	**6271-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 16A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,80	**6272-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 16A, 2X2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,90	**6273-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,90	**6274-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 32A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,00	**6275-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 32A, 2X2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,10	**6276-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 IK 08 400 V ABS



RS-W 3X2P+Z, 3P+N+Z 16A, Z WIESZAKIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-W	szary RAL 7035	1	0,4	**6200-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
3x250V gniazdo niebieskie, gniazdo siłowe 16A od spodu.
Wymiary: 104x104x193 mm



IP 44 IK 08 400 V ABS



RS-W 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-W	szary RAL 7035	1	0,4	**6200-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
4x250V gniazdo niebieskie, gniazdo siłowe 5P/16A od spodu
Wymiary: 104x104x193 mm



IP 44 IK 08 400 V ABS



RS-W 4X2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-W	szary RAL 7035	1	0,4	**6200-03**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
4x250V gniazdo niebieskie, gniazdo siłowe 32A/5P od spodu
Wymiary: 104x104x193 mm



IP 44 IK 08 400 V ABS



RS-W 3X2P+Z, 3P+N+Z 5P/32A Z WIESZAKIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-W	szary RAL 7035	1	0,4	**6200-02**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
3x250V gniazdo niebieskie, gniazdo siłowe 5P/32A od spodu.
Wymiary: 104x104x193 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 6X2P+Z Z PRZEWODEM I WTYKĄ 16A 250 V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,47	**7000-10**

6x2P+Z z przewodem OnPd 3x2,5 mm² - 2 m z wtyką 16A 250V
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 6X2P+Z Z PRZEWODEM I WTYKĄ 5P/16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,48	**7001-10**

6x2P+Z z przewodem OnPd 5x2,5 mm² - 2 m z wtyką 16A 5P
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 4X2P+Z, 3P+N+Z 32A Z PRZEWODEM I WTYKĄ 5P/32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,48	**7002-10**

4x2P+Z, 3P+N+Z 32A z przewodem OnPd 5x2,5 mm² - 2 m z wtyką 5P/32 A
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 3X2P+Z Z ZABEZPIECZENIEM C4/40/0,03 A I WTYKĄ 16A 5P

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,48	**7010-10**

3x2P+Z z przewodem OnPd 5x2,5 mm² z wtyką 5P
Miejsce na zabezpieczenie: 4-mod.
Wyposażona w zabezpieczenie: C4/40/0,03 A
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 4X2P+Z Z ZABEZPIECZENIEM C2/25/0,03 A Z PRZEWODEM I WTYKĄ 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,49	**7011-10**

4x2P+Z, 2x3P+N+Z 16A z przewodem OnPd 3x2,5 mm² z wtyką 16A
Miejsce na zabezpieczenie: 4-mod.
Wyposażona w zabezpieczenie: C2/25/0,03 A
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 32A Z ZABEZPIECZENIEM C4/40/0,03 A Z PRZEWODEM I WTYKĄ 5P 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,5	**7012-10**

2x2P+Z, 2x3P+N+Z 32A z przewodem OnPd 5x2,5 mm² z wtyką 32A
Miejsce na zabezpieczenie: 4-mod.
Wyposażona w zabezpieczenie: C4/40/0,03 A
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 400 V



WTYKA SIŁOWA 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,13	**X100034**
16A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,15	**X100058**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



WTYKA SIŁOWA 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
32A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,20	**X100096**
32A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,23	**X100119**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



GNIAZDO SIŁOWE PRZENOŚNE 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,16	**X100454**
16A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,18	**X100461**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



GNIAZDO SIŁOWE PRZENOŚNE 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
32A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,24	**X100485**
32A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,28	**X100492**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 67 400 V



WTYKA SIŁOWA 63A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
63A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,65	**XS53S35**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 67 400 V



GNIAZDO SIŁOWE PRZENOŚNE 63A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
63A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,77	**XK53S53**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



GNIAZDO STAŁE 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,16	**X100256**
16A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,18	**X100270**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



GNIAZDO STAŁE 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
32A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,24	**X100300**
32A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,28	**X100324**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 250 V



WTYKA 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,10	**XS31S20**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 250 V



GNIAZDO PRZENOŚNE 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,14	**XK31S20**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 250 V



GNIAZDO STAŁE 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,20	**XD31S20**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 250 V



WTYKA GUMOWA 16A 250 V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P 3x15mm^2	czarny RAL 9005	10	0,06	**X1419190**
16A / 3P 3x2,5mm^2	czarny RAL 9005	10	0,08	**X1149290**

Norma DIN 49440/441
Pełna obudowa gumowa
Do przewodów 3x1,5 mm^2, 3x2,5mm^2

IP 44 250 V



GNIAZDO PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z 16A 250V Z KOŁNIERZEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A/2P+Z	czarny RAL 9005	10	0,12	**X1479291**

Norma DIN 49440/441
Pełna obudowa gumowa

Do przewodów 3x1,5 mm^2

IP 44 250 V



ROZGAŁĘZIACZ GUMOWY 3X2P+Z 16A 250V Z KOŁNIERZAMI GUMOWYMI IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A/3x2P+Z	czarny RAL 9005	10	0,42	**X1473292**

Norma DIN 49440/441
3x2P+Z 16A 250V z kołnierzami gumowymi IP 44
Obudowa gumowa.

IP 44 250 V

NOWOŚĆ



WTYKA 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czarny RAL 9005	10	0,08	**X151910**

Norma DIN 49440/441
Trzy gniazda 250V/16A – klapka IP 44
Do przewodów 3x1,5 mm²

IP 44 250 V

NOWOŚĆ



WTYKA 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czerwony RAL 3020	10	0,08	**X1519140**

Norma DIN 49440/441
Pełna obudowa gumowa, do przewodów 3x1,5 mm²

IP 44 250 V

NOWOŚĆ



WTYKA 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,08	**X1519100**

Norma DIN 49440/441
Do przewodów 3x1,5 mm²

IP 44 250 V

NOWOŚĆ



GNIAZDO PRZENOŚNE 2P+Z 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czarny RAL 9005	10	0,1	**X1579202**

Norma NF C61-314, NBN C61-112
Do przewodów 3x1,5 mm²
Z kołnierzem uszczelniającym IP 44 i przesłonami torów prądowych

IP 44 250 V

NOWOŚĆ



GNIAZDO PRZENOŚNE 2P+Z 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czerwony RAL 3020	10	0,1	**X1579242**

Norma NF C61-314, NBN C61-112
Do przewodów 3x1,5 mm²
Z kołnierzem uszczelniającym IP 44 i przesłonami torów prądowych

IP 44 250 V

NOWOŚĆ



GNIAZDO PRZENOŚNE 2P+Z 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,1	**X1579252**

Norma NF C61-314, NBN C61-112
Do przewodów 3x1,5 mm²
Z kołnierzem uszczelniającym IP 44 i przesłonami torów prądowych





Rozdzielnice **ZK**

IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOPLASTYCZNA PCV 32/25

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-32/25	Biały RAL 9003	1	1,82	**1851-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 320 x 250 x 195mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOPLASTYCZNA PCV 42/42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-42/42	Biały RAL 9003	1	2,64	**1852-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 440 x 423 x 195mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOPLASTYCZNA PCV 1/3 FAZOWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-1/3F	Biały RAL 9003	1	2,96	**1853-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 436 x 274 x 230mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOPLASTYCZNA PCV 1/3 FAZOWA Z ZABEZP. TYP S

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-1/3F+S	Biały RAL 9003	1	4,56	**1854-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 615 x 340 x 230 mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOUTWARDZALNA ZK-1

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZK-1	Biały RAL 9003	1	8,46	**1855-00**

Klamka patentowa na wyposażeniu.
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 614 x 398 x 250 mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



FUNDAMENT DO ROZDZIELNICY TYP ZK-1

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Fundament ZK-1	Biały RAL 9003	1	8,30	**1856-00**

Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 822 x 398 x 250 mm





Tablice **Licznikowe**

CE

IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 1-FAZOWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
1F	Biały RAL 9003	15	0,16	**0101-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
Wymiary: 154x247x24,3mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 1/3-FAZOWA UNIWERSALNA 334

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3FU/334	Biały RAL 9003	15	0,27	**0102-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
Wymiary: 201x334x12,5mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZOWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3F	Biały RAL 9003	10	0,22	**0103-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
Wymiary: 199x327x24,7mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA ZEGAROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
TZ	Biały RAL 9003	20	0,09	**0109-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
Wymiary: 107,5x181x15,4mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 1-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 7XS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
1F7	Biały RAL 9003	10	0,59	**0111-00**

Ilość modułów – 7 zaciski PE+N w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Wymiary: 151x420x30mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 1-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 7XS Z SZYBĄ

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
1F7S	Biały RAL 9003	10	0,60	**0112-00**

Ilość modułów – 7 zaciski PE+N w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Wymiary: 151x420x30mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 9XS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3F9	Biały RAL 9003	6	0,82	**0113-00**

Ilość modułów - 9 zaciski PE+N w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
Wymiary: 200x524,6x30mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 9XS Z SZYBĄ

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3F9S	Biały RAL 9003	6	0,83	0114-00

Ilość modułów - 9 zaciski PE+N w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
Wymiary: 200x524,6x30mm



OPASKI ZACISKOWE CZARNE



Typ	Rozmiar [mm]		Kolor	Opak.	Waga	Indeks
	A	B		szt.	opak./kg	
Opaska zaciskowa	2,5	100	czarny RAL 9005	100	0,30	**WI008017**
Opaska zaciskowa	3,6	140	czarny RAL 9005	100	0,80	**WI008048**
Opaska zaciskowa	4,8	200	czarny RAL 9005	100	1,42	**WI008116**
Opaska zaciskowa	4,8	300	czarny RAL 9005	100	2,00	**WI008130**
Opaska zaciskowa	4,8	365	czarny RAL 9005	100	2,20	**WI008147**
Opaska zaciskowa	2,5	100	czarny RAL 9005	25	0,10	**WI080112**
Opaska zaciskowa	3,6	140	czarny RAL 9005	25	0,22	**WI080419**
Opaska zaciskowa	4,8	200	czarny RAL 9005	25	0,38	**WI081133**
Opaska zaciskowa	4,8	300	czarny RAL 9005	25	0,56	**WI081331**
Opaska zaciskowa	4,8	365	czarny RAL 9005	25	0,72	**WI081423**
Opaska zaciskowa	3,6	140	czarny RAL 9005	25	0,22	**WI080419**
Opaska zaciskowa	4,8	200	czarny RAL 9005	25	0,38	**WI081133**
Opaska zaciskowa	4,8	300	czarny RAL 9005	25	0,56	**WI081331**
Opaska zaciskowa	2,5	100	czarny RAL 9005	25	0,10	**WI080112**
Opaska zaciskowa	mix	mix	czarny RAL 9005	5x15	1,00	**WI014919**

ZASTOSOWANIE: mocowanie kabli, przewodów, rurek, łączenie zwojów kabli.
Opaski zaciskowe z dodatkiem winylu.
Zestaw MIX zawiera w opakowaniu opaski 2,5x100;3,6x140;4,8x200;4,8x300;4,8x365 po 15 sztuk.



OPASKI ZACISKOWE BIAŁE

Typ	Rozmiar [mm]		Kolor	Opak.	Waga	Indeks
	A	B		szt.	opak./kg	
Opaska zaciskowa	2,5	100	biały RAL 9003	100	0,30	**WI080129**
Opaska zaciskowa	2,5	100	biały RAL 9003	25	0,80	**WI080136**
Opaska zaciskowa	3,6	140	biały RAL 9003	100	1,42	**WI080426**
Opaska zaciskowa	3,6	140	biały RAL 9003	25	2,00	**WI080433**
Opaska zaciskowa	4,8	200	biały RAL 9003	100	2,20	**WI081119**
Opaska zaciskowa	4,8	200	biały RAL 9003	25	0,10	**WI081140**
Opaska zaciskowa	4,8	300	biały RAL 9003	100	0,22	**WI081317**
Opaska zaciskowa	4,8	300	biały RAL 9003	25	0,38	**WI081348**
Opaska zaciskowa	4,8	365	biały RAL 9003	100	0,56	**WI081454**
Opaska zaciskowa	4,8	365	biały RAL 9003	25	0,72	**WI081461**
Opaska zaciskowa	3,6	140	biały RAL 9003	25	0,22	**WI080433**
Opaska zaciskowa	4,8	200	biały RAL 9003	25	0,38	**WI081140**
Opaska zaciskowa	4,8	300	biały RAL 9003	25	0,56	**WI081348**
Opaska zaciskowa	2,5	100	biały RAL 9003	25	0,10	**WI080136**
Opaska zaciskowa	mix	mix	biały RAL 9003	5x15	1,00	**WI001490**

ZASTOSOWANIE: mocowanie kabli, przewodów, rurek, łączenie zwojów kabli.
Opaski zaciskowe z dodatkiem winylu.
Zestaw MIX zawiera w opakowaniu opaski 2,5x100;3,6x140;4,8x200;4,8x300;4,8x365 po 15 sztuk.



	SAMOGASNĄCE
	STABILNE -40°C +85°C
	ODPORNE NA UV
	ODPORNE NA OLEJE, SOLE, ALKALIA

STAL



SZYNA MONTAŻOWA TS 35 / 1 MB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
TS35	-	10	0,33	**09446-00**

Stalowa szyna montażowa TS 35 / 1mb



400 V



SZYNA ŁĄCZENIOWA EPSŁ / 1 MB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPSŁ – 1P 25 A/1mb	Biały RAL 9016	1	0,25	**09447-00**

Obudowa: tworzywo sztuczne.
Szyny prowadzące: miedź.
NORMA: PN-EN60439-1, PNEN60439-2



400 V



SZYNA ŁĄCZENIOWA EPSŁ / 1MB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPSŁ – 3P 63 A/1mb	Biały RAL 9016	1	0,6	**09448-00**

Obudowa: tworzywo sztuczne.
Szyny prowadzące: miedź.
NORMA: PN-EN60439-1, PNEN60439-2.



PS



ZAŚLEPKA PUSTYCH PÓL DO ROZDZIELNI, 5 POLOWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zaślepka	Biały RAL 9016	100	0,9	**3301-00**

Służy do maskowania niewykorzystanych przestrzeni w rozdzielnicach.



PCV



DŁAWNICA GUMOWA Ø 20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Dławica Ø 20	-	100	0,003	**024003-00**



400 V PE



LISTWA ZACISKOWA 7-TOROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
LZ-7/N	niebieski RAL 5005	20	0,04	**0920-00**
LZ-7/N	żółty RAL 1021	20	0,04	**0920-01**

Listwa zaciskowa 7-torowa do montażu na listwie TH35



400 V PE



LISTWA ZACISKOWA 12-TOROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
LZ-12/N	niebieski RAL 5005	20	0,05	**0921-00**
LZ-12/N	żółty RAL 1021	20	0,05	**0921-01**

Listwa zaciskowa 12-torowa do montażu na listwie TH35



400 V PE



LISTWA ZACISKOWA 18-TOROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
LZ-18/N	niebieski RAL 5005	20	0,07	**0922-00**
LZ-18/N	żółty RAL 1021	20	0,07	**0922-01**

Listwa zaciskowa 18-torowa do montażu na listwie TH 35



400 V PE



LISTWA ZACISKOWA 2X5-TOROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
L2-5+5	niebieski RAL 5005	20	0,07	**0924-00**
L2-5+5	żółty RAL 1021	20	0,07	**0924-01**

Listwa zaciskowa 18-torowa do montażu na listwie TH 35



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-7

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-7	szary RAL 7035	10		**09460-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø3-6,5 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C

IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-9

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-9	szary RAL 7035	10		**09461-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø4-8 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C

IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-11	szary RAL 7035	10	0,01	**09462-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø5-10 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-13,5

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-13,5	szary RAL 7035	10	0,012	**09463-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø6-12 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-16

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-16	szary RAL 7035		0,02	**09464-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø10-14 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-21

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-21	szary RAL 7035	10	0,025	**09465-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø13-18 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-29

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-29	szary RAL 7035	10	0,042	**09466-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø18-25 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-36

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-36	szary RAL 7035	10	0,057	**09467-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø22-32 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-42	szary RAL 7035	10	0,07	**09468-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø32-38 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-48

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-48	szary RAL 7035	10	0,09	**9469-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø37-44 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C

Wyłączniki nadprądowe CLS6

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA wg IEC/EN 60898
- Dopasowane są konturem oraz wyglądem zewnętrznym do wyłączników różnicowoprądowych serii EPRPG, EPFPNG
- Wysoka selektywność w stosunku do poprzedzającego zabezpieczenia topikowego dzięki niewielkiej energii przepuszczanej
- Zaciski przyłączeniowe windowe: górne i dolne
- Możliwość oszynowania z góry i z dołu

- Spełniają wymagania koordynacji izolacji, odstęp zestyków ≥ 4 mm, dla pewniejszego elektrycznego rozłączenia
- Podłączenie zasilania dowolne (z góry lub z dołu)

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA wg. IEC/EN60947-2
- Możliwość równoległego podłączenia przewodów oraz szyny fazowej

Schematy połączeń

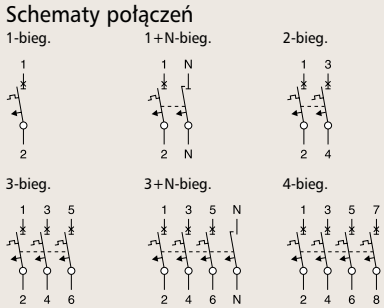

Dane techniczne

Elektryczne	
Wykonanie zgodne z	IEC/EN 60898
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem	
Napięcie znamionowe	
CLS6	AC: 230/400V
CLS6	C: 48V (na bieg.)
	C: 250V (na bieg.)
Częstotliwość	50/60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898	
CLS6	6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60947-2	
CLS6-C	6 kA
Charakterystyki	B, C
Dobezpieczenie topikowe >6 kA	maks. 100 A gL
Klasa ograniczenia energii	3
Trwałość	≥ 8.000 przestawień
Kierunek zasilania	dowolny (z góry lub z dołu)

Mechaniczne	
Wysokość czoła	45 mm
Wysokość aparatu	80 mm
Szerokość	17,5 mm na bieg. (1mod.)
Montaż	na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715
Stopień ochrony	IP20
Zaciski z góry i z dołu	szynowe/windowe
Ochrona zacisków	przed palcami i dłońmi BGV A3, ÖVE-EN 6
Przekrój zacisków przyłączeniowych	1-25 mm^2
Moment dociskowy śrub zaciskowych	2-2,4 Nm
Grubość szyn łączeniowych	0,8 - 2 mm

Wymiary (mm)

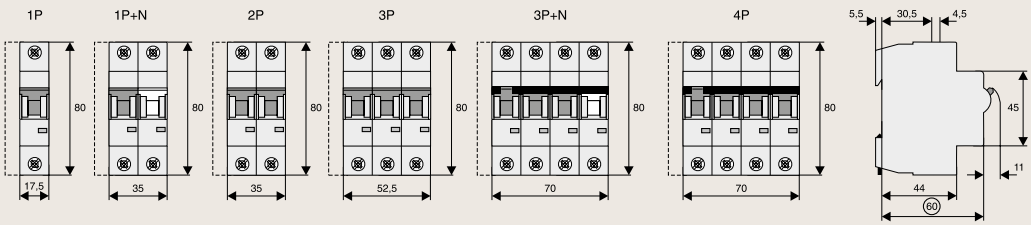

Charakterystyki wyzwalania (IEC/EN 60898)

Charakterystyka B

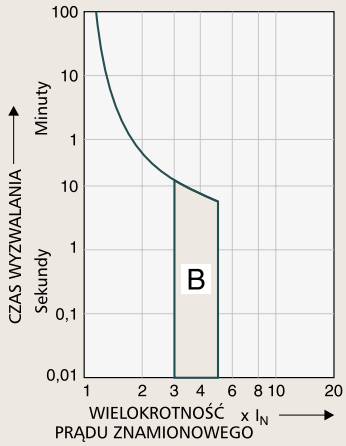

Charakterystyka C

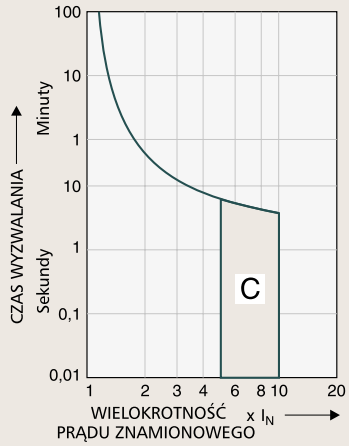

Obciążalność

Współczynnik korekcyjny K_N w zależności od ilości aparatów zamontowanych obok siebie (1bieg.)

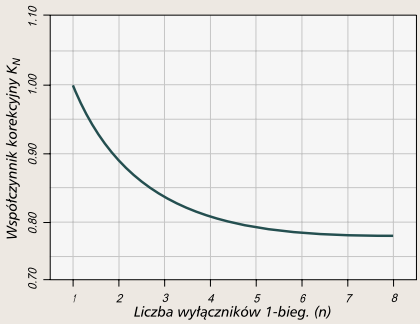

Wpływ temperatury otoczenia

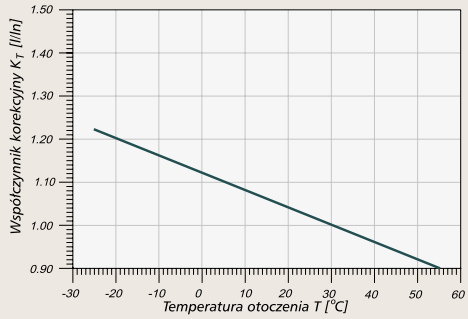

Energia przenoszona EP56

Energia przenoszona EP56. *Charakterystyka B, 1-biegunowy*

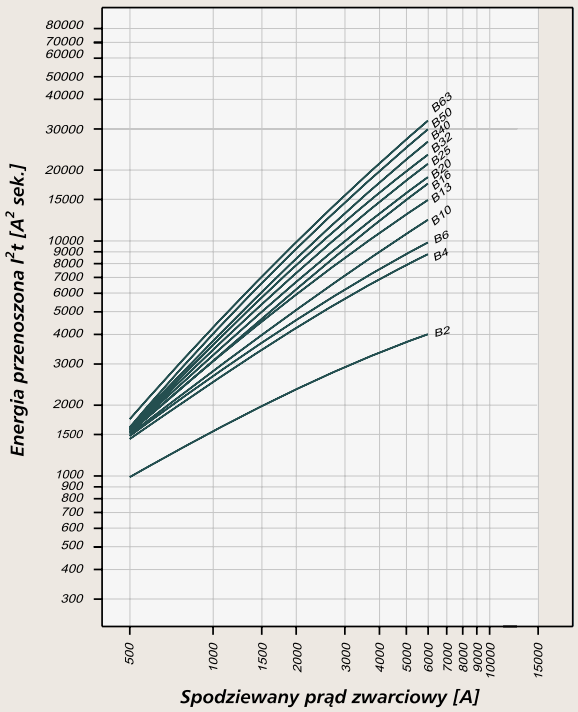

Energia przenoszona EP56. *Charakterystyka C, 1-biegunowy*

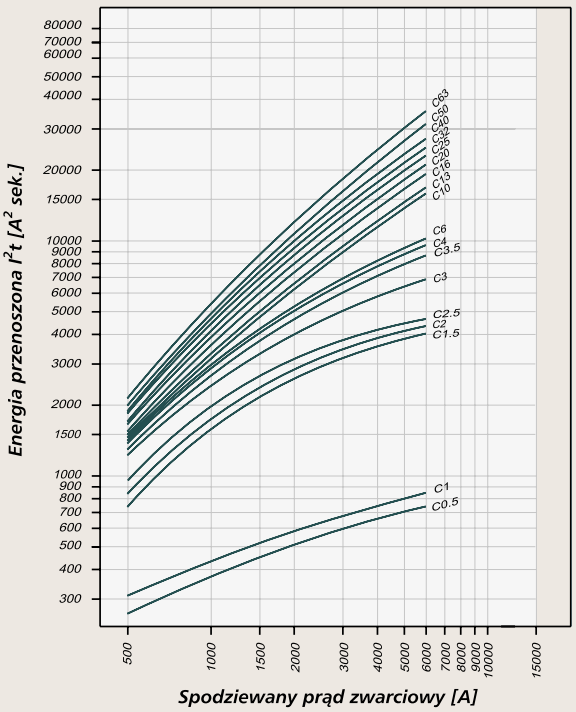

Określone zgodnie z EN 60898

Selektywność CLS6

- Selektywność wyłączników CLS6 (w kA) i poprzedzającego dobezpieczenia topikowego D0 lub NH typ gL/gG
- 1,4 . . . selektywność do 1,4 kA; [ ] . . . brak selektywności

Poprzedzające zabezpieczenie D01, D02, D03

Prąd znamionowy I_n CLS6 w A		Prąd znamionowy zabezpieczenia poprzedzającego w A gL/gG								
		10	16	20	25	35	50	63	80	100
Charakterystyka B	2	<0,5	<0,5	0,5	0,8	2,2	6,0	6,0	6,0	6,0
	4	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	1,2	3,1	5,5	6,0	6,0
	6		<0,5	<0,5	0,5	1,2	2,7	4,5	6,0	6,0
	10			<0,5	0,5	1,1	2,3	3,6	5,0	6,0
	13			<0,5	0,5	1,0	2,0	3,1	4,3	6,0
	16				0,5	1,0	1,7	2,8	3,8	6,0
	20					0,9	1,6	2,7	3,6	6,0
	25					0,9	1,6	2,5	3,3	6,0
	32						1,6	2,3	3,0	5,8
	40							2,2	2,9	5,3
	50							2,1	2,7	4,8
	63									4,5
Charakterystyka C	0,5	<0,5	1,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	1	<0,5	0,8	3,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	2	<0,5	<0,5	0,5	0,8	1,7	6,0	6,0	6,0	6,0
	3	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	1,3	4,3	6,0	6,0	6,0
	4	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	1,2	2,7	4,7	6,0	6,0
	6		<0,5	<0,5	0,6	1,1	2,3	4,0	6,0	6,0
	10			<0,5	0,6	1,1	1,9	2,8	3,9	6,0
	13					1,0	1,8	2,7	3,7	6,0
	16					1,0	1,7	2,5	3,3	6,0
	20					0,9	1,6	2,3	3,1	6,3
	25						1,5	2,2	2,9	5,7
	32							2,1	2,7	5,3
	40								2,6	5,0
	50									4,5
	63									

Poprzedzające zabezpieczenie NH 00

Prąd znamionowy I_n CLS6 w A		Prąd znamionowy zabezpieczenia poprzedzającego w A gL/gG										
		16	20	25	35	40	50	63	80	100		
Charakterystyka B	2	<0,5	<0,5	0,6	3,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	4	<0,5	<0,5	<0,5	1,2	1,8	3,0	4,8	7,2	6,0		
	6	<0,5	<0,5	<0,5	1,1	1,6	2,6	4,0	5,8	6,0		
	10		<0,5	<0,5	1,1	1,5	2,2	3,2	4,5	6,0		
	13		<0,5	<0,5	1,0	1,4	2,0	2,9	4,0	6,0		
	16			<0,5	0,9	1,3	1,8	2,6	3,5	6,0		
	20				0,9	1,3	1,7	2,4	3,3	6,0		
	25				0,9	1,1	1,6	2,3	3,1	5,5		
	32				0,8	1,1	1,5	2,1	2,9	5,0		
	40						1,5	2,0	2,8	4,6		
	50							1,9	2,7	4,2		
	63									3,9		
Charakterystyka C	0,5	0,9	2,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	1	0,7	2,0	1,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	2	<0,5	<0,5	0,6	2,2	4,2	6,0	6,0	6,0	6,0		
	3	<0,5	<0,5	0,5	1,4	2,1	4,0	6,0	6,0	6,0		
	4	<0,5	<0,5	<0,5	1,1	1,5	2,5	4,0	6,0	6,0		
	6	<0,5	<0,5	<0,5	1,0	1,4	2,3	3,6	5,3	6,0		
	10			<0,5	0,9	1,3	1,8	2,6	3,6	6,0		
	13				0,9	1,3	1,7	2,5	3,5	6,0		
	16				0,9	1,1	1,6	2,3	3,2	5,8		
	20				0,8	1,1	1,5	2,1	3,0	5,3		
	25						1,4	2,0	2,8	4,8		
	32							1,9	2,6	4,5		
	40								2,5	4,3		
	50									4,0		
	63											

PUSZKI
ELEKTROINSTALACYJNE

- PUSZKI PODTYNKOWE
- PUSZKI HERMETYCZNE
- AKCESORIA



epn
NASIELSK
ELEKTRO-PLAST

IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 GK	ceglasty RAL 2012	40	2,50	**0201-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Rozmiar otworu frezowanego Ø 68.
Wymiary: Ø 60x głęb. 47 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F DO ŚCIAN PUSTYCH GŁĘBOKA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 GK	ceglasty RAL 2012	40	2,70	**0220-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Rozmiar otworu frezowanego Ø 68.
Wymiary: Ø 60x głęb. 62 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PO-70F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-70 GK	ceglasty RAL 2012	40	3,30	**0204-00**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Rozmiar otworu frezowanego Ø 72-74.
Wymiary: Ø 70x głęb. 37 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PO-80F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-80 GK	ceglasty RAL 2012	35	3,60	**0209-00**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Rozmiar otworu frezowanego Ø 82-84.
Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm



PP



POZYCJONER DO PUSZEK KARTON-GIPS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pozycjoner	szary RAL 7043	10	4,50	**0237-00**

Ułatwia trasowanie i wycinanie otworów dla puszek jedno- i wielokrotnych.
Przyrząd posiada wbudowane poziomice.



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-2X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2x60 GK	ceglasty RAL 2012	30	5,30	**0210-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Rozmiar otworu frezowanego 2 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 135x61x46 mm
Wymiary: 2x Ø 60x głęb. 47 mm
Możliwość zamówienia w wersji do muru bez łapek do GK i wkrętów pozycjonujących, indeks: 0210-10



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-3X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3x60 GK	ceglasty RAL 2012	20	7,60	**0234-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Rozmiar otworu frezowanego 3 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 204x61x46 mm
Wymiary: 3 x Ø 60x głęb. 47 mm
Możliwość zamówienia w wersji do muru bez łapek do GK i wkrętów pozycjonujących, indeks: 0234-10



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-4X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4x60 GK	ceglasty RAL 2012	20	8,80	**0235-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Rozmiar otworu frezowanego 4 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 275x61x46 mm
Wymiary: 4 x Ø 60x 47 mm
Możliwość zamówienia w wersji do muru bez łapek do GK i wkrętów pozycjonujących, indeks: 0234-10



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-2X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2x60 GK	ceglasty RAL 2012	30	5,30	**0286-00**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 2xØ67
Wymiary wewnętrzne: 135x54x58 mm
Wymiary: 2x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-3X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3x60 GK	ceglasty RAL 2012	20	7,60	**0287-00**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 3xØ67
Wymiary wewnętrzne: 205x54x58 mm
Wymiary: 3x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-4X60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4x60 GK	ceglasty RAL 2012	16	8,80	**0288-00**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 4xØ67
Wymiary wewnętrzne: 275x54x58 mm
Wymiary: 4x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60 DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 GK	żółty RAL 1021	40	2,50	**0201-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 68. Wymiary: Ø 67x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60 DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 GK	żółty RAL 1021	40	2,70	**0220-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 68. Wymiary: Ø 60x głęb. 62 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



PUSZKA P/T PO-70 DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-70 GK	żółty RAL 1021	40	3,50	**0204-0N**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 72-74. Wymiary: Ø 70x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



PUSZKA P/T PO-80 DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-80 GK	żółty RAL 1021	35	3,60	**0209-0N**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 82-84. Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-2X60 DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2x60 GK	żółty RAL 1021	30	5,30	**0210-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego Ø 2 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 135x61x46 mm
Wymiary: 2x Ø 60x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-3X60 DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3x60 GK	żółty RAL 1021	20	7,60	**0234-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego 3 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 204x61x46 mm
Wymiary: 3x Ø 60x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | Br Cl | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-4X60 DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4x60 GK	żółty RAL 1021	20	8,80	**0235-0N**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Samogasnąca przy 850°C.
Rozmiar otworu frezowanego 4 x Ø 67.
Wymiary wewnętrzne: 275x61x46 mm
Wymiary: 4x Ø 60x głęb. 47 mm



IP 20 | 850 °C | 250 V | PP | Br Cl



PUSZKA P/T PK-2X60F DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2x60 GK	żółty RAL 1021	30	5,30	**0286-0N**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 2xØ67
Wymiary wewnętrzne: 135x54x58 mm
Wymiary: 2x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 850 °C | 250 V | PP | Br Cl



PUSZKA P/T PK-3X60F DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3x60 GK	żółty RAL 1021	20	7,60	**0287-0N**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 3xØ67
Wymiary wewnętrzne: 205x54x58 mm
Wymiary: 3x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 850 °C | 250 V | PP | Br Cl



PUSZKA P/T PK-4X60F DO ŚCIAN PUSTYCH BEZHALOGENOWA SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4x60 GK	żółty RAL 1021	16	8,80	**0288-0N**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007
Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie znamionowe 250V
Rozmiar otworu frezowanego 4xØ67
Wymiary wewnętrzne: 275x54x58 mm
Wymiary: 4x Ø60 x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F PRO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	100	1,20	**0281-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Bez wkrętów pozycjonujących osprzęt.
Wymiary wewnętrzne: 60x40 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F PRO Z WKRĘTAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	100	1,30	**0281-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary wewnętrzne: 60x40 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F LUX POGŁĘBIANA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 LUX	ceglasty RAL 2012	60	1,80	**0206-50**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Pogłębiana bez wkrętów pozycjonujących osprzęt.
Wymiary wewnętrzne: 60x62 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F LUX POGŁĘBIANA Z WKRĘTAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 LUX	ceglasty RAL 2012	60	1,93	**0206-51**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Pogłębiana zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary: Ø 60x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PO-70F PRO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-70 PRO	ceglasty RAL 2012	60	2,70	**0282-00**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Pokrywa w komplecie.
Wymiary wewnętrzne: 70x37 mm
Wymiary: Ø 70x głęb. 37 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PO-80F PRO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-80 PRO	ceglasty RAL 2012	50	3,35	**0283-00**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Pokrywa w komplecie.
Wymiary wewnętrzne: 70x37 mm
Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F PRO ŁĄCZENIOWA PŁYTKA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	90	1,45	**0284-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa płytka bez wkrętów pozycjonujących osprzęt.
Wymiary wewnętrzne: 60x41 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F PRO ŁĄCZENIOWA PŁYTKA Z WKRĘTAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	90	1,56	**0284-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa płytka zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary wewnętrzne: 60x41 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F PRO ŁĄCZENIOWA GŁĘBOKA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	60	1,91	**0285-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa głęboka bez wkrętów pozycjonujących osprzęt.
Wymiary wewnętrzne: 60x62 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 61 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F PRO ŁĄCZENIOWA GŁĘBOKA Z WKRĘTAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	60	1,95	**0285-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa głęboka zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary wewnętrzne: 60x62 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 61 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PK-60F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60F	czarny RAL 9005	100	1,20	**0202-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary wewnętrzne: 61x41 mm
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PO-70F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-70F	czarny RAL 9005	60	2,70	**0205-00**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Dekiel w komplecie.
Wymiary wewnętrzne: 61x41 mm
Wymiary: Ø 70x głęb. 37 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PUSZKA P/T PO-80F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-80F	czarny RAL 9005	50	3,35	**0207-00**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Dekiel w komplecie.
Wymiary wewnętrzne: 79x45 mm
Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PE

NOWOŚĆ



PUSZKA DO PODŁACZEŃ PODTYNKOWYCH AGD

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Puszka AGD	biały RAL 9003	10	4,25	**3040115**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wyposażenie: zacisk 5x(2x2,5mm2) 400V
Wymiary: 82mm wys. x 82mm szer. x 21mm głęb.
Stosowana przy podłaczeniach urządzeń AGD, płyt indukcyjnych 3 – fazowych.



Puszka AGD



650 °C PP

POKRYWA PUSZKI Ø60

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	biały RAL 9003	50	1,10	**028404-00**

Służy do zamaskowania puszki.



650 °C PP



POKRYWA PUSZKI Ø70

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	biały RAL 9003	100	1,20	**020502-00**

Służy do zamaskowania puszki.



650 °C PP



POKRYWA PUSZKI Ø80

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	biały RAL 9003	100	1,30	**020902-00**

Służy do zamaskowania puszki.



650 °C PS



POKRYWA PUSZKI Ø70/Ø80 UNIWERSALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	biały RAL 9003	200	1,10	**3313-00**

Służy do zamaskowania puszki.



650 °C PE



POKRYWA SYGNALIZACYJNA Z WĄSAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pokrywa puszki	ceglasty RAL2012	100	0,45	**0202-02**

Pokrywa służy do zabezpieczenia wnętrza puszki podczas tynkowania ściany



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY DO PUSZEK PK60 12 MM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pierścień	ceglasty RAL2012	50	0,72	**028402-00**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary: Ø 60x wys. 12 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY DO PUSZEK PK60 12 MM Z/ WKRĘTAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pierścień	ceglasty RAL2012	50	0,82	**028402-01**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Pierścień zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary: Ø 60x wys. 12 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY DO PUSZEK PK60 24 MM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pierścień	ceglasty RAL2012	50	1,2	**028403-00**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary: Ø 60x wys. 24 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY DO PUSZEK PK60 24 MM Z WKRĘTAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Pierścień	ceglasty RAL2012	50	1,3	**028403-01**

NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Pierścień zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary: Ø 60x wys. 24 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T DO ŚCIAN PUSTYCH 89X89X50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box KG	ceglasty RAL 2012	36	5,50	**0260-00**
Install-Box KGS 850°C	żółty RAL 1021	36	5,50	**0260-0N**

Napięcie pracy 400V.
Posiada pazurki do montażu w ścianach pustych.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary wewnętrzne: 77x77x49 mm
Wymiary dna: 89x89x50 mm.



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T DO ŚCIAN PUSTYCH 95X95X50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box KG	ceglasty RAL 2012	30	7,40	**0261-00**
Install-Box KGS 850°C	żółty RAL 1021	30	7,40	**0261-0N**

Napięcie pracy 400V.
Posiada pazurki do montażu w ścianach pustych.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary wewnętrzne: 87x87x49 mm
Wymiary dna: 98x98x50 mm.



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T DO ŚCIAN PUSTYCH 105X105X50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box KG	ceglasty RAL 2012	24	8,50	**0262-00**
Install-Box KGS 850°C	żółty RAL 1021	24	8,50	**0262-0N**

Napięcie pracy 400V.
Posiada pazurki do montażu w ścianach pustych.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Wymiary wewnętrzne: 93x93x49 mm
Wymiary dna: 105x105x50 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T 89X89X50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	36	5,40	**0260-01**

Napięcie pracy 400 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary wewnętrzne: 77x77x49 mm
Wymiary dna: 89x89x50 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T 95X95X50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	30	7,20	**0261-01**

Napięcie pracy 400V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary wewnętrzne: 87x87x49 mm
Wymiary dna: 98x98x50 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T 105X105X50

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	24	8,40	**0262-01**

Napięcie pracy 400V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary wewnętrzne:93x93x49 mm
Wymiary dna: 105x105x50 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T 130X100X70

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	14	15,00	**0263-01**

Napięcie pracy 400 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary wewnętrzne: 128x89x68 mm
Wymiary dna: 144x104x74 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T 185X185X70

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	5	28,00	**0264-01**

Napięcie pracy 400V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary wewnętrzne: 170x170x68 mm
Wymiary dna: 185x185x75 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T 264X177X76

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	5	35,00	**0265-01**

Napięcie pracy 400V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary wewnętrzne: 249x162x68 mm
Wymiary dna: 264x177x76 mm



NOWOŚĆ

IP 40 | 650 °C | 400 V | PS



INSTALL-BOX PUSZKA INSTALACYJNA P/T 292X213X60

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Install-Box	ceglasty RAL 2012	1	36,20	**0267-01**

Napięcie pracy 400V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary zewnętrzne dna: 292x213x60 mm
Wymiar pokrywy : 320x257 mm



IP 40 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA DO ZŁĄCZA ODGROMOWEGO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PZO	ceglasty RAL 2012	5	32,20	**0266-00**

Napięcie pracy 400V. NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Zabezpiecza złącze instalacji odgromowej przed działaniem warunków atmosferycznych.
Puszka posiada regulację wysokości. W ściankach posiada „wsuwki" ułatwiające zamocowanie puszki bez demontażu złącza instalacji odgromowej.
Powierzchnia pokrywy – matowa.
Wymiary wewnętrzne: 163x163x71 mm
Wymiary dna: 185x185x80 mm
Wzór zastrzeżony w UP-RP





IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



4

FAST-BOX PUSZKA Ø 65X35 IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	20	4,30	**0240-00**
	szary RAL 7035*	20	4,30	**0240-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary wewnętrzne: 65x36 mm
Wymiary: Ø 75 x 40 mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



4

FAST-BOX PUSZKA Ø 80X40 IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	20	5,10	**0241-00**
	szary RAL 7035*	20	5,10	**0241-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary wewnętrzne: 80x40 mm
Wymiary: Ø 90 x 44 mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



6

FAST-BOX PUSZKA 70X70X40 IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP44	biały RAL 9003	12	5,60	**0245-00**
	szary RAL 7035*	12	5,60	**0245-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 67x67x41 mm
Wymiary: 78x78x44mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



4

FAST-BOX PUSZKA 80X80X42 IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	24	7,30	**0242-00**
	szary RAL 7035*	24	7,30	**0242-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary wewnętrzne: 80x80x42 mm
Wymiary: 90x90x50 mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



6

FAST-BOX PUSZKA 76X76X40 IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	12	6,12	**0242-10**
	szary RAL 7035*	12	6,12	**0242-14**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 76x76x40 mm
Wymiary: 87x87x45 mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



6

FAST-BOX PUSZKA 110X110X52 IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Fast-Box IP 44	biały RAL 9003	9	10,30	**0243-00**
	szary RAL 7035*	9	10,30	**0243-04**

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 100x100x42 mm
Wymiary: 110x110x50 mm



* - na zamówienie indywidualne

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



4

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-0 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-0	biały RAL 9003	20	10,53	**0224-00**
	szary RAL 7035*	20	10,53	**0224-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary wewnętrzne: 89x89x41 mm
Wymiary: 92x92x50 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



4

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-0 EP-LUX Z WKŁADEM 5X2,5MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-0	biały RAL 9003	20	10,53	**0223-00**
	szary RAL 7035*	20	10,53	**0223-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary wewnętrzne: 89x89x41 mm
Wymiary: 92x92x50 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-1 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-1	biały RAL 9003	6	17,60	**0250-00**
	szary RAL 7035*	6	17,60	**0250-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x21 mm
Wymiary: 135x135x62 mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PP



4

PUSZKA N/T PK-2 IP 20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2 IP 20	biały RAL 9003	6	15,50	**0215-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary wewnętrzne: 85x85x46 mm
Wymiary: 101x101x59 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-2 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2	biały RAL 9003	8	11,90	**0222-00**
	szary RAL 7035*	8	11,90	**0222-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 95x95x49 mm
Wymiary: 108x108x58 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-2 EP-LUX Z WKŁADEM 5X4MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2	biały RAL 9003	8	16,00	**0221-00**
	szary RAL 7035*	8	16,00	**0221-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 95x95x49 mm
Wymiary: 108x108x58 mm
Z wkładem 5x4 mm²



* - na zamówienie indywidualne

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-3 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3	biały RAL 9003	9	13,80	**0251-00**
	szary RAL 7035*	9	13,80	**0251-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x21 mm
Wymiary: 135x135x58 mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PP



4

PUSZKA N/T PK-4 IP 20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4 IP20	biały RAL 9003	6	19,3	**0217-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary wewnętrzne: 126x126x46 mm
Wymiary: 134x134x50 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	6	21,60	**0233-00**
	szary RAL 7035*	6	21,60	**0233-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x64 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX Z WKŁADEM 5X10MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	6	31,00	**0233-01**
	szary RAL 7035*	6	31,00	**0233-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x64 mm
Z wkładem 5x10 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-4 EP-LUX Z WKŁADEM 5X16MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	6	36,60	**0233-02**
	szary RAL 7035*	6	36,60	**0233-24**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x64 mm
Z wkładem 5x16 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-5 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-5	biały RAL 9003	6	24,30	**0252-00**
	szary RAL 7035*	6	24,30	**0252-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 125x125x42 mm
Wymiary: 133x133x83 mm



* - na zamówienie indywidualne

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	6	22,56	**0227-00**
	szary RAL 7035*	6	22,56	**0227-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm
Wymiary: 158x118x94 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX 158X118X80 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	6	21,85	**0227-10**
	szary RAL 7035*	6	21,85	**0227-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm
Wymiary: 157x118x94 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX Z WKŁADEM 4X16 MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	6	36,20	**0228-00**
	szary RAL 7035*	6	36,20	**0228-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm
Wymiary: 157x118x94 mm
Z wkładem 4x16 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-6 EP-LUX 158X118X80 Z WKŁADEM 4X16 MM² NISKA IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	6	32,90	**0228-10**
	szary RAL 7035*	6	32,90	**0228-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
W ymiary wewnętrzne: 108x147x86 mm
Wymiary: 157x118x80mm
Z wkładem 4x16 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-7 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-7	biały RAL 9003	3	28,00	**0238-01**
	szary RAL 7035*	3	28,00	**0238-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 8 – dławnic.
Wymiary wewnętrzne: 163x163x55 mm
Wymiary: 172x172x75 mm



* - na zamówienie indywidualne

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-8 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-8	biały RAL 9003	1	39,35	**0231-00**
	szary RAL 7035*	1	39,35	**0231-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Ilość wejść: 8-dławnic
Wymiary wewnętrzne: 188x188x53 mm
Wymiary: 196x196x78 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-8 EP-LUX Z WKŁADEM 5X35 MM² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-8	biały RAL 9003	1	70,16	**0232-00**
	szary RAL 7035*	1	70,16	**0232-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Ilość wejść: 8-dławnic
Z wkładem 5x35 mm²
Wymiary wewnętrzne: 188x188x53 mm
Wymiary: 196x196x78 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS



8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-9 EP-LUX Z DŁAWICAMI IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-9	szary RAL 7035*	1	77,00	**0253-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
lość wejść: 8-dławnic
Wymiary wewnętrzne: 287x200x112 mm
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS



PUSZKA N/T HERMETYCZNA PK-9 EP-LUX BEZ DŁAWIC IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-9	szary RAL 7035*	1	80,00	**0253-30**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 287x200x112 mm
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



8

PUSZKA N/T HERMETYCZNA EP-LUX 100X100X52 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
IP55	biały RAL 9003	15	13,52	**0243-10**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 100x100x52 mm
Wymiary: 110x110x67 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA N/T HERMETYCZNA EP-LUX 110X80X40 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
IP 55	biały RAL 9003	20	15,50	**0244-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 110x80x40 mm
Wymiary: 118x87x55 mm



* - na zamówienie indywidualne

IP 55 IP 65 650 °C 400 V PP TPE



4

PUSZKA 2K 98X98X46 IP55/IP65 (PUSTA)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Odgałęźna 2K	Biały RAL 9003	8	8,80	**0290-00**
	Szary RAL 7035	8	8,80	**0290-04**
	Brąz RAL 8028	8	8,80	**0290-06**

NORMA: DIN EN 60670-22 IEC 60670-22
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu, membrany elastyczne Ø20
Wymiary wewnętrzne: 88x88x38 mm Wymiary: 98x98x46 mm



IP 55 IP 65 650 °C 400 V PP TPE



4

PUSZKA 2K 98X98X46 5X2,5MM² IP55/IP65 (Z ZACISKAMI)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Odgałęźna 2K	Biały RAL 9003	8	8,95	**0290-01**
	Szary RAL 7035	8	8,95	**0290-41**
	Brąz RAL 8028	8	8,95	**0290-61**

NORMA: DIN EN 60670-22 IEC 60670-22
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu, membrany elastyczne Ø20
W komplecie: zaciski 5x2,5mm² Wymiary wewnętrzne: 88x88x38 mm
Wymiary: 98x98x46 mm



IP 55 IP 65 650 °C 400 V PP TPE

4



PUSZKA 2K 98X98X46 5X2,5 - MM², 4XPG 13,5MM IP55/IP65 (ZACISKI+DŁAWIKI GWINTOWANE)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
4xPG 13,5 mm IP68	Szary RAL 7035	8	8,80	**0290-80**
4xPG 13,5 mm IP68 / 5x2,5 mm	Szary RAL 7035	8	8,80	**0290-81**

NORMA: DIN EN 60670-22 IEC 60670-22
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu, membrany elastyczne Ø20
W komplecie: zaciski 5x2,5mm², dławiki gwintowane PG 13,5mm IP68
Wymiary wewnętrzne: 88x88x38 mm
Wymiary: 98x98x46 mm





IP 55 IK 07 400 V



10

E10 PUSZKA HERMETYCZNA N/T 45X90 IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
E10	szary RAL 7035	20	2,0	**0295-00**

Puszka łączeniowa posiada 10 wpustów do montażu w kanałach kablowych
NORMA: DIN EN 60670
Wymiary: 45x90x39 mm



IP 55 IK 07 400 V



7

E7 PUSZKA HERMETYCZNA N/T 75X75 IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
E7	szary RAL 7035	20	4,0	**0296-00**

Puszka łączeniowa posiada 6 wpustów do montażu w kanałach kablowych
NORMA: DIN EN 60670
Wymiary: 75x75x39 mm



IP 55 IK 07 400 V



12

E12 PUSZKA HERMETYCZNA N/T 85X85 IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
E12	szary RAL 7035	20	4,5	**0297-00**

Puszka łączeniowa posiada 12 wpustów do montażu w kanałach kablowych
NORMA: DIN EN 60670
Wymiary: 85x85x39 mm



IP 41 | 650 °C | 250 V | PS



PUSZKA IP 41 60X60X30

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
IP 41	biały RAL 9003	30	2,60	**0236-00**
	czarny RAL 9005*			**0236-02**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Puszka do zastosowań teleinformatycznych.
Wymiary wewnętrzne: 55x55x25 mm
Wymiary: 60x60x30 mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PP



PUSZKA N/T EP-LUX Z WKŁADEM 5X2.5 MM² IP 20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
n/t EP-LUX IP 20	biały RAL 9003	20	6,20	**0225-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 85x74x13 mm
Wymiary: 89x79x25 mm



IP 41 | 650 °C | 400 V | PP



4

PUSZKA HERMETYCZNA N/T PUSTA P0 IP 41

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
P0	biały RAL 9003	20	5,00	**0211-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 73x25 mm
Wymiary: Ø 73x głęb. 28 mm



IP 41 | 650 °C | 400 V | PP



4

PUSZKA HERMETYCZNA N/T Z WKŁADEM 4X2,5 MM² IP41

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
P5	biały RAL 9003	20	6,80	**0212-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 65x29 mm
Wymiary: Ø 73x głęb. 28 mm



IP 42 | 650 °C | 400 V | PP



4

PUSZKA HERMETYCZNA N/T PUSTA IP 42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
380	biały RAL 9003	20	5,50	**0214-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 67x67x30 mm
Wymiary: 86x86x35 mm



IP 42 | 650 °C | 400 V | PP



4

PUSZKA HERMETYCZNA N/T Z WKŁADEM 4X2,5 MM² IP 42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
380	biały RAL 9003	20	7,20	**0213-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 67x67x30 mm
Wymiary: 86x86x35 mm



* - na zamówienie indywidualne

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA 6-WYL.N/T EP-LUX 5X2.5 MM² PUSTY IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	20	6,90	**0226-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 78x78x32 mm
Wymiary: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA 6-WYL.N/T EP-LUX 5X2.5 MM² PUSTY IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	czarny RAL 9005*	20	6,90	**0226-02**
	brązowy RAL 8028*			**0226-60**
	szary RAL 7035*			**0226-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 78x78x32 mm
Wymiary: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA 6-WYL.N/T EP-LUX 5X2.5 MM² Z WKŁADEM IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	20	9,10	**0226-01**
	szary RAL 7035			**0226-05**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 78x78x32 mm
Wymiary: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA 6-WYL.N/T MZ EP-LUX 5X2.5 MM² PUSTY IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	20	6,90	**0226-10**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu.
Wymiary wewnętrzne: 78x78x32 mm
Wymiary: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA 6-WYL.N/T MZ EP-LUX 5X2.5 MM² Z WKŁADEM IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	20	9,10	**0226-11**
	szary RAL 7035	20	9,10	**0226-41**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu.
Wymiary wewnętrzne: 78x78x32 mm
Wymiary: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



6

PUSZKA 6-WYL.N/T MZ EP-LUX 5X2.5 MM² Z WKŁADEM IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	brązowy RAL 8028	20	9,10	**0226-61**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu.
Wymiary wewnętrzne: 78x78x32 mm
Wymiary: 86x86x39 mm



* - na zamówienie indywidualne

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS PC



CARBO-BOX OBUDOWA 158X118X80 IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	26,00	**0229-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary wewnętrzne: 109x149x54 mm
Wymiary: 157x118x94 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS PC



CARBO-BOX OBUDOWA 158X118X80 IP55 Z SZYNĄ

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	30,00	**0230-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Szyna TH 35
Wymiary wewnętrzne: 109x149x54 mm
Wymiary: 118x157x94 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS PC



CARBO-BOX OBUDOWA 303X213X125 IP55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	80,00	**0253-20**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS PC



CARBO-BOX OBUDOWA 303X213X125 IP55 Z SZYNĄ

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
CARBO-BOX IP55	szary RAL 7035	1	80,00	**0253-10**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Szyna TH 35
Wymiary wewnętrzne: 109x149x54 mm
Wymiary: 303x214x123 mm



PRZEMYSŁOWA JAKOŚĆ















PRODUKT POLSKI · CE · IP65 · UV · IK07 · PC PP ABS · Br Cl BEZHALOGENOWE

- Stopień ochrony IP65
- Wytrzymałość na uderzenia IK07
- Opcja plombowania obudowy
- Kolor obudowy szary RAL 7035
- Zwiększona odporność obudowy na promieniowanie UV
- Metalowe wkręty mocujące
- Elastyczna uszczelka
- Rysunki CAD do pobrania na stronie www
- Uszczelnienie obudowy
- Bezhalogenowe
- Dostępność w wielu rozmiarach

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST





105 x 105

wymiar A/B/C	indeks
105x105x66	2701-00
105x105x140	2702-00

105x105x66	2701-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



110 x 75

wymiar A/B/C	indeks
110x75x59	2703-00
110x75x90	2704-00

110x75x59	2703-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



135 x 74

wymiar A/B/C	indeks
135x74x72	2705-00
135x74x105	2706-00

135x74x72	2705-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna

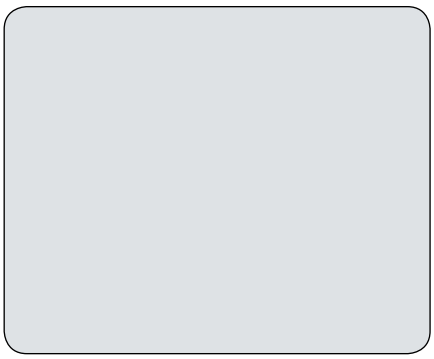

270 x 220

wymiar A/B/C	indeks
270x220x106	2719-00
270x220x126	2720-00
270x220x168	2721-00

270x220x106	2719-01
270x220x126	2720-01
270x220x168	2721-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna

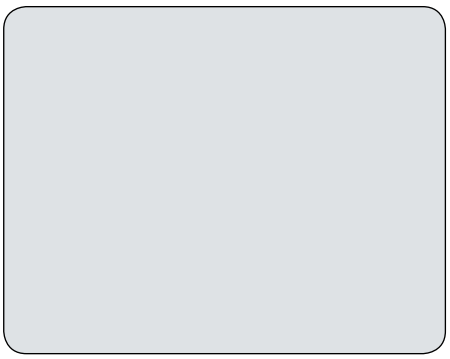

280 x 220

wymiar A/B/C	indeks
280x220x127	2722-00

-00 pokrywa kolor szary RAL7035



313 x 253

wymiar A/B/C	indeks
313x253x115	2723-00
313x253x165	2724-00

313x253x115	2723-01
313x253x165	2724-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna





170 x 105

wymiar A/B/C	indeks
170x105x82	2707-00
170x105x112x	2708-00

170x105x82	2707-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



170 x 135

wymiar A/B/C	indeks
170 x 135x147	2709-00
170x135x241	2710-00
170x135x85	2711-00
170x135x107	2712-00
170x135xx145	2713-00
170x135x176	2714-00
170x135x177	2715-00

170x135x241	2710-01
170x135x85	2711-01
170x135x107	2712-01
170x135x177	2715-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



220 x 170

wymiar A/B/C	indeks
220x170x86	2716-00
220x170x107	2717-00
220x170x146	2718-00

220x170x86	2716-01
220x170x107	2717-01
220x170x146	2718-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



340 x 270

wymiar A/B/C	indeks
340x270x106	2725-00
340x270x165	2726-00

340x270x106	2725-01
340x270x165	2726-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna



440 x 330

wymiar A/B/C	indeks
440x330x145	2727-00

440x330x145	2727-01

-00 pokrywa kolor szary RAL7035
-01 pokrywa transparentna

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

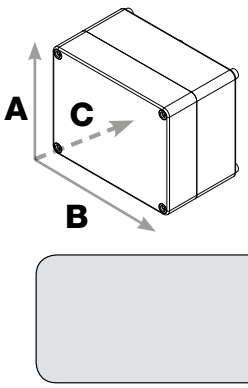

180x330

wymiar A/B/C	indeks
180x330x130	2749-00



330x330

wymiar A/B/C	indeks
330x330x130	2750-00

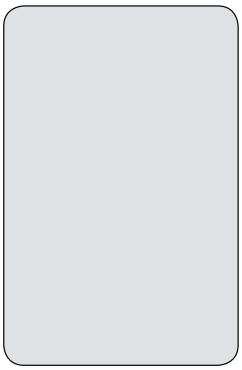

506x330

wymiar A/B/C	indeks
506x330x13	2751-00

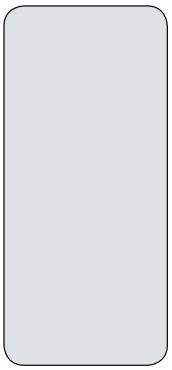

506x230

wymiar A/B/C	indeks
130x95x58	2752-00



Pokrywa transparentna
indeks z końcówką: X X X X- **01**



Pokrywa w kolorze obudowy szary RAL 7035
indeks z końcówką: X X X X- **00**

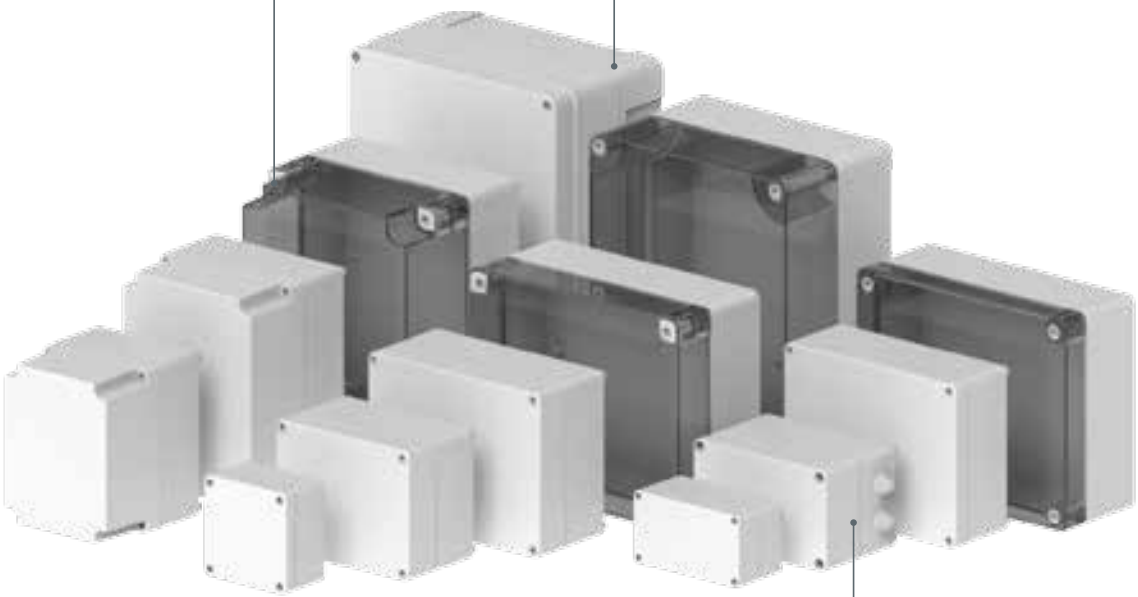



Puszki z dławicami
z pokrywą w kolorze obudowy szary RAL 7035
indeks z końcówką: X X X X- **02**

WYMIARY

Puszki hermetyczne INDUSTRIAL IP55 z dławicami



102 x 102

wymiar A/B/C	indeks
102x102x47	2700-02

-02 szary RAL 7035



129 x 129

wymiar A/B/C	indeks
129x129x61	2701-02

-02 szary RAL 7035



130 x 95

wymiar A/B/C	indeks
130x95x58	2703-02

-02 szary RAL 7035



156 x 95

wymiar A/B/C	indeks
156x95x68	2705-02

-02 szary RAL 7035



198 x 95

wymiar A/B/C	indeks
198x139x82	2705-02

-02 szary RAL 7035



198 x 163

wymiar A/B/C	indeks
198x163x80	2711-02

-02 szary RAL 7035

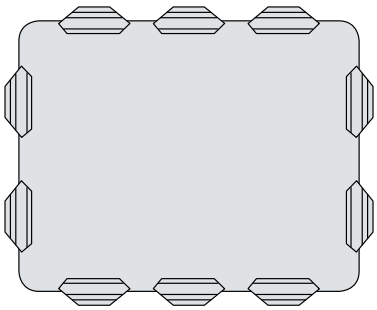

249 x 198

wymiar A/B/C	indeks
249x198x81	2716-02

-02 szary RAL 7035

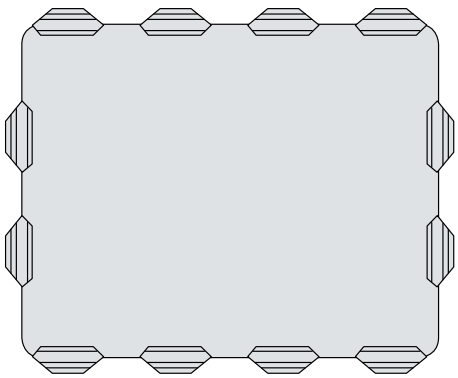

305 x 244

wymiar A/B/C	indeks
305x244x126	2721-02
305x244x168	2722-02

-02 szary RAL 7035

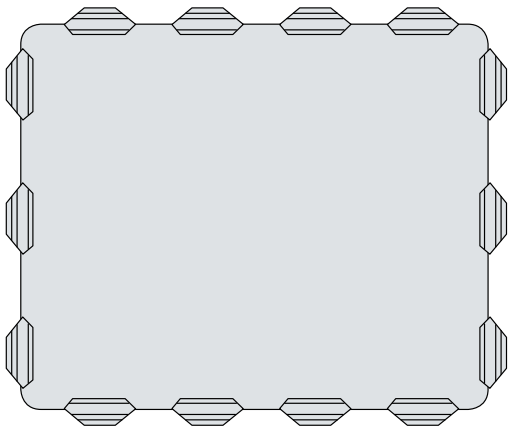

342 x 282

wymiar A/B/C	indeks
342x282x115	2723-02
342x282x165	2724-02

-02 szary RAL 7035

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 105X105X66 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,26	**2701-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 99x99x56
Wymiary zewnętrzne: 105x105x66

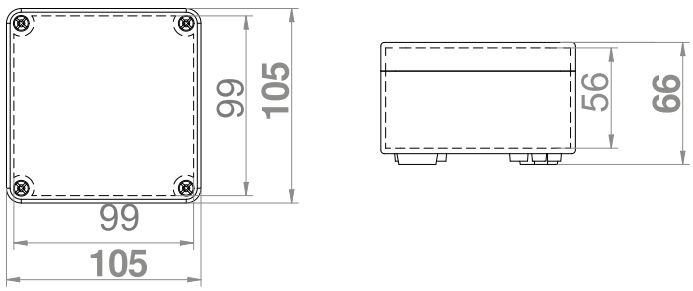

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 105X105X140 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,25	**2702-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 99x99x131
Wymiary zewnętrzne: 105x105x140

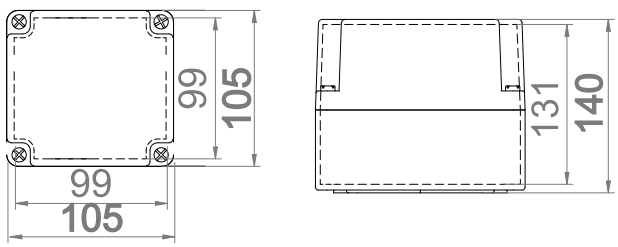

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 110X75X59 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	5	0,15	**2703-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 105x70x46
Wymiary zewnętrzne: 110x75x59

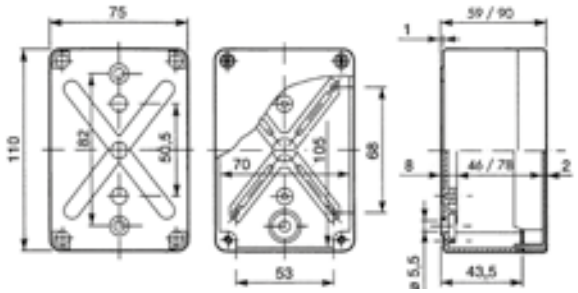

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 110X75X90 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,24	**2704-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 105x70x78
Wymiary zewnętrzne: 110x75x90

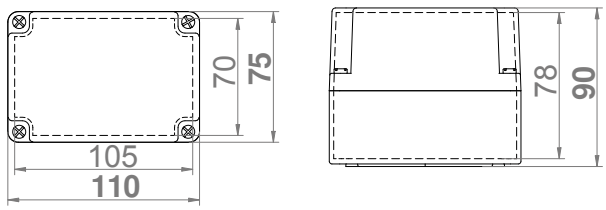

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 135X74X72 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,22	**2705-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 130x69x57
Wymiary zewnętrzne: 135x74x72

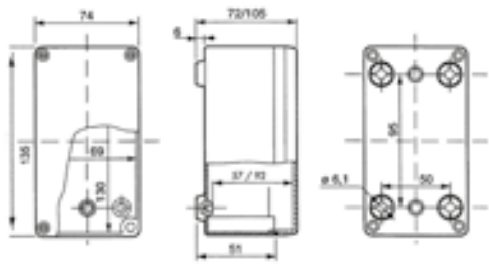

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 135X74X105 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,22	**2706-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 130x69x92
Wymiary zewnętrzne: 135x74x105

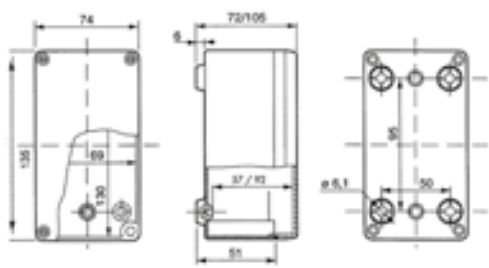

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X105X82 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,46	**2707-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x99x67
Wymiary zewnętrzne: 170x105x82

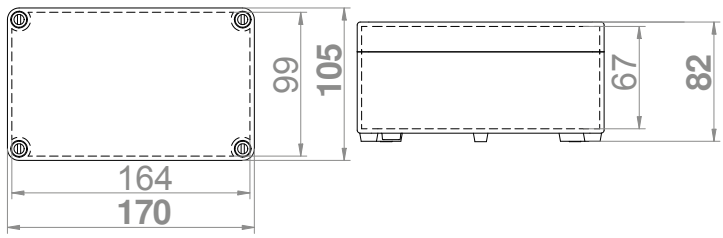

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X105X112 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,61	**2708-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x99x97
Wymiary zewnętrzne: 170x105x112

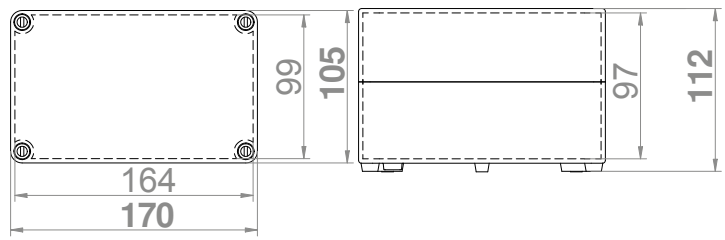

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X147 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,60	**2709-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x132
Wymiary zewnętrzne: 170x135x147

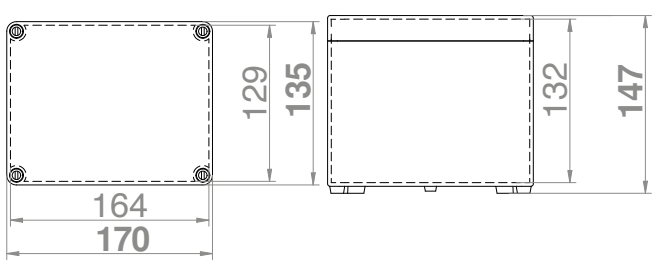

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X241 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,63	**2710-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x225
Wymiary zewnętrzne: 170x135x241

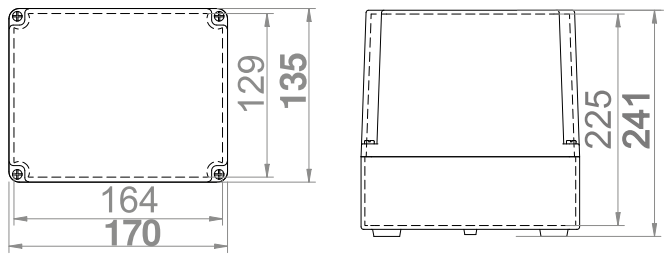

IP 65 IK 07 400 V Br Cl 2K



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X85 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,49	**2711-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x70
Wymiary zewnętrzne: 170x135x85

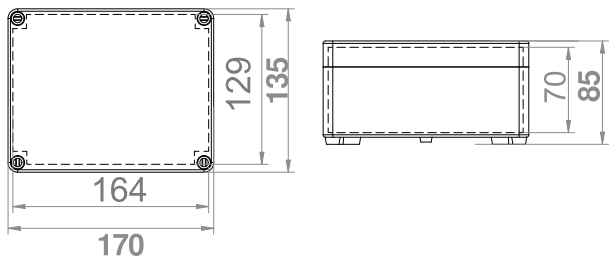

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X107 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,50	**2712-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x91
Wymiary zewnętrzne: 170x135x107

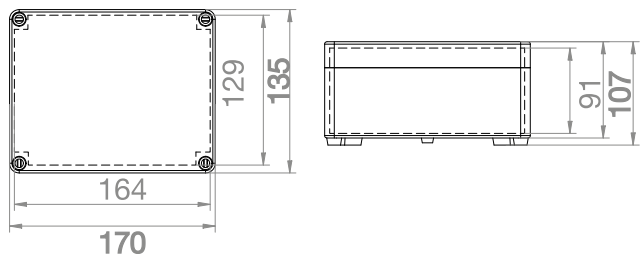

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X145 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,69	**2713-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x130
Wymiary zewnętrzne: 170x135x145

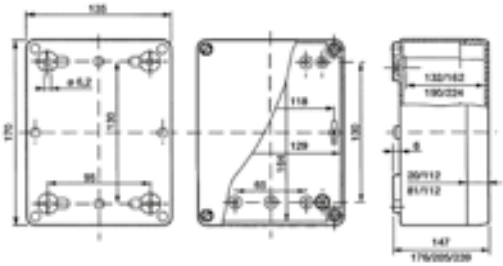

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X176 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,46	**2714-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x162
Wymiary zewnętrzne: 170x135x176

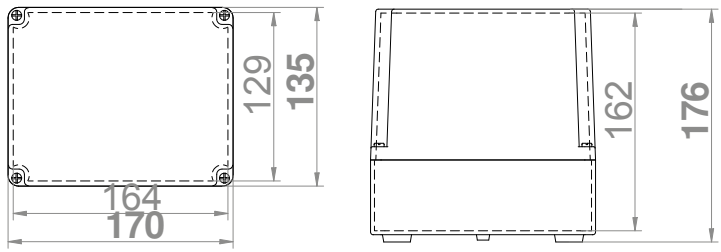

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X176 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,46	**2715-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x162
Wymiary zewnętrzne: 170x135x176

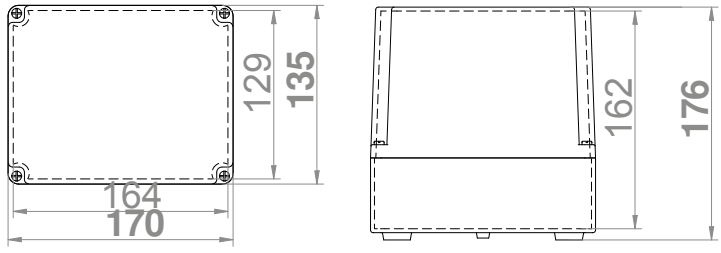

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X86 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,75	**2716-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x164x69
Wymiary zewnętrzne: 220x170x86

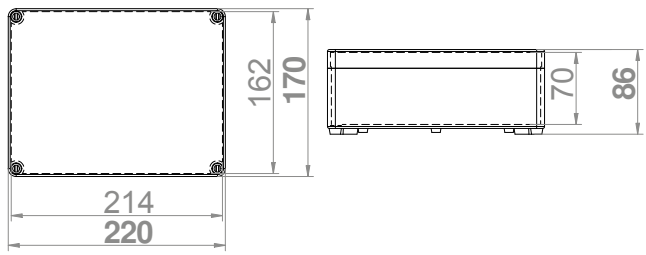

IP 65 IK 07 400 V Br Cl 2K



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X107 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,86	**2717-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x164x91
Wymiary zewnętrzne: 220x170x107

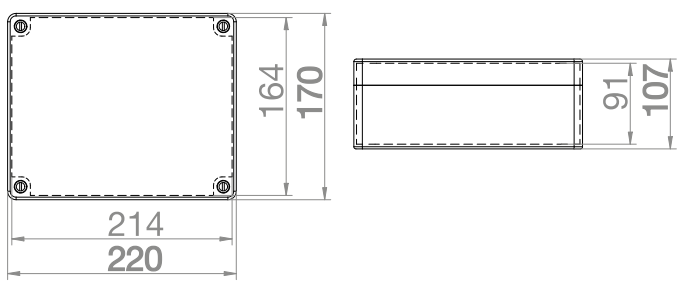

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X146 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,00	**2718-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x162x130
Wymiary zewnętrzne: 220x170x146

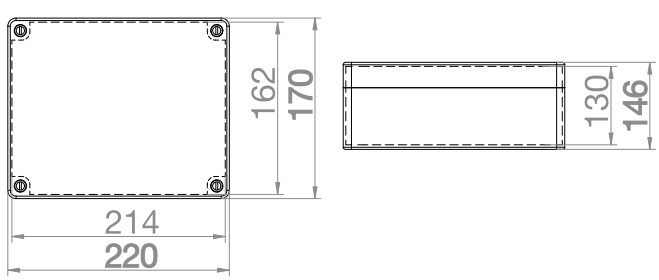



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X106 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,31	**2719-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 264x214x89
Wymiary zewnętrzne: 270x220x106

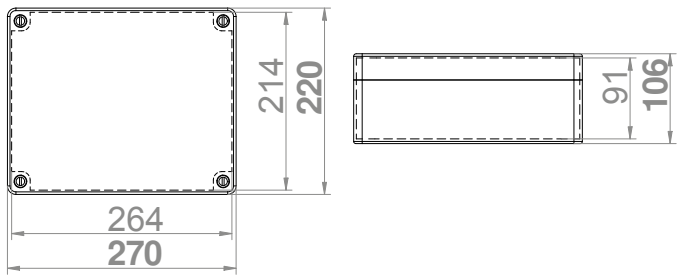



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X126 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,35	**2720-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 264x214x109
Wymiary zewnętrzne: 270x220x126

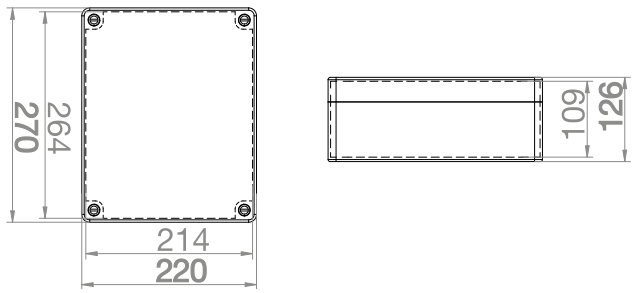



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X168 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,49	**2721-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 264x214x151
Wymiary zewnętrzne: 270x220x168

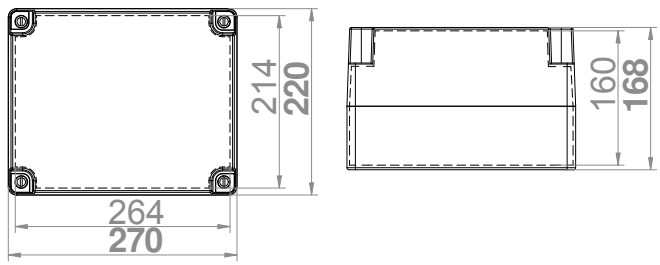



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 280X220X174 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,30	**2722-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 267x207x150
Wymiary zewnętrzne: 280x220x174

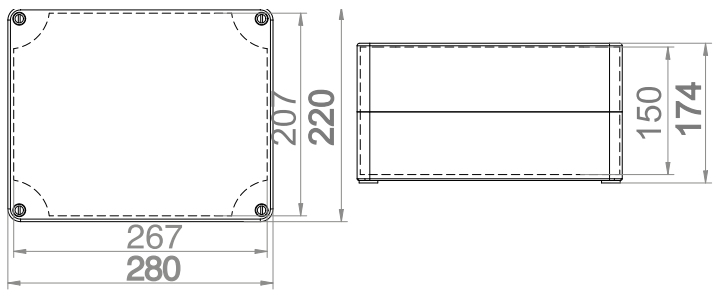



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313X253X115 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,64	**2723-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 300x240x100
Wymiary zewnętrzne: 313x253x115

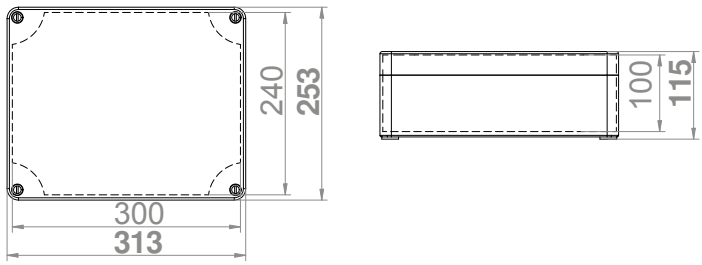



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313X253X165 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	2,30	**2724-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 300x240x150
Wymiary zewnętrzne: 313x253x165

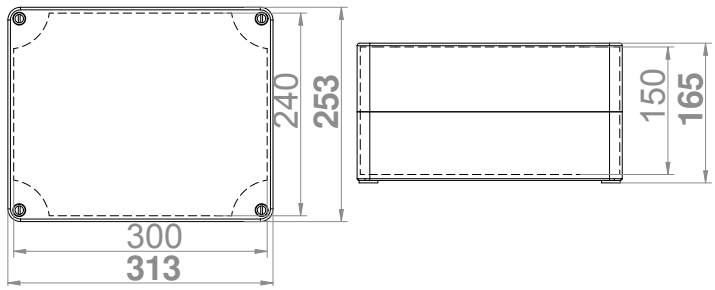

IP 65 IK 07 400 V Br Cl 2K



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 340X270X106 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	2,00	**2725-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 328x258x91
Wymiary zewnętrzne: 340x270x106

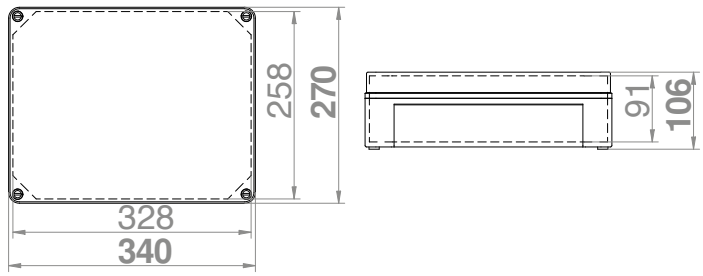

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 340X270X165 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	2,50	**2726-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 328x258x154
Wymiary zewnętrzne: 340x270x165

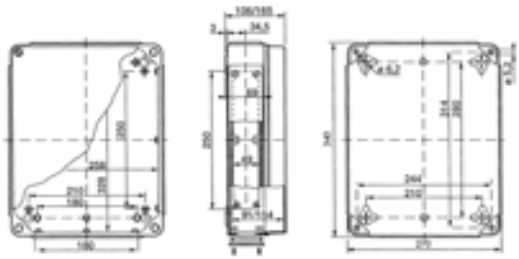

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 440X330X145 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	3,20	**2727-00**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 429x321x127
Wymiary zewnętrzne: 440x330x145
Wkręty tworzywowe ze sprężynami. Szybki montaż pokrywy -01.

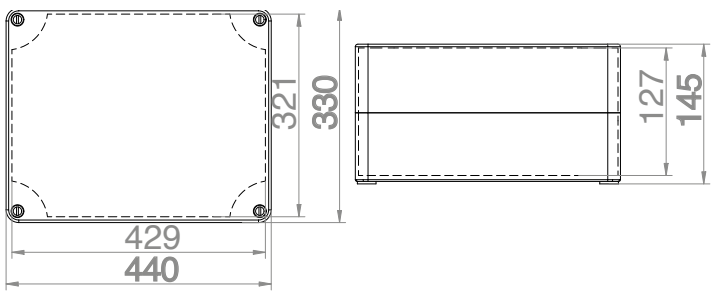

IP 65 | 650 °C | Br Cl | 400 V | ABS



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 180X330X130 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Stary Indeks	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,06	**0271-00**	**2749-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 188x330x132 mm



IP 65 | 650 °C | Br Cl | 400 V | ABS



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 330X330X130 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Stary Indeks	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,56	**0272-00**	**2750-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 330x330x132 mm



IP 65 | 650 °C | Br Cl | 400 V | ABS



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 506X330X130 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Stary Indeks	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	2,18	**0273-00**	**2751-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 514x330x132 mm



IP 65 | 650 °C | Br Cl | 400 V | ABS



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 506X230X130 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Stary Indeks	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,85	**0274-00**	**2752-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 506x230x130 mm



IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 105X105X66 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,25	**2701-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 99x99x56
Wymiary zewnętrzne: 105x105x66

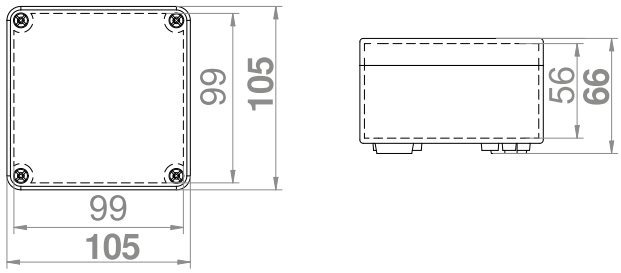

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 110X75X59 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,22	**2703-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 105x70x46
Wymiary zewnętrzne: 110x75x59

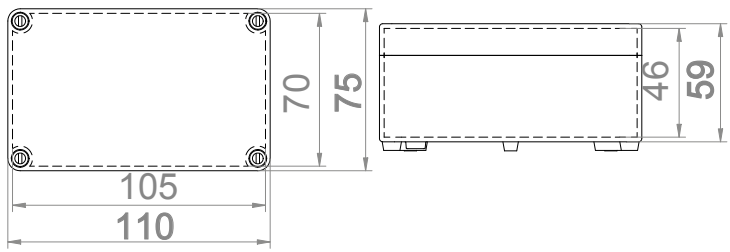

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X177 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	-	**2715-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x160
Wymiary zewnętrzne: 170x135x177

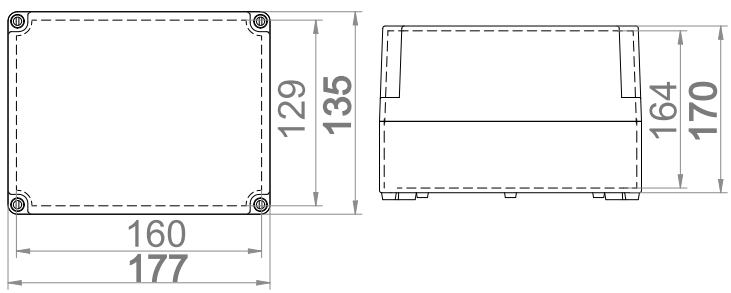

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 135X74X72 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,34	**2705-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 130x69x57
Wymiary zewnętrzne: 135x74x72

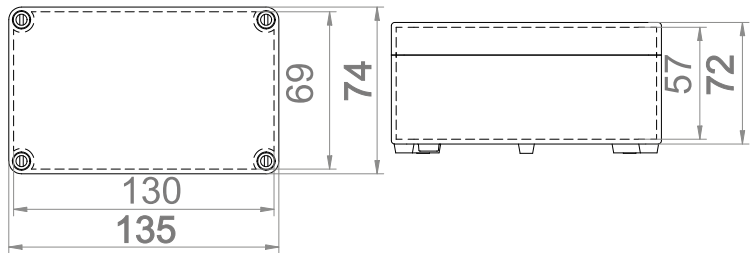

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X105X82 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,37	**2707-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x99x67
Wymiary zewnętrzne: 170x105x82

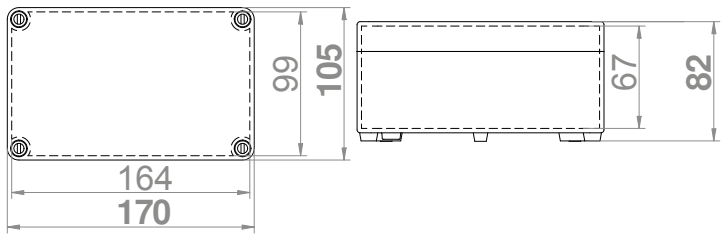

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X85 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,40	**2711-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x70
Wymiary zewnętrzne: 170x135x85

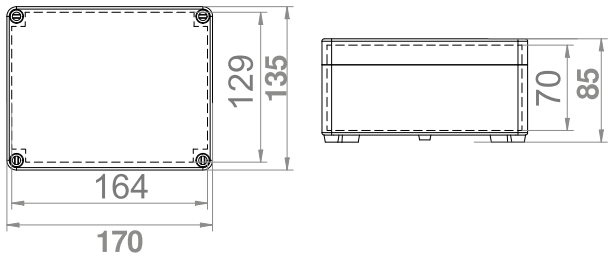

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X107 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,56	**2712-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x91
Wymiary zewnętrzne: 170x135x107

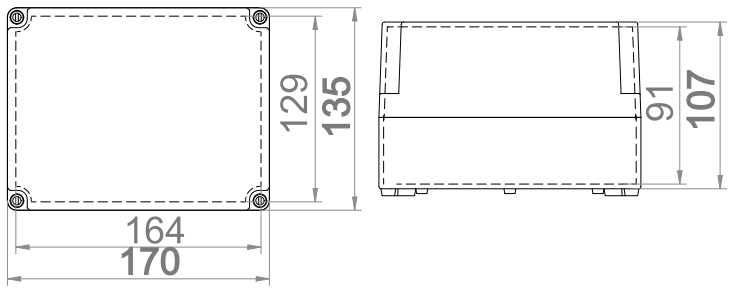

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X86 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,65	**2716-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne:214x164x69
Wymiary zewnętrzne: 220x170x86

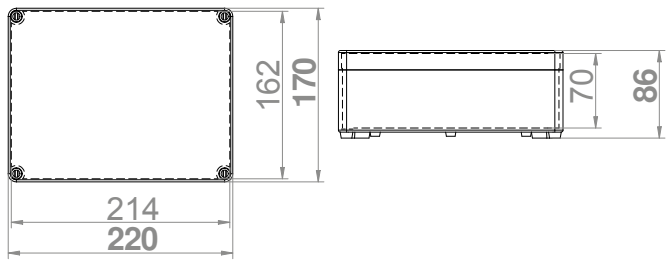

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X107 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,80	**2717-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x162x91
Wymiary zewnętrzne: 220x170x107

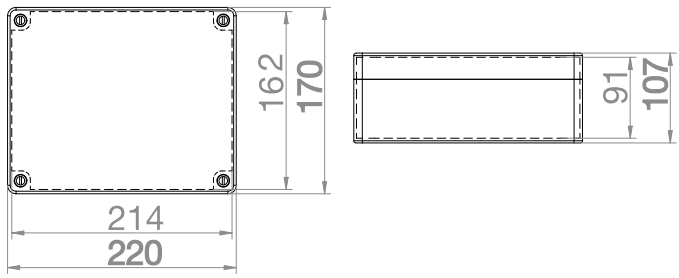

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X146 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	0,85	**2718-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x162x130
Wymiary zewnętrzne: 220x170x146

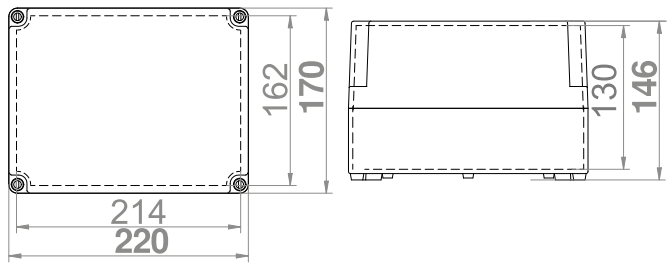

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X106 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,00	**2719-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 264x214x89
Wymiary zewnętrzne: 270x220x106

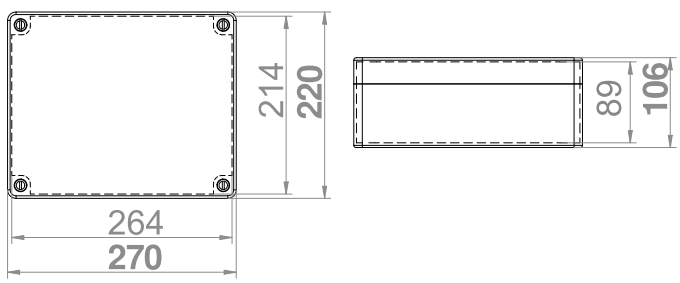

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X126 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,20	**2720-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 264x214x109
Wymiary zewnętrzne: 270x220x126

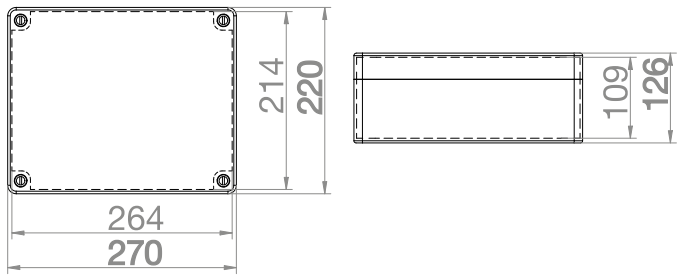

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X168 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,49	**2721-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 264x214x151
Wymiary zewnętrzne: 270x220x168

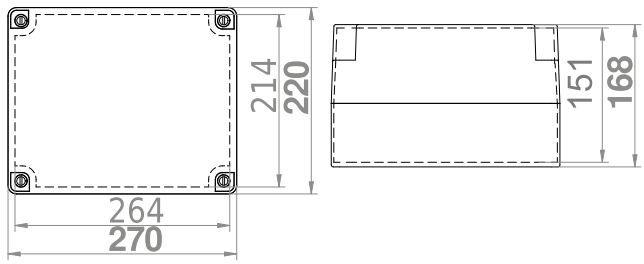

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313X253X115 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,25	**2723-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 300x240x100
Wymiary zewnętrzne: 313x253x115

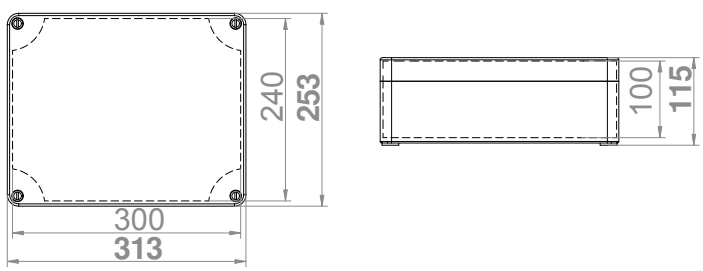

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313X253X165 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,85	**2724-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 300x240x150
Wymiary zewnętrzne: 313x253x165

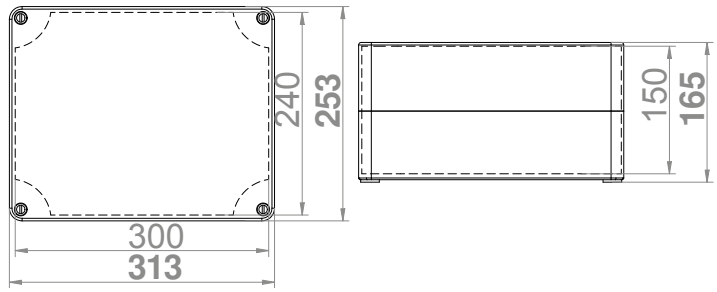

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 340X270X106 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	1,45	**2725-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 328x258x91
Wymiary zewnętrzne: 340x270x106

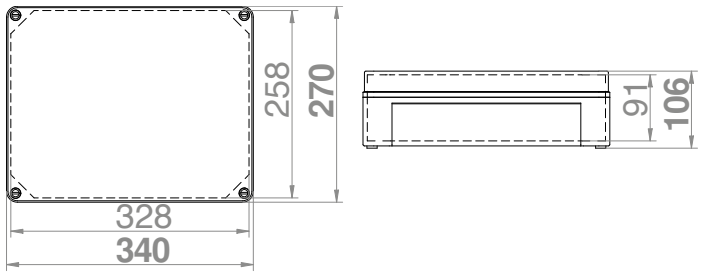

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 340X270X165 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	-	**2726-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 328x258x151
Wymiary zewnętrzne: 340x270x165

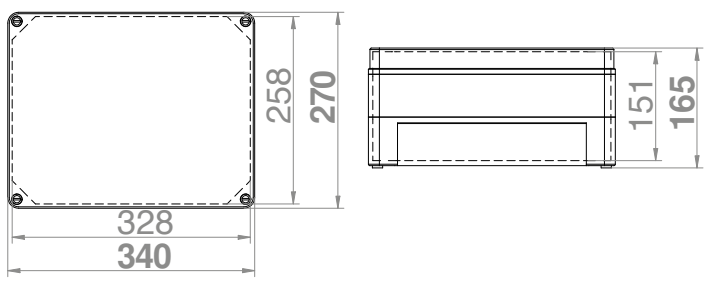

IP 65 IK 07 400 V PC



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 440X330X145 IP65 PC

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	3,20	**2727-01**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 429x321x127
Wymiary zewnętrzne: 440x330x145

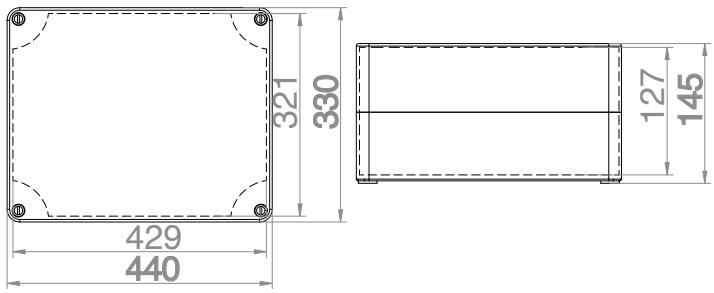

IP 55 IK 07 400 V Br Cl





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 102X102X47 Z 7 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2700-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 65x65x30
Wymiary zewnętrzne: 102x102x47





IP 55 IK 07 400 V Br Cl





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 129X129X61 Z 7 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2728-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 100x100x50
Wymiary zewnętrzne: 129x129x61





IP 55 IK 07 400 V Br Cl





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 130X95X58 Z 8 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2703-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 105x70x48
Wymiary zewnętrzne: 130x95x58





IP 55 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 156X95X68 Z 8 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2705-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 130x69x57
Wymiary zewnętrzne: 156x95x68



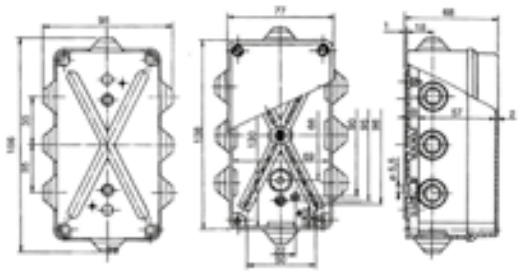

IP 55 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 198X139X82 Z 8 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	1	-	**2707-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x99x68
Wymiary zewnętrzne: 198x139x82



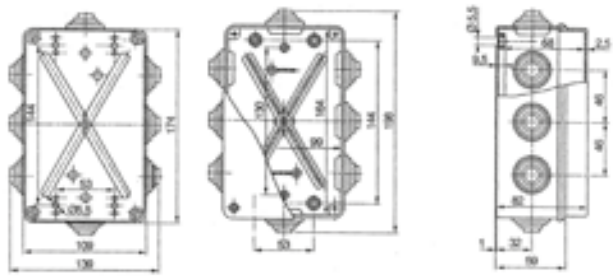

IP 55 IK 07 400 V Br Cl



INDUSTRIAL PUSZKA N/T 198X163X80 Z 10 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2711-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 164x129x68
Wymiary zewnętrzne: 198x163x80

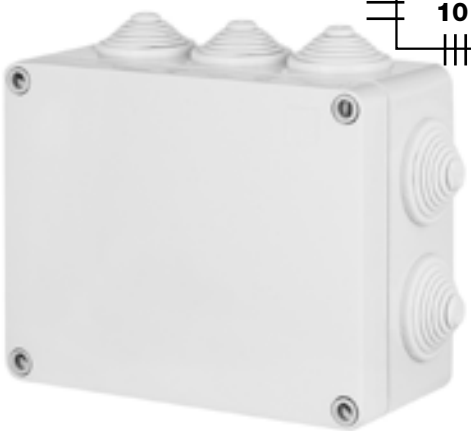

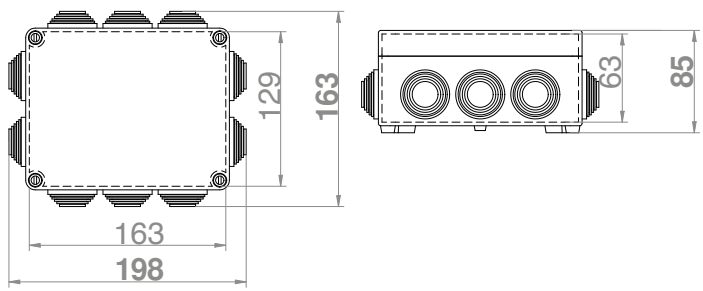

IP 55 IK 07 400 V Br Cl





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 249X198X81 Z 10 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2716-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 214x162x69
Wymiary zewnętrzne: 249x198x81

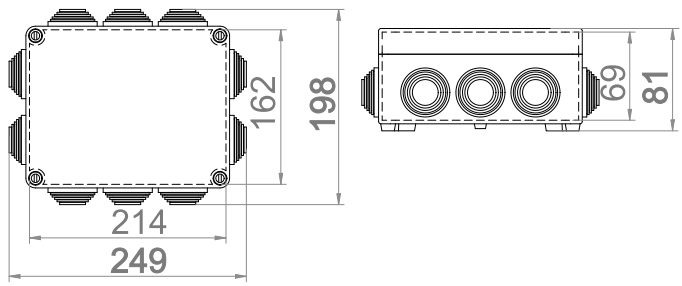

IP 55 IK 07 400 V Br Cl





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 305X244X126 Z 12 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2721-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 267x207x111
Wymiary zewnętrzne: 305x244x126

IP 55 IK 07 400 V Br Cl





INDUSTRIAL PUSZKA N/T 305X244X168 Z 12 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2722-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 267x207x153
Wymiary zewnętrzne: 305x244x168

IP 55 IK 07 400 V Br Cl



14

INDUSTRIAL PUSZKA N/T 342X282X115 Z 14 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2723-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 300x240x100
Wymiary zewnętrzne: 342x282x115

IP 55 IK 07 400 V Br Cl



14

INDUSTRIAL PUSZKA N/T 342X282X165 Z 14 DŁAWICAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1szt.	Indeks
Industrial IP55	szary RAL 7035	1	-	**2724-02**

NORMA PN-EN-60670-1
Wymiary wewnętrzne: 300x240x150
Wymiary zewnętrzne: 342x282x165

400 V PA



PŁYTKA ROZGAŁĘŹNA 4X2,5 MM²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	biały RAL 9003	50	3,10	**0951-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



PŁYTKA ROZGAŁĘŹNA 4X4 MM²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	czarny RAL 9005	50	3,40	**0952-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



PŁYTKA ROZGAŁĘŹNA 4X10 MM²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	biały RAL 9003	25	6,62	**0953-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



PŁYTKA ROZGAŁĘŹNA 4 X 16 MM²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	czarny RAL 9005	10	12,30	**0965-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



PŁYTKA ROZGAŁĘŹNA 5X2,5 MM²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	szary RAL 7035	50	4,03	**0961-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



PŁYTKA ROZGAŁĘŹNA 5X4 MM²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	czarny RAL 9005	50	3,70	**0962-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



PŁYTKA ROZGAŁĘŹNA 5 X 10 MM²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	czarny RAL 9005	25	8,80	**0963-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



PŁYTKA ROZGAŁĘŹNA 5 X 16 MM²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Płytka rozgałęźna	szary RAL 7035	10	15,20	**0966-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



400 V PA



ZŁĄCZKA 2,5 MM²

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Złączka 2,5 mm²	biały RAL 9003	100	0,45	**0940-00**
	czerwony RAL 3020	100	0,45	**0940-01**
	niebieski RAL 5005	100	0,45	**0940-02**
	zielony RAL 6001	100	0,45	**0940-03**
	żółty RAL 1021	100	0,45	**0940-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.



850 °C 400 V PA CE 2.5 MM²



RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 2.5 MM² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
LZ12 – 2,5mm	pomarańczowy RAL 2000	100	1,9	**0930-00**

Listwa zaciskowa LZ12 – 2.5 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 94/13/16/8/6mm



850 °C 400 V PA CE 4 MM²



RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 4 MM² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
LZ12 – 4mm	pomarańczowy RAL 2000	100	2,5	**0931-00**

Listwa zaciskowa LZ12 – 4 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 106/14/18/9/7mm



850 °C 400 V PA CE 6 MM²



RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 6 MM² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
LZ12 – 6mm	pomarańczowy RAL 2000	100	3,5	**0932-00**

Listwa zaciskowa LZ12 – 6 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 118/15/19/9/7mm



850 °C 700 V PA CE 10 MM²



RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 10 MM² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
LZ12 – 10mm	pomarańczowy RAL 2000	100	3,65	**0933-00**

Listwa zaciskowa LZ12 – 10 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 141/20/25/12/9mm



850 °C 700 V PA CE 16 MM²



RoHS

LISTWA ZACISKOWA LZ12 – 16 MM² SAMOGASNĄCA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
LZ12 – 16mm	pomarańczowy RAL 2000	100	3,8	**0934-00**

Listwa zaciskowa LZ12 – 16 mm samogasnąca
NORMA: PN-IEC-60998-1:2006
Wymiary: A/B/C/D/E – 153/22/27/13/10mm





16 MM² 10 MM² 6 MM² 4 MM² 1,5-2,5 MM²

0934-00 0933-00 0932-00 0931-00 0930-00

Klasyfikacja IP oraz IK

PIERWSZA CYFRA Ochrona przed ciałami stałymi		DRUGA CYFRA Ochrona przed cieczami		KOD IK Ochrona przed udarami mechanicznymi	
IP	TEST	IP	TEST	IK	TEST
0	brak ochrony	0	brak ochrony	00	brak ochrony
1	ochrona przed ciałami stałymi o średn.>50 mm (np. ręka)	1	ochrona przed pionowo spadającymi kroplami	01-05	udar o energii < 1 J
2	ochrona przed ciałami stałymi o średn.>12 mm (np. palec)	2	ochrona przed bezpośrednim natryskiem wody pod kątem do 15 ° od pionu.	06	udar o energii 1 J
3	ochrona przed ciałami stałymi o średn.>2,5 mm (np. narzędzia, drut)	3	ochrona przed bezpośrednim natryskiem wody pod kątem do 60° od pionu	07	udar o energii 2 J
4	ochrona przed ciałami stałymi o średn.>1 mm (np. narzędzia, drut)	4	ochrona przed rozpylona wodą padającą ze wszystkich kierunków, dopuszczalny ograniczony wpływ wody	08	udar o energii 5 J
5	graniczona ochrona przed dostępem pyłu	5	ochrona przed strugami wody o niskim ciśnieniu padającymi ze wszystkich kierunków, dopuszczalny ograniczony wpływ wody	09	udar o energii 10 J
6	całkowita ochrona przed dostępem pyłu	6	ochrona przed silnymi strugami wodypadającymi ze wszystkich kierunków, dopuszczalny ograniczony wpływ wody	10	udar o energii 20 J
		7	ochrona przed wpływem zanurzenia na głębokość od 15 cm do 1 m		
		8	ochrona przed długotrwałym zanurzeniem pod ciśnieniem na głębokości powyżej 1m		

Stopień ochrony obudowy określany jest przez klasyfikację IP. W klasyfikacji tej występują dwie cyfry, które określają stopień ochrony przed ciałami stałymi oraz przed cieczami.

OSPRZĘT
HERMETYCZNY

- AQUANT IP 55
- AQUANT IP 65
- HERMES
- HERMES 2



epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST



aquant™

Gniazda i łączniki natynkowe bryzgoszczelne IP 55/65 o podwyższonym stopniu odporności na wodę i pył

- stopień ochrony IP 55/65
- solidna konstrukcja
- innowacyjne uszczelnienie łącznika i gniazda
- wytrzymały mechanizm o sprawdzonej konstrukcji
- szeroka gama łączników z wizytownikiem do opisu obwodu
- gniazda 16A (zaciski gwintowane) łączniki 10AX (zaciski gwintowane)
- gniazda typ francuski lub typ schuko
- podwyższona odporność na promienie UV
- odporność na uderzenia w stopniu IK 07
- materiał ABS + TPE
- zakres temperatur pracy -25°C do +70°C
- kolor obudowy jasnoszary RAL 7035
- kolor klawisza/klapki szary RAL 7043
- zestawy gniazd podwójnych i potrójnych w jednej podstawie
- dostępne kombinacje gniazda z wyłącznikiem
- możliwość konfiguracji w zestawach poziomych i pionowych



PRODUKT POLSKI

UV

Zastosowanie:

- hale logistyczne
- hale garażowe
- zakłady przemysłowe
- pralnie, piwnice
- przemysł maszynowy

Zalety:

- trwałe uszczelnienie dzięki technologii 2-komponentowej
- kurz i strumień wody nie zakłócą funkcjonowania osprzętu Serii Aquant™
- szczelna obudowa
- elastyczna membrana stanowiąca swoistą barierę pomiędzy elementami zewnętrznymi (klawiszami i klapkami) a wewnętrzną cześcią elektryczną
- dodatkowe zabezpieczenie zintegrowane z podstawą w postaci ruchomych dławic gumowych

IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1201-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1202-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1203-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŚWIATŁO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1204-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1205-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm

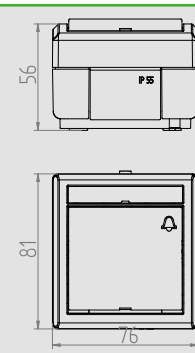

IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1206-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP55 ŁĄCZNIK ZWIERNY "KLUCZ"

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1207-00**

Klawisz oznaczony piktogramem „klucz"
NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP55 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŻALUZJOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1208-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP55
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



aquant™

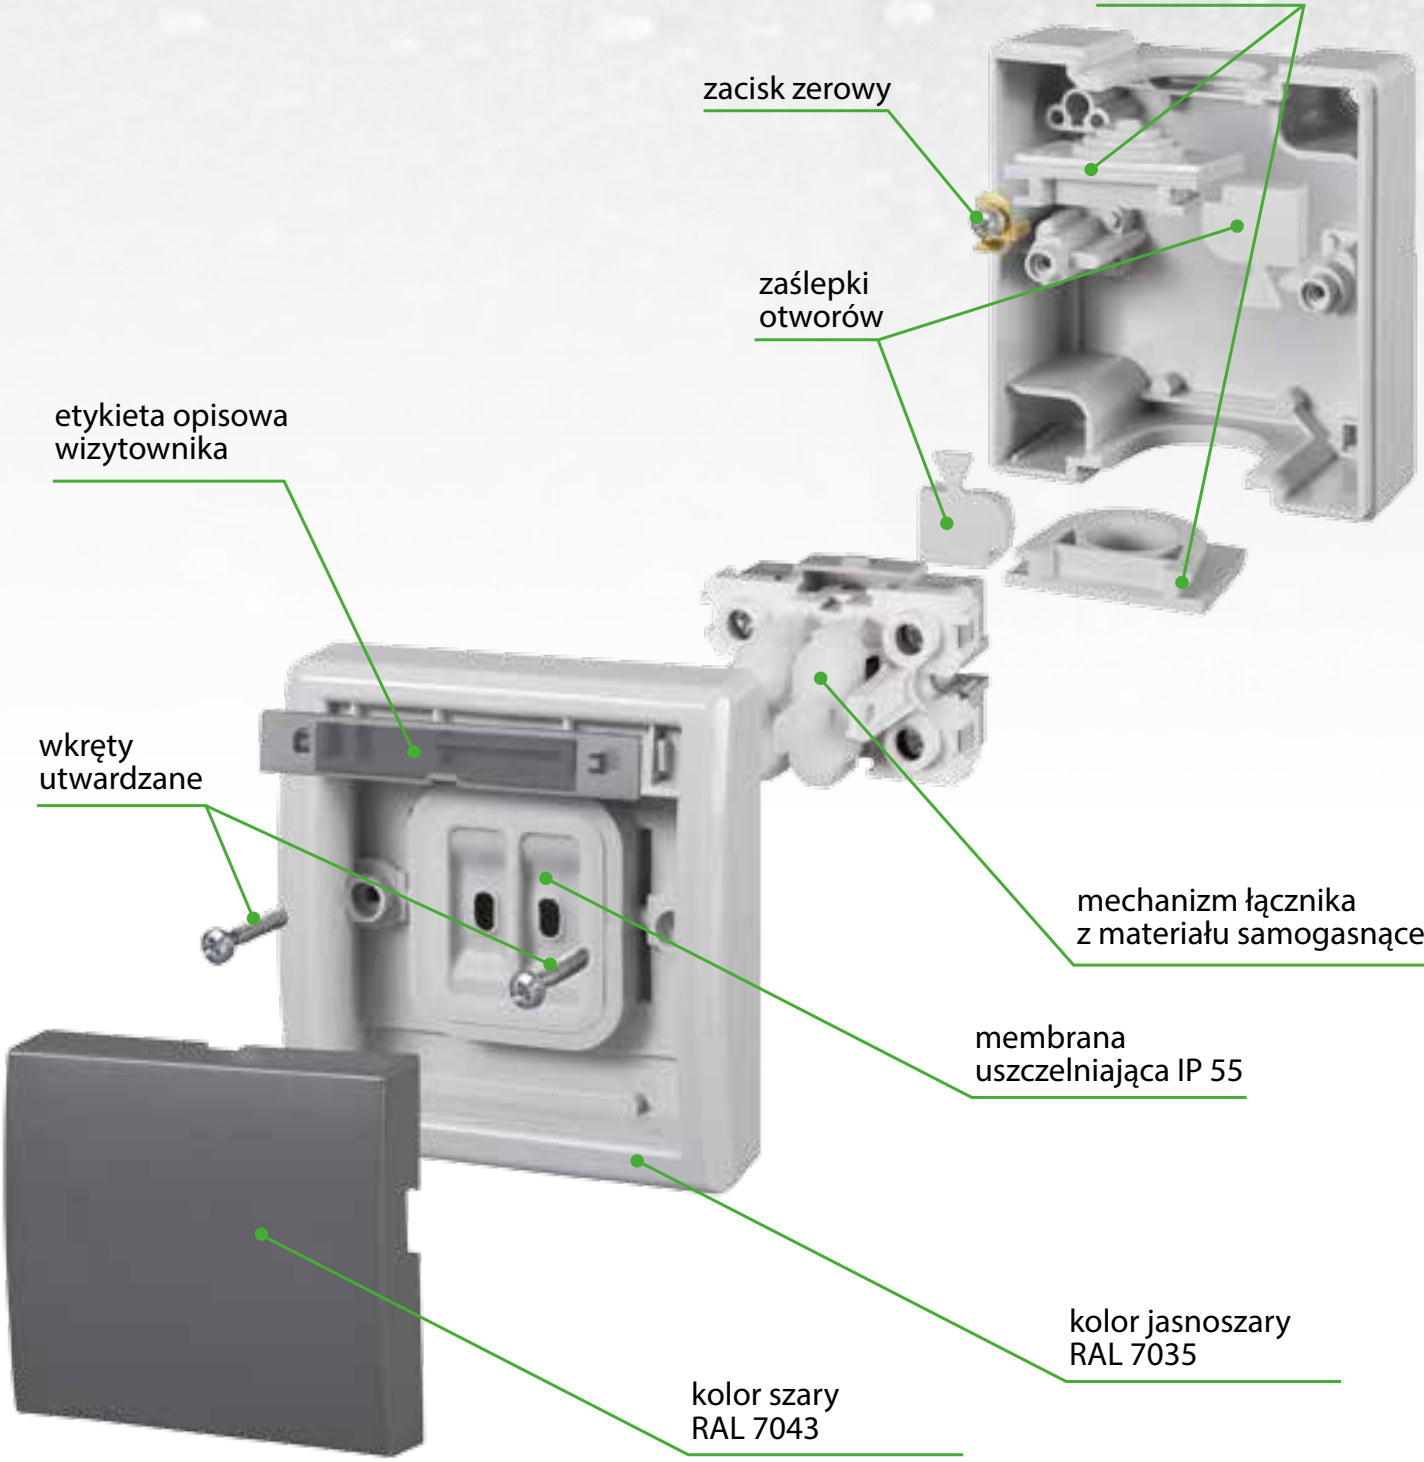
dławica membranowa
zacisk zerowy
zaślepki otworów
etykieta opisowa wizytownika
wkręty utwardzane
mechanizm łącznika z materiału samogasnącego
membrana uszczelniająca IP 55
kolor jasnoszary RAL 7035
kolor szary RAL 7043

IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO POJEDYNCZE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	1,50	**1241-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z H	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	2,50	**1242-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2x2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z V	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	2,50	**1252-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2x2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 163mm x 57mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO 3X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z H	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	4	1,60	**1243-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 3x2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 230mm x 81mm x 58mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO POJEDYNCZE „SCHUKO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z sch	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	1,50	**1244-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO PODWÓJNE „SCHUKO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z H sch	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	2,50	**1245-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z V sch	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	2,50	**1254-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 76mm x 163mm x 57mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 GNIAZDO 3X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z H sch	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	4	1,60	**1246-10**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 230mm x 81mm x 58mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ZESTAW POZIOMY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE PODWÓJNEJ
AQUANT IP 55 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2P+Z ODDZIELNE PODSTAWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z H	RAL 7035+RAL 7043 (szary)	10	2,50	**1247-10***
ŁNT-1+GNT 2P+Z V	RAL 7035+RAL 7043 (szary)	10		**1256-10***

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 55 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 55 ZESTAW POZIOMY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2X2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE POTRÓJNEJ
AQUANT IP 55 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2X2P+Z ODDZIELNE PODSTAWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z H	RAL 7035+RAL 7043 (szary)	4	1,60	**1249-10***
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z V	RAL 7035+RAL 7043 (szary)	4		**1262-10***

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP55
Wymiary: 230mm x 81mm x 58mm





AQUANT ADAPTER DO PIONOWEGO ŁĄCZENIA GNIAZD I ŁĄCZNIKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Adapter	Szary RAL 7035	5	1,085	**1280-10**

Adapter do pionowego łączenia gniazd i łączników AQUANT





AQUANT DŁAWICA MEMBRANOWA DO WPROWADZANIA PRZEWODÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
Dławica	Szary RAL 7035	10	1,085	**1281-10**

Dławica membranowa do wprowadzania przewodów

*towar na indywidualne zamówienie klienta, wydłużony termin oczekiwania

IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1201-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1202-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1203-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŚWIATŁO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1204-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1205-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1206-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK ZWIERNY "KLUCZ"

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1207-65**

Klawisz oznaczony piktogramem „klucz"
NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŻALUZJOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-8	Obudowa szary RAL 7035 Klawisz szary RAL 7043	10	1,52	**1208-65**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP 65
W komplecie wizytownik opisowy obwodu.
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO POJEDYNCZE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	1,50	**1241-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z H	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	2,50	**1242-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2x2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z V	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	2,50	**1252-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2x2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 76mm x 163mm x 57mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO 3X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z H	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	4	1,60	**1243-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 3x2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 230mm x 81mm x 58mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ZESTAW POZIOMY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE PODWÓJNEJ
AQUANT IP 65 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2P+Z ODDZIELNE PODSTAWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z H	RAL 7035+RAL 7043 (szary)	10	2,50	**1247-65***
ŁNT-1+GNT 2P+Z V	RAL 7035+RAL 7043 (szary)	10		**1256-65***

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO POJEDYNCZE „SCHUKO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z sch	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	1,50	**1244-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 76mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO PODWÓJNE „SCHUKO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z H sch	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	2,50	**1245-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 153mm x 81mm x 56mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z V sch	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	10	2,50	**1254-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 76mm x 163mm x 57mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 GNIAZDO 3X2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z H sch	Obudowa szary RAL 7035 Klapka szary RAL 7043	4	1,60	**1246-65**

NORMA: PN-IEC 60448-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 230mm x 81mm x 58mm



IP 65 IK 07 ABS TPE



AQUANT IP 65 ZESTAW POZIOMY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2X2P+Z NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE POTRÓJNEJ
AQUANT IP 65 ZESTAW PIONOWY ŁĄCZNIKA SCHODOWEGO I GNIAZDO 2X2P+Z ODDZIELNE PODSTAWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z H	RAL 7035+RAL 7043 (szary)	4	1,60	**1249-65***
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z V	RAL 7035+RAL 7043 (szary)	4		**1262-65***

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków
Stopień ochrony IP 65
Wymiary: 230mm x 81mm x 58mm





HERMES

HERMES osprzęt hermetyczny IP 44

HERMES IP 44 to seria natynkowego osprzętu hermetycznego produkowana przez firmę ELEKTRO-PLAST Nasielsk. Odporność produktów serii HERMES IP 44 na wilgoć i pył, oraz oryginalne wzornictwo pozycjonuje serię jako lidera wśród dostępnych na rynku serii hermetycznych. W serii HERMES istnieje możliwość modułowego tworzenia bloków, np. łącznik z gniazdem w jednym korpusie.

IP44

PRODUKT POLSKI

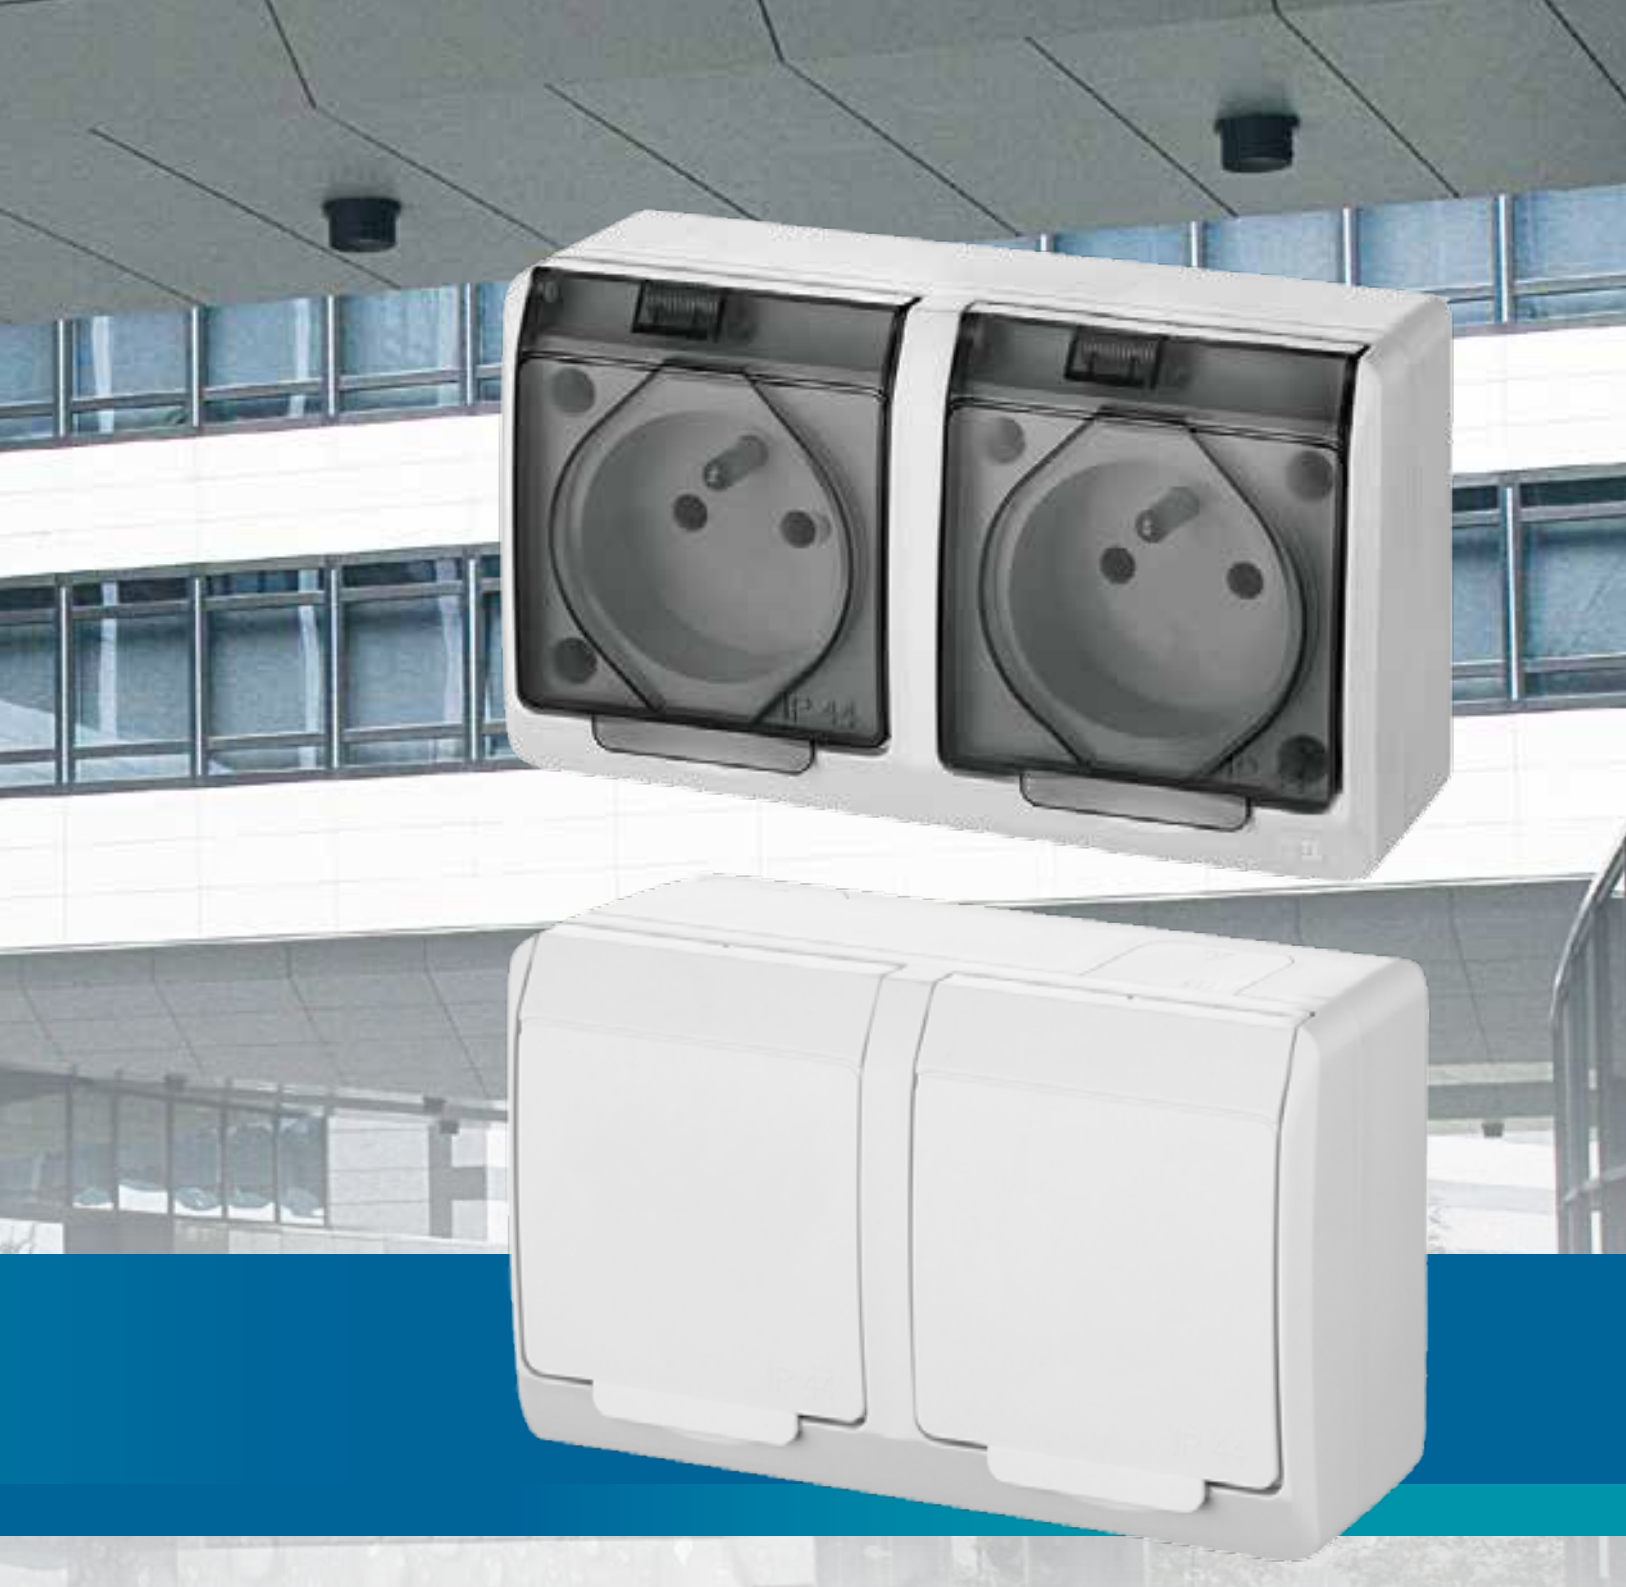

Zalety:

- seria Hermes jest liderem wśród dostępnych na rynku serii hermetycznych
- łączniki podświetlane z opcją wymiany diody
- odporność na wilgoć i pył
- możliwość modułowego tworzenia bloków, np. łącznik z gniazdem w jednym korpusie.
- oryginalne wzornictwo
- osprzęt dostępny w kolorach: biały, kremowy, brązowy
- gniazda wielokrotne kompletnie osznurowane LgY
- seria Hermes sprawdza się wszędzie gdzie panują trudne warunki np.: w halach garażowych, pralniach, magazynach, pomieszczeniach gastronomicznych oraz w zastosowaniu zewnętrznym

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Biały RAL 9003	12	1,085	**0331-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Biały RAL 9003	12	1,085	**0332-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2	Biały RAL 9003	12	1,085	**0333-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŚWIATŁO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	Biały RAL 9003	12	1,085	**0336-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	Biały RAL 9003	12	1,085	**0337-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Biały RAL 9003	12	1,085	**0338-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



NOWOŚĆ

IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY "KLUCZ"

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Biały RAL 9003	12	1,085	**0340-02**

Klawisz oznaczony piktogramem „klucz"
NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+n	Biały RAL 9003	12	1,085	**0341-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5+n	Biały RAL 9003	12	1,085	**0342-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2+n	Biały RAL 9003	12	1,085	**0343-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŚWIATŁO PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S+n	Biały RAL 9003	12	1,085	**0346-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D+n	Biały RAL 9003	12	1,085	**0347-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7+n	Biały RAL 9003	12	1,085	**0348-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Biały RAL 9003 **+ Dymny**	12	1,085	**0331-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Biały RAL 9003 **+ Dymny**	12	1,085	**0332-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2	Biały RAL 9003 **+ Dymny**	12	1,085	**0333-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŚWIATŁO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	Biały RAL 9003 **+ Dymny**	12	1,085	**0336-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	Biały RAL 9003 **+ Dymny**	12	1,085	**0337-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Biały RAL 9003 **+ Dymny**	12	1,085	**0338-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+n	Biały RAL 9003**+ Dymny**	12	1,085	**0341-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5+n	Biały RAL 9003**+ Dymny**	12	1,085	**0342-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2+n	Biały RAL 9003 **+ Dymny**	12	1,085	**0343-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŚWIATŁO PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S+n	Biały RAL 9003 **+ Dymny**	12	1,085	**0346-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D+n	Biały RAL 9003 + **Dymny**	12	1,085	**0347-02**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7+n	Biały RAL 9003 **+ Dymny**	12	1,085	**0348-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0331-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0332-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0333-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŚWIATŁO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0336-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0337-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/230V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0338-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+n	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0341-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5+n	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0342-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-2+n	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0343-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY ŚWIATŁO PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S+n	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0346-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ZWIERNY DZWONEK PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D+n	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0347-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7+n	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0348-06**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 75mm x 46mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,085	**0321-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9016	12	2,24	**0322-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z	Biały RAL 9016	4	1,14	**0323-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,085	**0321-02**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9016	12	2,24	**0322-02**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z	Biały RAL 9016	4	1,14	**0323-02**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0321-05**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Brązowy RAL 8028	12	2,24	**0322-05**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z	Brązowy RAL 8028	4	1,14	**0323-05**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0321-06**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Brązowy RAL 8028	12	2,24	**0322-06**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z	Brązowy RAL 8028	4	1,14	**0323-06**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z schuko	Biały RAL 9016	12	1,085	**0324-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	12	2,24	**0325-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm





HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	4	1,14	**0326-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z schuko	Biały RAL 9016	12	1,085	**0324-02**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	12	2,24	**0325-02**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	4	1,14	**0326-02**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z schuko	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0324-05**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z schuko	Brązowy RAL 8028	12	2,24	**0325-05**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z schuko	Brązowy RAL 8028	4	1,14	**0326-05**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE „SCHUKO” KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z schuko	Brązowy RAL 8028	12	1,085	**0324-06**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE „SCHUKO” KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z schuko	Brązowy RAL 8028	12	2,24	**0325-06**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE „SCHUKO” KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z schuko	Brązowy RAL 8028	4	1,14	**0326-06**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) + GNIAZDO 2P+Z

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z	Biały RAL 9003 + dymny	12	1,085	**0327-11**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) + GNIAZDO 2P+Z

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2P+Z	Biały RAL 9003	12	2,24	**0327-12**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY + GNIAZDO 2P+Z

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5+GNT 2P+Z	Biały RAL 9003 + dymny	12	2,24	**0327-13**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY + GNIAZDO 2P+Z

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5+GNT 2P+Z	Biały RAL 9003	12	2,24	**0327-14**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 130 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES IP 44 ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) + GNIAZDO 2X2P+Z

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1+GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9003 + dymny	4	1,14	**0327-21**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006, PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 195 mm x 75 mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Biały RAL 9016	12	1,18	**1001-00**
	Biały+dymny*			**1001-01**
	Kremowy*			**1001-10**
	Brązowy RAL 8028*			**1001-20**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-5	Biały RAL 9016	12	1,18	**1002-00**
	Biały+dymny*			**1002-01**
	Kremowy*			**1002-10**
	Brązowy RAL 8028*			**1002-20**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1	Biały RAL 9016	12	1,18	**1003-00**
	Biały+dymny*			**1003-01**
	Kremowy*			**1003-10**
	Brązowy RAL 8028*			**1003-20**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1S	Biały RAL 9016	12	1,18	**1004-00**
	Biały+dymny*			**1004-01**
	Kremowy*			**1004-10**
	Brązowy RAL 8028*			**1004-20**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-1D	Biały RAL 9016	12	1,18	**1005-00**
	Biały+dymny*			**1005-01**
	Kremowy*			**1005-10**
	Brązowy RAL 8028*			**1005-20**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 ŁĄCZNIK „KRZYŻOWY”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
ŁNT-7	Biały RAL 9016	12	1,085	**1006-00**
	Biały+dymny*			**1006-01**
	Kremowy*			**1006-10**
	Brązowy RAL 8028*			**1006-20**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10AX/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



*towar na indywidualne zamówienie klienta, wydłużony termin oczekiwania

IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,18	**1021-00**
	Kremowy*			**1021-10**
	Kremowy+dymny*			**1021-11**
	Brązowy RAL 8028*			**1021-20**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,36	**1022-00**
	Kremowy*			**1022-10**
	Kremowy+dymny*			**1022-11**
	Brązowy RAL 8028*			**1022-20**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 126 mm x 69 mm x 47mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE KLAPKA W KOLORZE GNIAZDA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z	Biały RAL 9016	4	1,00	**1023-00**
	Kremowy*			**1023-10**
	Kremowy+dymny*			**1023-11**
	Brązowy RAL 8028*			**1023-20**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 186 mm x 69 mm x 47mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,18	**1021-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,36	**1022-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 126 mm x 69 mm x 47mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,00	**1023-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 186 mm x 69 mm x 47mm



*towar na indywidualne zamówienie klienta, wydłużony termin oczekiwania

IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9016	12	1,18	**1024-00**
	Kremowy*			**1024-10**
	Kremowy+dymny*			**1024-11**
	Brązowy RAL 8028*			**1024-20**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65 mm x 69 mm x 47mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	4	1,36	**1025-00**
	Kremowy*			**1025-10**
	Kremowy+dymny*			**1025-11**
	Brązowy RAL 8028*			**1025-20**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 126 mm x 69 mm x 47mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	4	1,00	**1026-00**
	Kremowy*			**1026-10**
	Kremowy+dymny*			**1026-11**
	Brązowy RAL 8028*			**1026-20**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 186 mm x 69 mm x 47mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POJEDYNCZE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2P+Z schuko	Biały RAL 9016	12	1,18	**1024-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 65mm x 69mm x 48mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO PODWÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 2x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	12	1,36	**1025-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 126 mm x 69 mm x 47mm



IP 44 ABS



HERMES 2 IP 44 GNIAZDO POTRÓJNE SCHUKO KLAPKA W KOLORZE DYMNYM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga op./kg	Indeks
GNT 3x2P+Z schuko	Biały RAL 9016	12	1,00	**1026-01**

NORMA: PN-IEC-60884-1:2006
Gniazda: 16A/250V~ zaciski gwintowane
Stopień ochrony IP44
Wymiary: 186 mm x 69 mm x 47mm



*towar na indywidualne zamówienie klienta, wydłużony termin oczekiwania

OSPRZĘT
PODTYNKOWY

- SENTIA
- QUATTRO
- CATRIN
- VOLANTE
- CARLA
- FESTA



epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST




epn

SENTIA™





ZALETY:

- seria ramkowa
- szybkozłącza w włącznikach
- możliwość łączenia blach mechanizmów
- uniwersalne ramki pion/poziom
- przesłony torów prądowych
- szeroki wybór gniazd i łączników

Sentia™ to seria podtynkowego osprzętu elektroinstalacyjnego oferowana przez firmę Elektro-Plast Nasielsk to odpowiedź na wysokie wymagania estetyczne, funkcjonalne i jakościowe. Wyjątkowo wyrafinowana kolorystyka opierająca się na trzech wykończeniach: pastelowym (biały, kremowy), metalizowanym (srebro połysk, satyna połysk) i nowych kolorach ramek (czerwony połysk, czarny połysk) doskonale sprawdzi się zarówno w nowoczesnych jak i tradycyjnych wnętrzach.

Osprzęt podtynkowy **Sentia™** to pełna gama łączników i gniazd w charakterystycznej i jednocześnie uniwersalnej formie. Symetryczne ramki można montować w układzie poziomym lub pionowym, występują w wielokrotności od pojedynczej do pięciokrotnej. Seria **Sentia™** stanowi nie tylko doskonałe rozwiązanie estetyczne, ale również zapewnia łatwy i szybki montaż z gwarancją niezawodności.



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY JEDNOBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT-1 bieg	Biały	10	1,0	**1410-10**
	Kremowy			**1410-11**
	Srebrny			**1410-56**
	Satynowy			**1410-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1423-10**
	Kremowy			**1423-11**
	Srebrny			**1423-56**
	Satynowy			**1423-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**1411-10**
	Kremowy			**1411-11**
	Srebrny			**1411-56**
	Satynowy			**1411-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1424-10**
	Kremowy			**1424-11**
	Srebrny			**1424-56**
	Satynowy			**1424-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**1412-10**
	Kremowy			**1412-11**
	Srebrny			**1412-56**
	Satynowy			**1412-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA ŁĄCZNIK SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1425-10**
	Kremowy			**1425-11**
	Srebrny			**1425-56**
	Satynowy			**1425-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

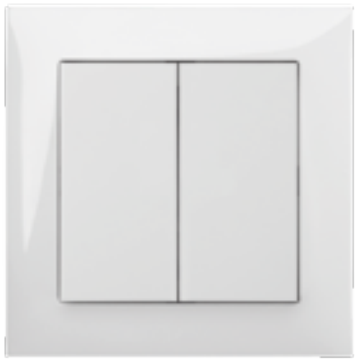

SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY PODWÓJNY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT 2x schodowy	Biały	6	0,6	**1418-10**
	Kremowy			**1418-11**
	Srebrny			**1418-56**
	Satynowy			**1418-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT krzyżowy	Biały	6	0,6	**1415-10**
	Kremowy			**1415-11**
	Srebrny			**1415-56**
	Satynowy			**1415-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK KRZYŻOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1428-10**
	Kremowy			**1428-11**
	Srebrny			**1428-56**
	Satynowy			**1428-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY 2-BIEGUNOWY (0-1)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT podtynkowy 2-biegunowy (0-1)	Biały	6	0,6	**1419-10**
	Kremowy			**1419-11**
	Srebrny			**1419-56**
	Satynowy			**1419-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŻALUZJOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT żaluzjowy	Biały	6	0,6	**1416-10**
	Kremowy			**1416-11**
	Srebrny			**1416-56**
	Satynowy			**1416-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	6	0,6	**1414-10**
	Kremowy			**1414-11**
	Srebrny			**1414-56**
	Satynowy			**1414-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK ZWIERNY „DZWONEK” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „dzwonek” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1427-10**
	Kremowy			**1427-11**
	Srebrny			**1427-56**
	Satynowy			**1427-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „światło”	Biały	6	0,6	**1413-10**
	Kremowy			**1413-11**
	Srebrny			**1413-56**
	Satynowy			**1413-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK ZWIERNY „ŚWIATŁO” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „światło” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1426-10**
	Kremowy			**1426-11**
	Srebrny			**1426-56**
	Satynowy			**1426-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY BEZ PIKTOGRAMU

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT-1 zwierny	Biały	6	0,6	**1403-10**
	Kremowy			**1403-11**
	Srebrny			**1403-56**
	Satynowy			**1403-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY BEZ PIKTOGRAMU PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1420-10**
	Kremowy			**1420-11**
	Srebrny			**1420-56**
	Satynowy			**1420-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY PODWÓJNY ZWIERNY BEZ PIKTOGRAMU

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT 2x zwierny	Biały	6	0,6	**1401-10**
	Kremowy			**1401-11**
	Srebrny			**1401-56**
	Satynowy			**1401-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „KLUCZ”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT -zwnierny klucz	Biały	6	0,6	**1404-10**
	Kremowy			**1404-11**
	Srebrny			**1404-56**
	Satynowy			**1404-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŚCIEMNIACZ OBROTOWY Z OPCJĄ PRZYCISKU 400 W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
SPT ściemniacz 400W	Biały	6	0,75	**1417-10**
	Kremowy			**1417-11**
	Srebrny			**1417-56**
	Satynowy			**1417-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP 20, dostępny również do wersji do źródeł LED indeks : 1407-xx
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA ZAŚLEPKA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
Zaślepka	Biały	6	0,57	**1470-10**
	Kremowy			**1470-11**
	Srebrny			**1470-56**
	Satynowy			**1470-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA ŁĄCZNIK HOTELOWY NA KARTĘ Z PODŚWIETLENIEM (TYLKO W KOLORZE BIAŁYM)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT hotelowy	Biały	6	0,6	**1467-10**
	Kremowy			**1467-11**
	Srebrny			**1467-56**
	Satynowy			**1467-57**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA CZUJNIK RUCHU 180° (TYLKO W KOLORZE BIAŁYM)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Czujnik ruchu 180°	Biały	1	0,13	**1463-00**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
W komplecie ramka
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA TERMOREGULATOR (TYLKO W KOLORZE BIAŁYM)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Termoregulator	Biały	1	0,1	**1464-00**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
W komplecie ramka
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA TERMOREGULATOR LCD + SENSOR (TYLKO W KOLORZE BIAŁYM)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Termoregulator LCD + sensor	Biały	1	0,12	**1465-00**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
W komplecie ramka
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.

SENTIA KOLORYSTYKA



biały



kremowy



srebro połysk



satyna połysk



czarny połysk



czerwony połysk



wenge



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**1434-10**
	Kremowy			**1434-11**
	Srebrny			**1434-56**
	Satynowy			**1434-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P	Biały	10	1,2	**1440-10**
	Kremowy			**1440-11**
	Srebrny			**1440-56**
	Satynowy			**1440-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM Z NADRUKIEM „DATA"

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z	Czerwony	10	1,2	**1442-10**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM 45X45 MM 33° KODOWANE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z	Czerwony	10	1,2	**1482-10**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
W celu poprawnego działania należy dokupić klucz kodujący 148103-00
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA KLUCZ KODUJĄCY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
Klucz kodujący	Czarny	10		**148103-00**

NORMA: IEC-60669-1:1998, PN-EN-60669-1:2002

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE MODUŁOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**1443-10**
	Kremowy			**1443-11**
	Srebrny			**1443-56**
	Satynowy			**1443-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE MODUŁOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**1444-10**
	Kremowy			**1444-11**
	Srebrny			**1444-56**
	Satynowy			**1444-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP 44 DYMNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP 44	Biały	10	1,2	**1466-10**
	Kremowy			**1466-11**
	Srebrny			**1466-56**
	Satynowy			**1466-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP 44	Biały	10	1,2	**1436-10**
	Kremowy			**1436-11**
	Srebrny			**1436-56**
	Satynowy			**1436-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA USZCZELKA DO ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
Uszczelka	Transparentna	10	0,042	**143603-00**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z SCHUKO	Biały	10	1,2	**1437-10**
	Kremowy			**1437-11**
	Srebrny			**1437-56**
	Satynowy			**1437-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P+Z SCHUKO	Biały	10	1,3	**1438-00**
	Kremowy			**1438-11**
	Srebrny			**1438-56**
	Satynowy			**1438-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP 44 SCHUKO DYMNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	10	1,2	**1469-10**
	Kremowy			**1469-11**
	Srebrny			**1469-56**
	Satynowy			**1469-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP 44 SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	10	1,2	**1439-10**
	Kremowy			**1439-11**
	Srebrny			**1439-56**
	Satynowy			**1439-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 11	Biały	6	0,6	**1450-10**
	Kremowy			**1450-11**
	Srebrny			**1450-56**
	Satynowy			**1450-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: RJ11
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2xRJ 11	Biały	6	0,6	**1451-10**
	Kremowy			**1451-11**
	Srebrny			**1451-56**
	Satynowy			**1451-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: RJ11
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 45	Biały	6	0,6	**1448-10**
	Kremowy			**1448-11**
	Srebrny			**1448-56**
	Satynowy			**1448-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: RJ45
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE KOMPUTEROWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x RJ 45	Biały	6	0,6	**1449-10**
	Kremowy			**1449-11**
	Srebrny			**1449-56**
	Satynowy			**1449-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: RJ45
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE + TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 45 + RJ 11	Biały	6	0,6	**1459-10**
	Kremowy			**1459-11**
	Srebrny			**1459-56**
	Satynowy			**1459-57**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: RJ45+RJ11
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GN TV F-F	Biały	6	0,6	**1486-10**
	Kremowy			**1486-11**
	Srebrny			**1486-56**
	Satynowy			**1486-57**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: F-F
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV 2xF-F	Biały	6	0,6	**1487-10**
	Kremowy			**1487-11**
	Srebrny			**1487-56**
	Satynowy			**1487-57**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: F-F
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV -2XSAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RTV – 2xSAT	Biały	6	0,6	**1460-10**
	Kremowy			**1460-11**
	Srebrny			**1460-56**
	Satynowy			**1460-57**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: R-TV-SAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV-SAT 10 DB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT R-TV-SAT 10 dB	Biały	6	0,6	**1461-10**
	Kremowy			**1461-11**
	Srebrny			**1461-56**
	Satynowy			**1461-57**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: R-TV-SAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV-SAT KOŃCOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT R-TV-SAT końcowe	Biały	6	0,6	**1453-10**
	Kremowy			**1453-11**
	Srebrny			**1453-56**
	Satynowy			**1453-57**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: R-TV-SAT
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV 10DB, 14DB, 16DB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki 10dB	14dB	16dB
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**1454-10**	**1455-10**	**1456-10**
	Kremowy			**1454-11**	**1455-11**	**1456-11**
	Srebrny			**1454-56**	**1455-56**	**1456-56**
	Satynowy			**1454-57**	**1455-57**	**1456-57**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: R-TV
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV KOŃCOWE, ZAKOŃCZENIOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki końcowe	zakończeniowe
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**1452-10**	**1462-10**
	Kremowy			**1452-11**	**1462-11**
	Srebrny			**1452-56**	**1462-56**
	Satynowy			**1452-57**	**1462-57**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: R-TV
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT głośnikowe	Biały	6	0,7	**1457-10**
	Kremowy			**1457-11**
	Srebrny			**1457-56**
	Satynowy			**1457-57**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: głośnikowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm



SENTIA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x głośnikowe	Biały	6	0,7	**1458-10**
	Kremowy			**1458-11**
	Srebrny			**1458-56**
	Satynowy			**1458-57**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: głośnikowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 85 mm x 85 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



SENTIA RAMKA UNIWERSALNA POJEDYNCZA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R1	Biały	50	0,6	**1471-00**
	Kremowy			**1471-01**
	Srebrny			**1471-56**
	Satynowy			**1471-57**
	Czarny			**1471-58**
	Czerwony			**1471-59**
	Wenge			**1471-34**



SENTIA RAMKA UNIWERSALNA PODWÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R2	Biały	25	0,6	**1472-00**
	Kremowy			**1472-01**
	Srebrny			**1472-56**
	Satynowy			**1472-57**
	Czarny			**1472-58**
	Czerwony			**1472-59**
	Wenge			**1472-34**



SENTIA RAMKA UNIWERSALNA POTRÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R3	3Biały	20	0,62	**1473-00**
	Kremowy			**1473-01**
	Srebrny			**1473-56**
	Satynowy			**1473-57**
	Czarny			**1473-58**
	Czerwony			**1473-59**
	Wenge			**1473-34**



SENTIA RAMKA UNIWERSALNA POCZWÓRNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R4	Biały	15	0,6	**1474-00**
	Kremowy			**1474-01**
	Srebrny			**1474-56**
	Satynowy			**1474-57**
	Czarny			**1474-58**
	Czerwony			**1474-59**
	Wenge			**1474-34**



SENTIA RAMKA UNIWERSALNA PIĘCIOKROTNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R5	Biały	10	0,6	**1475-00**
	Kremowy			**1475-01**
	Srebrny			**1475-56**
	Satynowy			**1475-57**
	Czarny			**1475-58**
	Czerwony			**1475-59**
	Wenge			**1475-34**



1471-00
Ramka 1x biała



1471-01
Ramka 1x kremowa



1471-56
Ramka 1x srebrna



1471-57
Ramka 1x satynowa



1471-58
Ramka 1x czarna



1471-34
Ramka 1x wenge



1471-59
Ramka 1x czerwona



1471-40
Ramka 1x biała IP44

Uniwersalność ramek wielokrotnych

daje możliwość konfiguracji do pięciu modułów w pionie i poziomie.

- dzięki swojej symetryczności, wszystkie ramki serii SENTIA można montować w pionie i w poziomie
- w serii SENTIA występują ramki od pojedynczej do pięciokrotnej
- w trosce o najmłodszych, pojedyncze gniazda sieciowe posiadają zabezpieczenia przed dziećmi.

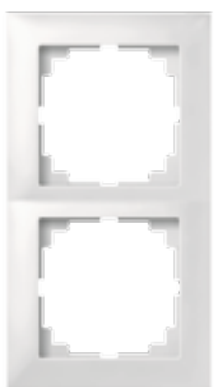

1472-00
Ramka 2x
biała

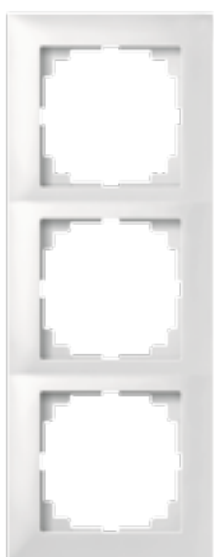

1473-00
Ramka 3x
biała

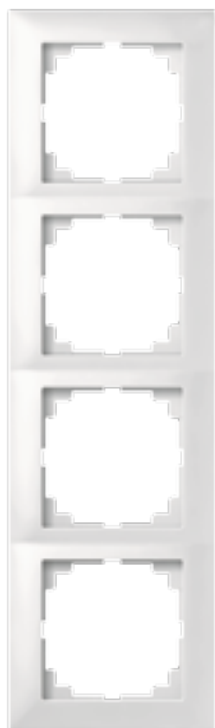

1474-00
Ramka 4x
biała

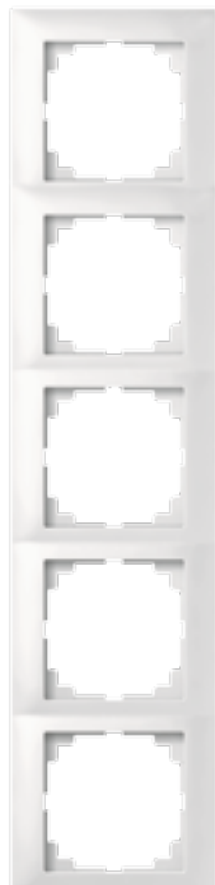

1475-00
Ramka 5x
biała



SENTIA ADAPTER N/T PODSTAWOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Adapter n/t	Biały	10	0,053	**1480-10**
	Kremowy			**1480-11**
	Srebrny			**1480-12**
	Satynowy			**1480-13***

Adapter natynkowy umożliwia montaż i rozbudowę osprzętu elektroinstalacyjnego podtynkowego do wersji naściennej.





SENTIA ADAPTER N/T ROZSZERZAJĄCY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Adapter n/t	Biały	10	0,04	**1480-20**
	Kremowy			**1480-21**
	Srebrny			**1480-22**
	Satynowy			**1480-23***

Adapter rozszerzający w połączeniu z adapterem podstawowym 1480-XX umożliwia montaż osprzętu w ramkach wielokrotnych w dowolnej ilości modułów.



• ZASTOSOWANIE NATYNKOWE



UŻYTE ELEMENTY:

- ŁĄCZNIK 1410-10
- GNIAZDO 1434-10
- RAMKA R2 1472-00
- ADAPTER PODSTAWOWY 1480-10
- ADAPTER ROZSZERZAJĄCY 1480-20



SENTIA™

Harmonia **stylu**™

Ramki **szklane**



Biały



Morski



Limonkowy



Miodowy



Czarny



Srebrny

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

Wzornictwo ramek szklanych SENTIA™

zostało zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu wymagań estetycznych i wizji dekoratorskich klientów



SZKŁO

SENTIA RAMKA SZKLANA UNIWERSALNA POJEDYNCZA

Typ	Kolor	Opak. szt. /kg	Waga kg/100 szt.	Indeks
R1	Szklana czarna	1	0,06	**1471-61**
	Szklana biała			**1471-62**
	Szklana srebrna			**1471-63**
	Szklana morska			**1471-64**
	Szklana metallic blue			**1471-65**
	Szklana niebieska			**1471-66**
	Szklana truskawkowa			**1471-67**
	Szklana waniliowa			**1471-68**
	Szklana czekoladowa			**1471-69**
	Szklana limonkowa			**1471-70**
	Szklana miodowa			**1471-71**



SZKŁO

SENTIA RAMKA SZKLANA UNIWERSALNA PODWÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt. /kg	Waga kg/100 szt.	Indeks
R2	Szklana czarna	1	0,01	**1472-61**
	Szklana biała			**1472-62**
	Szklana srebrna			**1472-63**
	Szklana morska			**1472-64**
	Szklana metallic blue			**1472-65**
	Szklana niebieska			**1472-66**
	Szklana truskawkowa			**1472-67**
	Szklana waniliowa			**1472-68**
	Szklana czekoladowa			**1472-69**
	Szklana limonkowa			**1472-70**
	Szklana miodowa			**1472-71**

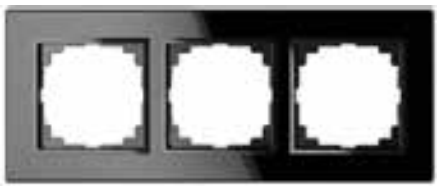

SZKŁO

SENTIA RAMKA SZKLANA UNIWERSALNA POTRÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt. /kg	Waga kg/100 szt.	Indeks
R3	Szklana czarna	1	0,014	**1473-61**
	Szklana biała			**1473-62**
	Szklana srebrna			**1473-63**
	Szklana morska			**1473-64**
	Szklana metallic blue			**1473-65**
	Szklana niebieska			**1473-66**
	Szklana truskawkowa			**1473-67**
	Szklana waniliowa			**1473-68**
	Szklana czekoladowa			**1473-69**
	Szklana limonkowa			**1473-70**
	Szklana miodowa			**1473-71**



SZKŁO

SENTIA RAMKA SZKLANA UNIWERSALNA POCZWÓRNA

Typ	Kolor	Opak. szt. /kg	Waga kg/100 szt.	Indeks
R4	Szklana czarna	1	0,014	**1474-61**
	Szklana biała			**1474-62**
	Szklana srebrna			**1474-63**
	Szklana morska			**1474-64**
	Szklana metallic blue			**1474-65**
	Szklana niebieska			**1474-66**
	Szklana truskawkowa			**1474-67**
	Szklana waniliowa			**1474-68**
	Szklana czekoladowa			**1474-69**
	Szklana limonkowa			**1474-70**
	Szklana miodowa			**1474-71**

- nowe ramki szklane stanowią istotny element zdobniczy jak również funkcjonalną część osprzętu elektroinstalacyjnego
- wersje metalizowane pokryte są podwójną warstwą lakieru i akrylu, co zabezpiecza powierzchnię przed zarysowaniami
- ramki szklane harmonijnie współgrają z serią SENTIA™ poprzez warianty montażowe w pionie i w poziomie.

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

SENTIA™



Biały



Niebieski



Truskawkowy



Waniliowy



Czekoladowy



Limonkowy



Miodowy



Czarny



Morski



Srebrny

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST



QUATTRO™ system













Seria **QUATTRO™** charakteryzuje się nowoczesną stylistyką oraz regularnymi kształtami. Osprzęt występuje w szerokim wachlarzu kolorystycznym. Ramki wykonane z naturalnego drewna występują w trzech rodzajach: dąb, stary dąb wenge, oraz mahoń. Kompozycja z drewnem daje możliwość zastosowania jej w pomieszczeniach wykończonych materiałami drewnianymi, dając tym samym możliwość kontaktu ze środowiskiem naturalnym we wnętrzach. Ramki drewniane dzięki zastosowaniu wysokiej jakości impregnatów wykazują bardzo dobre walory techniczne.



QUATTRO ŁĄCZNIK PODTYNKOWY JEDNOBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT-1 bieg	Biały	12	1,1	**1110-10**
	Kremowy			**1110-11**
	Srebrny			**1110-16**
	Satynowy			**1110-17**
	Grafitowy			**1110-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT-1 bieg z podświetleniem	Biały	12	1,1	**1123-10**
	Kremowy			**1123-11**
	Srebrny			**1123-16**
	Satynowy			**1123-17**
	Grafitowy			**1123-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT świecznikowy	Biały	12	1,1	**1111-10**
	Kremowy			**1111-11**
	Srebrny			**1111-16**
	Satynowy			**1111-17**
	Grafitowy			**1111-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	12	1,1	**1124-10**
	Kremowy			**1124-11**
	Srebrny			**1124-16**
	Satynowy			**1124-17**
	Grafitowy			**1124-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT schodowy	Biały	12	1,1	**1112-10**
	Kremowy			**1112-11**
	Srebrny			**1112-16**
	Satynowy			**1112-17**
	Grafitowy			**1112-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO ŁĄCZNIK SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	12	1,1	**1125-10**
	Kremowy			**1125-11**
	Srebrny			**1125-16**
	Satynowy			**1125-17**
	Grafitowy			**1125-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO ŁĄCZNIK PODTYNKOWY PODWÓJNY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT podwójny schodowy	Biały	12	1,1	**1118-10**
	Kremowy			**1118-11**
	Srebrny			**1118-16**
	Satynowy			**1118-17**
	Grafitowy			**1118-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „światło”	Biały	12	1,1	**1113-10**
	Kremowy			**1113-11**
	Srebrny			**1113-16**
	Satynowy			**1113-17**
	Grafitowy			**1113-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO ŁĄCZNIK ZWIERNY „ŚWIATŁO” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „światło” z podświetleniem	Biały	12	1,1	**1126-10**
	Kremowy			**1126-11**
	Srebrny			**1126-16**
	Satynowy			**1126-17**
	Grafitowy			**1126-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	12	1,1	**1114-10**
	Kremowy			**1114-11**
	Srebrny			**1114-16**
	Satynowy			**1114-17**
	Grafitowy			**1114-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO ŁĄCZNIK ZWIERNY „DZWONEK" Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT zwierny „dzwonek" z podświetleniem	Biały	12	1,1	**1127-10**
	Kremowy			**1127-11**
	Srebrny			**1127-16**
	Satynowy			**1127-17**
	Grafitowy			**1127-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO ŁĄCZNIK PODTYNKOWY KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT krzyżowy	Biały	12	1,1	**1115-10**
	Kremowy			**1115-11**
	Srebrny			**1115-16**
	Satynowy			**1115-17**
	Grafitowy			**1115-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO ŁĄCZNIK KRZYŻOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	12	1,1	**1128-10**
	Kremowy			**1128-11**
	Srebrny			**1128-16**
	Satynowy			**1128-17**
	Grafitowy			**1128-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŻALUZJOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
ŁPT żaluzjowy	Biały	12	1,1	**1116-10**
	Kremowy			**1116-11**
	Srebrny			**1116-16**
	Satynowy			**1116-17**
	Grafitowy			**1116-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO ŚCIEMNIACZ 400 W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
Ściemniacz 400 W	Biały	12	1,3	**1117-10**
	Kremowy			**1117-11**
	Srebrny			**1117-16**
	Satynowy			**1117-17**
	Grafitowy			**1117-18**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO GNIAZDO POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z	Biały	12	1,2	**1134-10**
	Kremowy			**1134-11**
	Srebrny			**1134-16**
	Satynowy			**1134-17**
	Grafitowy			**1134-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO PODWÓJNE MODUŁOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,25	**1143-10**
	Kremowy			**1143-11**
	Srebrny			**1143-16**
	Satynowy			**1143-17**
	Grafitowy			**1143-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO PODWÓJNE MODUŁOWE BEZ UZIEMIENIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P	Biały	10	1,25	**1144-10**
	Kremowy			**1144-11**
	Srebrny			**1144-06**
	Satynowy			**1144-07**
	Grafitowy			**1144-08**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO POJEDYNCZE BEZ UZIEMIENIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P	Biały	12	1,2	**1140-10**
	Kremowy			**1140-11**
	Srebrny			**1140-16**
	Satynowy			**1140-17**
	Grafitowy			**1140-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,25	**1135-00**
	Kremowy			**1135-01**
	Srebrny			**1135-06**
	Satynowy			**1135-07**
	Grafitowy			**1135-08**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO GNIAZDO PODWÓJNE BEZ UZIEMIENIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x2P	Biały	10	1,25	**1141-00**
	Kremowy			**1141-11**
	Srebrny			**1141-06**
	Satynowy			**1141-07**
	Grafitowy			**1141-08**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM, Z NADRUKIEM DATA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z DATA	Biały	10	1,2	**1142-10**
	Kremowy			**1142-11**
	Srebrny			**1142-16**
	Satynowy			**1142-17**
	Grafitowy			**1142-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO POJEDYNCZE IP 44 KLAPKA TRANSPARENTNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP44	Biały	12	1,2	**1166-10**
	Kremowy			**1166-11**
	Srebrny			**1166-16**
	Satynowy			**1166-17**
	Grafitowy			**1166-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO POJEDYNCZE IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP44	Biały	12	1,2	**1136-10**
	Kremowy			**1136-11**
	Srebrny			**1136-16**
	Satynowy			**1136-17**
	Grafitowy			**1136-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z SCHUKO	Biały	12	1,2	**1137-10**
	Kremowy			**1137-11**
	Srebrny			**1137-16**
	Satynowy			**1137-17**
	Grafitowy			**1137-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP 44 SCHUKO DYMNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	12	1,2	**1169-10**
	Kremowy			**1169-11**
	Srebrny			**1169-16**
	Satynowy			**1169-17**
	Grafitowy			**1169-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP 44 SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	12	1,2	**1136-10**
	Kremowy			**1136-11**
	Srebrny			**1136-16**
	Satynowy			**1136-17**
	Grafitowy			**1136-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO PODTYNKOWE TELEFONICZNE RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 11	Biały	12	1,1	**1150-10**
	Kremowy			**1150-11**
	Srebrny			**1150-16**
	Satynowy			**1150-17**
	Grafitowy			**1150-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEFONICZNE RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2xRJ 11	Biały	12	1,1	**1151-10**
	Kremowy			**1151-11**
	Srebrny			**1151-16**
	Satynowy			**1151-17**
	Grafitowy			**1151-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE RJ45

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 45	Biały	12	1,1	**1148-10**
	Kremowy			**1148-11**
	Srebrny			**1148-16**
	Satynowy			**1148-17**
	Grafitowy			**1148-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE KOMPUTEROWE RJ45

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x RJ 45	Biały	12	1,1	**1149-10**
	Kremowy			**1149-11**
	Srebrny			**1149-16**
	Satynowy			**1149-17**
	Grafitowy			**1149-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE RJ45 + TELEFONICZNE RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT RJ 45 + RJ 11	Biały	12	1,1	**1159-10**
	Kremowy			**1159-11**
	Srebrny			**1159-16**
	Satynowy			**1159-17**
	Grafitowy			**1159-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO PODTYNKOWE POJEDYNCZE 4C/6P

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 4c/6p	Biały	12	1,0	**1147-10**
	Kremowy			**1147-11**
	Srebrny			**1147-16**
	Satynowy			**1147-17**
	Grafitowy			**1147-18**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV-SAT KOŃCOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT R-TV-SAT końcowe	Biały	12	1,4	**1153-10**
	Kremowy			**1153-11**
	Srebrny			**1153-16**
	Satynowy			**1153-17**
	Grafitowy			**1153-18**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV 10DB, 14DB, 16DB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki		
				10dB	14dB	16dB
GPT R-TV	Biały	12	1,35	**1154-10**	**1155-10**	**1156-10**
	Kremowy			**1154-11**	**1155-11**	**1156-11**
	Srebrny			**1154-16**	**1155-16**	**1156-16**
	Satynowy			**1154-17**	**1155-17**	**1156-17**
	Grafitowy			**1154-18**	**1155-18**	**1156-18**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



QUATTRO GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV KOŃCOWE, ZAKOŃCZENIOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT R-TV końcowe	Biały	12	1,35	**1152-10**
	Kremowy			**1152-11**
	Srebrny			**1152-16**
	Satynowy			**1152-17**
	Grafitowy			**1152-18**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO PODTYNKOWE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT głośnikowe	Biały	12	1,3	**1157-10**
	Kremowy			**1157-11**
	Srebrny			**1157-16**
	Satynowy			**1157-17**
	Grafitowy			**1157-18**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



QUATTRO GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks bez ramki
GPT 2x głośnikowe	Biały	12	1,35	**1158-10**
	Kremowy			**1158-11**
	Srebrny			**1158-16**
	Satynowy			**1158-17**
	Grafitowy			**1158-18**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.

QUATTRO™ system

Ramki wielokrotne

Ramki	PASTELOWE		METALIZOWANE		
	Biały	Krem.	Srebro	Satyna	Grafit
Pojedyncza 82x82	1171-00	1171-01	1171-06	1171-07	1171-08
Podwójna pozioma 82x154	1172-00	1172-01	1172-06	1172-07	1172-08
Potrójna pozioma 82x225	1173-00	1173-01	1173-06	1173-07	1173-08
Poczwórna pozioma 82x297	1174-00	1174-01	1174-06	1174-07	1174-08
Pięciokrotna pozioma 82x368	1175-00	1175-01	1175-06	1175-07	1175-08
Podwójna pionowa 154x82	1176-00	1176-01	1176-06	1176-07	1176-08
Potrójna pionowa 225x82	1177-00	1177-01	1177-06	1177-07	1177-08
Poczwórna pionowa 297x82	1178-00	1178-01	1178-06	1178-07	1178-08



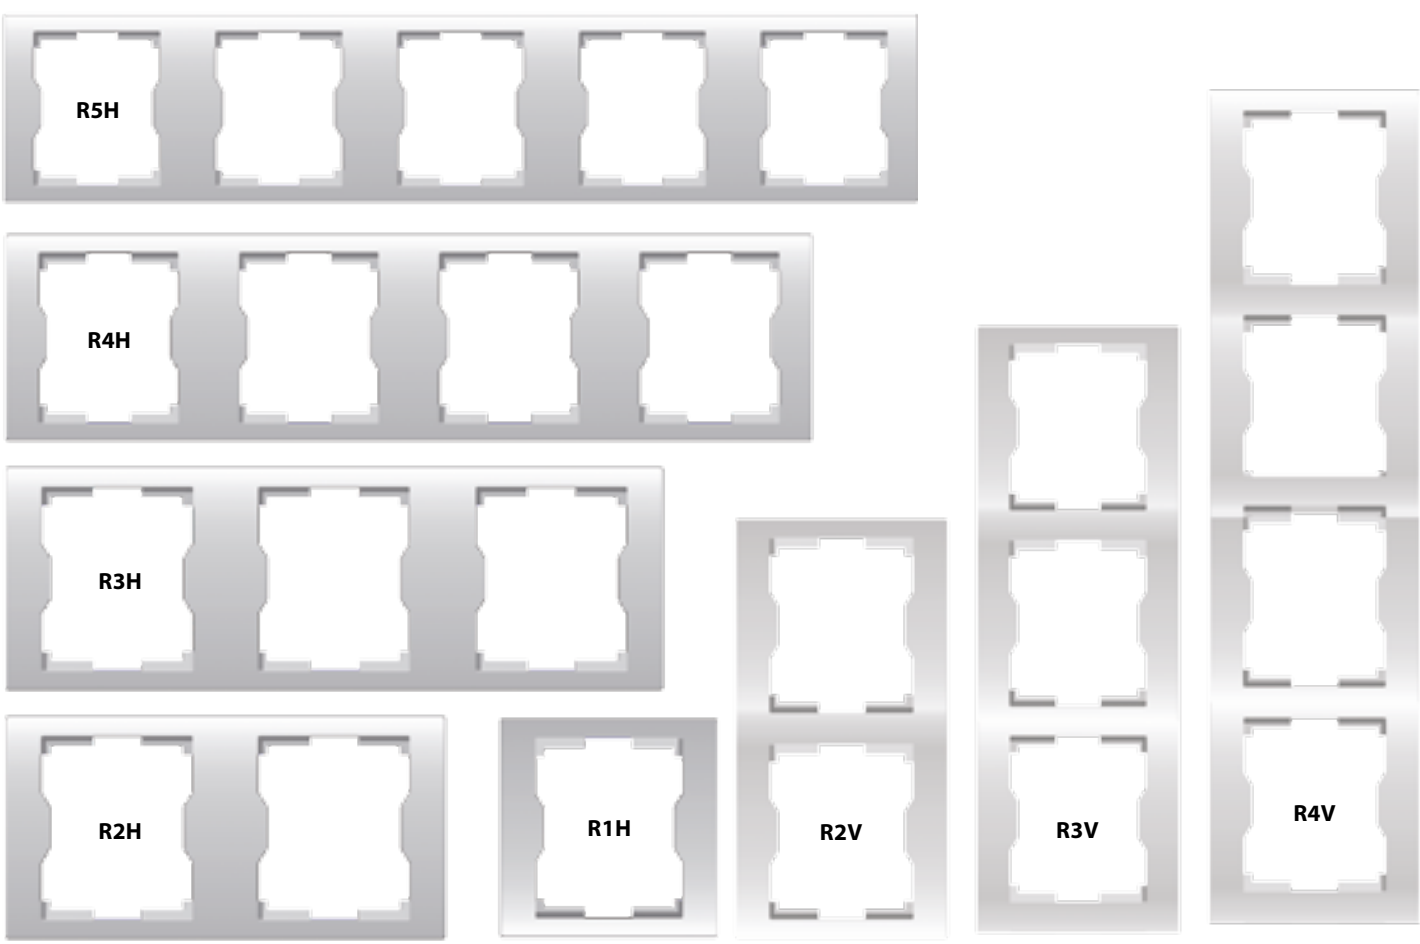

Ramki wielokrotne drewno

Ramki	Drewno		
	Stary Dąb	Dąb	Mahoń
R1H	1171-34	1171-32	1171-33
R2H	1172-34	1172-32	1172-33
R3H	1173-34	1173-32	1173-33
R4H	1174-34	1174-32	1174-33









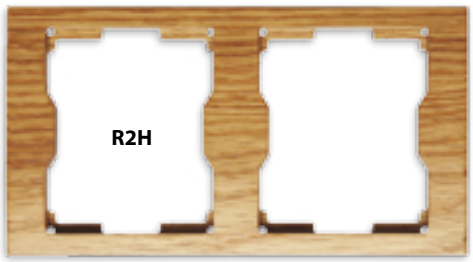



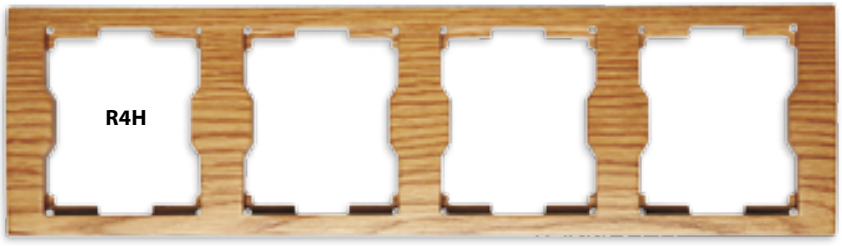



Catrin















W nowej serii osprzętu instalacyjnego **Catrin** konstruktorzy postawili na funkcjonalność, dzięki temu seria zawiera szeroką gamę łączników i gniazd w charakterystycznej formie. Seria dedykowana jest do mieszkań i pomieszczeń użytku publicznego. Poza walorami estetycznymi, bardzo istotnym aspektem konstrukcji osprzętu są rozwiązania technologiczne ułatwiające bezpieczny i solidny montaż. Wybierając produkty z serii **Catrin** klienci otrzymują produkty stworzone zgodnie z obowiązującymi standardami i normami z materiałów o wysokich parametrach, co pozwoli nam na ich długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.



CATRIN ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT 1-bieg	Biały	10	1,0	**2110-00**
	Kremowy			**2110-01**
	Czekoladowy			**2110-04**
	Złoty			**2110-05**
	Srebrny			**2110-06**
	Grafitowy			**2110-08**
	Czarny			**2110-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**2123-00**
	Kremowy			**2123-01**
	Czekoladowy			**2123-04**
	Złoty			**2123-05**
	Srebrny			**2123-06**
	Grafitowy			**2123-08**
	Czarny			**2123-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**2111-00**
	Kremowy			**2111-01**
	Czekoladowy			**2111-04**
	Złoty			**2111-05**
	Srebrny			**2111-06**
	Grafitowy			**2111-08**
	Czarny			**2111-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**2124-00**
	Kremowy			**2124-01**
	Czekoladowy			**2124-04**
	Złoty			**2124-05**
	Srebrny			**2124-06**
	Grafitowy			**2124-08**
	Czarny			**2124-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN ŁĄCZNIK SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**2112-00**
	Kremowy			**2112-01**
	Czekoladowy			**2112-04**
	Złoty			**2112-05**
	Srebrny			**2112-06**
	Grafitowy			**2112-08**
	Czarny			**2112-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN ŁĄCZNIK SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**2125-00**
	Kremowy			**2125-01**
	Czekoladowy			**2125-04**
	Złoty			**2125-05**
	Srebrny			**2125-06**
	Grafitowy			**2125-08**
	Czarny			**2125-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN ŁĄCZNIK 2X SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT 2x schodowy	Biały	6	0,6	**2118-00**
	Kremowy			**2118-01**
	Czekoladowy			**2118-04**
	Złoty			**2118-05**
	Srebrny			**2118-06**
	Grafitowy			**2118-08**
	Czarny			**2118-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN ŁĄCZNIK ZWIERNY "ŚWIATŁO"

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny "światło"	Biały	6	0,6	**2113-00**
	Kremowy			**2113-01**
	Czekoladowy			**2113-04**
	Złoty			**2113-05**
	Srebrny			**2113-06**
	Grafitowy			**2113-08**
	Czarny			**2113-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN ŁĄCZNIK ZWIERNY „ŚWIATŁO" Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny "światło" z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2126-00**
	Kremowy			**2126-01**
	Czekoladowy			**2126-04**
	Złoty			**2126-05**
	Srebrny			**2126-06**
	Grafitowy			**2126-08**
	Czarny			**2126-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN ŁĄCZNIK KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT krzyżowy	Biały	6	0,6	**2115-00**
	Kremowy			**2115-01**
	Czekoladowy			**2115-04**
	Złoty			**2115-05**
	Srebrny			**2115-06**
	Grafitowy			**2115-08**
	Czarny			**2115-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN ŁĄCZNIK KRZYŻOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2128-00**
	Kremowy			**2128-01**
	Czekoladowy			**2128-04**
	Złoty			**2128-05**
	Srebrny			**2128-06**
	Grafitowy			**2128-08**
	Czarny			**2128-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT żaluzjowy	Biały	6	0,6	**2116-00**
	Kremowy			**2116-01**
	Czekoladowy			**2116-04**
	Złoty			**2116-05**
	Srebrny			**2116-06**
	Grafitowy			**2116-08**
	Czarny			**2116-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN ŁĄCZNIK ZWIERNY "DZWONEK"

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny "dzwonek"	Biały	6	0,6	**2114-00**
	Kremowy			**2114-01**
	Czekoladowy			**2114-04**
	Złoty			**2114-05**
	Srebrny			**2114-06**
	Grafitowy			**2114-08**
	Czarny			**2114-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN ŁĄCZNIK ZWIERNY "DZWONEK" Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny "dzwonek" z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2127-00**
	Kremowy			**2127-01**
	Czekoladowy			**2127-04**
	Złoty			**2127-05**
	Srebrny			**2127-06**
	Grafitowy			**2127-08**
	Czarny			**2127-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY BEZ PIKTOGRAMU

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny bez piktogramu	Biały	6	0,6	**2103-00**
	Kremowy			**2103-01**
	Czekoladowy			**2103-04**
	Złoty			**2103-05**
	Srebrny			**2103-06**
	Grafitowy			**2103-08**
	Czarny			**2103-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY BEZ PIKTOGRAMU PODŚWIETLANY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2120-00**
	Kremowy			**2120-01**
	Czekoladowy			**2120-04**
	Złoty			**2120-05**
	Srebrny			**2120-06**
	Grafitowy			**2120-08**
	Czarny			**2120-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „KLUCZ”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
ŁPT zwierny „KLUCZ”	Biały	6	0,6	**2104-00**
	Kremowy			**2104-01**
	Czekoladowy			**2104-04**
	Złoty			**2104-05**
	Srebrny			**2104-06**
	Grafitowy			**2104-08**
	Czarny			**2104-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN SPT ŚCIEMNIACZ 400W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
SPT Ściemniacz 400W	Biały	6	0,75	**2117-00**
	Kremowy			**2117-01**
	Czekoladowy			**2117-04**
	Złoty			**2117-05**
	Srebrny			**2117-06**
	Grafitowy			**2117-08**
	Czarny			**2117-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN SPT ŚCIEMNIACZ DO ŹRÓDEŁ LED

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
SPT ściemniacz do źródeł LED	Biały	6	0,75	**2107-00**
	Kremowy			**2107-01**
	Czekoladowy			**2107-04**
	Złoty			**2107-05**
	Srebrny			**2107-06**
	Grafitowy			**2107-08**
	Czarny			**2107-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN GNIAZDO POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**2133-00**
	Kremowy			**2133-01**
	Czekoladowy			**2133-04**
	Złoty			**2133-05**
	Srebrny			**2133-06**
	Grafitowy			**2133-08**
	Czarny			**2133-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO POJEDYNCZE BEZ UZIEMIENIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P	Biały	10	1,2	**2140-00**
	Kremowy			**2140-01**
	Czekoladowy			**2140-04**
	Złoty			**2140-05**
	Srebrny			**2140-06**
	Grafitowy			**2140-08**
	Czarny			**2140-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODWÓJNE MODUŁOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**2143-00**
	Kremowy			**2143-01**
	Czekoladowy			**2143-04**
	Złoty			**2143-05**
	Srebrny			**2143-06**
	Grafitowy			**2143-08**
	Czarny			**2143-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotne. Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODWÓJNE MODUŁOWE BEZ UZIEMIENIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**2144-00**
	Kremowy			**2144-01**
	Czekoladowy			**2144-04**
	Złoty			**2144-05**
	Srebrny			**2144-06**
	Grafitowy			**2144-08**
	Czarny			**2144-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej. Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM DATA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P+Z DATA	Biały	10	1,2	**2142-00**
	Kremowy			**2142-01**
	Czekoladowy			**2142-04**
	Złoty			**2142-05**
	Srebrny			**2142-06**
	Grafitowy			**2142-08**
	Czarny			**2142-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN GNIAZDO POJEDYNCZE IP 44 KLAPKA TRANSPARENTNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P+Z IP44	Biały	10	1,2	**2166-00**
	Kremowy			**2166-01**
	Czekoladowy			**2166-04**
	Złoty			**2166-05**
	Srebrny			**2166-06**
	Grafitowy			**2166-08**
	Czarny			**2166-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO POJEDYNCZE IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P+Z IP44	Biały	10	1,2	**2136-00**
	Kremowy			**2136-01**
	Czekoladowy			**2136-04**
	Złoty			**2136-05**
	Srebrny			**2136-06**
	Grafitowy			**2136-08**
	Czarny			**2136-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P+Z SCHUKO	Biały	10	1,2	**2137-00**
	Kremowy			**2137-01**
	Czekoladowy			**2137-04**
	Złoty			**2137-05**
	Srebrny			**2137-06**
	Grafitowy			**2137-18**
	Czarny			**2137-19**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP 44 SCHUKO DYMNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	10	1,2	**2169-00**
	Kremowy			**2169-01**
	Czekoladowy			**2169-04**
	Złoty			**2169-05**
	Srebrny			**2169-06**
	Grafitowy			**2169-08**
	Czarny			**2169-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP 44 SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2P+Z IP 44 SCHUKO	Biały	10	1,2	**2139-00**
	Kremowy			**2139-01**
	Czekoladowy			**2139-04**
	Złoty			**2139-05**
	Srebrny			**2139-06**
	Grafitowy			**2139-08**
	Czarny			**2139-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE TELEFONICZNE RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT RJ 11	Biały	6	0,6	**2150-00**
	Kremowy			**2150-01**
	Czekoladowy			**2150-04**
	Złoty			**2150-05**
	Srebrny			**2150-06**
	Grafitowy			**2150-08**
	Czarny			**2150-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEFONICZNE RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2xRJ 11	Biały	6	0,6	**2151-00**
	Kremowy			**2151-01**
	Czekoladowy			**2151-04**
	Złoty			**2151-05**
	Srebrny			**2151-06**
	Grafitowy			**2151-08**
	Czarny			**2151-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE RJ45

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT RJ 45	Biały	6	0,6	**2148-00**
	Kremowy			**2148-01**
	Czekoladowy			**2148-04**
	Złoty			**2148-05**
	Srebrny			**2148-06**
	Grafitowy			**2148-08**
	Czarny			**2148-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE KOMPUTEROWE RJ45

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2x RJ 45	Biały	6	0,6	**2149-00**
	Kremowy			**2149-01**
	Czekoladowy			**2149-04**
	Złoty			**2149-05**
	Srebrny			**2149-06**
	Grafitowy			**2149-08**
	Czarny			**2149-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE RJ45 + TELEFONICZNE RJ11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT RJ 45 + RJ 11	Biały	6	0,6	**2159-00**
	Kremowy			**2159-01**
	Czekoladowy			**2159-04**
	Złoty			**2159-05**
	Srebrny			**2159-06**
	Grafitowy			**2159-08**
	Czarny			**2159-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE POJEDYNCZE 4C/6P

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 4c/6p	Biały	6	0,6	**2147-00**
	Kremowy			**2147-01**
	Czekoladowy			**2147-04**
	Złoty			**2147-05**
	Srebrny			**2147-06**
	Grafitowy			**2147-08**
	Czarny			**2147-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV-SAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT R-TV-SAT	Biały	6	0,6	**2161-00**
	Kremowy			**2161-01**
	Czekoladowy			**2161-04**
	Złoty			**2161-05**
	Srebrny			**2161-06**
	Grafitowy			**2161-08**
	Czarny			**2161-09**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV 10DB, 14DB, 16DB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB	14dB	16dB
	Biały	6	0,7	**2154-00**	**2155-00**	**2156-00**
	Kremowy			**2154-01**	**2155-01**	**2156-01**
	Czekoladowy			**2154-04**	**2155-04**	**2156-04**
	Złoty			**2154-05**	**2155-05**	**2156-05**
	Srebrny			**2154-06**	**2155-06**	**2156-06**
	Grafitowy			**2154-08**	**2155-08**	**2156-08**
	Czarny			**2154-09**	**2155-09**	**2156-09**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV KOŃCOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**2152-00**
	Kremowy			**2152-01**
	Czekoladowy			**2152-04**
	Złoty			**2152-05**
	Srebrny			**2152-06**
	Grafitowy			**2152-08**
	Czarny			**2152-09**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV-SAT KOŃCOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT R-TV-SAT końcowe	Biały	6	0,6	**2153-00**
	Kremowy			**2153-01**
	Czekoladowy			**2153-04**
	Złoty			**2153-05**
	Srebrny			**2153-06**
	Grafitowy			**2153-08**
	Czarny			**2153-09**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE TV TYP F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT TV typ F-F	Biały	6	0,6	**2186-00**
	Kremowy			**2186-01**
	Czekoladowy			**2186-04**
	Złoty			**2186-05**
	Srebrny			**2186-06**
	Grafitowy			**2186-08**
	Czarny			**2186-09**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TV TYP F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT TV typ F-F	Biały	6	0,6	**2187-00**
	Kremowy			**2187-01**
	Czekoladowy			**2187-04**
	Złoty			**2187-05**
	Srebrny			**2187-06**
	Grafitowy			**2187-08**
	Czarny			**2187-09**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV-2XSAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT R-TV-2xSAT	Biały	6	0,6	**2160-00**
	Kremowy			**2160-01**
	Czekoladowy			**2160-04**
	Złoty			**2160-05**
	Srebrny			**2160-06**
	Grafitowy			**2160-08**
	Czarny			**2160-09**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT głośnikowe	Biały	6	0,7	**2157-00**
	Kremowy			**2157-01**
	Czekoladowy			**2157-04**
	Złoty			**2157-05**
	Srebrny			**2157-06**
	Grafitowy			**2157-08**
	Czarny			**2157-09**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm



CATRIN GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks z ramką
GPT 2x głośnikowe	Biały	6	0,7	**2158-00**
	Kremowy			**2158-01**
	Czekoladowy			**2158-04**
	Złoty			**2158-05**
	Srebrny			**2158-06**
	Grafitowy			**2158-08**
	Czarny			**2158-09**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 88 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



CATRIN RAMKA POJEDYNCZA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R1	Biały	50	0,8	**2171-00**
	Kremowy			**2171-01**
	Czekoladowy			**2171-04**
	Złoty			**2171-05**
	Srebrny			**2171-06**
	Grafitowy			**2171-08**
	Czarny			**2171-09**



CATRIN RAMKA PODWÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R2	Biały	25	0,66	**2172-00**
	Kremowy			**2172-01**
	Czekoladowy			**2172-04**
	Złoty			**2172-05**
	Srebrny			**2172-06**
	Grafitowy			**2172-08**
	Czarny			**2172-09**



CATRIN RAMKA POTRÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R3	Biały	20	0,8	**2173-00**
	Kremowy			**2173-01**
	Czekoladowy			**2173-04**
	Złoty			**2173-05**
	Srebrny			**2173-06**
	Grafitowy			**2173-08**
	Czarny			**2173-09**



CATRIN RAMKA POCZWÓRNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R4	Biały	15	0,75	**2174-00**
	Kremowy			**2174-01**
	Czekoladowy			**2174-04**
	Złoty			**2174-05**
	Srebrny			**2174-06**
	Grafitowy			**2174-08**
	Czarny			**2174-09**

CATRIN RAMKA PIĘCIOKROTNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R5	Biały	10	0,65	**2175-00**
	Kremowy			**2175-01**
	Czekoladowy			**2175-04**
	Złoty			**2175-05**
	Srebrny			**2175-06**
	Grafitowy			**2175-08**
	Czarny			**2175-09**

Volante

SERIA RAMKOWA



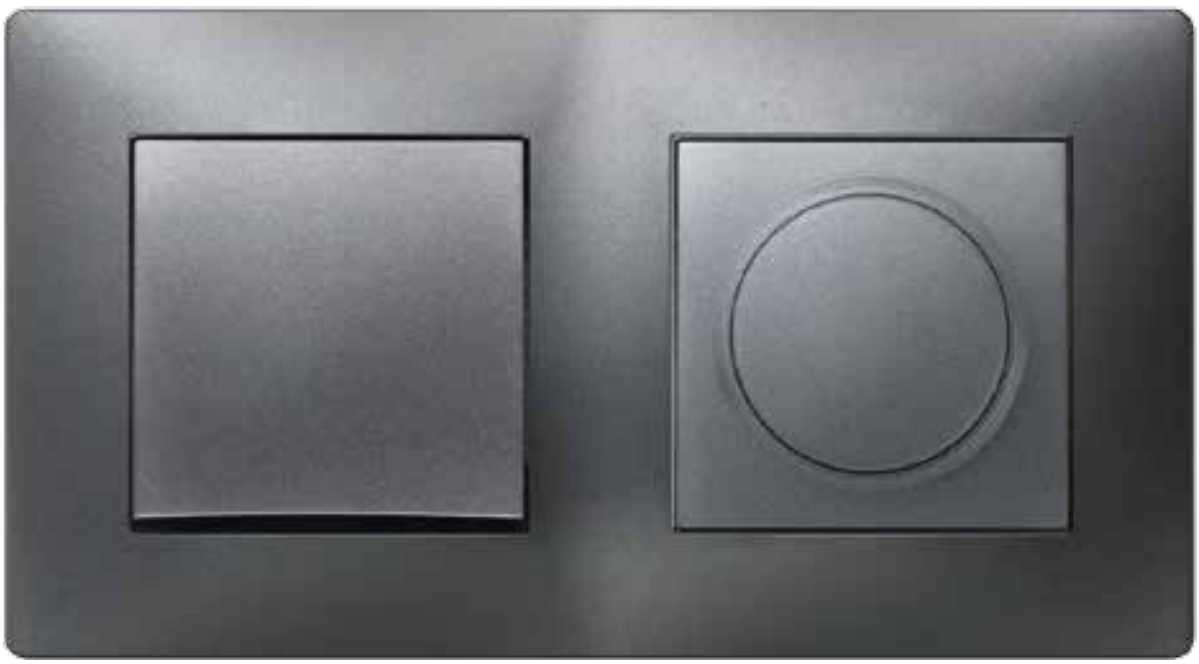

Volante



biały



kremowt



srebrny



grafit



czekoladowy

Volante jako seria modułowa wykorzystuje ramki wielokrotne do pięciu modułów, co pozwala na dowolny dobór i konfigurowanie osprzętu. Ramki wielokrotne są uniwersalne, dzięki czemu możemy je stosować zarówno w pionie jak i poziomie.

Wzornictwo serii **Volante** charakteryzuje się prostym, eleganckim designem. Produkty z nowej serii dostępne są w klasycznych kolorach bieli i kremu, jak również kolorach metalizowanych: srebrnym, grafitowym oraz czekoladowym metalizowanym

Rozbudowany asortyment gniazd specjalistycznych pozwala w pełni wykorzystać możliwości **Volante**.

W ofercie znajdziemy m. in. łączniki schodowe, podwójne schodowe, zwierne, żaluzjowe, gniazda pojedyncze, gniazda podwójne, gniazda data, gniazda audio, telefoniczne, komputerowe, czy R-TV-SAT.

Posiada nowy transparentny wziernik w łącznikach podświetlanych

Osprzęt **Volante** jest serią dostępną niemal dla każdego. Oprócz walorów estetycznych, bardzo istotnym aspektem konstrukcji osprzętu są rozwiązania technologiczne ułatwiające bezpieczny i solidny montaż. Wybierając produkty z serii Volante klienci otrzymują produkty o wysokich parametrach, zapewniające długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY JEDNOBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	10	1,0	**2610-00**
	Kremowy			**2610-01**
	Srebrny			**2610-06**
	Grafitowy			**2610-08**
	Czekoladowy			**2610-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**2623-00**
	Kremowy			**2623-01**
	Srebrny			**2623-06**
	Grafitowy			**2623-08**
	Czekoladowy			**2623-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**2611-00**
	Kremowy			**2611-01**
	Srebrny			**2611-06**
	Grafitowy			**2611-08**
	Czekoladowy			**2611-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**2624-00**
	Kremowy			**2624-01**
	Srebrny			**2624-06**
	Grafitowy			**2624-08**
	Czekoladowy			**2624-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**2612-00**
	Kremowy			**2612-01**
	Srebrny			**2612-06**
	Grafitowy			**2612-08**
	Czekoladowy			**2612-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



VOLANTE ŁĄCZNIK SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**2625-00**
	Kremowy			**2625-01**
	Srebrny			**2625-06**
	Grafitowy			**2625-08**
	Czekoladowy			**2625-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY PODWÓJNY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 2x schodowy	Biały	6	0,6	**2618-00**
	Kremowy			**2618-01**
	Srebrny			**2618-06**
	Grafitowy			**2618-08**
	Czekoladowy			**2618-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło”	Biały	6	0,6	**2613-00**
	Kremowy			**2613-01**
	Srebrny			**2613-06**
	Grafitowy			**2613-08**
	Czekoladowy			**2613-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK ZWIERNY „ŚWIATŁO” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2626-00**
	Kremowy			**2626-01**
	Srebrny			**2626-06**
	Grafitowy			**2626-08**
	Czekoladowy			**2626-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	6	0,6	**2614-00**
	Kremowy			**2614-01**
	Srebrny			**2614-06**
	Grafitowy			**2614-08**
	Czekoladowy			**2614-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



VOLANTE ŁĄCZNIK ZWIERNY „DZWONEK” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2627-00**
	Kremowy			**2627-01**
	Srebrny			**2627-06**
	Grafitowy			**2627-08**
	Czekoladowy			**2627-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy	Biały	6	0,6	**2615-00**
	Kremowy			**2615-01**
	Srebrny			**2615-06**
	Grafitowy			**2615-08**
	Czekoladowy			**2615-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK KRZYŻOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	6	0,6	**2628-00**
	Kremowy			**2628-01**
	Srebrny			**2628-06**
	Grafitowy			**2628-08**
	Czekoladowy			**2628-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŻALUZJOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy	Biały	6	0,6	**2616-00**
	Kremowy			**2616-01**
	Srebrny			**2616-06**
	Grafitowy			**2616-08**
	Czekoladowy			**2616-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE ŚCIEMNIACZ 400 W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
SPT ściemniacz 400W	Biały	6	0,75	**2617-00**
	Kremowy			**2617-01**
	Srebrny			**2617-06**
	Grafitowy			**2617-08**
	Czekoladowy			**2617-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.

LED



VOLANTE ŚCIEMNIACZ DO ŹRÓDEŁ LED

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
SPT ściemniacz do źródeł LED	Biały	6	0,75	**2607-00**
	Kremowy			**2607-01**
	Srebrny			**2607-06**
	Grafitowy			**2607-08**
	Czekoladowy			**2607-04**

Sterowanie jasnością strumienia podłączonych źródeł LED
NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20. Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

NOWOŚĆ



VOLANTE PRZYCISK ZWIERNY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-zwierny	Biały	6	0,57	**2603-00**
	Kremowy			**2603-01**
	Srebrny			**2603-06**
	Grafitowy			**2603-08**
	Czekoladowy			**2603-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

NOWOŚĆ



VOLANTE ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „KLUCZ”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-”KLUCZ”	Biały	6	0,57	**2604-00**
	Kremowy			**2604-01**
	Srebrny			**2604-06**
	Grafitowy			**2604-08**
	Czekoladowy			**2604-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE ZAŚLEPKA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
zaślepka	Biały	6	0,57	**2604-00**
	Kremowy			**2604-01**
	Srebrny			**2604-06**
	Grafitowy			**2604-08**
	Czekoladowy			**2604-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**2633-00**
	Kremowy			**2633-01**
	Srebrny			**2633-06**
	Grafitowy			**2633-08**
	Czekoladowy			**2633-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P	Biały	10	1,2	**2640-00**
	Kremowy			**2640-01**
	Srebrny			**2640-06**
	Grafitowy			**2640-08**
	Czekoladowy			**2640-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE MODUŁOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**2643-00**
	Kremowy			**2643-01**
	Srebrny			**2643-06**
	Grafitowy			**2643-08**
	Czekoladowy			**2643-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej.
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE MODUŁOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**2644-00**
	Kremowy			**2644-01**
	Srebrny			**2644-06**
	Grafitowy			**2644-08**
	Czekoladowy			**2644-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej.
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM Z NADRUKIEM „DATA”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z „DATA”	Czerwony	10	1,2	**2642-00**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z schuko	Biały	10	1,2	**2637-00**
	Kremowy			**2637-01**
	Srebrny			**2637-06**
	Grafitowy			**2637-08**
	Czekoladowy			**2637-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
2xGPT 2P+Z schuko	Biały	10	1,3	**2638-00**
	Kremowy			**2638-01**
	Srebrny			**2638-06**
	Grafitowy			**2638-08**
	Czekoladowy			**2638-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**2636-00**
	Kremowy			**2636-01**
	Srebrny			**2636-06**
	Grafitowy			**2636-08**
	Czekoladowy			**2636-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP44 DYMNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**2666-00**
	Kremowy			**2666-01**
	Srebrny			**2666-06**
	Grafitowy			**2666-08**
	Czekoladowy			**2666-04**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE USZCZELKA DO ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
uszczelka	Transparentna	10	0,042	**263603-00**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ11 LEVITON	Biały	6	0,6	**2650-00**
	Kremowy			**2650-01**
	Srebrny			**2650-06**
	Grafitowy			**2650-08**
	Czekoladowy			**2650-04**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xRJ11 LEVITON	Biały	6	0,6	**2651-00**
	Kremowy			**2651-01**
	Srebrny			**2651-06**
	Grafitowy			**2651-08**
	Czekoladowy			**2651-04**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ45 LEVITON	Biały	6	0,6	**2648-00**
	Kremowy			**2648-01**
	Srebrny			**2648-06**
	Grafitowy			**2648-08**
	Czekoladowy			**2648-04**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE KOMPUTEROWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xRJ45 LEVITON	Biały	6	0,6	**2649-00**
	Kremowy			**2649-01**
	Srebrny			**2649-06**
	Grafitowy			**2649-08**
	Czekoladowy			**2649-04**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE KOMPUTEROWE+TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ45 + RJ11 LEVITON	Biały	6	0,6	**2659-00**
	Kremowy			**2659-01**
	Srebrny			**2659-06**
	Grafitowy			**2659-08**
	Czekoladowy			**2659-04**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV F-F	Biały	6	0,6	**2686-00**
	Kremowy			**2686-01**
	Srebrny			**2686-06**
	Grafitowy			**2686-08**
	Czekoladowy			**2686-04**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV 2xF-F	Biały	6	0,6	**2687-00**
	Kremowy			**2687-01**
	Srebrny			**2687-06**
	Grafitowy			**2687-08**
	Czekoladowy			**2687-04**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV 10DB, 14DB, 16DB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB	14dB	16dB
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**2654-00**	**2655-00**	**2656-00**
	Kremowy			**2654-01**	**2655-01**	**2656-01**
	Srebrny			**2654-06**	**2655-06**	**2656-06**
	Grafitowy			**2654-08**	**2655-08**	**2656-08**
	Czekoladowy			**2654-04**	**2655-04**	**2656-04**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV 10DB PRZELOTOWE, R-TV-SAT KOŃCOWE, R-TV 2XSAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB przelotowe	R-TV-SAT końcowe	R-TV 2xSAT
GPT R-TV	Biały	6	0,6	**2661-00**	**2653-00**	**2660-00**
	Kremowy			**2661-01**	**2653-01**	**2660-01**
	Srebrny			**2661-06**	**2653-06**	**2660-06**
	Grafitowy			**2661-08**	**2653-08**	**2660-08**
	Czekoladowy			**2661-04**	**2653-04**	**2660-04**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV KOŃCOWE, RTV ZAKOŃCZENIOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks końcowe	zakończeniowe
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**2652-00**	**2662-00**
	Kremowy			**2652-01**	**2662-01**
	Srebrny			**2652-06**	**2662-06**
	Grafitowy			**2652-08**	**2662-08**
	Czekoladowy			**2652-04**	**2662-04**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.





VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT głośnikowe	Biały	6	0,7	**2657-00**
	Kremowy			**2657-01**
	Srebrny			**2657-06**
	Grafitowy			**2657-08**
	Czekoladowy			**2657-04**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

VOLANTE GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xgłośnikowe	Biały	6	0,7	**2658-00**
	Kremowy			**2658-01**
	Srebrny			**2658-06**
	Grafitowy			**2658-08**
	Czekoladowy			**2658-04**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji z ramką.



VOLANTE RAMKA UNIWERSALNA POJEDYNCZA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka	Biały			**2671-00**
	Kremowy			**2671-01**
	Srebrny			**2671-06**
	Grafitowy			**2671-08**
	Czekoladowy			**2671-04**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne: 82 mm x 82 mm



VOLANTE RAMKA UNIWERSALNA PODWÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka podwójna	Biały			**2672-00**
	Kremowy			**2672-01**
	Srebrny			**2672-06**
	Grafitowy			**2672-08**
	Czekoladowy			**2672-04**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne: 82 mm x 82 mm



VOLANTE RAMKA UNIWERSALNA POTRÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka potrójna	Biały			**2673-00**
	Kremowy			**2673-01**
	Srebrny			**2673-06**
	Grafitowy			**2673-08**
	Czekoladowy			**2673-04**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne:



VOLANTE RAMKA UNIWERSALNA CZTEROKROTNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka czterokrotna	Biały			**2674-00**
	Kremowy			**2674-01**
	Srebrny			**2674-06**
	Grafitowy			**2674-08**
	Czekoladowy			**2674-04**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne:



VOLANTE RAMKA UNIWERSALNA PIĘCIOKROTNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka pięciokrotna	Biały			**2675-00**
	Kremowy			**2675-01**
	Srebrny			**2675-06**
	Grafitowy			**2675-08**
	Czekoladowy			**2675-04**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne:



SZKŁO

VOLANTE RAMKA 1X SZKLANA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka 1x	Czarny			**2671-61**
	Biały			**2671-62**
	Truskawkowy			**2671-67**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne:



SZKŁO

VOLANTE RAMKA 2X SZKLANA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka 2x	Czarny			**2672-61**
	Biały			**2672-62**
	Truskawkowy			**2672-67**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne:



SZKŁO

VOLANTE RAMKA 3X SZKLANA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Ramka 3x	Czarny			**2673-61**
	Biały			**2673-62**
	Truskawkowy			**2673-67**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne:

Nowa seria ramek **Volante:**

- **SZEROKA PALETA KOLORÓW**
- **RAMKI SZKLANE**
- **SERIA RAMKOWA**
- **ŚCIEMNIACZE LED**
- **ŁĄCZNIKI PODŚWIETLANE**
- **GNIAZDA PC, TEL, TV-SAT**

Volante

SERIA RAMKOWA

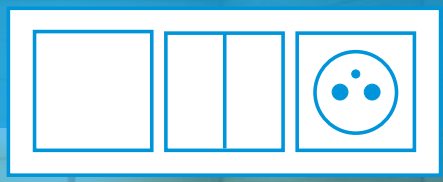

Ramki szklane wielokrotne uniwersalne









epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK



Carla™



biały



kremowy



srebrny



wenge

Seria osprzętu podtynkowego CARLA dedykowana jest zarówno do wnętrz mieszkaniowych jak i użytku publicznego. **CARLA™** będąc serią modułową wykorzystuje ramki wielokrotne do pięciu modułów, co pozwala na dowolny dobór i konfigurowanie osprzętu: przykładowo w ramce pięciomodułowej można zamontować trzy gniazda sieciowe z uziemieniem, gniazdo komputerowe oraz gniazdo telewizyjno-satelitarne. Ramki wielokrotne są uniwersalne, dzięki czemu możemy je stosować zarówno w pionie jak i poziomie. Zastosowany w tej serii (a sprawdzony wcześniej w seriach QUATTRO System i SENTIA) niezawodny mechanizm łączników oparty na szybkozłączach sprawia, iż wszystkie te serie są ze sobą kompatybilne. Ponadto rozbudowany asortyment gniazd specjalistycznych pozwala w pełni wykorzystać możliwości **CARLI™**. W ofercie znajdziemy m. in. łączniki schodowe, podwójne schodowe, zwierne, żaluzjowe, gniazda pojedyncze, gniazda podwójne, gniazda data, gniazda audio, telefoniczne, komputerowe, czy R-TV-SAT. Wzornictwo serii CARLA™ charakteryzuje się ascetycznym, eleganckim designem. Produkty z nowej serii dostępne są w klasycznych kolorach bieli i kremu. Osprzęt został sklasyfikowany w średnio niższej półce cenowej, co czyni serię dostępną niemal dla każdego. Oprócz walorów estetycznych, bardzo istotnym aspektem konstrukcji osprzętu są rozwiązania technologiczne ułatwiające bezpieczny i solidny montaż. Wybierając produkty z serii **CARLA™** klienci otrzymują produkty o wysokich parametrach, co pozwoli nam na ich długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY JEDNOBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	10	1,0	**1710-10**
	Kremowy			**1710-11**
	Srebrny			**1710-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 1-bieg z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1723-10**
	Kremowy			**1723-11**
	Srebrny			**1723-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy	Biały	10	1,0	**1711-10**
	Kremowy			**1711-11**
	Srebrny			**1711-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1724-10**
	Kremowy			**1724-11**
	Srebrny			**1724-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy	Biały	10	1,0	**1712-10**
	Kremowy			**1712-11**
	Srebrny			**1712-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA ŁĄCZNIK SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	10	1,0	**1725-10**
	Kremowy			**1725-11**
	Srebrny			**1725-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY PODWÓJNY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT 2x schodowy	Biały	6	0,6	**1718-10**
	Kremowy			**1718-11**
	Srebrny			**1718-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło”	Biały	6	0,6	**1713-10**
	Kremowy			**1713-11**
	Srebrny			**1713-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA ŁĄCZNIK ZWIERNY „ŚWIATŁO” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło” z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1726-10**
	Kremowy			**1726-11**
	Srebrny			**1726-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek”	Biały	6	0,6	**1714-10**
	Kremowy			**1714-11**
	Srebrny			**1714-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA ŁĄCZNIK ZWIERNY „DZWONEK" Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „dzwonek" z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1727-10**
	Kremowy			**1727-11**
	Srebrny			**1727-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy	Biały	6	0,6	**1715-10**
	Kremowy			**1715-11**
	Srebrny			**1715-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA ŁĄCZNIK KRZYŻOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	6	0,6	**1728-10**
	Kremowy			**1728-11**
	Srebrny			**1728-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŻALUZJOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy	Biały	6	0,6	**1716-10**
	Kremowy			**1716-11**
	Srebrny			**1716-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA ŚCIEMNIACZ 400 W

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
SPT ściemniacz 400W	Biały	6	0,75	**1717-10**
	Kremowy			**1717-11**
	Srebrny			**1717-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazda: 16A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP 20, dostępny również w wersji do źródeł LED indeks 1707-xx
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA ZAŚLEPKA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
Zaślepka	Biały	6	0,57	**1770-10**
	Kremowy			**1770-11**
	Srebrny			**1770-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**1733-10**
	Kremowy			**1733-11**
	Srebrny			**1733-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P	Biały	10	1,2	**1731-10**
	Kremowy			**1731-11**
	Srebrny			**1731-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE MODUŁOWE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**1743-10**
	Kremowy			**1743-11**
	Srebrny			**1743-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej.
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE MODUŁOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**1744-10**
	Kremowy			**1744-11**
	Srebrny			**1744-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Gniazdo modułowe do ramki wielokrotnej.
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM Z NADRUKIEM „DATA”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z „DATA”	Czerwony	10	1,2	**1742-10**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z schuko	Biały	10	1,2	**1737-10**
	Kremowy			**1737-11**
	Srebrny			**1737-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	10	1,3	**1735-10**
	Kremowy			**1735-11**
	Srebrny			**1735-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	10	1,3	**1741-10**
	Kremowy			**1741-11**
	Srebrny			**1741-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**1736-10**
	Kremowy			**1736-11**
	Srebrny			**1736-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP44 DYMNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	10	1,2	**1766-10**
	Kremowy			**1766-11**
	Srebrny			**1766-16**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA USZCZELKA DO ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD IP44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
uszczelka	Transparentna	10	0,042	**173603-00**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Stopień ochrony IP44
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ11	Biały	6	0,6	**1750-10**
	Kremowy			**1750-11**
	Srebrny			**1750-16**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEFONICZNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x RJ11	Biały	6	0,6	**1751-10**
	Kremowy			**1751-11**
	Srebrny			**1751-16**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ45	Biały	6	0,6	**1748-10**
	Kremowy			**1748-11**
	Srebrny			**1748-16**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE KOMPUTEROWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xRJ45	Biały	6	0,6	**1749-10**
	Kremowy			**1749-11**
	Srebrny			**1749-16**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV F-F	Biały	6	0,6	**1786-10**
	Kremowy			**1786-11**
	Srebrny			**1786-16**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE TELEWIZYJNE F-F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GN TV 2xF-F	Biały	6	0,6	**1787-10**
	Kremowy			**1787-11**
	Srebrny			**1787-16**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV 10DB, 14DB, 16DB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB	14dB	16dB
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**1754-10**	**1755-10**	**1756-10**
	Kremowy			**1754-11**	**1755-11**	**1756-11**
	Srebrny			**1754-16**	**1755-16**	**1756-16**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV 10DB PRZELOTOWE, R-TV-SAT KOŃCOWE, R-TV 2XSAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks 10dB przelotowe	R-TV-SAT końcowe	R-TV 2xSAT
GPT R-TV	Biały	6	0,6	**1761-10**	**1753-10**	**1760-10**
	Kremowy			**1761-11**	**1753-11**	**1760-11**
	Srebrny			**1761-16**	**1753-16**	**1760-16**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV KOŃCOWE, RTV ZAKOŃCZENIOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks końcowe	zakończeniowe
GPT R-TV	Biały	6	0,7	**1752-10**	**1762-10**
	Kremowy			**1752-11**	**1762-11**
	Srebrny			**1752-16**	**1762-16**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT głośnikowe	Biały	6	0,7	**1757-10**
	Kremowy			**1757-11**
	Srebrny			**1757-16**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE GŁOŚNIKOWE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xgłośnikowe	Biały	6	0,7	**1758-10**
	Kremowy			**1758-11**
	Srebrny			**1758-16**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm



CARLA RAMKA UNIWERSALNA POJEDYNCZA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R1	Biały	50	0,72	**1771-00**
	Kremowy			**1771-01**
	Srebrny			**1771-06**
	Wenge			**1771-34**



CARLA RAMKA UNIWERSALNA PODWÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R2	Biały	25	0,6	**1772-00**
	Kremowy			**1772-01**
	Srebrny			**1772-06**
	Wenge			**1772-34**



CARLA RAMKA UNIWERSALNA POTRÓJNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R3	Biały	20	0,7	**1773-00**
	Kremowy			**1773-01**
	Srebrny			**1773-06**
	Wenge			**1773-34**



CARLA RAMKA UNIWERSALNA POCZWÓRNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R4	Biały	15	0,7	**1774-00**
	Kremowy			**1774-01**
	Srebrny			**1774-06**
	Wenge			**1774-34**



CARLA RAMKA UNIWERSALNA PIĘCIOKROTNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
R5	Biały	10	0,6	**1775-00**
	Kremowy			**1775-01**
	Srebrny			**1775-06**
	Wenge			**1775-34**

***UWAGA** – Indeksy produktów podane w wersji bez ramki.

Carla™


biały


kremowy


srebrny


wenge

Uniwersalność ramek wielokrotnych

daje możliwość konfiguracji do pięciu modułów w pionie i poziomie.

- dzięki swojej symetryczności, wszystkie ramki serii CARLA można montować w pionie i w poziomie
- w serii Carla występują ramki od pojedynczej do pięciokrotnej
- w trosce o najmłodszych, niektóre pojedyncze gniazda sieciowe posiadają zabezpieczenia przed dziećmi.


82 x 82 mm

1771-00
Ramka 1x
biała


82 x 154 mm

1772-00
Ramka 2x
biała


82 x 225 mm

1773-00
Ramka 3x
biała


82 x 296 mm

1774-00
Ramka 4x
biała


82 x 367 mm

1775-00
Ramka 5x
biała

CARLA



epn

FESTA







Seria **Festa** jest serią funkcjonalną i estetyczną, która głównie znajduje zastosowanie na rynku deweloperskim, mieszkaniowym. Osprzęt dostępny jest w kolorze białym i kremowym, jasne barwy doskonale komponują się zarówno z neutralnymi, jak i intensywnymi kolorami ścian, mebli oraz dodatków dekoracyjnych.









FESTA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY JEDNOBIEGUNOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	12	0,75	**0851-00**
	Kremowy			**0851-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY JEDNOBIEGUNOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0861-00**
	Kremowy			**0861-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŚWIECZNIKOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT świecznikowy	Biały	12	0,75	**0852-00**
	Kremowy			**0852-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŚWIECZNIKOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg świecznikowy z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0862-00**
	Kremowy			**0862-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy	Biały	12	0,75	**0853-00**
	Kremowy			**0853-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY SCHODOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT schodowy z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0863-00**
	Kremowy			**0863-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „ŚWIATŁO”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny „światło”	Biały	12	0,75	**0854-00**
	Kremowy			**0854-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY ŚWIATŁO Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT zwierny światło z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0864-00**
	Kremowy			**0864-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „DZWONEK”

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	12	0,75	**0855-00**
	Kremowy			**0855-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ZWIERNY „DZWONEK” Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT-1 bieg	Biały	12	0,75	**0865-00**
	Kremowy			**0865-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY KRZYŻOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy	Biały	12	0,75	**0856-00**
	Kremowy			**0856-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY KRZYŻOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT krzyżowy z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0866-00**
	Kremowy			**0866-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŻALUZJOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy	Biały	12	0,75	**0857-00**
	Kremowy			**0857-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA ŁĄCZNIK PODTYNKOWY ŻALUZJOWY Z PODŚWIETLENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
ŁPT żaluzjowy z podświetleniem	Biały	12	0,75	**0867-00**
	Kremowy			**0867-01**

NORMA: PN-EN-60669-1:2006
Załączanie jednego źródła światła lub jednej grupy źródeł światła
Łączniki: 10A/250V~samozaciski
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z	Biały	12	1,1	**0871-00**
	Kremowy			**0871-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO POJEDYNCZE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT	Biały	12	1,1	**0877-00**
	Kremowy			**0877-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z schuko	Biały	12	1,1	**0874-00**
	Kremowy			**0874-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP44 BIAŁO-DYMNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z IP44 biało-dymne	Biały	12	1,1	**0873-00**
	Kremowy			**0873-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM IP44 BIAŁE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2P+Z schuko IP44 białe	Biały	12	1,1	**0873-00**
	Kremowy			**0873-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z	Biały	12	1,1	**0872-00**
	Kremowy			**0872-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P	Biały	12	1,1	**0878-00**
	Kremowy			**0878-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM SCHUKO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x2P+Z schuko	Biały	12	1,1	**0875-00**
	Kremowy			**0875-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM SCHUKO IP44 BIAŁO-DYMN

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
	Biały	12	1,1	**0864-00**
	Kremowy			**0864-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODTYNKOWE Z UZIEMIENIEM SCHUKO IP44 BIAŁE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
	Biały	12	1,1	**0865-00**
	Kremowy			**0865-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODTYNKOWE TELEFONICZNE 4C/6P

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 4c/6p	Biały	10	1,1	**0883-00**
	Kremowy			**0883-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODTYNKOWE TELEFONICZNE RJ11 KAT. 5

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ11 kat. 5	Biały	10	1,1	**0890-00**
	Kremowy			**0890-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODTYNKOWE TELEFONICZNE 2XRJ11 KAT. 5

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2xRJ11 kat. 5	Biały	10	1,1	**0889-00**
	Kremowy			**0889-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE RJ45 KAT.5

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT RJ45 kat.5	Biały	10	1,1	**0881-00**
	Kremowy			**0881-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODTYNKOWE KOMPUTEROWE 2X RJ45

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT 2x RJ45	Biały	10	1,1	**0882-00**
	Kremowy			**0882-01**

NORMA: PN-IEC 60884-2-2:2012
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV-SAT

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks
GPT R-TV-SAT	Biały	10	1,1	**0885-00**
	Kremowy			**0885-01**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm



FESTA GNIAZDO PODTYNKOWE R-TV

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/op.zb.	Indeks końcowe	Indeks 10dB	Indeks 14dB	Indeks 16dB
GPT R-TV	Biały	10	1,1	**0884-00**	**0886-00**	**0887-00**	**0888-00**
	Kremowy			**0884-01**	**0886-01**	**0887-01**	**0888-01**

NORMA: PN-EN-50083-1:2002
Gniazda: 16A/230V~ zaciski gwintowe
Stopień ochrony IP20
Wymiary zewnętrzne z ramką: 80 mm x 80 mm

1

0101-00 82
0102-00 82
0103-00 82
0109-00 82
0111-00 83
0112-00 83
0113-00 83
0201-00 94
0201-0N 96
0202-00 100
0202-02 101
0204-00 94
0204-0N 96
0205-00 100
0206-50 98
0206-51 98
0207-00 100
0209-00 94
0209-0N 96
0210-00 95
0210-0N 97
0211-00 112
0212-00 112
0213-00 112
0214-00 112
0215-00 106
0217-00 107
0220-00 94
0220-0N 96
0221-00 106
0221-04 106
0222-00 106
0222-04 106
0223-00 106
0223-04 106
0224-00 106
0224-04 106
0225-00 112
0226-00 113
0226-01 113
0226-02 113
0226-04 113
0226-05 113

2

0226-10 113
0226-11 113
0226-41 113
0226-60 113
0226-61 113
0227-00 108
0227-04 108
0227-10 108
0227-14 108
0228-00 108
0228-04 108
0228-10 108
0228-14 108
0229-00 114
0230-00 114
0231-00 109
0231-04 109
0232-00 109
0232-04 109
0233-00 107
0233-01 107
0233-02 107
0233-14 107
0233-24 107
0234-00 95
0234-0N 97
0235-00 95
0235-0N 97
0236-00 112
0236-02 112
0237-00 94
0238-01 108
0238-14 108
0240-00 105
0240-04 105
0241-00 105
0241-04 105
0242-00 105
0242-04 105
0242-10 105
0242-14 105
0243-00 105
0243-04 105

3

0243-10 109
0244-00 109
0245-00 105
0245-04 105
0250-00 106
0250-04 106
0251-00 107
0251-04 107
0252-00 107
0252-04 107
0253-00 109
0253-10 114
0253-20 114
0253-30 109
0260-00 103
0260-0N 103
0260-01 103
0260-03 59
0261-00 103
0261-0N 103
0261-01 103
0262-00 103
0262-0N 103
0262-01 103
0263-01 104
0264-01 104
0265-01 104
0266-00 104
0267-01 104
0271-00 129
0272-00 129
0273-00 129
0274-00 129
0281-00 98
0281-01 98
0282-00 98
0283-00 98
0284-00 99
0284-01 99
0285-00 99
0285-01 99
0286-00 95
0286-0N 97

4

0287-00 95
0287-0N 97
0288-00 95
0288-0N 97
0290-00 110
0290-01 110
0290-04 110
0290-06 110
0290-41 110
0290-61 110
0290-80 110
0290-81 110
0295-00 111
0296-00 111
0297-00 111
0321-01 171
0321-02 172
0321-05 173
0321-06 174
0322-01 171
0322-02 172
0322-05 173
0322-06 174
0323-01 171
0323-02 172
0323-05 173
0323-06 174
0324-01 175
0324-02 176
0324-05 177
0324-06 178
0325-01 175
0325-02 176
0325-05 177
0325-06 178
0326-01 175
0326-02 176
0326-05 177
0326-06 178
0327-11 179
0327-12 179
0327-13 179
0327-14 179

5

0327-21 179
0331-01 165
0331-02 162
0331-06 168
0332-01 165
0332-02 162
0332-06 168
0333-01 165
0333-02 162
0333-06 168
0336-01 165
0336-02 162
0336-06 168
0337-01 165
0337-02 162
0337-06 168
0338-01 166
0338-02 163
0338-06 169
0340-02 163
0341-01 166
0341-02 163
0341-06 169
0342-01 166
0342-02 163
0342-06 169
0343-01 166
0343-02 163
0343-06 169
0346-01 166
0346-02 164
0346-06 169
0347-02 164, 167
0347-06 170
0348-01 167
0348-02 164
0348-06 170
0606-00 28
0606-01 28
0608-00 28
0608-01 28
0610-00 28
0610-01 28

6

0614-00 28
0614-01 28
0621-10 43
0630-00 10
0630-02 10
0630-21 10
0639-00 10
0639-21 10
0640-00 28
0640-01 28
0641-00 10
0641-02 10
0642-00 10
0642-02 10
0643-10 43
0645-10 43
0649-10 43
0653-10 44
0655-10 44
0657-10 44
0661-00 40
0663-00 40
0663-03 42
0663-05 42
0663-07 42
0665-00 40
0665-03 42
0665-05 42
0665-07 42
0667-00 40
0669-00 41
0670-00 41
0675-00 41
0680-00 32
0680-01 32
0681-00 32
0681-01 32
0682-00 32
0682-01 32
0684-00 32
0684-01 32
0685-00 32
0685-01 32

7

0688-00 36
0688-01 36
0688-02 36
0689-00 36
0689-01 36
0689-02 36
0690-00 36
0690-01 36
0690-02 36
0691-00 36
0691-02 36
0692-00 36
0692-01 36
0692-02 36
0851-00 258
0851-01 258
0852-00 258
0852-01 258
0853-00 258
0853-01 258
0854-00 259
0854-01 259
0855-00 259
0855-01 259
0856-00 260
0856-01 260
0857-00 260
0857-01 260
0861-00 258
0861-01 258
0862-00 258
0862-01 258
0863-00 259
0863-01 259
0864-00 259, 262
0864-01 259, 262
0865-00 259, 262
0865-01 259, 262
0866-00 260
0866-01 260
0867-00 260
0867-01 260
0871-00 261

8

0871-01 261
0872-00 262
0872-01 262
0873-00 261
0873-01 261
0874-00 261
0874-01 261
0875-00 262
0875-01 262
0877-00 261
0877-01 261
0878-00 262
0878-01 262
0881-00 263
0881-01 263
0882-00 263
0882-01 263
0883-00 263
0883-01 263
0884-00 264
0884-01 264
0885-00 264
0885-01 264
0886-00 264
0886-01 264
0887-00 264
0887-01 264
0888-00 264
0888-01 264
0889-00 263
0889-01 263
0890-00 263
0890-01 263
0920-00 86
0920-01 86
0921-00 86
0921-01 86
0922-00 86
0922-01 86
0924-00 86
0924-01 86
0930-00 143
0931-00 143

9

0932-00 143
0933-00 143
0934-00 143
0940-00 142
0940-01 142
0940-02 142
0940-03 142
0940-04 142
0951-00 141
0952-00 141
0953-00 141
0961-00 142
0962-00 142
0963-00 142
0965-00 141
0966-00 142
1021-00 181
1021-10 181
1021-11 181
1021-20 181
1022-00 181
1022-10 181
1022-11 181
1022-20 181
1023-00 181
1023-10 181
1023-11 181
1023-20 181
1024-00 182
1024-10 182
1024-11 182
1024-20 182
1025-00 182
1025-10 182
1025-11 182
1025-20 182
1026-00 182
1026-10 182
1026-11 182
1026-20 182
1110-10 208
1110-11 208
1110-16 208

10

1110-17 208
1110-18 208
1111-10 208
1111-11 208
1111-16 208
1111-17 208
1111-18 208
1112-10 208
1112-11 208
1112-16 208
1112-17 208
1112-18 208
1113-10 209
1113-11 209
1113-16 209
1113-17 209
1113-18 209
1114-10 209
1114-11 209
1114-16 209
1114-17 209
1114-18 209
1115-10 210
1115-11 210
1115-16 210
1115-17 210
1115-18 210
1116-10 210
1116-11 210
1116-16 210
1116-17 210
1116-18 210
1117-10 210
1117-11 210
1117-16 210
1117-17 210
1117-18 210
1118-10 209
1118-11 209
1118-16 209
1118-17 209
1118-18 209
1123-10 208

11

1123-11 208
1123-16 208
1123-17 208
1123-18 208
1124-10 208
1124-11 208
1124-16 208
1124-17 208
1124-18 208
1125-10 209
1125-11 209
1125-16 209
1125-17 209
1125-18 209
1126-10 209
1126-11 209
1126-16 209
1126-17 209
1126-18 209
1127-10 210
1127-11 210
1127-16 210
1127-17 210
1127-18 210
1128-10 210
1128-11 210
1128-16 210
1128-17 210
1128-18 210
1134-10 211
1134-11 211
1134-16 211
1134-17 211
1134-18 211
1135-00 211
1135-01 211
1135-06 211
1135-07 211
1135-08 211
1136-10 212, 213
1136-11 212, 213
1136-16 212, 213
1136-17 212, 213

12

1136-18 212, 213
1137-10 212
1137-11 212
1137-16 212
1137-17 212
1137-18 212
1140-10 211
1140-11 211
1140-16 211
1140-17 211
1140-18 211
1141-00 212
1141-06 212
1141-07 212
1141-08 212
1141-11 212
1142-10 212
1142-11 212
1142-16 212
1142-17 212
1142-18 212
1143-10 211
1143-11 211
1143-16 211
1143-17 211
1143-18 211
1144-06 211
1144-07 211
1144-08 211
1144-10 211
1144-11 211
1147-10 214
1147-11 214
1147-16 214
1147-17 214
1147-18 214
1148-10 213
1148-11 213
1148-16 213
1148-17 213
1148-18 213
1149-10 214
1149-11 214

13

1149-16 214
1149-17 214
1149-18 214
1150-10 213
1150-11 213
1150-16 213
1150-17 213
1150-18 213
1151-10 213
1151-11 213
1151-16 213
1151-17 213
1151-18 213
1152-10 215
1152-11 215
1152-16 215
1152-17 215
1152-18 215
1153-10 214
1153-11 214
1153-16 214
1153-17 214
1153-18 214
1154-10 214
1154-11 214
1154-16 214
1154-17 214
1154-18 214
1155-10 214
1155-11 214
1155-16 214
1155-17 214
1155-18 214
1156-10 214
1156-11 214
1156-16 214
1156-17 214
1156-18 214
1157-10 215
1157-11 215
1157-16 215
1157-17 215
1157-18 215

14

1158-10 215
1158-11 215
1158-16 215
1158-17 215
1158-18 215
1159-10 214
1159-11 214
1159-16 214
1159-17 214
1159-18 214
1166-10 212
1166-11 212
1166-16 212
1166-17 212
1166-18 212
1169-10 213
1169-11 213
1169-16 213
1169-17 213
1169-18 213
1201-10 150
1201-65 156
1202-10 150
1202-65 156
1203-10 150
1203-65 156
1204-10 150
1204-65 156
1205-10 150
1205-65 156
1206-10 151
1206-65 157
1207-00 151
1207-65 157
1208-10 151
1208-65 157
1241-10 153
1241-65 158
1242-10 153
1242-65 158
1243-10 153
1243-65 158
1244-10 154

15

1244-65 159
1245-10 154
1245-65 159
1246-10 154
1246-65 159
1247-10* 155
1247-65* 158
1249-10* 155
1249-65* 159
1252-10 153
1252-65 158
1254-10 154
1254-65 159
1256-10* 155
1256-65* 158
1262-10* 155
1262-65* 159
1280-10 155
1281-10 155
1401-10 191
1401-11 191
1401-56 191
1401-57 191
1403-10 191
1403-11 191
1403-56 191
1403-57 191
1404-10 191
1404-11 191
1404-56 191
1404-57 191
1410-10 188
1410-11 188
1410-56 188
1410-57 188
1411-10 188
1411-11 188
1411-56 188
1411-57 188
1412-10 188
1412-11 188
1412-56 188
1412-57 188

16

1413-10 190
1413-11 190
1413-56 190
1413-57 190
1414-10 190
1414-11 190
1414-56 190
1414-57 190
1415-10 189
1415-11 189
1415-56 189
1415-57 189
1416-10 190
1416-11 190
1416-56 190
1416-57 190
1417-10 191
1417-11 191
1417-56 191
1417-57 191
1418-10 189
1418-11 189
1418-56 189
1418-57 189
1419-10 189
1419-11 189
1419-56 189
1419-57 189
1420-10 191
1420-11 191
1420-56 191
1420-57 191
1423-10 188
1423-11 188
1423-56 188
1423-57 188
1424-10 188
1424-11 188
1424-56 188
1424-57 188
1425-10 189
1425-11 189
1425-56 189

17

1425-57 189
1426-10 190
1426-11 190
1426-56 190
1426-57 190
1427-10 190
1427-11 190
1427-56 190
1427-57 190
1428-10 189
1428-11 189
1428-56 189
1428-57 189
1434-10 194
1434-11 194
1434-56 194
1434-57 194
1436-10 195
1436-11 195
1436-56 195
1436-57 195
1437-10 196
1437-11 196
1437-56 196
1437-57 196
1438-00 196
1438-11 196
1438-56 196
1438-57 196
1439-10 196
1439-11 196
1439-56 196
1439-57 196
1440-10 194
1440-11 194
1440-56 194
1440-57 194
1442-10 194
1443-10 195
1443-11 195
1443-56 195
1443-57 195
1444-10 195

18

1444-11 195
1444-56 195
1444-57 195
1448-10 197
1448-11 197
1448-56 197
1448-57 197
1449-10 197
1449-11 197
1449-56 197
1449-57 197
1450-10 197
1450-11 197
1450-56 197
1450-57 197
1451-10 197
1451-11 197
1451-56 197
1451-57 197
1452-10 199
1452-11 199
1452-56 199
1452-57 199
1453-10 198
1453-11 198
1453-56 198
1453-57 198
1454-10 199
1454-11 199
1454-56 199
1454-57 199
1455-10 199
1455-11 199
1455-56 199
1455-57 199
1456-10 199
1456-11 199
1456-56 199
1456-57 199
1457-10 199
1457-11 199
1457-56 199
1457-57 199

19

1458-10 199
1458-11 199
1458-56 199
1458-57 199
1459-10 197
1459-11 197
1459-56 197
1459-57 197
1460-10 198
1460-11 198
1460-56 198
1460-57 198
1461-10 198
1461-11 198
1461-56 198
1461-57 198
1462-10 199
1462-11 199
1462-56 199
1462-57 199
1463-00 192
1464-00 192
1465-00 192
1466-10 195
1466-11 195
1466-56 195
1466-57 195
1467-10 192
1467-11 192
1467-56 192
1467-57 192
1469-10 196
1469-11 196
1469-56 196
1469-57 196
1470-10 192
1470-11 192
1470-56 192
1470-57 192
1480-10 202
1480-11 202
1480-12 202
1480-13* 202

20

1480-20 202
1480-21 202
1480-22 202
1480-23* 202
1482-10 194
1486-10 198
1486-11 198
1486-56 198
1486-57 198
1487-10 198
1487-11 198
1487-56 198
1487-57 198
1600-01 58
1601-01 58
1602-01 58
1603-01 58
1604-01 58, 63
1605-01 58
1606-01 59
1607-01 59
1608-01 59
1609-01 59
1710-10 246
1710-11 246
1710-16 246
1711-10 246
1711-11 246
1711-16 246
1712-10 246
1712-11 246
1712-16 246
1713-10 247
1713-11 247
1713-16 247
1714-10 247
1714-11 247
1714-16 247
1715-10 248
1715-11 248
1715-16 248
1716-10 248
1716-11 248

21

1716-16 248
1717-10 248
1717-11 248
1717-16 248
1718-10 247
1718-11 247
1718-16 247
1723-10 246
1723-11 246
1723-16 246
1724-10 246
1724-11 246
1724-16 246
1725-10 247
1725-11 247
1725-16 247
1726-10 247
1726-11 247
1726-16 247
1727-10 248
1727-11 248
1727-16 248
1728-10 248
1728-11 248
1728-16 248
1731-10 250
1731-11 250
1731-16 250
1733-10 250
1733-11 250
1733-16 250
1735-10 251
1735-11 251
1735-16 251
1736-10 251
1736-11 251
1736-16 251
1737-10 251
1737-11 251
1737-16 251
1741-10 251
1741-11 251
1741-16 251

22

1742-10 250
1743-10 250
1743-11 250
1743-16 250
1744-10 250
1744-11 250
1744-16 250
1748-10 252
1748-11 252
1748-16 252
1749-10 252
1749-11 252
1749-16 252
1750-10 252
1750-11 252
1750-16 252
1751-10 252
1751-11 252
1751-16 252
1752-10 253
1752-11 253
1752-16 253
1753-10 253
1753-11 253
1753-16 253
1754-10 253
1754-11 253
1754-16 253
1755-10 253
1755-11 253
1755-16 253
1756-10 253
1756-11 253
1756-16 253
1757-10 254
1757-11 254
1757-16 254
1758-10 254
1758-11 254
1758-16 254
1760-10 253
1760-11 253
1760-16 253

23

1761-10 253
1761-11 253
1761-16 253
1762-10 253
1762-11 253
1762-16 253
1766-10 251
1766-11 251
1766-16 251
1770-10 249
1770-11 249
1770-16 249
1786-10 253
1786-11 253
1786-16 253
1787-10 253
1787-11 253
1787-16 253
1851-00 80
1852-00 80
1853-00 80
1854-00 80
1855-00 80
1856-00 80
1901-01 48
1902-01 48
1903-01 48
1904-01 49
1905-01 49
1906-01 49
1908-01 50
1909-01 50
1910-01 48
1911-01 48
1912-01 49
1913-01 50
1914-01 50
1951-01 51
1952-01 51
1953-01 51
1954-01 52
1955-01 52
1956-01 52

24

1958-01 53
1959-01 53
1960-01 51
1961-01 51
1962-01 52
1963-01 53
1964-01 53
2000-00 20
2000-01 20
2000-02 20
2000-03 20
2000-04 20
2000-06 22
2000-07 22
2000-08 22
2000-10 20
2000-11 20
2000-12 20
2000-13 20
2000-14 20
2000-16 22
2000-17 22
2000-18 22
2000-19 22
2000-20 22
2000-21 22
2000-22 22
2000-23 22
2000-24 23
2000-25 23
2000-26 23
2000-27 21
2000-28 21
2000-29 23
2000-30 23
2000-31 23
2000-32 21
2000-33 21
2000-34 21
2000-36 24
2000-37 24
2000-38 24
2000-39 24

25

2000-40 21
2000-46 22
2000-47 22
2001-00 14, 19
2002-00 14, 19
2003-00 14, 19
2004-00 14, 19
2011-00 14, 18
2012-00 14, 18
2013-00 14, 18
2014-00 14, 18
2103-00 222
2103-01 222
2103-04 222
2103-05 222
2103-06 222
2103-08 222
2103-09 222
2104-00 223
2104-01 223
2104-04 223
2104-05 223
2104-06 223
2104-08 223
2104-09 223
2107-00 223
2107-01 223
2107-04 223
2107-05 223
2107-06 223
2107-08 223
2107-09 223
2110-00 220
2110-01 220
2110-04 220
2110-05 220
2110-06 220
2110-08 220
2110-09 220
2111-00 220
2111-01 220
2111-04 220
2111-05 220

26

2111-06 220
2111-08 220
2111-09 220
2112-00 220
2112-01 220
2112-04 220
2112-05 220
2112-06 220
2112-08 220
2112-09 220
2113-00 221
2113-01 221
2113-04 221
2113-05 221
2113-06 221
2113-08 221
2113-09 221
2114-00 222
2114-01 222
2114-04 222
2114-05 222
2114-06 222
2114-08 222
2114-09 222
2115-00 221
2115-01 221
2115-04 221
2115-05 221
2115-06 221
2115-08 221
2115-09 221
2116-00 222
2116-01 222
2116-04 222
2116-05 222
2116-06 222
2116-08 222
2116-09 222
2117-00 223
2117-01 223
2117-04 223
2117-05 223
2117-06 223

27

2117-08 223
2117-09 223
2118-00 221
2118-01 221
2118-04 221
2118-05 221
2118-06 221
2118-08 221
2118-09 221
2120-00 223
2120-01 223
2120-04 223
2120-05 223
2120-06 223
2120-08 223
2120-09 223
2123-00 220
2123-01 220
2123-04 220
2123-05 220
2123-06 220
2123-08 220
2123-09 220
2124-00 220
2124-01 220
2124-04 220
2124-05 220
2124-06 220
2124-08 220
2124-09 220
2125-00 221
2125-01 221
2125-04 221
2125-05 221
2125-06 221
2125-08 221
2125-09 221
2126-00 221
2126-01 221
2126-04 221
2126-05 221
2126-06 221
2126-08 221

28

2126-09 221
2127-00 222
2127-01 222
2127-04 222
2127-05 222
2127-06 222
2127-08 222
2127-09 222
2128-00 222
2128-01 222
2128-04 222
2128-05 222
2128-06 222
2128-08 222
2128-09 222
2133-00 224
2133-01 224
2133-04 224
2133-05 224
2133-06 224
2133-08 224
2133-09 224
2136-00 225
2136-01 225
2136-04 225
2136-05 225
2136-06 225
2136-08 225
2136-09 225
2137-00 225
2137-01 225
2137-04 225
2137-05 225
2137-06 225
2137-18 225
2137-19 225
2139-00 225
2139-01 225
2139-04 225
2139-05 225
2139-06 225
2139-08 225
2139-09 225

29

2140-00 224
2140-01 224
2140-04 224
2140-05 224
2140-06 224
2140-08 224
2140-09 224
2142-00 224
2142-01 224
2142-04 224
2142-05 224
2142-06 224
2142-08 224
2142-09 224
2143-00 224
2143-01 224
2143-04 224
2143-05 224
2143-06 224
2143-08 224
2143-09 224
2144-00 224
2144-01 224
2144-04 224
2144-05 224
2144-06 224
2144-08 224
2144-09 224
2147-00 227
2147-01 227
2147-04 227
2147-05 227
2147-06 227
2147-08 227
2147-09 227
2148-00 226
2148-01 226
2148-04 226
2148-05 226
2148-06 226
2148-08 226
2148-09 226
2149-00 226

30

2149-01 226
2149-04 226
2149-05 226
2149-06 226
2149-08 226
2149-09 226
2150-00 226
2150-01 226
2150-04 226
2150-05 226
2150-06 226
2150-08 226
2150-09 226
2151-00 226
2151-01 226
2151-04 226
2151-05 226
2151-06 226
2151-08 226
2151-09 226
2152-00 227
2152-01 227
2152-04 227
2152-05 227
2152-06 227
2152-08 227
2152-09 227
2153-00 227
2153-01 227
2153-04 227
2153-05 227
2153-06 227
2153-08 227
2153-09 227
2154-00 227
2154-01 227
2154-04 227
2154-05 227
2154-06 227
2154-08 227
2154-09 227
2155-00 227
2155-01 227

31

2155-04 227
2155-05 227
2155-06 227
2155-08 227
2155-09 227
2156-00 227
2156-01 227
2156-04 227
2156-05 227
2156-06 227
2156-08 227
2156-09 227
2157-00 228
2157-01 228
2157-04 228
2157-05 228
2157-06 228
2157-08 228
2157-09 228
2158-00 228
2158-01 228
2158-04 228
2158-05 228
2158-06 228
2158-08 228
2158-09 228
2159-00 226
2159-01 226
2159-04 226
2159-05 226
2159-06 226
2159-08 226
2159-09 226
2160-00 228
2160-01 228
2160-04 228
2160-05 228
2160-06 228
2160-08 228
2160-09 228
2161-00 227
2161-01 227
2161-04 227

32

2161-05 227
2161-06 227
2161-08 227
2161-09 227
2166-00 225
2166-01 225
2166-04 225
2166-05 225
2166-06 225
2166-08 225
2166-09 225
2169-00 225
2169-01 225
2169-04 225
2169-05 225
2169-06 225
2169-08 225
2169-09 225
2186-00 228
2186-01 228
2186-04 228
2186-05 228
2186-06 228
2186-08 228
2186-09 228
2187-00 228
2187-01 228
2187-04 228
2187-05 228
2187-06 228
2187-08 228
2187-09 228
2302-00 10
2302-01 8
2302-01 11
2303-00 10
2303-01 8, 11
2303-10 10
2304-00 10
2304-01 8, 11
2304-10 10
2304-11 11
2305-00 10

33

2305-01 8, 11
2305-10 10
2305-11 11
2306-01 8, 11
2306-10 11
2306-11 11
2342-00 10
2344-00 8, 10
2351-00 36
2351-01 36
2351-02 36
2352-00 36
2352-01 36
2352-02 36
2353-00 36
2353-01 36
2353-02 36
2354-00 36
2354-01 36
2354-02 36
2355-00 36
2355-01 36
2355-02 36
2401-01 40
2402-01 40
2402-03 42
2402-05 42
2402-07 42
2403-01 40
2403-03 42
2403-05 42
2403-07 42
2404-01 40
2405-01 41
2406-01 41
2407-01 41
2408-01 41
2411-00 43
2411-01 43
2412-00 43
2412-01 43
2413-00 43
2413-01 43

34

2414-00 43
2414-01 43
2415-00 44
2415-01 44
2416-00 44
2416-01 44
2417-00 44
2417-01 44
2501-00 28
2501-01 28
2502-00 28
2502-01 28
2503-00 28
2503-01 28
2505-00 28
2505-01 28
2505-20 29
2505-21 29
2506-00 28
2506-01 28
2506-20 29
2506-21 29
2511-00 32
2511-01 32
2512-00 32
2512-01 32
2513-00 32
2513-01 32
2515-00 32
2515-01 32
2516-00 32
2516-01 32
2603-00 235
2603-01 235
2603-04 235
2603-06 235
2603-08 235
2604-00 235
2604-01 235
2604-04 235
2604-06 235
2604-08 235
2607-00 235

35

2607-01 235
2607-04 235
2607-06 235
2607-08 235
2610-00 232
2610-01 232
2610-04 232
2610-06 232
2610-08 232
2611-00 232
2611-01 232
2611-04 232
2611-06 232
2611-08 232
2612-00 232
2612-01 232
2612-04 232
2612-06 232
2612-08 232
2613-00 233
2613-01 233
2613-04 233
2613-06 233
2613-08 233
2614-00 233
2614-01 233
2614-04 233
2614-06 233
2614-08 233
2615-00 234
2615-01 234
2615-04 234
2615-06 234
2615-08 234
2616-00 234
2616-01 234
2616-04 234
2616-06 234
2616-08 234
2617-00 234
2617-01 234
2617-04 234
2617-06 234

36

2617-08 234
2618-00 233
2618-01 233
2618-04 233
2618-06 233
2618-08 233
2623-00 232
2623-01 232
2623-04 232
2623-06 232
2623-08 232
2624-00 232
2624-01 232
2624-04 232
2624-06 232
2624-08 232
2625-00 233
2625-01 233
2625-04 233
2625-06 233
2625-08 233
2626-00 233
2626-01 233
2626-04 233
2626-06 233
2626-08 233
2627-00 234
2627-01 234
2627-04 234
2627-06 234
2627-08 234
2628-00 234
2628-01 234
2628-04 234
2628-06 234
2628-08 234
2633-00 236
2633-01 236
2633-04 236
2633-06 236
2633-08 236
2636-00 237
2636-01 237

37

2636-04 237
2636-06 237
2636-08 237
2637-00 237
2637-01 237
2637-04 237
2637-06 237
2637-08 237
2638-00 237
2638-01 237
2638-04 237
2638-06 237
2638-08 237
2640-00 236
2640-01 236
2640-04 236
2640-06 236
2640-08 236
2642-00 236
2643-00 236
2643-01 236
2643-04 236
2643-06 236
2643-08 236
2644-00 236
2644-01 236
2644-04 236
2644-06 236
2644-08 236
2648-00 238
2648-01 238
2648-04 238
2648-06 238
2648-08 238
2649-00 238
2649-01 238
2649-04 238
2649-06 238
2649-08 238
2650-00 238
2650-01 238
2650-04 238
2650-06 238

38

2650-08 238
2651-00 238
2651-01 238
2651-04 238
2651-06 238
2651-08 238
2652-00 239
2652-01 239
2652-04 239
2652-06 239
2652-08 239
2653-00 239
2653-01 239
2653-04 239
2653-06 239
2653-08 239
2654-00 239
2654-01 239
2654-04 239
2654-06 239
2654-08 239
2655-00 239
2655-01 239
2655-04 239
2655-06 239
2655-08 239
2656-00 239
2656-01 239
2656-04 239
2656-06 239
2656-08 239
2657-00 240
2657-01 240
2657-04 240
2657-06 240
2657-08 240
2658-00 240
2658-01 240
2658-04 240
2658-06 240
2658-08 240
2659-00 238
2659-01 238

39

2659-04 238
2659-06 238
2659-08 238
2660-00 239
2660-01 239
2660-04 239
2660-06 239
2660-08 239
2661-00 239
2661-01 239
2661-04 239
2661-06 239
2661-08 239
2662-00 239
2662-01 239
2662-04 239
2662-06 239
2662-08 239
2666-00 237
2666-01 237
2666-04 237
2666-06 237
2666-08 237
2671-00 241
2671-01 241
2671-04 241
2671-06 241
2671-08 241
2671-61 242
2671-62 242
2671-67 242
2672-00 241
2672-01 241
2672-04 241
2672-06 241
2672-08 241
2672-61 242
2672-62 242
2672-67 242
2673-00 241
2673-01 241
2673-04 241
2673-06 241

40

2673-08 241
2673-61 242
2673-62 242
2673-67 242
2674-00 241
2674-01 241
2674-04 241
2674-06 241
2674-08 241
2675-00 241
2675-01 241
2675-04 241
2675-06 241
2675-08 241
2686-00 239
2686-01 239
2686-04 239
2686-06 239
2686-08 239
2687-00 239
2687-01 239
2687-04 239
2687-06 239
2687-08 239
2700-02 137
2701-00 120
2701-01 130
2702-00 120
2703-00 120
2703-01 130
2703-02 137
2704-00 121
2705-00 121
2705-01 131
2705-02 138
2706-00 121
2707-00 122
2707-01 131
2707-02 138
2708-00 122
2709-00 122
2710-00 123
2711-00 123

41

2711-01 132
2711-02 138
2712-00 123
2712-01 132
2713-00 124
2714-00 124
2715-00 124
2715-01 130
2716-00 125
2716-01 132
2716-02 139
2717-00 125
2717-01 133
2718-00 125
2718-01 133
2719-00 126
2719-01 133
2720-00 126
2720-01 134
2721-00 126
2721-01 134
2721-02 139
2722-00 127
2722-02 139
2723-00 127
2723-01 134
2723-02 140
2724-00 127
2724-01 135
2724-02 140
2725-00 128
2725-01 135
2726-00 128
2726-01 135
2727-00 128
2727-01 136
2728-02 137
2749-00 129
2750-00 129
2751-00 129
2752-00 129
3301-00 85
3313-00 101

42

6200-00 72
6200-01 72
6200-02 72
6200-03 72
6211-00 68
6212-00 69
6213-00 69
6213-10 69
6214-00 68
6214-10 68
6215-00 68
6216-00 69
6216-10 69
6216-20 69
6221-00 64
6222-00 64
6223-00 64
6231-00 64
6232-00 64
6240-00 65
6240-01 65
6241-00 65
6242-00 65
6243-00 65
6244-00 65
6250-00 67
6250-01 67
6251-00 66
6256-00 66
6257-00 66
6258-00 66
6259-10 66
6261-00 67
6262-00 67
6263-00 67
6264-00 67
6271-00 70
6271-20 71
6272-00 70
6272-20 71
6273-00 70
6273-20 71
6274-00 70

43

6274-20 71
6275-00 70
6275-20 71
6276-00 70
6276-20 71
7000-10 73
7001-10 73
7002-10 73
7010-10 73
7011-10 73
7012-10 73
09446-00 85
09447-00 85
09448-00 85
09460-00 87
09461-00 87
09462-00 87
09463-00 87
09464-00 87
09465-00 88
09466-00 88
09467-00 88
09468-00 88
9469-00 88
020502-00 101
020902-00 101
024003-00 85
028402-00 102
028402-01 102
028403-00 102
028403-01 102
028404-00 101
107493 5
143603-00 195
148103-00 194
167593 5
167594 5
167595 5
167596 5
173603-00 252
190410-00 53
235753 5
235755 5

44

235760 5
235762 5
235776 5
235778 5
235784 5
235786 5
235792 5
235794 5
241084 6
241094 6
241114 6
241144 5
241154 5
241174 5
241425 5
241429 6
241449 5
241453 6
241473 5
241477 6
241497 5
241501 6
263603-00 237
269607 4
269608 4
270340 4
270341 4
270342 4
270343 4
270344 4
270349 6
270350 6
270352 6
270353 6
270354 6
270355 6
270356 6
270357 6
270358 6
270405 4
270406 4
270408 4
270409 4

45

270410 4
270411 4
270412 4
270417 6
270418 6
270420 6
270421 6
270422 6
270423 6
270424 6
270425 6
270426 6
276274 6
276276 6
276278 6
276280 6
276282 6
276284 6
276285 6
284921 5
284922 5
3040115 100
921942124 6
921942126 6
921942129 6
921942130 6
921942131 6
921942132 6
921942133 6
921942184 5
921942186 5
921942189 5
921942190 5
921942191 5
921942192 5
921942193 5
950738131 4
950738331 4
950740200 5
950740201 5
950740202 5
950768124 4
950768126 4

46

950768129 4
950768130 4
950768132 4
950768133 4
950768184 6
950768186 6
950768189 6
950768190 6
950768191 6
950768192 6
950768193 6
950768194 6
950768195 6
950768324 4
950768326 4
950768329 4
950768330 4
950768332 4
950768333 4
950768384 6
950768386 6
950768389 6
950768390 6
950768391 6
950768392 6
950768393 6
950768394 6
950768395 6
950945100 6
950945101 6
950945102 6
950945300 6
950945301 6
950945302 6
950945900 6
952505110 5
952535210 5
952535310 5
952535410 5
952535481 5
982910260 5
982910460 5
982911260 5

47

982911460 5
982920260 5
982920460 5
982921260 5
982921460 5
982931260 5
982931460 5
L
LK-713L 5
M
MLK-713K 5
W
WI001490 84
WI008017 84
WI008048 84
WI008116 84
WI008130 84
WI008147 84
WI014919 84
WI080112 84
WI080129 84
WI080136 84
WI080419 84
WI080426 84
WI080433 84
WI081119 84
WI081133 84
WI081140 84
WI081317 84
WI081331 84
WI081348 84
WI081423 84
WI081454 84
WI081461 84
X
X100034 74
X100058 74
X100096 74
X100119 74
X100256 75
X100270 75
X100300 75
X100324 75

48

X100454 74
X100461 74
X100485 74
X100492 74
X151910 77
X1149290 76
X1419190 76
X1473292 76
X1479291 76
X1519100 77
X1519140 77
X1579202 77
X1579242 77
X1579252 77
XD31S20 75
XK31S20 75
XK53S53 74
XS31S20 75
XS53S35 74

ELEKTRO-PLAST zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania.
© Copyright 2016 **ELEKTRO-PLAST.** Wszelkie prawa oraz wybrane wzory zastrzeżone. Wydanie 08.2016

ELEKTRO-PLAST
NASIELSK

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

ELEKTRO-PLAST
TADEUSZ CZACHOROWSKI SP. J.
05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18
tel. +48 (23) 693 39 00
fax +48 (23) 693 39 02

Dział handlowy
tel. +48 (23) 693 39 20
tel. +48 (23) 693 39 21
fax +48 (23) 693 39 22

www.elektro-plast.com.pl
info@elektro-plast.com.pl

10.2016