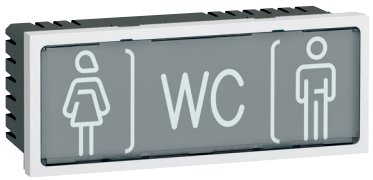


0785 20



0785 22


0785 11


0785 12


0785 60


0785 01

Pak.	Nr ref.	
		Sygnalizacja świetlna 230 V~
		Układy zbudowane z diod LED i z okienek, do których można wkładać etykiety z wydrukowanymi oznaczeniami. Etykiety można wydrukować na papierze przezroczystym ze wzorów dostępnych w e-katalogu Legrand.
		1 kolor
	2 moduły	2 zakresy mocy do wyboru (0,2 lub 1 W).
5	0785 20	Sygnalizator LED – kolor biały
5	0785 21	Sygnalizator LED – kolor niebieski
	2 moduły	**2 kolory**
5	0785 24	Sygnalizator LED – 2 kolory do wyboru, do skonfigurowania w urządzeniu (1 W)
	5 modułów	**1 kolor**
1	0785 22	Sygnalizator LED – kolor biały (1 W)
1	0785 23	Sygnalizator LED – kolor niebieski (1 W)
		Element rozgałęźny
	2 moduły	Wyposażone w 3 zaciski śrubowe do odprowadzenia 20 A.
10	0775 53	○ Biały
		Wyjścia kablowe
	2 moduły	Obciążalność: 16 A z blokadą kabla. Wyposażone w 4 zaciski automatyczne od przodu i tyłu do łatwego podłączania.
10	0775 51	○ Biały
	2 moduły	Wyjście kablowe standard 20 A.
10	0775 50	○ Biały
	1 moduł	Wyjście przewodu do Ø 8 mm.
10	0775 52	○ Biały
	1 moduł	**Zaślepki**
10	0770 70	○ Biały
10	0792 70	○ Aluminium
10	0787 20	○ Biały – antybakteryjny
	2 moduły	
10	0770 71	○ Biały
10	0792 80	○ Aluminium
10	0787 21	○ Biały – antybakteryjny
		Lampka do oświetlenia przypodłogowego LED 230 V~
1	0785 10	Wskaźnik sygnalizacyjny do montażu np. w listwie przyściennej 230 V, 0,2 lub 1 W. ○ Biały

Pak.	Nr ref.	
		Oświetlenie przeszkody z czujnikiem ruchu
		Aparat wyposażony w detektor ruchu i reflektor LED. Do instalacji w pobliżu przeszkód, takich jak stopień lub zmiana poziomu. Gdy ktoś przechodzi koło aparatu, wykrywa on jego obecność i oświetla przeszkodę. Wyposażony także w sygnał dźwiękowy wyłączalny.
	2 moduły	
1	0785 11	○ Biały
		Lampa awaryjna autonomiczna
		W przypadku odcięcia zasilania zapalają się automatycznie białe diody LED dużej mocy (czas świecenia autonomicznego 1 godzina). Oświetlenie ogólne diodami LED niebieskimi w trybie czuwania. Uzupełnia system oświetlenia bezpieczeństwa obowiązkowy w miejscach, gdzie są wyższe wymagania bezpieczeństwa (żłobki, służba zdrowia, domy spokojnej starości itd.).
	2 moduły	
1	0785 12	○ Biały
		Lampy sygnalizacyjne
	2 moduły	**12-24 V~ (0,6 W)**
10	0785 60	● Czerwony
10	0785 61	○ Biały
10	0785 62	● Zielony
10	0785 63	● Niebieski
	2 moduły	**230 V~ (0,2 lub 1 W)**
10	0785 70	● Czerwony
10	0785 71	○ Biały
10	0785 72	● Zielony
10	0785 73	● Niebieski
		Lampy sygnalizacyjne płaskie
		Jako wskaźniki podświetlane dostarczane z 4 etykietami kolorowymi (czerwoną, pomarańczową, zieloną i niebieską). ○ Biały – antybakteryjny
	1 moduł	**Pojedyncze**
10	0785 01	230 V (1 W)
10	0785 51	12-24 V (0,2 W)
	1 moduł	**Podwójne**
10	0785 02	230 V (1 W)
10	0785 52	12-24 V (0,2 W)