# RO1 Rynna ochronna

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

E-90 System E-90

## Informacje

Wraz z uchwytem kablowym UK1/UKO1
do mocowania przewodów elektrycznych.
Dodatkowa osłona przewodu.




Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Stosować do | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| RO1/16-22 | 801500 | UK1/16-22; UKO1/16-22 | 0,02 | 100 |
| RO1/22-28 | 801600 | UK1/22-28; UKO1/22-28 | 0,02 | 100 |
| RO1/28-34 | 801700 | UK1/28-34; UKO1/28-34 | 0,03 | 100 |
| RO1/34-40 | 801800 | UK1/34-40; UKO1/34-40 | 0,03 | 100 |
| RO1/40-46 | 801900 | UK1/40-46; UKO1/40-46 | 0,03 | 100 |
| RO1/46-52 | 802000 | UK1/46-52; UKO1/46-52 | 0,04 | 100 |
| RO1/52-58 | 802201 | UK1/52-58; UKO1/52-58 | 0,04 | 100 |
| RO1/58-64 | 802100 | UK1/58-64; UKO1/58-64 | 0,05 | 100 |
| RO1/64-70 | 802300 | UK1/64-70; UKO1/64-70 | 0,05 | 100 |

## Przykłady

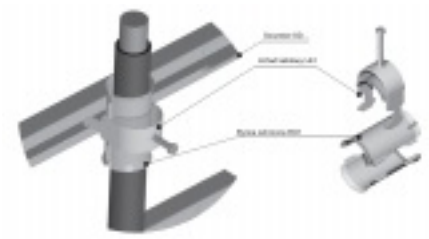


BAKS