TKZPH50 Trójnik H50

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

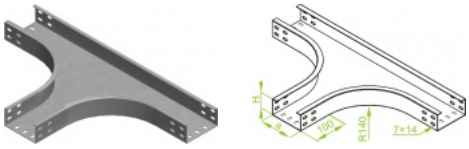

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LZC...
i śruby SGKFM6x12 lub SGFM6x12

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TKZP50H50	351005	50	1,64	10
TKZP100H50	351010	100	2,04	10
TKZP200H50	351020	200	2,67	4
TKZP300H50	351030	300	3,33	4
TKZP400H50	351040	400	4,06	2
TKZP500H50	351050	500	4,83	2
TKZP600H50	351060	600	5,65	2


BAKS