

Liczba biegunów 2P+E	3P+E	3P+N+E	110V 50-60 Hz	230V 50-60 Hz	400V 50-60 Hz	500V 50-60 Hz	100-300 Hz >50V	301-500 Hz >50V	Sztuk	g Szt.
Prąd [A]	Bieguny		3pol 4pol 5pol 4h 4h 4h	3pol 4pol 5pol 6h 9h 9h	3pol 4pol 5pol 9h 6h 6h	3pol 4pol 5pol 7h 7h 7h	3pol 4pol 5pol 10h 10h 10h	3pol 4pol 5pol 2h 2h 2h		
16	3		12 808	**12 809**					10	160
16	5		12 810	12 811	**12 812**				10	215

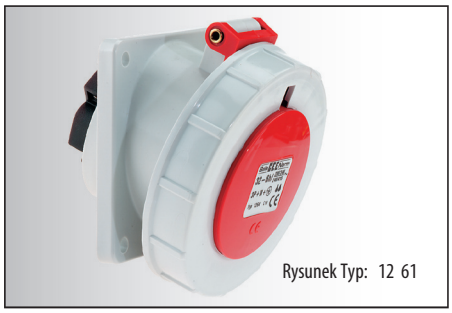

16	3			**12 183**					10	160
16	5		12 59	12 60	**12 61**				10	215



16	3		12 917	**12 813**					10	190
16	4			12 929	**12 814**	12 930			10	215
16	5		12 815	12 816	**12 817**				10	240
32	3		12 818	**12 819**					10	275
32	4			12 820	**12 821**	12 931			10	295
32	5		12 822	12 823	**12 824**				10	335

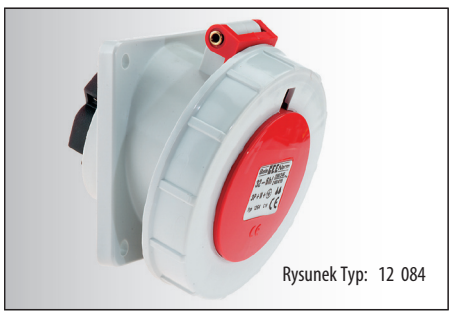

16	3			**12 231**					10	185
16	4				**12 502**				10	215
16	5		12 082	12 083	**12 084**	12 717			10	240
32	3		12 326	**12 327**					10	280
32	4			12 328	**12 329**	12 614			10	290
32	5		12 62	12 63	**12 64**				10	300



16	3		12 825	**12 826**					10	160
16	4		12 831	12 832	**12 833**	12 834	12 835	12 836	10	220
16	5		12 837	12 838	**12 839**	12 840	12 841	12 842	10	250
32	3		12 843	**12 844**					10	315
32	4		12 846	12 847	**12 848**	12 849	12 850	12 851	10	330
32	5		12 852	12 853	**12 854**	12 855	12 856	12 857	10	320

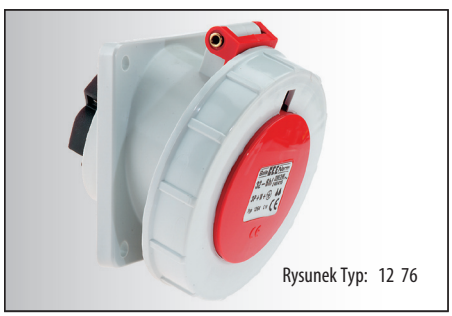

16	3		12 65	**12 66**	12 67	12 314	12 302	12 204	10	160
16	4		12 68	12 69	**12 70**	12 71	12 72	12 73	10	220
16	5		12 74	12 75	**12 76**	12 656	12 384	12 151	10	250
32	3		12 77	**12 78**	**12 79**				10	315
32	4		12 80	12 81	**12 82**	12 83	12 84	12 85	10	330
32	5		12 86	12 87	**12 88**	12 529	12 385	12 152	10	320

przy gniazdach 63A i 125A ze stykiem pomocniczym (pilot) proszę dodać „P" do numeru katalogowego
dalsze informacje na stronie www.bals.com; www.bals.pl · Inne wartości napięć i częstotliwości dostępne na zamówienie