# LHR, LHS PLAFONIERA LED

# TOFIR


LED FIXTURE
LED-LEUCHTEN
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
LED SVÍTIDLO



kostka przyłączeniowa (L, N, PE)



zestaw kołków, koszulka termoizolacyjna



poliwęglanowy klosz mleczny



LHS-zamknięcie klosza



*Wersje z czujnikiem mikrofalowym:
LHR-330-160-4K-MS
LHS-310-160-4K-MS

LHS-310




LHR-330



MATERIAŁ ▶ stal, aluminium, PMMA
MATERIAL ▶ steel, aluminium, PMMA
MATERIAL ▶ Stahl, Aluminium, PMMA
МАТЕРИАЛ ▶ сталь, алюминий, PMMA
Materiál ▶ ocel, hliník, plast, PMMA

| BEMKO kod | EAN | opakowanie zbiorcze | barwa światła [K] | strumień światła [lm] | moc [W] | wymiary d/s/w [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C31-LHR-330-160-4K | 5900280914767 | 1/10 | 4000 | 960 | 16 | Ø 330/100 |
| C31-LHS-310-160-4K | 5900280914743 | 1/10 | 4000 | 960 | 16 | 310/310/70 |
| C31-LHR-330-160-4K-MS* | 5900280921475 | 1/10 | 4000 | 960 | 16 | Ø 330/100 |
| C31-LHS-310-160-4K-MS* | 5900280921468 | 1/10 | 4000 | 960 | 16 | 310/310/70 |

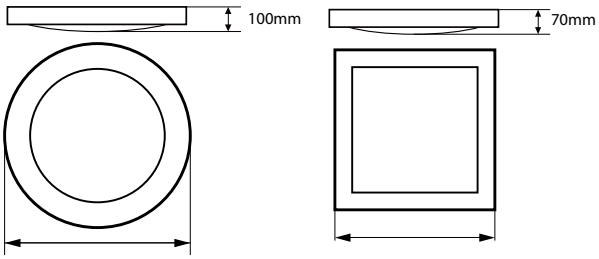


330mm
LHR-330-160-4K

310mm
LHS-310-160-4K

**+SES**

Możliwość montażu mikrofalowego czujnika ruchu SES71WH, SES72WH, SES73WH lub SES74WH

**+UA**

Możliwość montażu układu awaryjnego

A++ A+ A LED

Ra≥80 | 120° | +45°C -25°C | LED SMD | 30000x | 30000h | 230V~ | LHR IP 44 | LHS IP 40