Accenditori elettronici a sovrapposizione per Lampade HID

Superimposed Ignitors for HID Lamps


Made in Italy

220 ÷ 240 V - 50/60 Hz - 1000W

Complyng with EN 60927
EN 61347-1
EN 61347-2-1

Per apparecchi di illuminazione in classe I e II
For lighting fixtures, class I and II



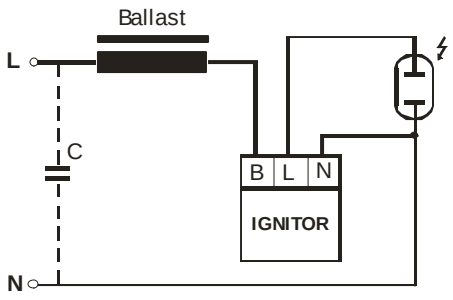

Dati Tecnici	Technical Data		CB 6990 AB2
Tensione di picco	Peak voltage	KV	4,0÷ 5,0
Corrente nominale	Nominal current	A	10,4
Fase dell'impulso	Phase impulse	C°	60 ÷ 90 240 ÷270
Perdite	Losses	W	< 7
Capacità di carico	Load capacitance		20 ÷ 200 pF
Temperatura di lavoro	Operating temperature		- 25 °C + 65°C
Temperatura max. involucro	Max. case temperature		105° C
Morsetti a vite	Screw terminals		4 mm²
Materiale contenitore	Casing		Aluminium
Codulo di fissaggio	Fastening shank		M8 x 10
Omologazione	Approval	IMQ	EB 264
Dimensioni	Dimensions	mm	105 x ∅ 45
Peso	Weight	gr.	300
Contenuto imballo	Qty. pc. for packing	pz	12
Dimensioni imballo	Dimensions packing	mm	240x180x190
Peso totale imballo	Total weight	Kg	4,0

	Lampade a vapori di sodio alta pressione High Pressure Sodium Vapour Lamps			Lampade a vapori di alogenuri Metal Halide Lamps	
Lamps W	***400***	***600***	***1000***	***400***	***1000***
Corr. A	*4,4*	*6,2*	*10,3*	*4,0*	*8,2*

- distanza di installazione – distance insatallation - 0,10….2m

technical data subject to change without notice

RoHS - REACH compliant