DYMO®

XTL™

Przemysłowe rozwiązanie do znakowania



UPRASZCZA DRUKOWANIE NAJBARDZIEJ SKOMPLIKOWANYCH ETYKIET.

DYMO®

XTL™

UWAŻAMY, ŻE PRZEMYSŁOWE DRUKOWANIE ETYKIET NIGDY NIE BYŁO TAK PROSTE.

Przetestowane w różnych środowiskach pracy i bogato wyposażone drukarki etykiet DYMO® XTL™ 300 i XTL 500 upraszczają przemysłowe drukowanie etykiet i zapewniają wydajną pracę pozbawioną frustracji. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii drukarki etykiet XTL oferują znajome funkcje zapewniające łatwą obsługę. Dlatego ponad 80% osób, które korzystały z drukarki etykiet XTL przez osiem tygodni bez wcześniejszego przeszkolenia, stwierdziło, że to urządzenie sprawdza się lepiej niż ich obecna drukarka etykiet. Drukarki etykiet DYMO XTL spełniają potrzeby użytkowników, oferując możliwość drukowania na ciągłej taśmie, etykietach wymiarowych, rurkach termokurczliwych i oznaczeń BHP małego formatu przy użyciu tego samego urządzenia. Dostępna jest pełna gama wytrzymałych etykiet XTL z różnych materiałów i w szerokiej gamie kolorów zgodnych ze standardami OSHA, ANSI oraz ISO na potrzeby komunikacji i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Przeczytaj, jak drukarki etykiet XTL definiują na nowo prostotę.

REALISTYCZNY PODGLĄD ***WYDRUKU NA EKRANIE***

i kolorowy wyświetlacz pokazuje dokładnie, jak etykiety będą wyglądać w rzeczywistości po naklejeniu na kable, rury, panele i inne przedmioty.



** Na podstawie terenowych badań użycia*

WBUDOWANE
APLIKACJE

wystarczy wybrać zastosowanie etykiet na ekranie głównym, by rozpocząć pracę

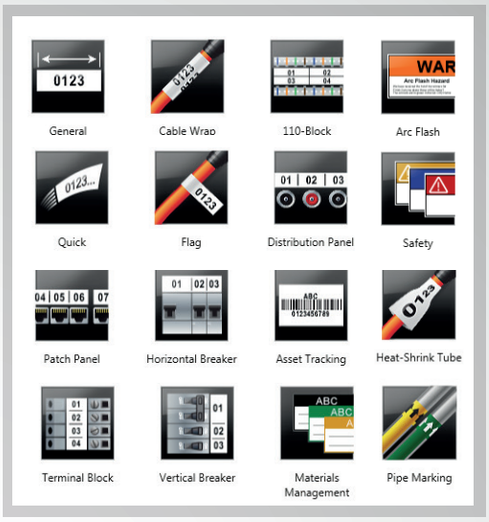

EKRAN DOTYKOWY

ułatwia i przyspiesza tworzenie etykiet

(dostępny tylko w modelu XTL 500)



FABRYCZNIE ZAŁADOWANE SZABLONY

pozwalają tworzyć etykiety 3 razy szybciej* i gwarantują oszczędność czasu dzięki doskonałemu formatowaniu.

Zaprogramowane układy dla prawie 100 modeli paneli krosowniczych eliminują potrzebę zgadywania wielkości i rozkładu etykiet.





DODATKOWE FUNKCJE OBEJMUJĄ:

1. 3-letnia ograniczona gwarancja + dodatkowy rok po zarejestrowaniu online
2. Maksymalizacja obszaru zadruku zmniejsza ilość odpadów
3. Łączność z komputerem zapewnia łatwe przenoszenie etykiet między oprogramowaniem DYMO ID w celu edycji i drukowania etykiet w miejscu pracy.
4. BEZPŁATNE oprogramowanie DYMO ID rozszerza możliwości drukarki etykiet XTL.
5. Trwała, wbudowana funkcja automatycznego przecinania umożliwia szybką produkcję etykiet
6. Odporne na uderzenia gumowe osłony i wycieralna klawiatura wytrzymują pracę w trudnych warunkach
7. Wskaźnik ekranowy automatycznie wykrywa i wyświetla załadowaną etykietę
8. Konfigurowane ustawienia drukarki eliminują niepotrzebne menu i czynności

dymo.com

** W porównaniu z tworzeniem etykiet na drukarce etykiet XTL bez szablonów*

DYMO® ID - PROSTE TWORZENIE ETYKIET STAŁO SIĘ JESZCZE ŁATWIEJSZE.

Użycie oprogramowania DYMO ID jest bardzo proste dzięki jednolitemu interfejsowi, który integruje doskonałe funkcje drukarki etykiet XTL™ w zaawansowanym pakiecie oprogramowania dla komputerów. Jeśli znasz już drukarkę etykiet XTL, zapoznanie się z oprogramowaniem DYMO ID zajmie tylko chwilę. Oprogramowanie DYMO ID, które jest dostępne do pobrania bezpłatnie ze strony dymo.com, zapewnia funkcje spełniające najbardziej skomplikowane potrzeby związane z etykietami.

SZYBKIE IMPORTOWANIE DANYCH

umożliwia tworzenie serii etykiet w kilku prostych krokach, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania, oszczędzając czas i zwiększając produktywność.



PONAD 200 GOTOWYCH SYMBOLI I OBRAZÓW

oraz możliwość dodawania własnych obrazów, aby ulepszyć komunikację i zapewnić zgodność ze standardami przemysłowymi.

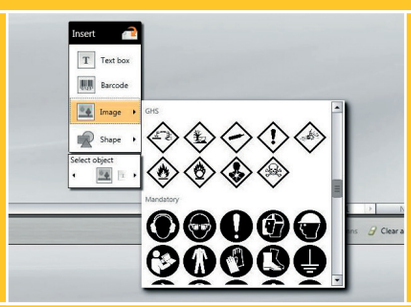



ETYKIETY W ARKUSZACH

Szybkie drukowanie arkuszy etykiet z laminowanymi opaskami na przewody i kable z drukarki etykiet XTL bezpośrednio na drukarce laserowej



SZYBKIE DOSTOSOWYWANIE I AKTUALIZACJE

Wystarczy podłączyć drukarkę XTL do komputera i użyć oprogramowania DYMO ID w celu dostosowania preferencji i zainstalowania aktualizacji

OPROGRAMOWANIE DYMO ID OBSŁUGUJE:

- Drukarki etykiet XTL 300
- Drukarki etykiet XTL 500
- Arkusze etykiet XTL z laminowanymi opaskami na przewody i kable
- System Windows®7 lub nowszy

Dostępne do pobrania BEZPŁATNIE ze strony www.dymo.com

XTL™

Przewodnik wyboru





	XTL™ 300	XTL™ 500
System druku	Termotransfer	Termotransfer
Maks. szer. etykiety	24 mm	54 mm
Obsługiwane etykiety	DYMO XTL	DYMO XTL
Wyświetlacz	Kolorowy 71,12 mm	Kolorowy ekran dotykowy 109,22 mm
Szybkość drukowania (średnia)	23 mm/s	28 mm/s
Klawiatura	QWERTY	QWERTY
Rozdzielczość druku (DPI)	300	300
Drukowane wiersze	11	24
Obsługiwane kody kreskowe	Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN8, EAN13, UPC-A, Codabar, PDF-417, kod QR	Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN8, EAN13, UPC-A, Codabar, PDF-417, kod QR
Serializacja	Tak	Tak
Gilotyna	Ręczna, wymienna	Automatyczna, wymienna
Zasilanie	Akumulator litowo-polimerowy lub zasilacz	Akumulator litowo-polimerowy lub zasilacz
Pamięć	41 MB	41 MB
Gwarancja	Ograniczona, 3 lata + 1 rok	Ograniczona, 3 lata + 1 rok
Możliwość podłączenia do komputera	TAK	TAK
Oprogramowanie	DYMO ID, do pobrania bezpłatnie	DYMO ID, do pobrania bezpłatnie
Zgodność	Windows® 7 lub nowszy	Windows® 7 lub nowszy
Zawartość zestawu	• Drukarka etykiet DYMO XTL 300 • Zasilacz sieciowy • Kabel USB • Akumulator litowo-polimerowy • (1) Wkład z winylową taśmą uniwersalną (24 mm x 7 m), czarny druk na białym • Pasek • Instrukcja szybkiego startu • Karta do pobrania oprogramowania **Zestaw zawiera wszystkie powyższe elementy oraz:** • Futerał transportowy • (1) Laminowana opaska na kable/przewody (21 mm x 39 mm), czarny druk na białym, 150 etykiet	• Drukarka etykiet DYMO XTL 500 • Futerał transportowy • Zasilacz sieciowy • Kabel USB • Akumulator litowo-polimerowy • (1) Wkład z winylową taśmą uniwersalną (54 mm x 7 m), czarny druk na białym • (1) Laminowana opaska na kable/przewody (38 mm x 39 mm), czarny druk na białym, 150 etykiet • Instrukcja szybkiego startu • Karta do pobrania oprogramowania

ZASTOSOWANIA		
Przyłącza 110	✓	✓
Łuk elektryczny		✓
Śledzenie zasobów	✓	✓
Przerywnik	✓	✓
Opaski na kable	✓	✓
Panel dystrybucji	✓	✓
Flaga	✓	✓
Etykieta ogólna	✓	✓
Rurka termokurczliwa	✓	✓
Zarządzanie materiałami	✓	✓
Panele krosownicze	✓	✓
Oznaczanie rur		✓
Szybka etykieta	✓	✓
BHP		✓

DYMO

XTL™

WIĘKSZA **WSZECHSTRONNOŚĆ.**

ODPOWIEDNIA ETYKIETA



WSZECHSTRONNE I TRWAŁE, NIEZALEŻNIE OD RODZAJU ZADANIA.

Etykiety DYMO XTL™ są trwałe i zostały zaprojektowane do zastosowania na różnorodnych powierzchniach. Niezależnie od tego, czy etykietujesz zgodnie ze standardami kolorystycznymi OSHA, ISO i ANSI, albo czy wykonujesz swoją pracę w trudnych warunkach, etykiety DYMO XTL Cię nie zawiodą. Przetestowane w różnych środowiskach pracy i zgodne z normą UL, etykiety te nie rozmazują się i nie blakną. Współpracują z drukarkami DYMO XTL.

JEDEN SYSTEM ETYKIET. ***NIEZLICZONE ZASTOSOWANIA.***

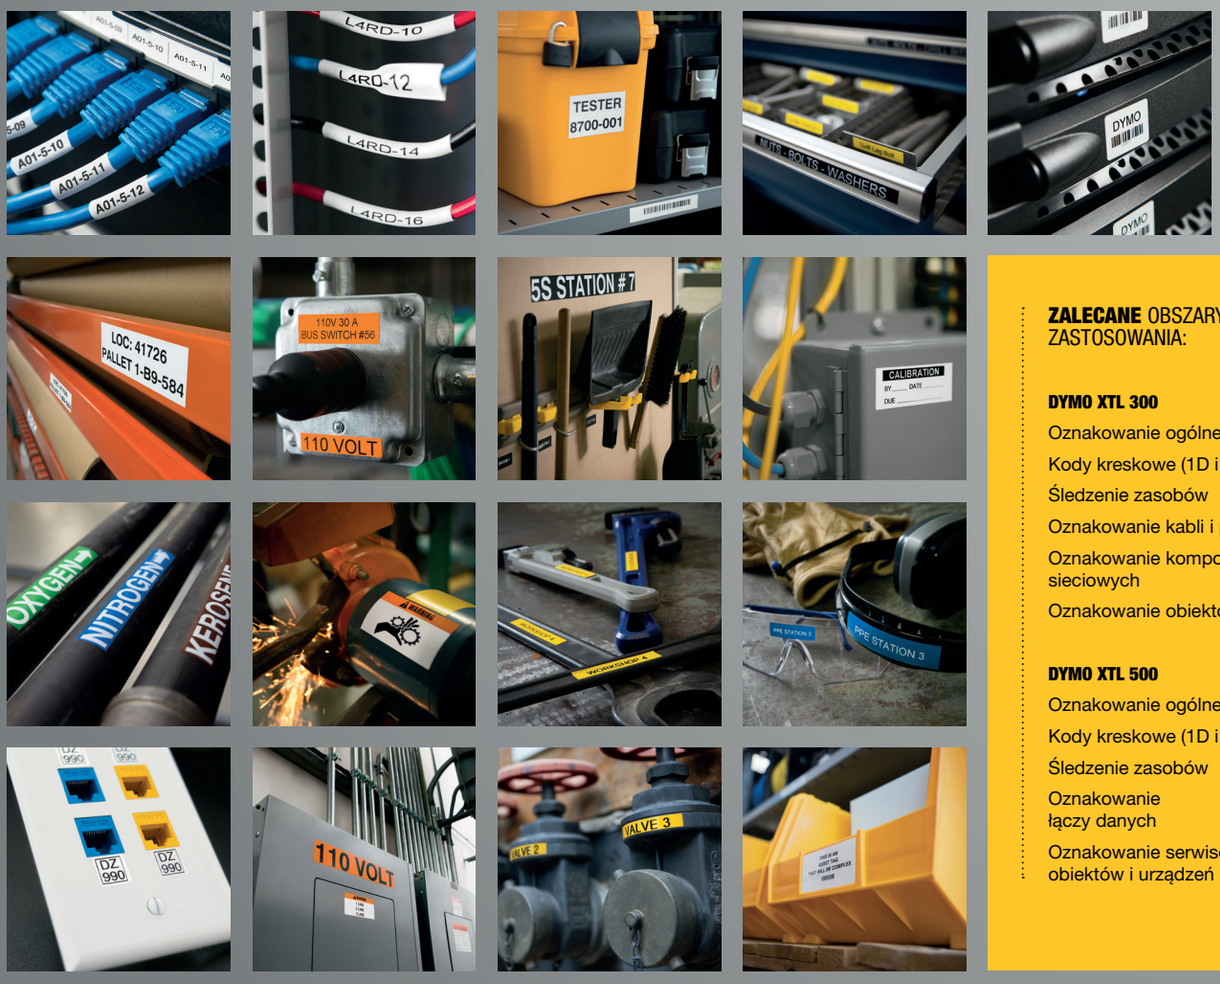

ZALECANE OBSZARY ZASTOSOWANIA:

DYMO XTL 300

- Oznakowanie ogólne
- Kody kreskowe (1D i 2D)
- Śledzenie zasobów
- Oznakowanie kabli i przewodów
- Oznakowanie komponentów sieciowych
- Oznakowanie obiektów

DYMO XTL 500

- Oznakowanie ogólne
- Kody kreskowe (1D i 2D)
- Śledzenie zasobów
- Oznakowanie łączy danych
- Oznakowanie serwisowe / obiektów i urządzeń

ETYKIETY XTL

Etykiety klasy przemysłowej są odporne na najtrudniejsze warunki — wilgoć, substancje chemiczne, szeroki zakres temperatur, promieniowanie UV i wiele innych.

- Technologia trwałego druku termotransferowego — tekst na etykietach nie będzie się rozmazywał ani blaknął
- Łatwa do zdjęcia, dzielona tylna warstwa zabezpieczająca etykiet wymiarowych ułatwia i przyspiesza proces przyklejania etykiet



UNIWERSALNE WINYLOWE

- Odporne na wilgoć, substancje chemiczne i promieniowanie UV, dzięki czemu świetnie sprawdzają się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz
- Szeroka gama kolorów spełniających standardy OSHA, ANSI i ISO zwiększa bezpieczeństwo i ulepsza komunikację w miejscu pracy
- Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 969



ELASTYCZNE OPASKI NA KABLE

- Elastyczny nylon zapewniający ścisłe przyleganie pozwala na etykietowanie przewodów, kabli i obłych powierzchni
- Odporny na rozdarcie materiał nie ulega uszkodzeniu podczas przeciągania przez niewielkie otwory czy rurki
- Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 969



LAMINOWANE OPASKI NA PRZEWODY I KABLE

- Wymiarowe opaski na kable/przewody z laminowaną osłoną chronią zadrukowane obszary przed działaniem olejów, substancji chemicznych, wilgoci, a także przed ścieraniem i blaknięciem
- Dostępne również w postaci arkuszy, gdy wymagana jest duża ilość etykiet
- Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 969



ETYKIETY WYMIAROWE BHP

- Etykiety na zamówienie mają wstępnie nadrukowane kolorowe nagłówki DANGER i NOTICE do oznaczeń BHP małego formatu
- Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 969



TRWAŁE NA POWIERZCHNIE PŁASKIE

- Do etykietowania krosownic, przyłączy, płytek czołowych, koszy, belek i innych
- Do etykietowania płaskich powierzchni, błyszczące wykończenie nadaje profesjonalny wygląd
- Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 969



RURKI TERMOKURCZLIWE

(CIĄGŁE I WYMIAROWE)

- Rurki termokurczliwe tworzą podczas kurczenia izolację, zapewniającą bezpieczne dopasowanie do przewodów i kabli przy współczynniku obkurczania 3:1
- Spełniają wymogi standardów MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (klasa 1 i 3)
- Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 224



ETYKIETY WYMIAROWE

- Doskonałe do etykietowania powierzchni płaskich, w tym kodów kreskowych, osłon, półek, koszy, belek i innych
- Wymiarowe etykiety umożliwiają zwiększający produktywność druk seryjny
- Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 969

dymo.com

ETYKIETY XTL: *WIZUALNY PRZEWODNIK*

SZEROKOŚĆ ETYKIETY

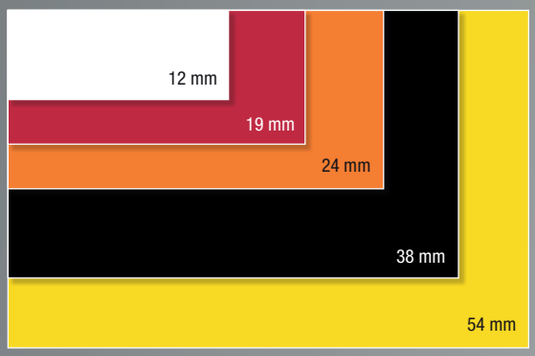

UNIWERSALNE, WINYLOWE, KOLOROWE



ETYKIETY WYMIAROWE



1868665
12 mm x 12 mm

1868666
12 mm x 25 mm

1868667
12 mm x 38 mm

ETYKIETY WYMIAROWE BHP



1868715 /
51 mm x 102 mm

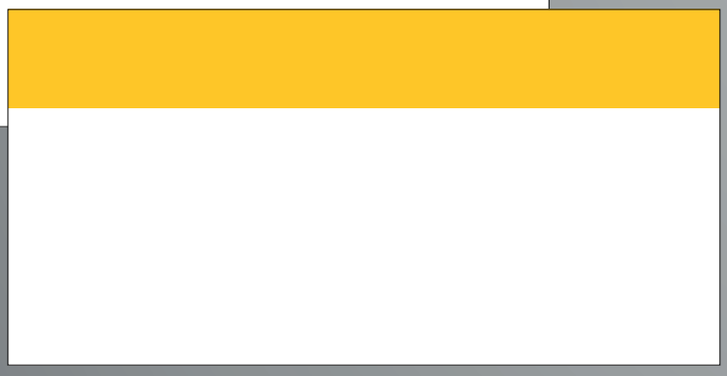

1868716 / 51 mm x 102 mm

WYMIAROWA RURKA TERMOKURCZLIWA



1868733 / 24 mm x 47 mm,
czarny druk na białym

LAMINOWANE OPASKI NA PRZEWODY I KABLE



1868708 / 38 mm x 39 mm

TRWAŁE NA POWIERZCHNIE PŁASKIE



1868736 / 9 mm, czarny druk na białym



1868740 / 12 mm, czarny druk na przezroczystym

ODPOWIEDNIA ETYKIETA
DO ODPOWIEDNICH ZASTOSOWAŃ.

		Uniwersalne winylowe	**Trwałe na powierzchnie płaskie**	**Elastyczne opaski na kable**	**Rurki termokurczliwe *(ciągłe i wymiarowe)***	**Laminowane opaski na przewody i kable**	**Etykiety wymiarowe**	**Etykiety wymiarowe BHP**
Powierzchnia	Płaska	✓	✓	✓			✓	✓
	Przewody i kable	✓		✓	✓	✓		
	Zakrzywiona	✓		✓				
	Flaga	✓		✓				
	Chropowata	✓	✓	✓			✓	✓
Odporność	Ciepło/zimno	-40° do 60°C	-40° do 60°C	-40° do 60°C	Maks. 125°C	-40° do 80°C	-40° do 60°C	-40° do 60°C
	Na zewnątrz pomieszczeń	✓	✓				✓	✓
	Promieniowanie ultrafioletowe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Olej	✓	✓		✓	✓		
	Woda	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Substancje chemiczne	✓	✓		✓	✓		
Standardy branżowe i oceny	Kolor	Standardy kolorów OSHA, ANSI i ISO						Kolorowe nagłówki zgodne ze standardami kolorów OSHA, ANSI, ISO
	Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy	UL 969	UL 969	UL 969	UL 224	UL 969	UL 969	UL 969
	MIL-Spec i SAE				MIL-M-8153 MIL-STD-202G SAE--DTL-230535 (klasa 1 i 3)			
	RoHS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



dymo.com

DYMO

XTL

ETKIETY CIĄGŁE I WYMIAROWE



Uniwersalne winylowe



Elastyczne opaski na kable



Trwałe na powierzchnie płaskie



Rurki termokurczliwe (ciągłe)

Kolor tekstu na kolorowej etykiecie	Długość	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm	41 mm	54 mm
UNIWERSALNE WINYLOWE								
ABC	7 m	-	-	1868741	1868742	1868743	1868744	1868745
ABC	7 m	-	-	1868746	1868747	1868748	1868749	1868750
ABC	7 m	-	-	1868751	1868752	1868753	1868754	1868755
ABC	7 m	-	-	1868756	1868757	1868758	1868759	1868760
ABC	7 m	-	-	1868761	1868762	1868763	1868764	1868765
ABC	7 m	-	-	1868766	1868767	1868768	1868769	1868770
ABC	7 m	-	-	1868771	1868772	1868773	1868774	1868775
ABC	7 m	-	-	1868776	1868777	1868778	1868779	1868780
ABC	7 m	-	-	1868781	1868782	1868783	1868784	1868785
ABC	7 m	-	-	1868786	1868787	1868788	1868789	1868790
ABC	7 m	-	-	1868791	1868792	1868793	1868794	1868795
ABC	7 m	-	-	1868796	1868797	1868798	1868799	1868800
ABC	7 m	-	-	1868801	1868802	1868803	1868804	1868805
TRWAŁE NA POWIERZCHNIE PŁASKIE								
ABC	9,1 m	1868735	1868736	1868737	-	-	-	-
ABC	9,1 m	1868738	1868739	1868740	-	-	-	-
ELASTYCZNE OPASKI NA KABLE								
ABC	5,5 m	-	-	1868806	1868807	1868808	-	-
RURKI TERMOKURCZLIWE (CIĄGŁE)								
ABC	2,7 m	1868809	-	1868810	-	1868811	-	1868812*

**Długość taśmy 1,8 m tylko dla 1868812*

Aby uzyskać dane techniczne wszystkich typów etykiet przemysłowych DYMO, prosimy odwiedzić naszą witrynę internetową: www.dymo.com



Rurki termokurczliwe (wymiarowe)



Etykiety wymiarowe



Etykiety wymiarowe BHP



Laminowane opaski na przewody i kable



Laminowane opaski na przewody i kable (etykiety w arkuszach)

Kolor tekstu na kolorowej etykiecie	Nr pozycji	Szerokość etykiety	Długość etykiety	Etykiety / wkład	Zgodna drukarka etykiet
WYMIAROWA RURKA TERMOKURCZLIWA					
ABC	1868717	6 mm	34 mm	81	XTL 500
ABC	1868718	12 mm	34 mm	65	XTL 500
ABC	1868719	24 mm	34 mm	60	XTL 500
ABC	1868720	54 mm	34 mm	25	XTL 500
ABC	1868731	6 mm	47 mm	81	XTL 500
ABC	1868732	12 mm	47 mm	65	XTL 500
ABC	1868733	24 mm	47 mm	60	XTL 500
ABC	1868734	54 mm	47 mm	25	XTL 500
ETYKIETY WYMIAROWE					
ABC	1868665	12 mm	12 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868666	12 mm	25 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868667	12 mm	38 mm	185	XTL 300, XTL 500
ABC	1868668	25 mm	25 mm	250	XTL 500
ABC	1868669	9 mm	25 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868670	12 mm	19 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868701	19 mm	25 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868702	25 mm	51 mm	100	XTL 500
ABC	1868703	51 mm	76 mm	100	XTL 500
WYMIAROWE ETYKIETY BHP (Z KOLOROWYMI NAGŁÓWKAMI)					
ABC	1868713	51 mm	102 mm	70	XTL 500
ABC	1868714	51 mm	102 mm	70	XTL 500
NOTICE ABC	1868715	51 mm	102 mm	70	XTL 500
⚠ DANGER ABC	1868716	51 mm	102 mm	70	XTL 500
LAMINOWANE OPASKI NA PRZEWODY I KABLE					
ABC	1868704	21 mm	21 mm	250	XTL 300, XTL 500
ABC	1868705	21 mm	39 mm	150	XTL 300, XTL 500
ABC	1868706	21 mm	102 mm	75	XTL 300, XTL 500
ABC	1868707	38 mm	21 mm	250	XTL 500
ABC	1868708	38 mm	39 mm	150	XTL 500
ABC	1868709	38 mm	102 mm	75	XTL 500
ABC	1868710	51 mm	21 mm	250	XTL 500
ABC	1868711	51 mm	39 mm	100	XTL 500
ABC	1868712	51 mm	102 mm	70	XTL 500

LAMINOWANE OPASKI NA PRZEWODY I KABLE (ETYKIETY W ARKUSZACH)

Kolor tekstu na kolorowej etykiecie	Nr SKU	Szerokość etykiety	Długość etykiety	Etykiety/arkusz	Arkusze/opakowanie	Etykiety/opakowanie
ABC	1908552	24 mm	23 mm	96	27	2592
ABC	1908553	24 mm	42 mm	48	53	2544
ABC	1908554	24 mm	103 mm	16	63	1008
ABC	1908555	41 mm	23 mm	60	34	2040
ABC	1908556	41 mm	42 mm	30	34	1020
ABC	1908557	54 mm	23 mm	36	28	1008
ABC	1908558	54 mm	42 mm	18	56	1008

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

XTL.DYMO.COM

DYSTRYBUCJA/DISTRIBUÉ PAR: NEWELL EUROPE SARL, CHEMIN DE BLANDONNET, 101214 VERNIER, SZWAJCARIA| REPREZENTOWANE W UE PRZEZ / REPRESENTE EN UE PAR: NWL BELGIUM SERVICES BVBA, INDUSTRIEPARK-NOORD 30, 9100 SINT-NIKLAAS – BELGIa

A Newell Rubbermaid Brand

© 2015 Newell Rubbermaid Europe LLC