PATRZ KARTA - IZMX-TF403-2500F-1



Przyłącze od przodu IZMX40 3-bieg., 2500A stacjonarne

Typ	**IZMX-TF403-2500F-1**
Catalog No.	**184175**
Eaton Catalog No.	**67C2975H04**

Program dostaw

Asortyment			Akcesoria
Akcesoria			Zestawy przyłącza głównego
Akcesoria			Przyłącza z przodu
			Ten zestaw przyłączeniowy zawiera przyłącza czołowe do połączenia z łącznikiem. Łącznik można podłączyć za pomocą szyny miedzianej bezpośrednio do strony tylnej połączenia przez flanszę. W razie potrzeby można zamontować opcjonalne przyłącza czołowe, zanim łącznik zostanie zamontowany w szafie sterowniczej. Dzięki temu końcowe podłączenie do łącznika może nastąpić od przodu.
Prąd znamionowy	I_n	A	2000, 2500
Bieguny			3
Stosowane do			IZMX40…3…20F IZMX40…3…25F INX40…3…20F INX40…3…25F
Informacja o zakresie dostawy			zestaw zawiera przyłącza do góry i dołu. 3-biegunowe do 6 przyłączy; 4-biegunowe do 8 przyłączy W zakresie dostawy znajdują się śruby, podkładki i wsporniki.
Technika montażowa			Montaż stały


Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection vane/phase spreader (EC002019)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Connection vane/phase spreader (ecl@ss8.1-27-37-13-05 [ACN990009])			
Suitable for number of poles			3

Wymiary

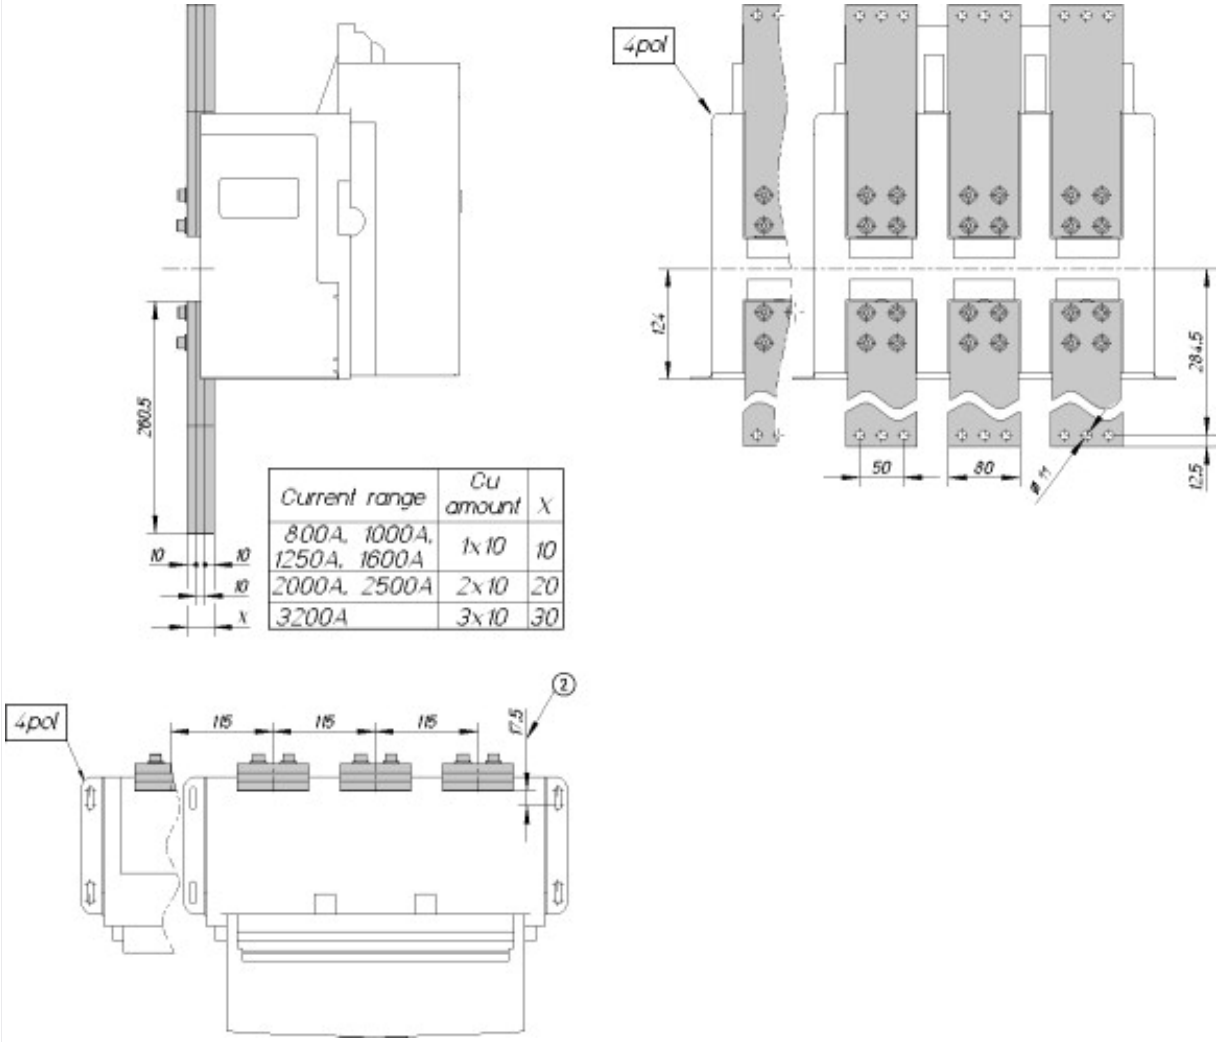

② Powierzchnia kontaktu połączenia przez flanszę

Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu
© 03/2018 by Eaton Industries GmbH