YTDY

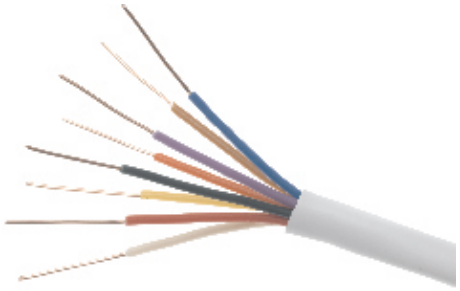

Przewody do systemów alarmowych i domofonów.
YTDY - Przewód telekomunikacyjny (T) o żyle miedzianej jednodrutowej o średnicy 0,5 mm (D), o izolacji polwinitowej (Y) i o powłoce polwinitowej (Y).
Zalecane zastosowanie: przewody przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki - do ułożenia na stałe - istalacja domofonów i urządzeń alarmowych.

- **Norma:** RN-T 90203
- **Napięcie znamionowe:** do 100 V
  Liczba i przekrój znamionowy żył: 2 ÷ 12 x 0,5 mm^2
- **Wyróżnianie żył:**

  żyły pojedyncze: czerwona, niebieska, zótta, brązowa, zielona, fioletowa, szara, biała, czarna, pomarańczowa, naturalna, zielona jasna, fioletowa jasna, brązowa jasna
- **Żyła:** miedziana jednodrutowa klasy 1, wg PN-EN 60228:2007
  Izolacja: polwinit izolacyjny zwykły
  Opona: polwinit oponowy zwykły
- **Pakowanie:** krążki o długości 100 metrów lub bębny 500 / 1000 m.
- **Dopuszczalne temperatury:**
  - na powierzchni przewodu: max. 50°C,
  - transport, montaż, przenoszenie: min. -5°C,
  - składowanie: max: 40°C,
  - min. promień gięcia: 10 x średnica kabla.

Producent zastrzega możliwość zmian bez konieczności informowania klienta.

Dane techniczne: **YTDY**

Ilość żył x średnica	Grubość znamionowa izolacji	Grubość znamionowa powłoki	Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu	Rezystancja izolacji żyły w temp. 20°C min.	Przybliżona masa przewodu
szt. x mm	mm	mm	mm	mΩ x km	kg / km
2x0,5	0,2	0,5	3,5	200	11,5
4x0,5	0,2	0,5	4,0	200	17,4
6x0,5	0,2	0,5	4,7	200	23,5
8x0,5	0,2	0,5	5,2	200	30
10x0,5	0,2	0,5	6,0	200	30
12x0,5	0,2	0,5	6,2	200	41,5