Kurtyny powietrzne i grzewcze



KG-6
6/3 kW



KG-4
4/2 kW





GP-2



Rodzaj wyrobu	Jednostka	Kurtyna grzewcza KG-6	Kurtyna grzewcza KG-4	Grzejnik powietrza GP-2
Moc (silnik + grzałki)	kW	6.1	4.1	2.1
Zasilanie	V	230	230	230
Wydajność powietrza	m^3	330	240	180
Wzrost temp. (wolne-szybkie obr.)	°C			
Wzrost temp. (pół-pełna moc.)	°C	25/75	20/34	23/55
Poziom hałasu	dB	30	30	25
Wymiary	cm	11x20x90	11x20x60	11x20x35
Ciężar	kg	8	6	5
Stopień ochrony	IP	IP 21	IP 21	IP 21

Termowentylatory typ TWE

TWE-3/6
TWE-3/6.1



-wymiary: 460x285x310
-zasilanie: 400V ~ 50Hz
-grzałki rurkowe 4x1500W/230V
-bezpiecznik termiczny
TWE-3/6.1 zasilanie 230V~50Hz

Trzy rodzaje pracy:
-wentylator bez ogrzewania
- termowentylator 3 kW
- termowentylator 6 kW

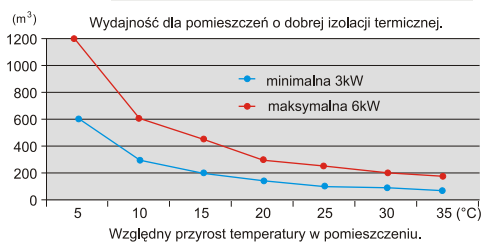

TWE-6/12



-wymiary: 580x455x430
-zasilanie: 400V ~ 50Hz
-grzałki rurkowe 4x3000W/230V
-bezpiecznik termiczny

Trzy rodzaje pracy:
-wentylator bez ogrzewania
- termowentylator 6 kW
- termowentylator 12 kW

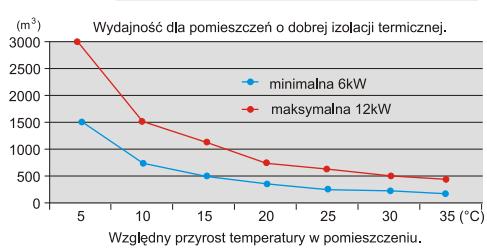

TWE-9/12/18



-wymiary: 580x455x580
-zasilanie: 400V ~ 50Hz
-grzałki rurkowe 6x3000W/230V
-bezpiecznik termiczny

Cztery rodzaje pracy:
-wentylator bez ogrzewania
- termowentylator 9
- termowentylator 12 kW
- termowentylator 18 kW

