

Zestawy „mini” z gniazdem 16A, 32A




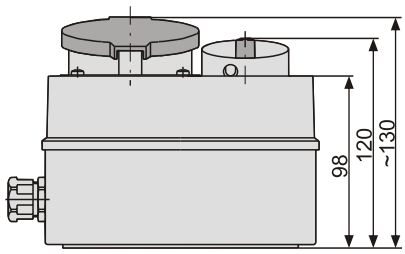

Przystosowane do zamykania na kłódkę (rygiel max. ∅ 5).

Możliwość wykonania z gniazdkiem bocznym 16 A 2P+Z 250V.





IP-44

ZESTAWY Z BLOKADĄ


Poz.	Oznaczenie handlowe	nr katalogowy	Gniazda	
			16A 3P+N+Z	32A 3P+N+Z
Zestawy z rozłącznikiem O-I				
1	z/b E16-18N	940017	X	
2	z/b E32-18N	940033		X


Blokada mechaniczna: łącznika nie można załączyć bez wtyczki, wtyczki nie można wyciągnąć w poz. „ załącz”.


ZESTAWY BEZ BLOKADY

Poz.	Oznaczenie handlowe	nr katalogowy	Gniazda					
			16A 3P+Z	16A 3P+N+Z	16A 2P+Z	32A 3P+Z	32A 3P+N+Z	32A 2P+Z
Zestawy z rozłącznikiem O-I								
1	E16-18	940018	X					
2	E16-18N	940020		X				
3	E16-58N	940022			X			
4	E32-18	940034				X		
5	E32-18N	940036					X	
6	E32-58N	940038						X

Zestawy odbiorcze „mini” z wtykiem 16A, 32A

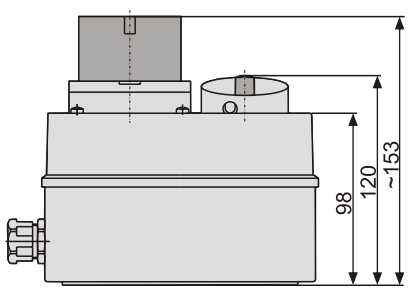





IP-44



Poz.	Oznaczenie handlowe	nr katalogowy	Wtyk			
			16A 3P+Z	16A 3P+N+Z	32A 3P+Z	32A 3P+N+Z
Zestawy z rozłącznikiem O-I						
1	z/o E16-18	940024	X			
2	z/o E16-18N	940025		X		
3	z/o E32-18	940039			X	
4	z/o E32-18N	940040				X

UWAGA Przy braku połączenia gniazda przenośnego z wtykiem odbiorczym zestawu, pokrętło ustawić w pozycję O i zablokować kłódką!