Łącznik rozgałęźnik typu LR

Materiał poliamid 6.6
Temperatura pracy -40 ÷ +120 °C
Kolor czarny
Stopień ochrony IP40

Służy do rozgałęzienia instalacji układanej w rurkach. Przeznaczony do rurek z tworzywa sztucznego karbowanych WTE. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa samogasnącego (UL94).

Uwaga! Średnice zewnętrzne rur w [mm] odpowiadające wymiarowi A, B, C wg PG, podaje tabelka przy łączniku rura-skrzynka – typ LRS.



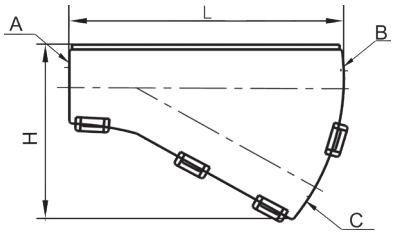

Typ	Art. nr	Wymiary [mm]		Typ rury			Kolor	szt
		L	H	A	B	C		
LR 7/7/7	E03DK-07010600101	54,6	37,1	WTE 7	WTE 7	WTE 7	●	10
LR 9/7/7	E03DK-07010600201	54,6	37,1	WTE 9	WTE 7	WTE 7	●	10
LR 9/9/7	E03DK-07010600301	54,6	37,1	WTE 9	WTE 9	WTE 7	●	10
LR 9/9/9	E03DK-07010600401	54,6	37,1	WTE 9	WTE 9	WTE 9	●	10
LR 11/9/7	E03DK-07010600501	54,6	39,8	WTE 11	WTE 9	WTE 7	●	10
LR 11/9/9	E03DK-07010600601	54,6	39,8	WTE 11	WTE 9	WTE 9	●	10
LR 11/11/7	E03DK-07010600701	54,6	39,8	WTE 11	WTE 11	WTE 7	●	10
LR 11/11/9	E03DK-07010600801	54,6	39,8	WTE 11	WTE 11	WTE 9	●	10
LR 16/7/7	E03DK-07010600901	42,8	41,0	WTE 16	WTE 7	WTE 7	●	10
LR 16/9/7	E03DK-07010601001	42,8	41,0	WTE 16	WTE 9	WTE 7	●	10
LR 16/9/9	E03DK-07010601101	42,8	41,0	WTE 16	WTE 9	WTE 9	●	10
LR 16/11/7	E03DK-07010601201	48,2	39,6	WTE 16	WTE 11	WTE 7	●	10
LR 16/11/9	E03DK-07010601301	48,2	39,6	WTE 16	WTE 11	WTE 9	●	10
LR 16/16/7	E03DK-07010601401	57,9	44,9	WTE 16	WTE 16	WTE 7	●	10
LR 16/16/9	E03DK-07010601501	57,9	44,9	WTE 16	WTE 16	WTE 9	●	10
LR 16/16/11	E03DK-07010601601	63,6	47,5	WTE 16	WTE 16	WTE 11	●	10
LR 21/16/9	E03DK-07010601701	54,0	48,8	WTE 21	WTE 16	WTE 9	●	10
LR 21/16/11	E03DK-07010601801	54,0	48,8	WTE 21	WTE 16	WTE 11	●	10
LR 21/21/9	E03DK-07010601901	67,3	55,9	WTE 21	WTE 21	WTE 9	●	10
LR 21/21/11	E03DK-07010602001	67,3	55,9	WTE 21	WTE 21	WTE 11	●	10
LR 21/21/16	E03DK-07010602101	77,0	60,2	WTE 21	WTE 21	WTE 16	●	10
LR 21/21/21	E03DK-07010602201	90,7	67,0	WTE 21	WTE 21	WTE 21	●	10
LR 29/29/11	E03DK-07010602301	100,6	75,0	WTE 29	WTE 29	WTE 11	●	10
LR 29/29/16	E03DK-07010602401	100,6	76,0	WTE 29	WTE 29	WTE 16	●	10

