Łącznik katowy typu LRSK...M

z gwintem metrycznym

Materiał poliamid 6.6
Temperatura pracy -40 ÷ +120 °C
Kolor czarny
Stopień ochrony IP67

Służy do wprowadzenia rur z tworzywa sztucznego karbowanych typu WTE do wnętrza urządzenia. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa samo-gasnącego



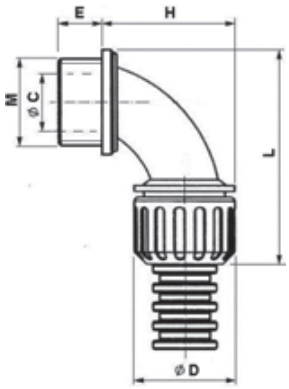

Typ	Art. nr	Gwint M	Wymiary [mm]					Typ rury	Kolor	szt
			D	L	C	E	H			
LRSK 16M/7	E03DK-07010100101	M16x1,5	22,8	57,0	11,3	11,5	34,0	WTE 7 WTE 7L WTE 7R WTE 7W	●	10
LRSK 16M/9	E03DK-07010100201	M16x1,5	22,8	57,0	11,3	11,5	34,0	WTE 9 WTE 9L WTE 9R WTE 9W	●	10
LRSK 16M/11	E03DK-07010100301	M16x1,5	26,0	57,4	15,2	11,5	35,8	WTE 11 WTE 11L WTE 11R WTE 11W	●	10
LRSK 20M/11	E03DK-07010100401	M20x1,5	26,0	59,9	15,2	14,0	35,8	WTE 11 WTE 11L WTE 11R WTE 11W	●	10
LRSK 20M/16	E03DK-07010100501	M20x1,5	31,0	60,7	15,2	14,0	38,3	WTE 16 WTE 16L WTE 16R WTE 16W	●	10
LRSK 25M/21	E03DK-07010100601	M25x1,5	39,0	72,1	20,2	15,2	47,0	WTE 21 WTE 21L WTE 21R WTE 21W	●	10
LRSK 32M/29	E03DK-07010100701	M32x1,5	46,1	85,2	25,9	16,0	59,5	WTE 29 WTE 29L WTE 29R WTE 29W	●	10
LRSK 40M/36	E03DK-07010100801	M40x1,5	58,0	100,4	34,0	16,0	77,098,2	WTE 36 WTE 36L WTE 36R WTE 36W	●	10
LRSK 50M/48	E03DK-07010100901	M50x1,5	71,7	122,9	40,2	16,0		WTE 48 WTE 48L WTE 48R WTE 48W	●	10

