Łącznik trójnik prosty typu LTP IP66

Materiał poliamid 6.6
Temperatura pracy -40 ÷ +120 ºC
Kolor czarny
Stopień ochrony IP66

IP66

Służy do rozgałęzienia instalacji układanej w rurkach. Przeznaczony do rurek z tworzywa sztucznego karbowanych WTE. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa samogasnącego (UL94). 2 otwory Ød do mocowania

Uwaga! Średnice zewnętrzne rur w [mm] odpowiadające wymiarowi A, B, C wg PG, podaje tabelka przy łączniku rura-skrzynka – typ LRS.

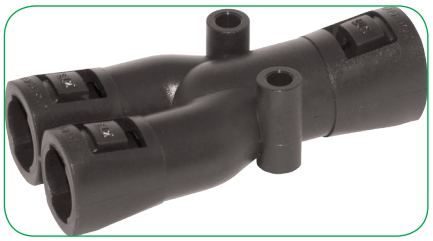

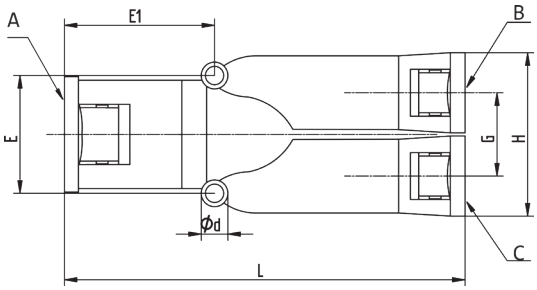

Typ	Art. nr	Wymiary [mm]					Typ rury			Kolor	szt
		d	L	E	E1	H	A	B	C		
LTP 9/7/7	E03DK-07010700101	5	69,3	21	32,7	28,2	WTE 9	WTE 7	WTE 7	●	10
LTP 11/9/9	E03DK-07010700201	5	80,2	24	34.4	36,8	WTE 11	WTE 9	WTE 9	●	10
LTP 16/11/11	E03DK-07010700301	6	82,8	32	35,7	42,8	WTE 16	WTE 11	WTE 11	●	10
LTP 21/16/16	E03DK-07010700401	7	90,5	42	38,3	54,0	WTE 21	WTE 16	WTE 16	●	10

