

MATERIAY BUDOWLANE

Aprobata do zamocowa w:

- Beton C20/25 do C50/60, zarysowany i niezarysowany

Nadaje si take do:

- Kamień naturalny o zwięzłej strukturze

APROBATY





APROBATY





ZASTOSOWANIA

- Ciężkie konstrukcje stalowe
- Montaż siliosów
- Regały wysokiego składowania
- Ścianki akustyczne
- Balustrady
- Schody

ZASTOSOWANIA

- Ciężkie konstrukcje stalowe
- Montaż siliosów
- Regały wysokiego składowania
- Ścianki akustyczne
- Balustrady
- Schody

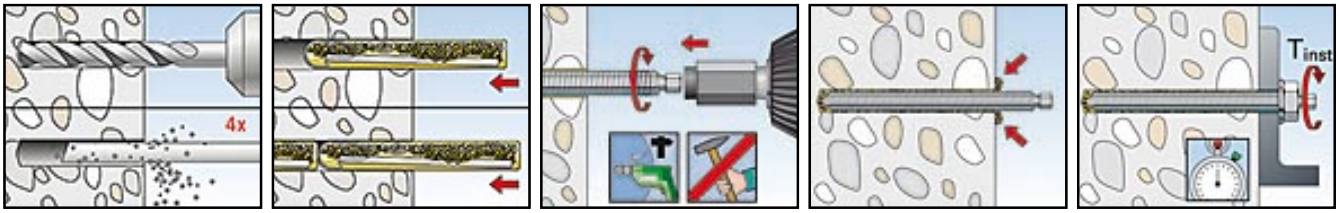

INFORMACJE TECHNICZNE



Ampuka ywiczna RSB

Nazwa artykułu	Nr art.	aprobata ETA	pasuje do	Średnica otworu d_0 [mm]	Głębokość otworu h_0 [mm]	Głębokość zakotwienia h_{ef} [mm]
RSB 8	**518807**		RG M 8	10	80	80
RSB 10 mini	**518820**		RG M 10	12	75 / 150	75 / 150
RSB 10	**518821**		RG M 10 / RG M 8 I	12 / 14	90	90
RSB 12 mini	**518822**		RG M 12	14	75 / 150	75 / 150
RSB 12	**518823**		RG M 12 / RG M 10 I	14 / 18	110	110
RSB 16 mini	**518824**		RG M 16	18	95 / 190	95 / 190
RSB 16	**518825**		RG M 16 / RG M 12 I	18 / 20	125	125

Nazwa artykułu	Nr art.	aprobata ETA	pasuje do	Średnica otworu d_0 [mm]	Głębokość otworu h_0 [mm]	Głębokość zakotwienia h_{ef} [mm]
RSB 16 E	**518826**		RG M 16 I	24	160	160
RSB 20	**518827**		RG M 20	25	170	170
RSB 20 E/24	**518828**		RG M 20 / RG M 24 / RG M 20 I	25 / 28 / 32	210	210
RSB 30	**518829**		RG M 30	35	280	280