system SCREEN BASIC LED CLASSIC



Oprawa dwustronna do montażu na stropie lub ścianie.
OBUDOWA: profil aluminiowy, lakierowany, ekran tworzywo sztuczne gwarantujące wysoką równomierność oświetlenia znaku
ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W
AKUMULATORY: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia
PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunku ewakuacji

Wersja standard (STI)

	typ		TC TA		min	opt	kg
8901600	DS10-H1,2TA1N ESCLS	1,2W LED	TA	1h	0°	25°	2,10

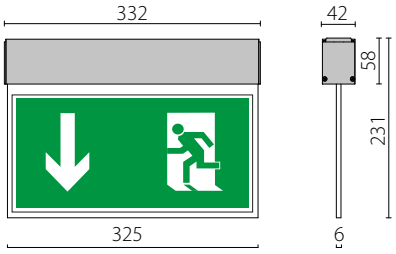



piktogramy

100x300 - MONITOR1 CLASSIC





112x312 - MONITOR1 IP65 CLASSIC





150x300 - SCREEN BASIC LED CLASSIC, MONITOR2 CLASSIC, MONITOR2 IP65 CLASSIC





9695050

Inne piktogramy dostępne na zamówienie

