do żył aluminiowych (Al) i miedzianych (Cu)



DK 2516 A

- 6-16 mm², Cu/Al 3~


IP 55 ESM IP 66

- z zaciskami śrubowymi
- dla każdego z 5-bieg.: 4 x 6 mm² sol/f, 4 x 10 mm² sol/f, 4 x 16 mm² sol/s/f, szczegóły - patrz Dane techniczne
- trzy dławnice ESM 40 w komplecie (zakres uszczelniania Ø 17-30 mm)
- z dwoma przetłoczeniami M 32 w spodzie puszki
- plombowanie pokrywy bez dodatkowych akcesoriów
- przed podłączeniem przewodów aluminiowych należy je wcześniej przygotować zgodnie z odpowiednimi zaleceniami technicznymi, patrz informacja techniczna dotycząca przewodów aluminiowych.
- uchwyty do mocowania puszki w komplecie
- kolor: szary, RAL 7035

Napięcie znamionowe izolacji	U_i = 690 V a.c./d.c.
Prąd znamionowy:	76 A
Moment dokręcania zacisku:	3,0 Nm
Materiał:	PC (poliwęglan)
Stopień ochrony:	IP 55 (ESM)
Stopień ochrony:	IP 66 (AKM)
Szerokość	255 mm
Wysokość	205 mm
Głębokość	112 mm
Masa	1,021 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

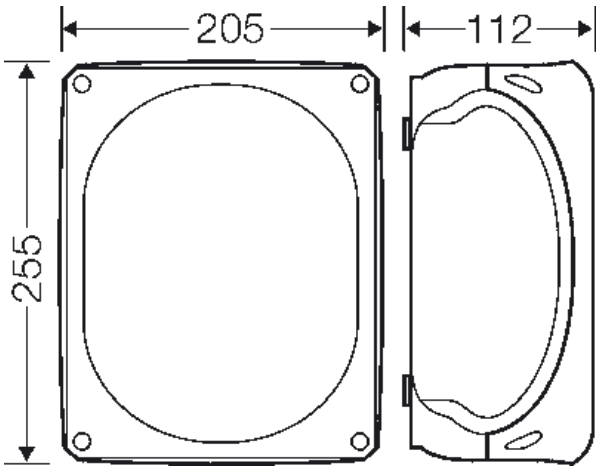

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: April 25. 2018

do żył aluminiowych (Al) i miedzianych (Cu)




DK 2516 A


- 6-16 mm², Cu/Al 3~

IP 55 ESM IP 66

Dokładne wymiary

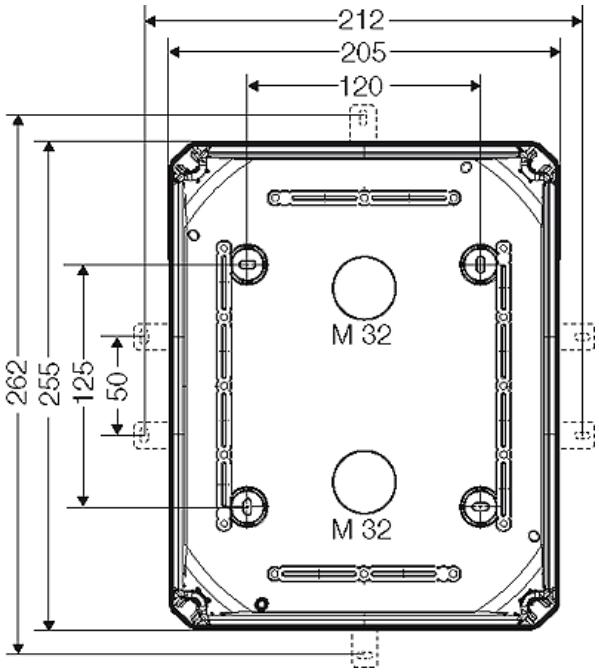

Ścianki boczne

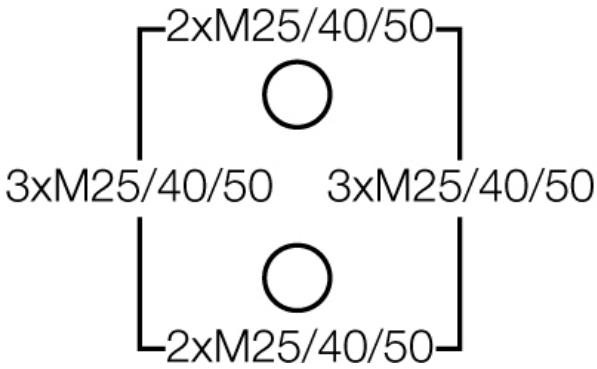

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudno palne samogasnące

do żył aluminiowych (Al) i miedzianych (Cu)



DK 2516 A

- 6-16 mm², Cu/Al 3~

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK07 (2 Joule)
wydzielanie toksyn	bez halogenu bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: April 25. 2018