Obudowy z bezpiecznikami instalacyjnymi na szynach zbiorczych



Mi 3266

- Z rozłącznikami bezpiecznikowymi na wkładki 63 A, D 02
- Prąd znamionowy szyn zbiorczych: 250 A
- do zasilania z innych skrzynek szynowych

IP 65

- 3 x 63 A, 3-bieg., D0 2
  rozłączanie 1- lub 3-biegunowe
  zakres zacisków: dla żył jednodrutowych (sol) 1,5-6 mm², dla elastycznych (f) 1,5-16 mm², Cu
- ilość zacisków dla każdego z potencjałów N i PE: 3 x 1,5–16 mm², Cu, okrągłe przewody
- bez zacisków zasilających
- szyna N z identyczną obciążalnością prądową co szyny fazowe
- zamki pokrywy otwierane ręcznie
- materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa ochronności: II
- kolor: szary, RAL 7035

znamionowe napięcie urządzenia	U_n = 400 V a.c.
prąd znamionowy aparatu	63 A
Prąd znamionowy jednego obwodu	I_{nc} = 50,4 A do weryfikacji konstrukcji po kątem dopuszczalnego wzrostu temperatury wg PN-EN 61439-1, rozdział 10.10.4
Liczba obwodów prądowych	3
Krótkotrwały prąd zwarciowy wytrzymywany	I_{cw} = 15 kA / 1 s
Liczba szyn zbiorczych	5
Grubość szyny zbiorczej	L1-L3: 10 mm N, PE: 5 mm
Odstęp między środkami szyn zbiorczych:	60 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	300 mm
Głębokość	170 mm
Masa	5,803 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

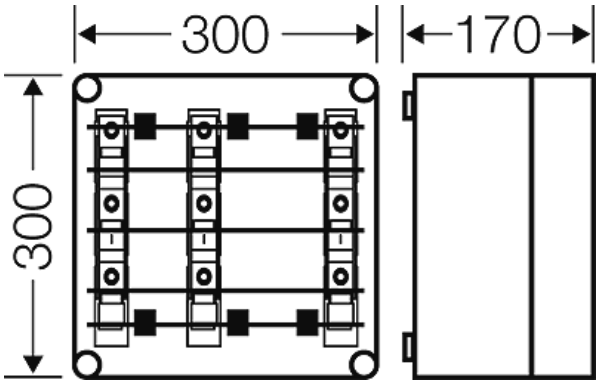

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: April 25. 2018

Obudowy z bezpiecznikami instalacyjnymi na szynach zbiorczych



Mi 3266

- Z rozłącznikami bezpiecznikowymi na wkładki 63 A, D 02
- Prąd znamionowy szyn zbiorczych: 250 A
- do zasilania z innych skrzynek szynowych

IP 65

Ścianki boczne

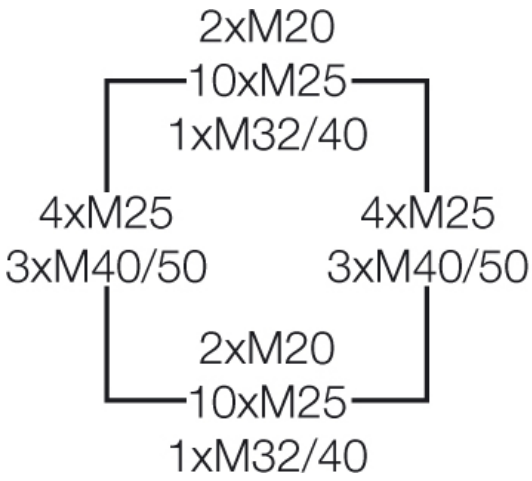

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudno palne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	bez halogenu bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: April 25. 2018