
RKSJ Redukcja symetryczna H100

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

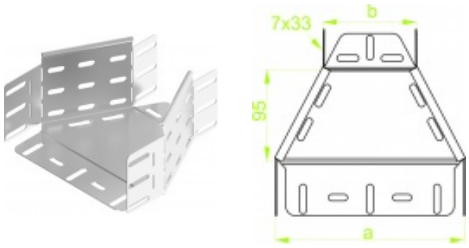

Zastosowanie
Zmiana szerokości trasy kablowej.


Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wymiar b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RKSJ150/100H100	115315	150	100	0,28	2
RKSJ200/100H100	115720	200	100	0,34	2
RKSJ200/150H100	115820	200	150	0,36	2
RKSJ300/200H100	115730	300	200	0,40	2
RKSJ400/300H100	115340	400	300	0,47	2
RKSJ500/400H100	115350	500	400	0,55	2
RKSJ600/500H100	115360	600	500	0,63	2

Przykłady

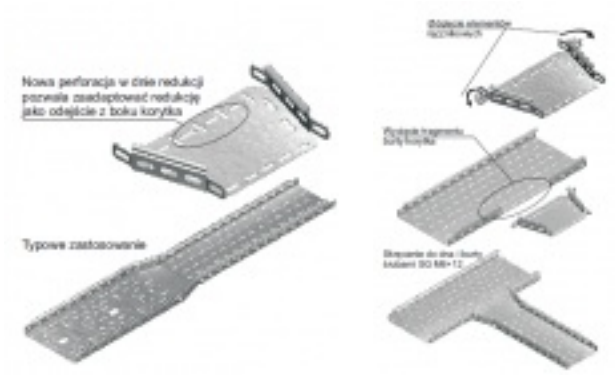
Nowa perforacja w ciele redukcji
pozwala zaadaptować redukcję
jako odejście z boku korytka
Typowe zastosowanie