
ZCD Zacisk

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Nowość Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

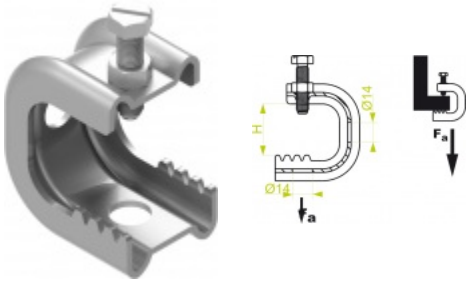

Zastosowanie
Mocowanie prętów, obejm itp. do: dwuteowników, kątowników itp.

Materiał
Stal z płatkową powłoką cynkową
PN-EN ISO 10683:2014-09
Na zamówienie:
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Zalety:
- specjalnie ząbkowana powierzchnia stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed zsunięciem się zamocowanego zacisku,
- otwór Ø 14 mm pręta gwintowanego lub haków,
- stanowi dobrą podstawe do budowania solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i spawania,

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Obciążenie maksymalne Fa max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
ZCD20	751020	20	1,10	0,12	25
ZCD30	751030	30	1,20	0,18	25
ZCD45	751045	45	1,30	0,22	25

Przykłady

