WWCT/WWCTO Wysięgnik

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

E90 System E-90 Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów, o bardzo dużym obciążeniu.





Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 Na zamówienie E- stal kwasoodporna L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Moment bezwładności	Wysokość H (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Odległość do liczenia siły kotwienia
WWCT/WWCTO200	713020	210	1,864	90	5,50	0,70	10	61
WWCT/WWCTO300	713030	310	3,999	110	5,50	0,95	8	81
WWCT/WWCTO400	713040	410	6,973	130	5	1,49	6	101
WWCT500	713050	510	10,837	145	5	1,70	1	116
WWCT600	713060	610	14,091	165	4,50	2,38	1	136
WWCT700	713070	710	19,124	185	4,50	2,60	1	156
WWCT800	713080	810	22,114	195	4	3,38	1	166
WWCT900	713090	910	29,587	205	4	3,71	1	176
WWCT1000	713000	1 010	38,075	225	4	4,45	1	196

Obciążenie

Odległość L1: 21 cm

Obciążenie P1: 0.01 cm

Symbol	Długość całkowita	Obciążenie dopuszczalne *	Siła działająca na kotwienie **	Współczynnik bezpieczeństwa
	$L_{całk.}$	$P_{dop.}$	$F_{dop.}$	$n_{bezp.}$
WWCT/WWCTO200	210 mm	5,01 kN	0,02 kN	70%

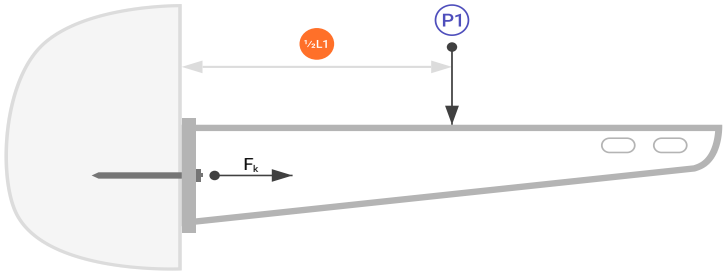

* Obciążenie dopuszczalne z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa
Uwaga! Wyniki obliczeń siły dopuszczalnej i ugięcia mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać zweryfikowane przez specjalistę.

Przykłady

