sygnalizator pożarowy
OPTYCZNO -AKUSTYCZNY

klaxon

ASV366
ASV367

Cechy charakterystyczne:

- Wysoki poziom głośności do 106dB (A)
- Szeroki zakres napięcia
- Mały pobór energii
- Prosta instalacja
- Możliwość oddzielnego podłączenia sygnalizatora optycznego i akustycznego
- Współczynnik ochrony IP65 (głęboka podstawa)
- 32 różne sygnały akustyczne
- Możliwość wyboru sygnału oraz regulacji głośności
- Zsynchronizowane sygnały alarmu
- Regulacja głośności – 20dB



ASV366/ASV367 to sygnalizator optyczno - akustyczny do stosowania w systemie sygnalizacji pożaru. Urządzenie zapewnia możliwość lokalnej sygnalizacji zdarzenia alarmowego przy pomocy migającego światła oraz głośnika emitującego dźwięk o maksymalnym natężeniu 106dB. Sygnalizator posiada certyfikat EN54.

Dzięki umieszczeniu zacisków montażowych w podstawie, instalacja staje się szybsza oraz bardziej niezawodna w wykonaniu. Sygnalizator montowany w podstawie na zasadzie przekręć i zatrzaśnij, pozwala na uniknięcie problemów z przewodami i połączeniami, umożliwiając łatwą i wygodną wymianę. Dodatkowo posiada zabezpieczenie przed możliwością demontażu.

Niski pobór prądu przy generowaniu sygnału optycznego oraz dźwiękowego, przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego dla całego systemu. Sygnalizator pozwala na regulację głośności oraz wybór jednego z 32 różnych tonów generowanego sygnału. Dodatkowo istnieje możliwość oddzielnego podłączenia sygnalizatora optycznego i akustycznego.

Optyczno - akustyczny sygnalizator ASV367 z głęboką podstawą posiadający współczynnik ochrony IP65, może być montowany we wszystkich miejscach wewnątrz i na zewnątrz.

Przeźroczysta obudowa w kolorze czerwonym wykonana z wytrzymałego poliwęglanu czyni sygnalizator odpornym na uszkodzenia mechaniczne oraz poprawia propagację światła.

106dB | 32 | IP65 | EN54

VdS | LPCB | NF


sygnalizator pożarowy AKUSTYCZNY

klaxon

Dane techniczne

Model	ASV366	ASV367
Napięcie zasilania	17 - 60V DC	
Napięcie zasilania zgodne z EN54	4 - 45mA	
Pobór prądu	5mA	
Natężenie dźwięku w odległości 1m	94 - 106dB (A)	
Częstotliwość błysków	60/min.	
Liczba sygnałów do wyboru	32	
Zakres częstotliwości	400 - 2850 Hz	
Temperatura pracy	-25°C…+70°C	
Kolor	Czerwony	
Obudowa	Poliwęglan, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne	
Synchronizacja	Automatyczna	
Wejście monitorujące	Wejście spolaryzowane	
Współczynnik ochrony	IP21	IP65
Waga	215g	250g
Podstawa	płytka	głęboka
Wymiary (śr. x gł.)	100 x 81 mm	100 x 104 mm

Płytka podstawowa

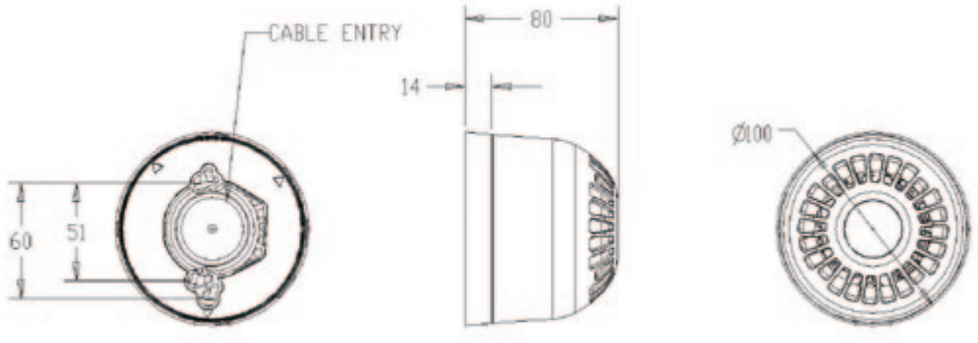

Głęboka podstawa

