Wysokość boku 60

Koryto kablowe RKS-Magic®



Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Przekrój użyt. cm²	Wymiar x mm	Wymiar y mm	Wymiar t mm	dop. obciążenie: 1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	Waga kg/100 m	Nr kat.
RKSM 610 FS	100	0,75	3050	58	–	50	–	0,9	0,5	0,4	134,300	**6047 61 1**
RKSM 615 FS	150	0,75	3050	88	50	100	–	1	0,55	0,4	157,700	**6047 63 0**
RKSM 620 FS	200	0,75	3050	118	100	150	–	1	0,55	0,4	183,000	**6047 63 8**
RKSM 630 FS	300	0,75	3050	178	200	250	100	1	0,55	0,4	239,000	**6047 65 4**
RKSM 640 FS	400	0,9	3050	238	300	350	200	1,35	0,8	0,6	331,300	**6047 68 9**
RKSM 650 FS	500	0,9	3050	298	400	450	300	1,35	0,8	0,6	392,300	**6047 71 9**
RKSM 660 FS	600	0,9	3050	358	450	550	400	1,35	0,8	0,6	453,330	**6047 73 5**
RKSM 610 FT	100	0,75	3050	58	–	50	–	0,9	0,5	0,4	175,340	**6047 61 2**
RKSM 615 FT	150	0,75	3050	88	50	100	–	1	0,55	0,4	221,670	**6047 63 1**
RKSM 620 FT	200	0,75	3050	118	100	150	–	1	0,55	0,4	245,670	**6047 63 9**
RKSM 630 FT	300	0,75	3050	178	200	250	100	1	0,55	0,4	317,000	**6047 65 5**
RKSM 640 FT	400	0,9	3050	238	300	350	200	1,35	0,8	0,6	426,340	**6047 69 0**
RKSM 650 FT	500	0,9	3050	298	400	450	300	1,35	0,8	0,6	514,340	**6047 72 0**
RKSM 660 FT	600	0,9	3050	358	450	550	400	1,35	0,8	0,6	628,000	**6047 73 6**


St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/m

RKSM 60 = opatentowany system korytek kablowych Magic o wysokości bokuj 60 mm.


Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Korytko kablowe z szybkozłączem, wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do szybkiej i ekonomicznej instalacji, z perforacją wzdłużną dna 7 x 20 mm do montażu na wspornikach i od szerokości 200 mm z perforacją poprzeczną 7 x 32 mm do wentylacji kabli i ułatwienia montażu. Z otworami 11 mm do bezpośredniego podwieszenia na prętach gwintowanych. Perforacja boczna 7 x 20 mm do montażu łączników.
Długość elementu wynosi 3050 mm, długość użyteczna po zmontowaniu 3000 mm.
Element sprężynowy FED 60 można zamówić oddzielnie jako element dodatkowy (część zamienna) do koryta kablowego RKS-Magic o wysokości boku 60 pod nr artykułu 6068859.
Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.
System koryt kablowych z certyfikatem VDE oraz przebadny wg normy DIN 4102-12 do instalacji podtrzymania funkcji podczas pożaru.

Wykres obciążenia koryta kablowego typu RKSM 60

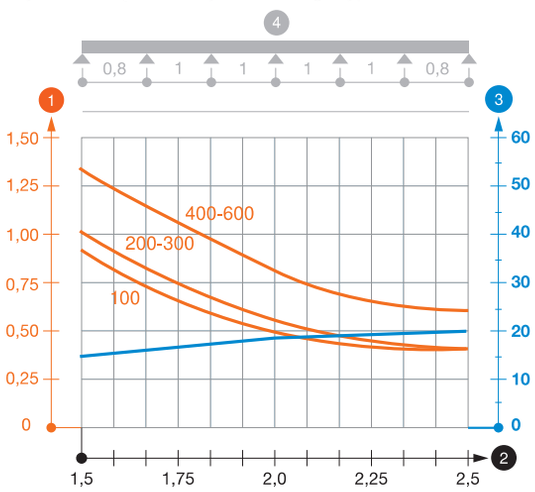

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2 Odstęp pomiędzy podporami w m
3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4 Rozkład obciążenia podczas badania
— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

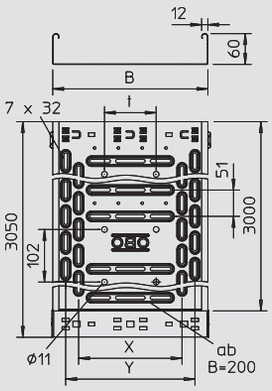


Przegroda



Typ	Wymiar H mm	Wymiar L mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
TSG 60 FS	60	3000		3	55,700	**6062 06 8**
TSG 60 DD	60	3000		3	55,700	**6062 32 7**

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/m

Przegroda do rozdzielenia od siebie kabli i przewodów o różnych poziomach napięcia lub funkcjach.




Łącznik przegrody



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
TSGV VA4310		10	1,000	**6067 97 0**

V2A Stal nierdzewna 1.4310 zł/szt.

Łącznik przegrody do bezśrubowego łączenia przegród TSG w trasach o wszystkich wysokościach boku.



04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015