


Korytko siatkowe GR-Magic®

Typ	Szerokość mm	Średn. drutu mm	Długość mm	Przekrój użyt. cm²	dop. obciążenie: 1,0m kN/m	1,5m kN/m	2,0m kN/m	Waga kg/100 m	Nr kat.
GRM 55 100 F	100	3,9	3000	40	0,35	0,2	0,1	72,000	**6001 04 0**
GRM 55 150 F	150	3,9	3000	63	0,35	0,2	0,1	85,700	**6001 04 4**
GRM 55 200 F	200	3,9	3000	87	0,35	0,2	0,1	99,600	**6001 04 7**
GRM 55 300 F	300	4,8	3000	129	0,7	0,5	0,25	191,100	**6001 05 0**
GRM 55 400 F	400	4,8	3000	175	0,9	0,6	0,3	234,600	**6001 05 3**
GRM 55 500 F	500	4,8	3000	220	0,9	0,6	0,3	276,400	**6001 05 6**
GRM 55 600 F	600	4,8	3000	265	0,9	0,6	0,3	318,400	**6001 05 9**
GRM 55 50 G	50	3,9	3000	16	0,35	0,2	0,1	67,000	**6001 44 1**
GRM 55 100 G	100	3,9	3000	40	0,35	0,2	0,1	72,400	**6001 44 2**
GRM 55 150 G	150	3,9	3000	63	0,35	0,2	0,1	85,700	**6001 44 4**
GRM 55 200 G	200	3,9	3000	87	0,35	0,2	0,1	100,000	**6001 44 6**
GRM 55 200 4.8 G	200	4,8	3000	87	0,7	0,5	0,25	151,000	**6001 44 7**
GRM 55 300 G	300	4,8	3000	129	0,7	0,5	0,25	194,900	**6001 44 8**
GRM 55 400 G	400	4,8	3000	175	0,9	0,6	0,3	236,700	**6001 45 0**
GRM 55 500 G	500	4,8	3000	220	0,9	0,6	0,3	279,000	**6001 45 2**
GRM 55 600 G	600	4,8	3000	265	0,9	0,6	0,3	321,200	**6001 45 4**
GRM 55 50 FT	50	3,9	3000	16	0,35	0,2	0,1	70,000	**6001 41 5**
GRM 55 100 FT	100	3,9	3000	40	0,35	0,2	0,1	71,330	**6001 41 6**
GRM 55 150 FT	150	3,9	3000	63	0,35	0,2	0,1	90,000	**6001 41 8**
GRM 55 200 FT	200	3,9	3000	87	0,35	0,2	0,1	103,500	**6001 42 0**
GRM 55 200 4.8FT	200	4,8	3000	87	0,7	0,5	0,25	154,300	**6001 42 1**
GRM 55 300 FT	300	4,8	3000	129	0,7	0,5	0,25	198,800	**6001 42 4**
GRM 55 400 FT	400	4,8	3000	175	0,9	0,6	0,3	244,300	**6001 42 8**
GRM 55 500 FT	500	4,8	3000	220	0,9	0,6	0,3	287,700	**6001 43 2**
GRM 55 600 FT	600	4,8	3000	265	0,9	0,6	0,3	331,600	**6001 43 6**

St stal | F ocynkowane ogniowo | G ocynkowane galwanicznie | FT cynkowana metodą zanurzeniową | zł/m




Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 55 mm.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.
Dokładne informacje na temat klasyfikacji UL do uzyskania na zapytanie.

Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Opis powierzchni F = ocynk ogniowy drutów wg DIN EN 10244/2 (grubość ok. 10 µm).

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 55

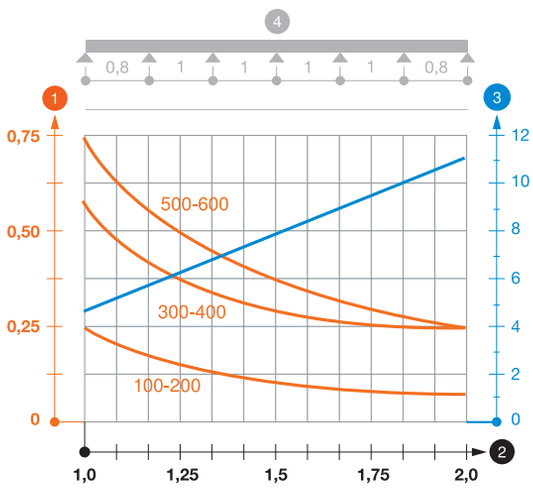

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2 Odstęp pomiędzy podporami w m
3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4 Rozkład obciążenia podczas badania
— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015