# Wysokość boku 105

## Korytko siatkowe GR-Magic®



| Typ | Szerokość mm | Średn. drutu mm | Długość mm | Przekrój użyt. cm² | dop. obciążenie: 1,0m kN/m | 1,5m kN/m | 2,0m kN/m | 3,0m kN/m | Waga kg/100 m | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRM 105 100 G** | 100 | 3,9 | 3000 | 82 | 0,8 | 0,55 | 0,37 | 0,25 | 100,000 | **6002 40 2** |
| **GRM 105 150 G** | 150 | 3,9 | 3000 | 130 | 0,8 | 0,55 | 0,37 | 0,25 | 110,600 | **6002 40 4** |
| **GRM 105 200 G** | 200 | 4,8 | 3000 | 175 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,25 | 194,400 | **6002 40 6** |
| **GRM 105 300 G** | 300 | 4,8 | 3000 | 268 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 236,700 | **6002 40 8** |
| **GRM 105 400 G** | 400 | 4,8 | 3000 | 363 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 278,000 | **6002 41 0** |
| **GRM 105 500 G** | 500 | 4,8 | 3000 | 459 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 319,000 | **6002 41 5** |
| **GRM 105 600 G** | 600 | 4,8 | 3000 | 554 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 363,300 | **6002 41 7** |
| **GRM 105 100 FT** | 100 | 3,9 | 3000 | 82 | 0,8 | 0,55 | 0,37 | 0,25 | 103,700 | **6002 43 1** |
| **GRM 105 150 FT** | 150 | 3,9 | 3000 | 130 | 0,8 | 0,55 | 0,37 | 0,25 | 116,000 | **6002 43 3** |
| **GRM 105 200 FT** | 200 | 4,8 | 3000 | 175 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,25 | 200,700 | **6002 43 5** |
| **GRM 105 300 FT** | 300 | 4,8 | 3000 | 268 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 244,000 | **6002 43 7** |
| **GRM 105 400 FT** | 400 | 4,8 | 3000 | 363 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 287,700 | **6002 43 9** |
| **GRM 105 500 FT** | 500 | 4,8 | 3000 | 459 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 333,000 | **6002 44 3** |
| **GRM 105 600 FT** | 600 | 4,8 | 3000 | 554 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 375,000 | **6002 44 5** |

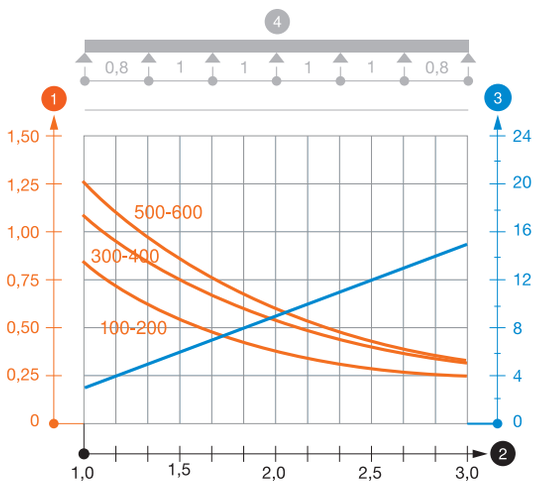
St stal G ocynkowane galwanicznie FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/m

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 105 mm.

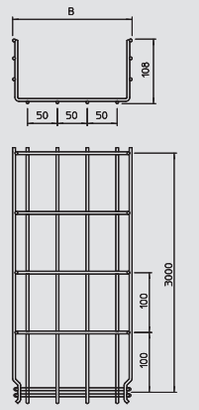
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedne w drugie. Wielkość oczka wynosi 50 x 100 mm.

**Wykres obciążenia korytka siatkowego typ GRM 105**




1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2 Odstęp pomiędzy podporami w m
3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4 Rozkład obciążenia podczas badania
— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór





## Przegroda



| Typ | Wymiar H mm | Grubość blachy mm | Wymiar L mm | | Opak. m | Waga kg/100 m | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TSG 85 FS** | 85 | 0,75 | 3000 | | 3 | 70,300 | **6062 11 4** |
| **TSG 85 DD** | 85 | 0,75 | 3000 | | 3 | 70,300 | **6062 33 1** |

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/m

Przegroda do rodziału kabli i przewodów pod różnymi napięciami i o różnych funkcjach.





## Łącznik przegrody



| Typ | | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|
| **TSGV VA4310** | | 10 | 1,000 | **6067 97 0** |

V2A Stal nierdzewna 1.4310 zł/szt.

Łącznik przegrody do bezśrubowego łączenia przegród TSG w trasach o wszystkich wysokościach boku.




04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015