


Korytko siatkowe GR-Magic® 35

Typ	Szerokość	Średn. drutu	Długość	Przekrój użyt.	dop. obciążenie: 1,0m	1,5m	2,0m	Waga	Nr kat.
	mm	mm	mm	cm²	kN/m	kN/m	kN/m	kg/100 m	
GRM 35 50VA4301	50	3,9	3000	17,5	0,25	0,11	0,1	45,000	**6000 05 4**
GRM 35 100VA4301	100	3,9	3000	35	0,25	0,11	0,1	49,000	**6000 05 5**
GRM 35 150VA4301	150	3,9	3000	52,5	0,25	0,11	0,1	62,600	**6000 05 6**
GRM 35 200VA4301	200	3,9	3000	70	0,3	0,14	0,1	76,300	**6000 05 7**
GRM 35 300VA4301	300	4,8	3000	105	0,75	0,22	0,15	157,900	**6000 05 9**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/m




Korytko siatkowe z łącznikiem o wys. boku 35 mm.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm.


Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 35

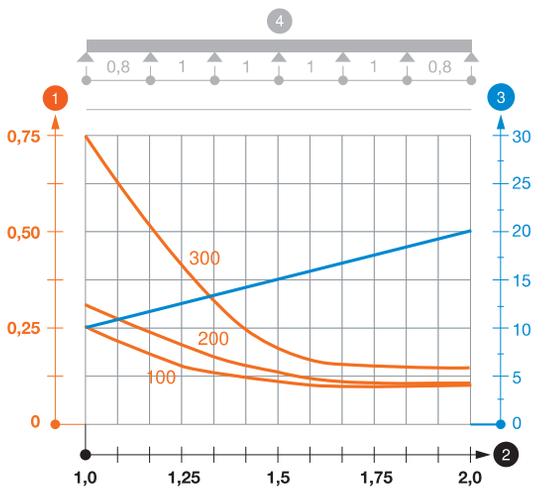

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

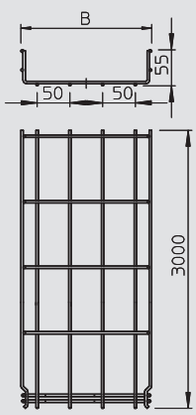

Korytko siatkowe GR-Magic® 55

Typ	Szerokość	Średn. drutu	Długość	Przekrój użyt.	dop. obciążenie: 1,0m	1,5m	2,0m	Waga	Nr kat.
	mm	mm	mm	cm²	kN/m	kN/m	kN/m	kg/100 m	
GRM 55 50VA4301	50	3,9	3000	16	0,25	0,12	0,08	67,000	**6001 07 0**
GRM 55 100VA4301	100	3,9	3000	40	0,25	0,12	0,08	72,700	**6001 07 2**
GRM 55 150VA4301	150	3,9	3000	63	0,25	0,12	0,08	88,000	**6001 07 4**
GRM 55 200VA4301	200	3,9	3000	87	0,25	0,12	0,08	97,000	**6001 07 6**
GRM 55 300VA4301	300	4,8	3000	129	0,6	0,28	0,25	191,100	**6001 07 8**
GRM 55 400VA4301	400	4,8	3000	175	0,6	0,28	0,25	243,000	**6001 08 0**
GRM 55 500VA4301	500	4,8	3000	220	0,75	0,38	0,25	287,000	**6001 08 2**
GRM 55 600VA4301	600	4,8	3000	265	0,75	0,38	0,25	331,000	**6001 08 5**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 trawione zł/m




Korytko siatkowe z łącznikiem o wysokości boku 55 mm.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedne w drugie. Wielkość oczka to 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Wykres obciążenia korytka siatkowego GRM 55 VA

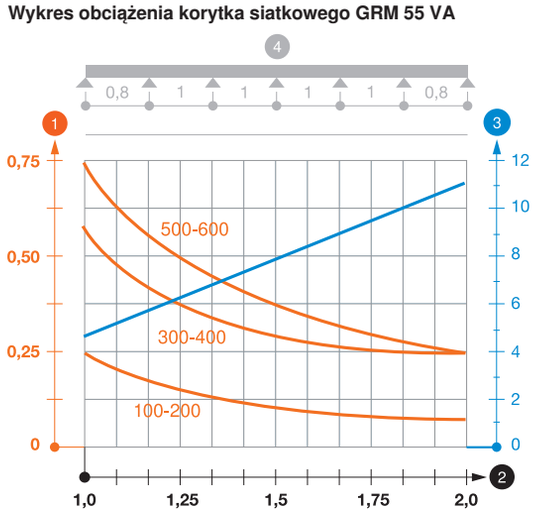

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015