Wysokość boku 35


Koryto kablowe RKS-Magic®




Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Przekrój użyt. cm²	Wymiar x mm	Wymiar y mm	Wymiar t mm	dop. obciążenie: 1,5m kN/m	dop. obciążenie: 2,0m kN/m	Waga kg/100 m	Nr kat.
RKSM 310 FS	100	0,75	3050	33	–	50	–	0,75	0,35	106,700	**6047 41 7**
RKSM 320 FS	200	0,75	3050	68	100	150	–	0,75	0,35	152,300	**6047 43 3**
RKSM 330 FS	300	0,75	3050	103	200	250	100	0,75	0,35	213,300	**6047 46 0**

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira zł/m

RKSM 35 = opatentowany system koryt kablowych Magic o wysokości boku 35 mm.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.
Korytko kablowe z szybkozłączem, wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do szybkiej i ekonomicznej instalacji, z perforacją wzdłużną dna 7 x 20 mm do montażu na wspornikach i od szerokości 200 mm z perforacją poprzeczną 7 x 32 mm do wentylacji kabli i ułatwienia montażu. Z otworami 11 mm do bezpośredniego podwieszenia na prętach gwintowanych. Perforacja boczna 7 x 20 mm do montażu łączników.
Długość elementu 3.050 mm, długość użyteczna po zmontowaniu 3.000 mm.
Element sprężynowy FED 35 można zamówić oddzielnie jako element dodatkowy (część zamienna) do korytka kablowego RKS-Magic o wysokości boku 35 mm pod nr artykułu 6068853.
Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.
System koryt kablowych z Certyfikatem VDE oraz badany wg DIN 4102-12 do instalacji podtrzymania funkcji podczas pożaru.

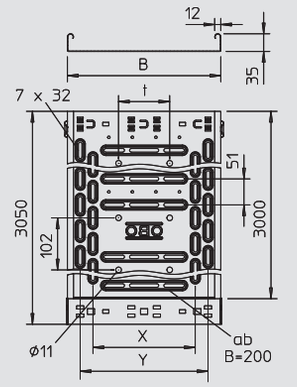

Wykres obciążenia koryta kablowego typu RKSM 35

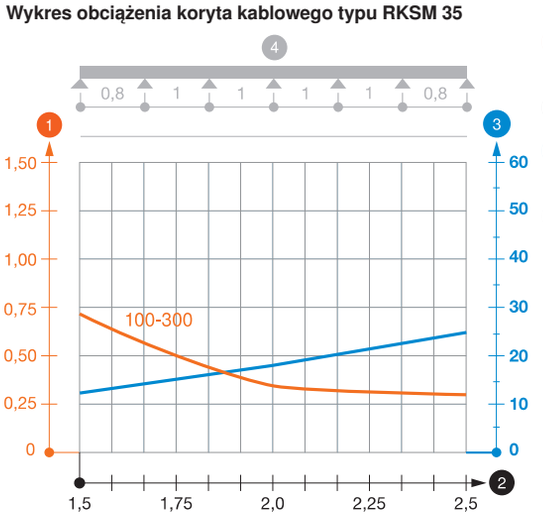

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór


Przegroda



Typ	Wymiar H mm	Wymiar L mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
TSG 30 FS	30	3000		3	38,000	**6062 05 0**

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira zł/m

Przegroda do rozdzielenia od siebie kabli i przewodów o różnych poziomach napięcia lub funkcjach.




Łącznik przegrody



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
TSGV VA4310		10	1,000	**6067 97 0**

V2A Stal nierdzewna 1.4310 zł/szt.

Łącznik przegrody do bezśrubowego łączenia przegród TSG w trasach o wszystkich wysokościach boku.



04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015