


Wspornik ścienno-wieszakowy AW 55




Typ	Szerokość mm	Wymiar H mm	Wymiar A mm	Śr. otworu mm	F w kN kN		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
AW 55 21 FT	210	90	50	13,5	5,5		1	77,000	**6418 55 4**
AW 55 31 FT	310	110	50	13,5	5,5		1	123,000	**6418 57 0**
AW 55 41 FT	410	130	50	13,5	5,5		1	167,000	**6418 59 7**
AW 55 51 FT	510	145	60	13,5	5,5		1	249,000	**6418 61 9**
AW 55 56 FT	560	165	60	13,5	5,5		1	282,000	**6418 62 7**
AW 55 61 FT	610	165	60	13,5	5,5		1	305,000	**6418 63 5**
AW 55 71 FT	710	195	60	13,5	5,5		1	418,000	**6418 65 1**
AW 55 81 FT	810	195	60	13,5	5,5		1	477,000	**6418 68 6**
AW 55 91 FT	910	215	60	13,5	5,5		1	558,000	**6418 70 8**
AW 55 101 FT	1010	230	60	13,5	5,5		1	640,000	**6418 72 4**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.

Ciężki wspornik ścienno-wieszakowy z przyspawaną płytą montażową.

Zamocowanie wspornika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe!

Wykres obciążenia wspornika typ AW 55

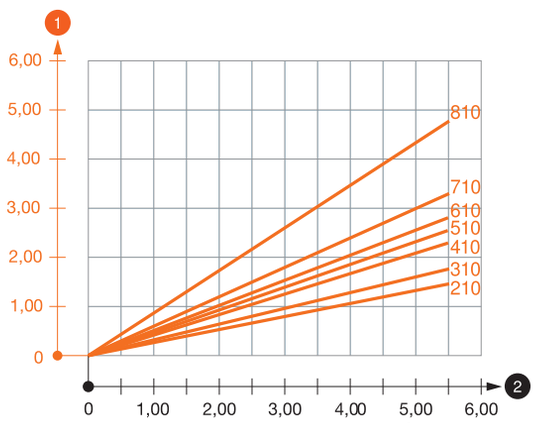

1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienno-wieszakowego AW 55

Obciążenie wspornika							
F F	Kotwa	Maksymalne łączne obciążenie F w kN						
	dop.	Długość wspornika w mm						
	F kN	200	300	400	500	600	700	800
	4,3	1,77	1,76	1,73	1,66	1,66	1,54	1,25
	7,6	3,15	3,10	3,08	2,94	2,94	2,73	2,22
	9,91	4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękanym betonie. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!

04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015