

Wspornik ścienno-wieszakowy AW 15

Typ	Szerokość mm	Wymiar H mm	Wymiar A mm	Śr. otworu mm	F w kN kN		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
AW 15 11 FT	110	50	40	11	1,5		30	14,500	**6420 65 6**
AW 15 16 FT	160	55	40	11	1,5		30	21,000	**6420 66 4**
AW 15 21 FT	210	60	40	11	1,5		30	26,000	**6420 68 0**
AW 15 31 FT	310	65	40	11	1,5		30	32,500	**6420 71 0**
AW 15 41 FT	410	70	40	11	1,5		30	55,000	**6420 74 5**
AW 15 51 FT	510	75	40	11	1,5		20	72,000	**6420 78 8**
AW 15 56 FT	560	80	40	11	1,5		20	77,000	**6420 79 6**
AW 15 61 FT	610	80	40	11	1,5		20	85,000	**6420 82 6**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.



Lekki wspornik ścienno-wieszakowy z przyspawaną płytą montażową.

Zamocowanie wspornika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe!

Wykres obciążenia wspornika typ AW 15

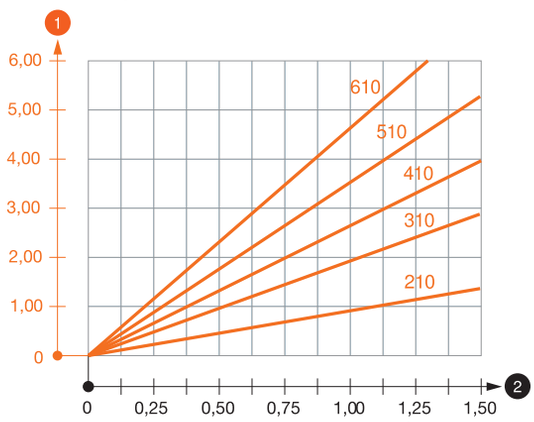

1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika
2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera
— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Obciążenia kotew do mocowania wspornika ścienno-wieszakowego AW 15

Obciążenie wspornika							
F F	Kotwa	Maksymalne łączne obciążenie F w kN						
	dop.	Długość wspornika w mm						
	F kN	100	150	200	300	400	500	600
	2,4	0,73	0,65	0,61	0,49	0,44	0,41	0,38
	4,3	1,31	1,16	1,08	0,88	0,78	0,73	0,66

Maks. łączne obciążenie F = ciężar kabla + koryto kablowe + wspornik. Wartości dotyczące nośności zwiększają się kilkakrotnie w razie zastosowania w niepopękanym betonie. Podane wartości dotyczą betonu o klasie wytrzymałości C20/25. Należy przestrzegać warunków montażu zgodnie z aprobatą DIBt (kotwy)!

Wartości obciążenia dla AW 15 na wieszaku

Maksymalne łączne obciążenie F w kN					
	Wieszak	Długość wspornika w mm			
		100	200	300	400
	US 3 K/ 20 - 60	1,50	1,50	1,30	1,30
	US 3 K/ 70 - 120	1,50	1,50	1,30	1,30
	US 5 K/ 20 - 60	1,50	1,50	1,50	1,50
	US 5 K/ 70 - 120	1,50	1,50	1,40	1,50

04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015