Osprzęt siłowy, przedłużacze, rozdzielnice
Power equipment, cable extenders

R-BOX 150

PG16 | ABS | IP44 | # 1

PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3





B.1202



B.1091



B.1601

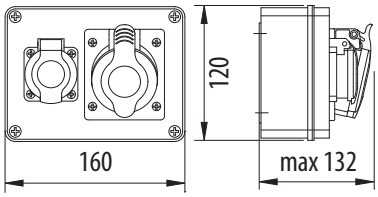



B.1206



B.1090

Rozdzielnice - Legenda

Gniazdo 32A / 5p
Socket 32A / 5p



Gniazdo 32A / 4p
Socket 32A / 4p



Gniazdo 16A / 5p
Socket 16A / 5p



Gniazdo 16A / 4p
Socket 16A / 4p



Wtyczka 32A / 5p
z kablem OW 5x4
o długości 2m
Plug 32A / 5p
with 2 meter
OW 5x4 wire



Wtyczka 16A / 5p
z kablem OW 5x2,5
o długości 2m
Plug 16A / 5p
with 2 meter
OW 5x2,5 wire



Pokrywa ochronna
Protection cover

Gniazdo 63A / 5p
Socket 63A / 5p



Wyłącznik
włącz/wyłącz
Switch on/off



Wyłącznik
Lewo/Prawo
Switch left/right



Gniazdo 250V/16A
Socket 250V/16A
Standard :
Francuski lub Schuko
/ French or Schuko



Gniazdo
250V/16A
Socket
250V/16A



Zainstalowano
zabezpieczenie
Protection
installed

ZAB

Możliwość instalacji
zabezpieczenia
Protection
possibility

XX-S

Dławik
Cable gland



Wyłączniki termiczne
Thermoswitches

Norma / norm: PN-EN 60730

Wyłącznik termiczny jednofazowy
1F Thermoswitch

ABC [mm] | 16A | 250V~

34x32,8x16,3



B.1124

- Trwałość działania: 1000
- Zakres temperatur działania: 0-60°C
- Tolerancja zakresów: ±5°C
- Wytrzymałość elektryczna izolacji:2500V

Wyłącznik termiczny trójfazowy
3F Thermoswitch

ABC [mm] | 16A | 400V~

56.25x32.2x23.5



B.1123

- Trwwałość działania: 300
- Zakres temperatur działania: 0-60°C
- Tolerancja zakresów: ±5°C
- Wytrzymałość elektryczna izolacji:2500V