Gniazdo wtyczkowe jednofazowe z bolcem uziemienia

„P-Nova“- gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemienia w szczególności charakteryzuje:

- konstrukcja oparta na wysokiej jakości poliamidzie 6
- bezśrubowa lub śrubowa technologia podłączenia (tylne lub boczne wprowadzenie przewodu)
- różne wymiary kołnierzy
- cztery punkty mocowania





Śrubowa technologia podłączania



Tylne wprowadzenie przewodu



Boczne wprowadzenie przewodu

Bezśrubowa technologia podłączania



Na zatrzask (bez śrub)
Tylne wprowadzenie przewodu

Dane techniczne

- IP54
- wymiary kołnierzy: 50x50 standardowe (70x70 i 75x75 dostępne także modele specjalne)
- klapka gniazda otwiera się pod większym kątem
- większa siła docisku klapki
- ochrona przed dziećmi (opcjonalnie)


Zatrzaskowa technologia podłączenia


- tylne wprowadzenie przewodu poprzez zatrzask
- mechanizm zatrzaskowy umożliwiający podłączenie przewodu bez użycia narzędzi
- możliwość podłączania przewodu bez uprzedniego użycia końcówek zaciskowych
- możliwość niezależnego podłączania dwóch przewodów w jednym zacisku

Podłączenie











Demontaż







P-Nova **plus**
– Cechy produktu

- **zminimalizowane kontakty śrubowe**
  dla instalacji w wąskim otoczeniu (przedłużacze bębnowe)
- **optymalne śrubowe podłączenia**
- **odsłonięte otwory na śruby**
- **klapka gniazda otwiera się pod większym kątem, większa siła docisku klapki**
- **wymiary kołnierzy 50x50mm**
  (przy cieńszym kołnierzu nie potrzebna oddzielna uszczelka)
- **montowane centralnie 38x38mm (instalacja czteropunktowa)**
- **IP54 bryzgoszczelne**
- **wysoka stabilność dzięki obudowaniu każdej części**
  (także w przypadku zamknięcia!)
- **solidna konstrukcja oparta na wysokiej jakości poliamidzie 6**
- opcjonalnie: **zatwierdzona ochrona przed dziećmi dla wszystkich typów**
- **wersja schuko zgodna z DIN VDE 0620-1 luty 2010**

Ochrona przed dziećmi (zamknięcie)





Wersja z bolcem standard krajowy

Wersja z bolcem uziemienia (także dostępne w wersji z zamknięciem)

Śrubowa technologia podłączenia



Podłączenie z boku



Podłączenie z tyłu



(GF)*


Wszystkie wtyczki i gniazda (wg DIN 49440) są dostępne w kolorach: szary, czerwony, żółty, czarny i biały (niebieski=standardowy)

P-Nova: Wersje specjalne są dostępne na zamówienie, np.:
z bocznym podłączeniem i ochroną przed dziećmi
ze wzmocnieniem otworów wykonanym z włókna szklanego (GF)*
z bocznym podłączeniem (GF)*
z ochroną przed dziećmi (GF)*
z bocznym podłączeniem, ochroną przed dziećmi (GF)*

Minimalna ilość dla zamówień wersji specjalnych to: 1.000 sztuk

(GF)* zewnętrzne części styków pokryte włóknem szklanym

Gniazda tablicowe wersja schuko

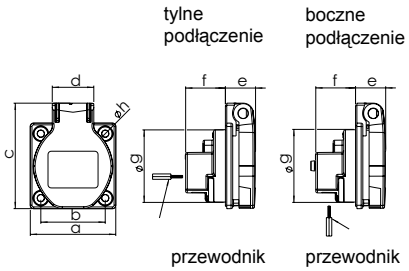


Gniazdo wtyczkowe wersja schuko

	• STANDARD •
	16 Amp
Bieguny	2P + E
a	50
b	38
c	62
d	25
e	18
f	24
g	43
h	4,2
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe
Przewód giętki [mm²]	1 - 2x2,5
Przewód sztywny [mm²]	1 - 2x2,5
Siła docisku [Ncm]	80
Waga [g]	45

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP54 bryzgoszczelne




Gniazdo wtyczkowe wersja schuko

	•STANDARD•	• SPECJALNE •	
	16 Amp	16 Amp	
Bieguny	2P + E	2P +E	2P + E
a	50	70	75
b	38	56	60
c	62	72	75
d	25	25	25
e	17	17	17
f	26	26	26
g	43	43	43
h	4,2	5,5	5,5
Typy połączeń:	Zaciski bezśrubowe		
Przewód giętki [mm²]	1 - 2x2,5		
Przewód sztywny [mm²]	1 - 2x2,5		
Waga [g]	43	48	49

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- tylne podłączenie

IP54 bryzgoszczelne

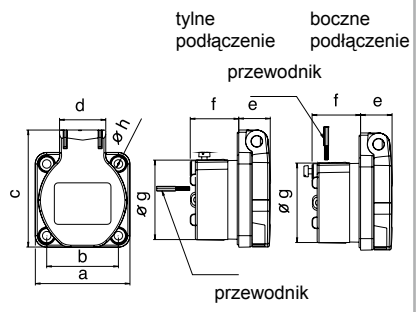


Gniazdo wtyczkowe wersja schuko

	•STANDARD•	• SPECJALNE •	
	16 Amp	16 Amp	
Bieguny	2P + E	2P +E	2P + E
a	50	70	75
b	38	56	60
c	62	72	75
d	25	25	25
e	17	17	17
f	26	26	26
g	43	43	43
h	4,2	5,5	5,5
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm²]	1 - 2x2,5		
Przewód sztywny [mm²]	1 - 2x2,5		
Siła docisku [Ncm]	80		
Waga [g]	45	50	51

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP54 bryzgoszczelne

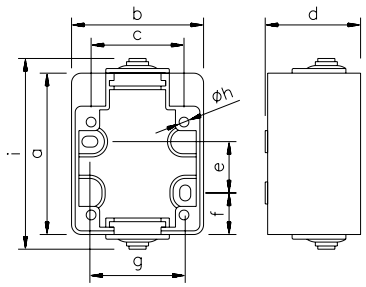

Puszka nadtynkowa

a	66
b	54
c	38
d	39
e	21
f	17
g	39
h	3
i	78
Waga [g]	43

- do gniazd P-NOVA DIN 49440 o kołnierzu 50 x 50 mm
- także dla Szwajcarskiej wersji T23 1023-0bs i Duńskiej wersji 1030-0b

IP44 bryzgoszczelne

Zalety:

- łatwy montaż dzięki podłużnym otworom
- rozstaw otworów podany na obudowie
- montaż instalacji nadtynkowych przez dławnice
- 2 dławice bezgwintowe PG 13,5
- dostępne z otworem odwadniającym

Amp.	Bieguny	pak. szt.	Skróty/Typy	STANDARDOWE 250V~ 50/60Hz Konierz 50x50 Nr Kat.	SPECJALNE 250V~ 50/60Hz Kołnierz 70x70 Nr Kat.	SPECJALNE 250V~ 50/60Hz Kołnierz 75x75 Nr Kat.
			P-Nova plus			
16	**3**	100	**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**	1050-0b		
16	**3**	100	**„s“** boczne wprowadzenie przewodu	1050-0b**s**		
16	**3**	100	**„c“** ochrona przed dziećmi (zamknięcie)	1050-0b**c**		
16	**3**	100	**„sc“** boczne wprowadzenie przewodu i ochrona przed dziećmi	1050-0bsc		



1050-0b

			P-Nova			
16	**3**	100	**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**	109-0b	109-7b	109-8b
16	**3**	100	**„c“** ochrona przed dziećmi (zamknięcie)	109-0b**c**	109-7b**c**	109-8b**c**



109-0**b**
Kołnierz = 50x50



109-8**b**
Kołnierz = 75x75

			P-Nova			
16	**3**	100	**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**	105-0b	105-7b	105-8b
16	**3**	100	**„s“** boczne wprowadzenie przewodu	105-0b**s**	105-7b**s**	105-8b**s**
16	**3**	100	**„c“** ochrona przed dziećmi (zamknięcie)	105-0b**c**	105-7b**c**	105-8b**c**

Wersje specjalne są dostępne na zamówienie.
Więcej informacji na temat systemu (patrz strona 119).
Minimalna ilość dla zamówień wersji specjalnych: 1.000 sztuk



105-0**b**
Kołnierz = 50x50

16	**3**	24	niebieski	**106-0**
16	**3**	24	szary	106-0g


Zastosowanie:
warsztaty, garaże, budowy, ściany zewnętrzne, hale przemysłowe ...

Puszka nadtynkowa w komplecie posiada śruby i dławnice.



106-0

Gniazda tablicowe wersja z bolcem uziemienia

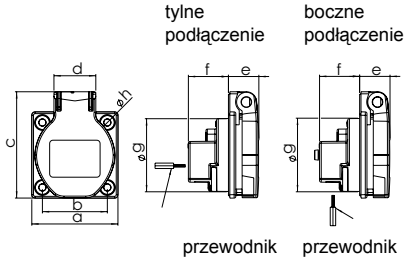


Gniazdo wtyczkowe wersja z bolcem

	• STANDARD •
	16 Amp
Bieguny	2P + E
a	50
b	38
c	62
d	25
e	18
f	24
g	43
h	4,2
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe
Przewód giętki [mm²]	1 - 2x2,5
Przewód sztywny [mm²]	1 - 2x2,5
Siła docisku [Ncm]	80
Waga [g]	45

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP54 bryzgoszczelne




Gniazdo wtyczkowe wersja z bolcem

	•STANDARD•	• SPECJALNE •	
	16 Amp	16 Amp	
Bieguny	2P + E	2P +E	2P + E
a	50	70	75
b	38	56	60
c	62	72	75
d	25	25	25
e	17	17	17
f	26	26	26
g	43	43	43
h	4,2	5,5	5,5
Typy połączeń:	Zaciski bezśrubowe		
Przewód giętki [mm²]	1 - 2x2,5		
Przewód sztywny [mm²]	1 - 2x2,5		
Waga [g]	43	48	49

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- tylne wprowadzenie przewodu

IP54 bryzgoszczelne

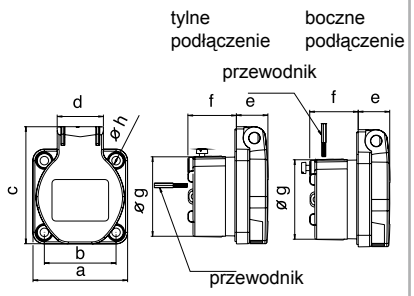

Gniazdo wtyczkowe wersja z bolcem

	•STANDARD•	• SPECJALNE •	
	16 Amp	16 Amp	
Bieguny	2P + E	2P +E	2P + E
a	50	70	75
b	38	56	60
c	62	72	75
d	25	25	25
e	17	17	17
f	26	26	26
g	43	43	43
h	4,2	5,5	5,5
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm²]	1 - 2x2,5		
Przewód sztywny [mm²]	1 - 2x2,5		
Siła docisku [Ncm]	80		
Waga [g]	45	50	51

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP54 bryzgoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	Skróty/Typy	STANDARDOWE 250V~ 50/60Hz Konierz 50x50 Nr Kat.	SPECJALNE 250V~ 50/60Hz Kołnierz 70x70 Nr Kat.	SPECJALNE 250V~ 50/60Hz Kołnierz 75x75 Nr Kat.
			P-Nova plus			
16	**3**	100	**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**	1040-0b		
16	**3**	100	**„s“** boczne wprowadzenie przewodu	1040-0b**s**		
16	**3**	100	**„c“** ochrona przed dziećmi (zamknięcie)	1040-0b**c**		
16	**3**	100	**„sc“** boczne wprowadzenie przewodu i ochrona przed dziećmi	1040-0b**sc**		



1040-0b

			P-Nova			
16	**3**	100	**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**	108-0b	108-7b	108-8b
16	**3**	100	**„c“** ochrona przed dziećmi (zamknięcie)	108-0b**c**	108-7b**c**	108-8b**c**




108-0**b**
Kołnierz = 50x50

			P-Nova			
16	**3**	100	**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**	104-0b	104-7b	104-8b
16	**3**	100	**„s“** boczne wprowadzenie przewodu	104-0b**s**	104-7b**s**	104-8b**s**
16	**3**	100	**„c“** ochrona przed dziećmi (zamknięcie)	104-0b**c**	104-7b**c**	104-8b**c**
16	**3**	100	**„sc“** boczne wprowadzenie przewodu i ochrona przed dziećmi	104-0b**sc**	104-7b**sc**	104-8b**sc**



104-0**b**
Kołnierz = 50x50

Wersje specjalne dostępne na zamówienie. Więcej informacji na temat systemu (patrz strona 119).
Minimalna ilość dla zamówień wersji specjalnych: 1.000 sztuk




Gniazda wtyczkowe Duńska wersja

	13 Amp
Bieguny	2P + E
a	50
b	38
c	60
d	24,5
e	15
f	30
g	43
h	4,2
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe
Waga [g]	42

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP44 bryzgoszczelne

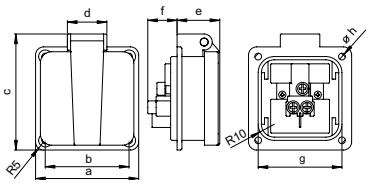


Gniazda wtyczkowe Angielska wersja

	13 Amp	13 Amp
Bieguny	2P + E	2P + E
a	64	50
b	52	38
c	72	54
d	25	25
e	26,5	18
f	18	22
g	52	35
h	4,2	4,5
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe	
Waga [g]	67	50

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6

IP54 bryzgoszczelne




Gniazdo wtyczkowe Szwajcarska wersja T13

	10 Amp
Bieguny	2P + E
a	50
b	38
c	62
d	29
e	15
f	23
g	42
h	4,2
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe
Waga [g]	42

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP54 bryzgoszczelne




Gniazdo wtyczkowe Szwajcarska wersja T23

	16 Amp
Bieguny	2P + E
a	50
b	38
c	60
d	25
e	15
f	24
g	42
h	4,2
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe
Waga [g]	42

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP54 bryzgoszczelne

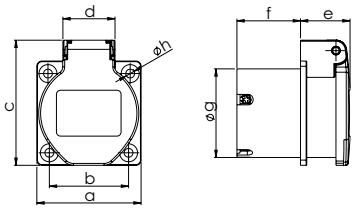

Gniazdo wtyczkowe Szwajcarska wersja T25

	16 Amp
Bieguny	2P + E
a	50
b	38
c	60
d	25
e	24
f	31
g	43
h	4,2
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe
Waga [g]	64

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP54 bryzgoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	Skróty/Typy	250V~ 50/60Hz Nr Kat.	400V~ 50/60Hz Nr Kat.	
13	**3**	100	**tylne podłączenie Kołnierz: 50 x 50**	1030-0b	niebieskie	
13	**3**	100	**tylne podłączenie Kołnierz: 50 x 50**	1030-0s	czarne	
13	**3**	100	**boczne podłączenie Kołnierz: 64 x 64**	1020-0s	czarne	
13	**3**	100	**boczne podłączenie Kołnierz: 50 x 50**	1020-5s	czarne	
10	**3**	100	**tylne podłączenie Kołnierz: 50 x 50**	1013-0b	niebieskie	
16	**3**	100	**boczne podłączenie Kołnierz: 50 x 50**	1023-0bs	niebieskie	
16	**5**	100	**tylne podłączenie Kołnierz: 50 x 50**		1025-0r	czerwone



1030-0b



1020-5s



1013-0b



1023-0bs



1025-0r

Informacje

CERTYFIKACJA WG ISO 9001 : 2001

System zarządzania jakością PCE został certyfikowany na zgodność z normą EN ISO 9001 : 2001



ZALETY OZNACZENIA ZNAKIEM CE WYROBÓW NISKONAPIĘCIOWYCH

Znaczenie:

- symbol dopuszczający do wolnego handlu w UE
- jeśli produkt jest dopuszczony do obrotu w jednym z krajów członkowskich, może być sprzedawany w całej Wpólnocie,
- nie jest znakiem jakości,
- znak nie oznacza zgodności z normami; w pewnym sensie jest jednak znakiem bezpieczeństwa, ponieważ wskazuje na zgodność z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa.


Zasady wymienione powyżej określają jedynie podstawowe wymagania, które muszą spełniać produkty.

Podstawowe zasady oznaczania znakami CE:

- producent lub importer z obszaru UE jest zobligowany do zamieszczenia znaku CE,
- producent lub importer z obszaru UE musi zachowywać techniczną dokumentację dla potrzeb odpowiednich urzędów,
- oprócz identyfikacji CE oznaczenia zgodności z normami są dopuszczalne - ale nie są już konieczne.

ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA

Dla wzajemnego uznawania narodowych znaków jakości stworzono procedurę CCA (Porozumienie Certyfikacyjne CENELEC). PCE przetestowało wszystkie istotne produkty według tej procedury. Zakres uzyskanych certyfikatów narodowych zamieszczono poniżej:

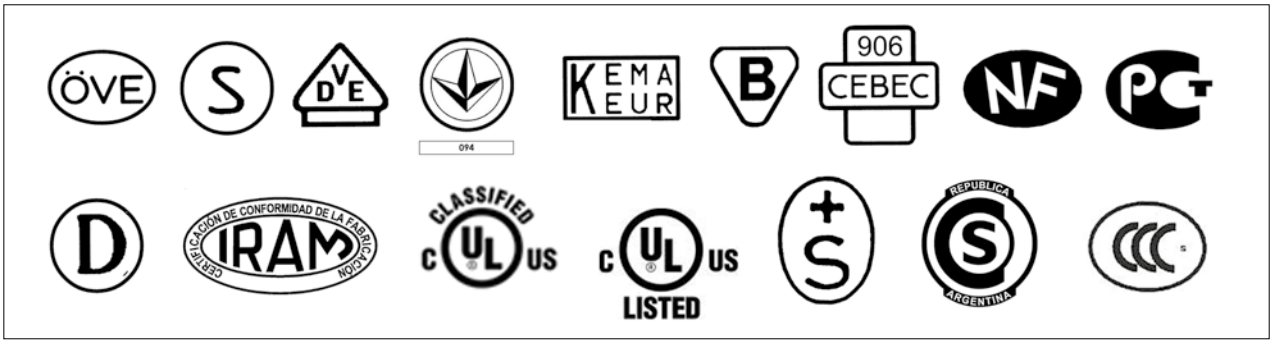

GNIAZDA I WTYCZKI CEE

Termin „CEE“ pochodzi od nazwy pierwszej międzynarodowej normy na gniazda i wtyczki przemysłowe zgodne z Międzynarodowym standardem IEC 60309. Obecnie zwrot „gniazda i wtyczki CEE“ jest używany zamiennie na całym świecie jako skrót wyrażenia „gniazda i wtyczki przemysłowe“.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Wtyczki i gniazda CEE są zgodne z IEC 60309-1 i IEC 60309-2. IEC jest Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną - światową organizacją do spraw międzynarodowej standaryzacji dotyczącej sprzętu elektrycznego. Europejskie Normy EN 60309 część 1 i EN 60309 część 2 zostały przyjęte przez CENELEC bez jakichkolwiek zmian jako tłumaczenie norm IEC 60309. Polska Norma PN-IEC-309-1, 2 jest także tłumaczeniem normy IEC 60309-1 i IEC 60309-2..

CENELEC

Członkami Europejskiego Komitetu ds. Normalizacji Elektrotechnicznej są narodowe komitety elektrotechniczne z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburgu, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Stowarzyszonymi narodowymi komitetami są komitety z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Estonii, Litwy, Rumunii, Słowacji, Turcji i Węgier.

SYSTEM

Wtyczki i gniazda CEE wg PN IEC 309 względnie EN 60309 są zaprojektowane w ich głównych wymiarach tak, aby wytwarzane przez różnych producentów na całym świecie wtyczki i gniazda o tych samych prądach znamionowych, nominalnych roboczych zakresach napięć, takiej samej ilości biegunów i częstotliwości pasowały do siebie. Aby uchronić się przed łączeniem wtyczek i gniazd o różnych napięciach i częstotliwościach, przydzielono różnym napięciom i częstotliwościom różną pozycję styku uziemienia, którą wskazuje liczba z następującą po niej literą h. Liczba ta odpowiada godzinie na tarczy zegara. Za tarczę uważa się przód gniazda. Stałym punktem odniesienia jest wpust klina, który znajduje się zawsze w położeniu godziny 6:00 (patrz strona 9).
Dla typowej w Polsce sieci 220V/380V położenie styku uziemienia znajduje się na godzinie 6 h. Pozostałe położenia - patrz tabela na stronie 9.

ROHS — DYREKTYWA 2002/95/EG

Deklarujemy, że nasze rozdzielnice, wtyczki i gniazda przemysłowe są atestowane, nie muszą one odpowiadać normom RoHS bo są ukierunkowane 2002/95/EG.
Wtyczki i gniazda przemysłowe (włącznie z CEE) użyte lub wbudowane w produkty należące do kat. 1-8 muszą odpowiadać normom RoHS. Chcemy potwierdzić, że PCE spełnia wszystkie kryteria RoHS.
Produkty, które obejmuje norma RoHS: duże i małe przyrządy, urządzenia domowe, komputery, osprzęt telekomunikacyjny, oświetlenie, narzędzia elektryczne i elektroniczne (bez dużych stacjonarnych narzędzi przemysłowych), zabawki, osprzęt sportowy i rekreacyjny i automatyczne dyspozytory.

STYK STERUJĄCY


Gniazda i wtyczki CEE dla 63A i 125A posiadają styk sterujący wg EN 60309 aby umożliwić sterowanie napięciem. Styk ten załączony jest jako ostatni przy wkładaniu wtyczki, a rozłączany jako pierwszy przy wyciąganiu wtyczki.

Dane techniczne:	
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe
Przewód giętki [mm^2]	1 - 2,5
Przewód sztywny [mm^2]	1 - 4
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm

PCS (PILOT CONTACT SYSTEM):

PCS jest wbudowanym pomocniczym elementem stykowym w gniazdach przemysłowych 125A użytym dla elektrycznego zabezpieczenia, zamknięcia lub dodatkowej kontroli, z izolowanym podłączeniem przy wyjściu gniazda.

Zalety systemu PCS:
- niepotrzebne jest dodatkowe okablowanie dla wtyczki
- izolowane zaciski

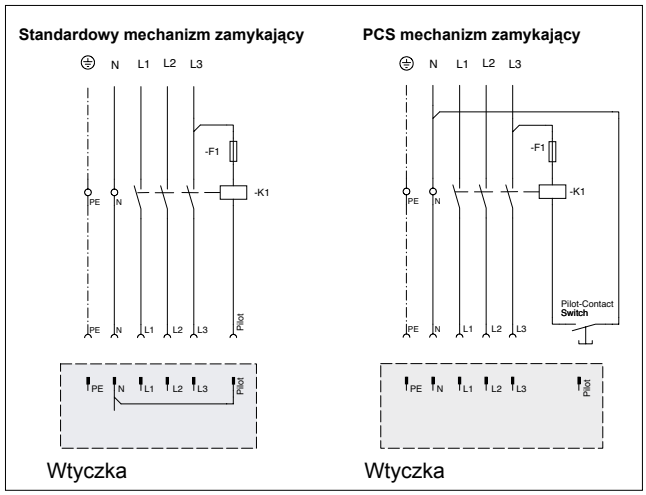

ZACISKI

PCE zaprojektowało zaciski styków tak, aby połączyć następujące maksymalne przekroje przewodów:

Przekrój przewodów przyłączeniowych		
Prąd znamionowy	Przewód giętki [mm²]	Przewód sztywny [mm²]
16A	1-2,5	1-4
32A	2,5-6	2,5-10
63A	6-16	6-25
125A	16-50	16-70

Prąd znamionowy	Przewód giętki [mm²]	Przewód sztywny [mm²]
Gniazda P-Nova i P-Nova +	1 - 2x2,5	1 - 2x2,5
Wtyczki Taurus i TopTaurus	0,75-2,5	
Gniazda Taurus i TopTaurus	1-2,5	
Trójnik Taurus	1-2,5	

DŁUGOŚĆ ODIZOLOWANYCH ZAKOŃCZEŃ PRZEWODÓW

Zalecane dla produktów PCE

Prąd znamionowy	Odizolowana osłona zewnętrzna [mm]	Odizolowana żyła przewodu [mm]
16A	50	10-12
32A	50	12-14
63A	100	12-18
125A	100	18-20
Taurus i Top Taurus	30	7
P-Nova		10
P-Nova (bezśrubowe)		8-14
P-Nova +		8-10

POŁOŻENIE BOLCA ZEROWEGO ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60309-2 – SERIA I

Napięcie	Częstotliwość	2P+E		3P+E		3P+N+E	
V	Hz	16+32A	63+125A	16+32A	63+125A	16+32A	63+125A
63,5/110 do 75/130	50+60					4	4
110 do 130	50+60	4	4	4	4		
120/208 do 144/250	50+60					9	9
220 do 250	50+60	6	6	9	9		
220/380 do 240/415	50+60					6	6
220/380; 250/440	50; 60					3	3*
250/400 do 265/460	60					11	11
277	60	5	5				
277/480 do 288/500	50+60					7	7
347/600 do 400/690	50+60					5	5
380 do 415	50+60	9	9	6	6		
380; 440	50; 60			3	3*		
440 do 460	60			11	11		
480 do 500	50+60	7	7	7	7		
600 do 690	50+60			5	5		
> 50	100 do 300	10*	10*	10	10*	10*	10*
> 50	>300 do 500	2	2*	2	2*	2	2*
> 50 do 250	DC	3	3				
> 250	DC	8	8				
zasilanie przez transformator separacyjny	50+60	12	12	12	12		


* nie jest standardem

OZNACZENIA KOLORAMI


Dodatkowo do oznaczeń różnych napięć i częstotliwości oprócz wymaganych oznaczeń, należy użyć następujących kolorów:

Napięcie znamionowe:	Kolor::
20-25V	fioletowy
40-50V	biały
100-130V	żółty
200-250V	niebieski
380-480V	czerwony
500-690V	czarny
> 60-500Hz	zielony
bez koloru	szary


MIĘDZYNARODOWY WSKAŹNIK POŁOŻENIA STYKU OCHRONNEGO

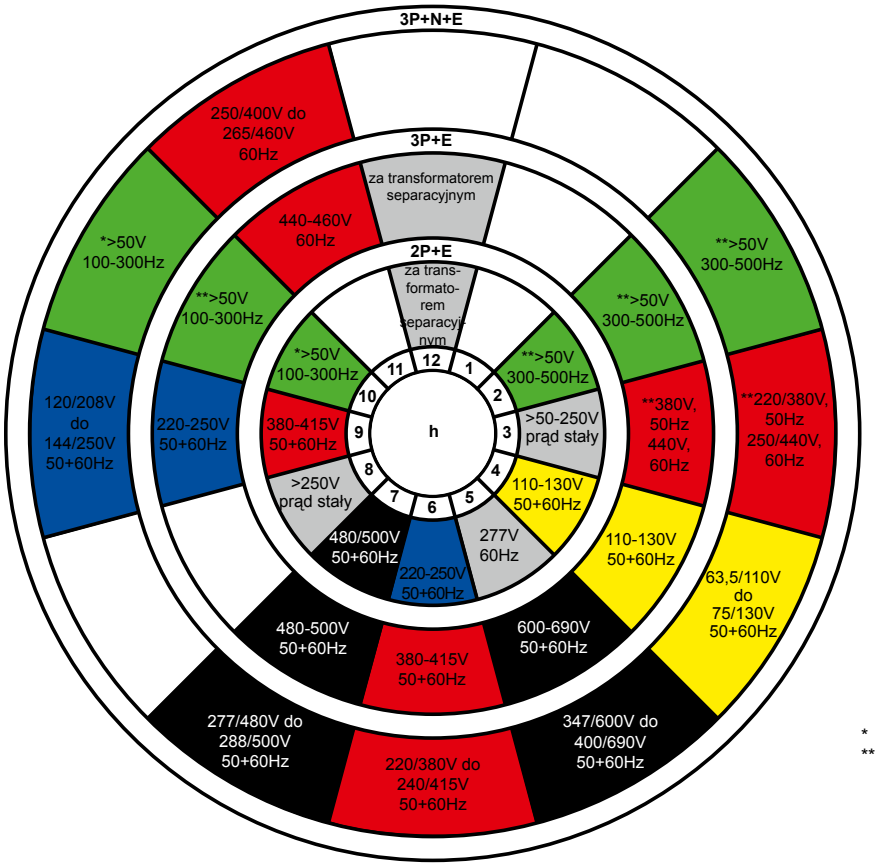

Pozycja kontaktu uziemienia - przykłady. Rysunek przedstawia przód gniazda.



6h



9h

* nie jest standardem
** nie jest standardem dla 63A, 125A

CZĘŚCI PRZYTRZYMUJĄCE

Wtyczki powinny być zabezpieczone przed niezamierzonym wyciągnięciem poprzez uchwyt blokowany sprężynującą klapką gniazda wtyczkowego lub pierścień w przypadku systemu zakręconego.

Wg. PN-IEC-309-1,2 należy zastosować następujące sposoby zabezpieczenia:

Prąd znamionowy	Stopień ochrony	Gniazda	Wtyczki
16A i 32A	IP44	klapka sprężynująca	uchwyt
16A i 32A	IP67	system zakręcany	uchwyt lub pierścień
63A i 125A	IP67	system zakręcany	pierścień

Zgodność ze standardami EN60309 dla gniazd

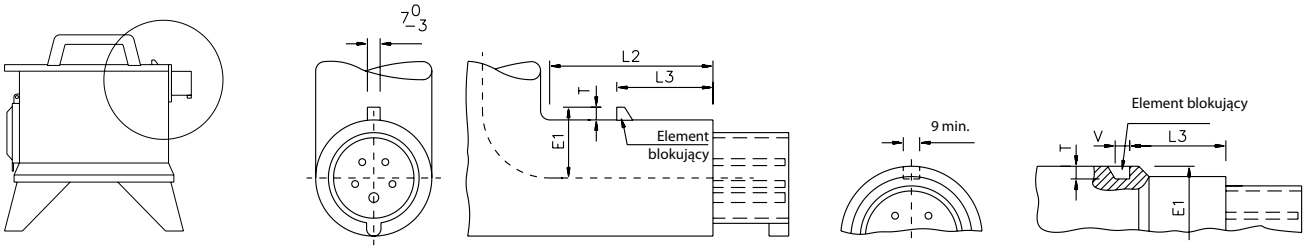


Tabela wymiarów ułożenia elementu blokującego (w mm):

		E1	L2	L3	T	V
16	**3**	29-31	>75	40-41	>4	>8
16	**4**	33-35	>80	46-47	>5	>8
16	**5**	37-39	>90	52-53	>7	>8
32	**3**	39-41	>90	53-54	>7	>8
32	**4**	39-41	>90	53-54	>7	>8
32	**5**	44-46	>105	59-60	>8	>9

IP - KLASYFIKACJA

Wtyczki i gniazda CEE o prądzie znamionowym 16A i 32A muszą posiadać stopień ochrony IP44 lub IP67;

63A i 125A muszą posiadać stopień ochrony IP67 zgodnie z EN 60529

Stopień ochrony jest testowany:

- w gniazdach z wtyczką, jak i bez załączonej wtyczki
- we wtyczkach przy pełnym załączeniu do gniazda

1 cyfra	Ochrona przed wtargnięciem ciał stałych	2 cyfra	Ochrona przed szkodliwym wtargnięciem wody
2	ø 12,5 mm	**0**	bez ochrony
3	ø 2,5 mm	**3**	rozpylanej pod kątem 60° od pionu
4	ø 1 mm	**4**	rozpylanej ze wszystkich kierunków
5	pyłoszczelne	**5**	strumień wody ze wszystkich kierunków
6	pyłoszczelne	**6**	silny strumień wody ze wszystkich kierunków
		7	zanurzenie w wodzie w określonych warunkach ciśnieniowych i czasowych
		8	ciągłe zanurzanie w wodzie w określonych warunkach

Przykład: **IP44 =** **1 cyfra** **= 4 .** ochrona przed wtargnięciem ciał stałych większych niż 1mm ø
2 cyfra **= . 4** ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków

KOD IK:

Kod IK jest systemem zgodnym z EN-50102, który definiuje stopień ochrony jaki zapewnia obudowa przeciwko udarowi mechanicznemu. Wszystkie charakterystyki grup kodu IK odpowiadają wielkości energii, jak w tabeli:

Kod IK	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energia obciążenia w dżulach	0,14	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

TWORZYWO SZTUCZNE

Nasze wtyczki i gniazda wykonane są z Poliamidu 6. Używanie tego materiału jest uzasadnione jego szczególnymi właściwościami, takimi jak:

- doskonała odporność na uderzenia połączone z dużą sztywnością i twardością,
- bardzo dobre właściwości izolacyjne,
- wysoka odporność na rozdarcie,
- wysoka odporność na ścieranie,
- duża odporność na zmiany atmosferyczne,
- wysoka odporność na różnorodne środki chemiczne,
- brak zawartości kadmu i halogenów (fluoru, chloru, bromu, jodu, astalu)
- wysoka odporność termiczna (materiał samogasnący)
- zgodne z normą RoHS 2002/95/EG (str. 7)

PCE - odporność materiału na związki chemiczne:

Związek chemiczny	Stężenie	Odporność	
		PA6	PC/ABS
Aceton		+	-
Aldehyd		o	-
Alkohole		+	+
Kwas mrówkowy	4-5%	-	o
Amina		+	-
Amoniak	5%	+	o / -
Chlorek amonu	35%	+	-
Sole nieorganiczne		+	o
Benzyna		+	+
Benzol		+	o
Chlor		o	o
Kwas octowy	5%	o	+
Ester		+	o
Eter etylowy		+	o
Tłuszcze		+	+
Kwas fluorowodorowy		-	o
Formaldehyd	5%	+	-
Formalina	3-4%	+	-
Glikol		o	o

Związek chemiczny	Stężenie	Odporność	
		PA6	PC/ABS
Gliceryna		+	o
Wodorotlenek wapnia	50%	o	-
Keton		+	-
Paliwa		+	o
Metan		+	x
Ropa naftowa		+	+
Chlorek sodu		+	+
Wodorotlenek sodu	10%	+	x
Wodorotlenek sodu	2-8%	+	-
Nitrobenzen		+	-
Oleje		+	+
Kwas fosforowy	10%	-	o
Propanol		+	o
Kwas azotowy	2%	-	+
Kwas solny	2%	-	o
Kwas siarkowy	50%	-	+
Woda		+	+
Nadtlenek wodoru	30%	o	+
Kwas cytrynowy	20%	o	+

+ odporny o warunkowo odporny - nie odporny x nie określono

Informacja dotycząca wytrzymałości materiału na związki chemiczne jest zależna od temperatury otoczenia i może być różna dla różnych przenośników.

STYKI

Styki wykonane są ze stopu miedzi i cynku CuZn39Pb3 (MS58). Najważniejszymi cechami tego typu są:

- wysoka elektryczna pojemność przewodników 15m/(Ohm mm2);
- wysoka odporność na rozciąganie (do 103 kN/mm2);
- wysoka odporność na korozję w środowiskach: przemysłowych, rolniczych, ...
- przy stykach pokrytych niklem zwiększona odporność na korozję w środowiskach takich jak: woda morska, para wodna, związki siarki, ...
- zgodne z normą RoHS 2002/95/EG (zobacz strona 7)
- gniazda 63A i 125A posiadają styki płytkowe dla lepszego podłączenia i przeciw korozji

TEMPERATURA PRACY




Urządzenia wtyczkowe CEE są przystosowane do pracy w temperaturze od -25°C do +40°C. W przypadku przewidywanej innej temperatury w miejscu pracy prosimy o kontakt z naszym działem technicznym. Dozwolona jest praca przy zwięszkszonej temperaturze nawet do 50°C przy odpowiednio dobranych warunkach testowych (patrz Tabela 8).

Tabela 8 Prąd znamionowy A	Czas trwania testu h	Prąd testujący A	Przekrój przewodów przyłączeniowych	
			Wtyczki i gniazda mm²	Gniazda mm²
16	1	22	2,5[1])	4[1])
32	1	42	6[1])	10
63	2	63	16	25
125	2	125	50	70

[1]) Wartości wzrastają do 10mm² dla wtyczek i gniazd z napięciem do 50V według prądu znamionowego.

METODY MONTAŻU DLA PRODUKTÓW PCE

Prąd znamio-nowy	Typ elementu		Moment obrotowy [Ncm]
16A	Dławnica		400
	Wkręty nastawcze		110
	Wkręty łączeniowe		180
	Dławnica >50V		600

Prąd znamio-nowy	Typ elementu		Moment obrotowy [Ncm]
32A	Dławnica		500
	Wkręty nastawcze		110
	Wkręty łączeniowe		180
	Dławnica >50V		600
63A	Dławnica		1300
	Wkręty łączeniowe		200
	Wkręty nastawcze		200
	Wkręty łączeniowe		200
125A	Dławnica		1400
	Wkręty łączeniowe		200
	Wkręty nastawcze		200
	Wkręty łączeniowe		200