PCE

Connection
to the future





SERIA MIDNIGHT

EVENT TECHNOLOGY



PCE Polska to przedsiębiorstwo o profilu produkcyjno-handlowym, które już od 1994 roku dostarcza Klientom krajowym i zagranicznym najwyższej jakości osprzęt siłowy. Nasza firma należy do międzynarodowej grupy PCE i jest polskim odziałem firmy PC Electric z siedzibą w Austrii. Od wielu lat rozwijamy się, dążąc do sukcesywnego doskonalenia swoich produktów i usług, aby zapewniać Klientom korzyści trwale kojarzone z marką.

JAKOŚĆ

Produkcja zgodna z międzynarodowymi standardami (EN ISO 9001:2008 certification)

ZALETY WSPÓŁPRACY

- Niezawodna obsługa
- Krótkie terminy dostaw
- Projekty zgodne z wymaganiami klienta
- Elastyczne działania
- Funkcjonalne rozwiązania

GLOBALNA POZYCJA NA RYNKU

- Bezpośrednia współpraca z rynkami wschodnimi
- Rozwinięta dystrybucja w całym kraju
- Szybki system komunikacji - krótki czas odpowiedzi

BADANIA I ROZWÓJ

- Oszczędna i innowacyjna produkcja
- Liczne patenty

BEZŚRUBOWA TECHNOLOGIA PODŁĄCZENIA

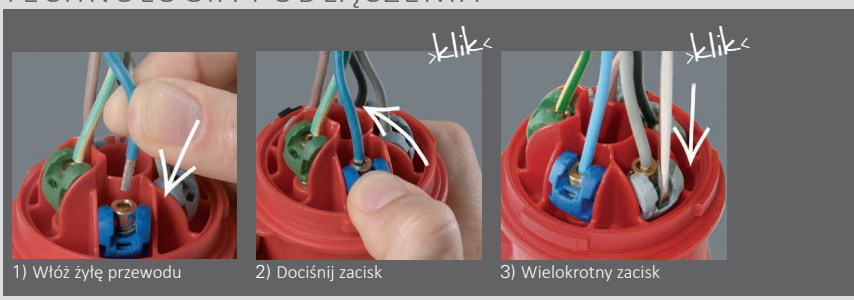

1) Włóż żyłę przewodu
2) Dociśnij zacisk
3) Wielokrotny zacisk

- Oszczędność czasu
- Bezśrubowy zacisk Turbo Twist (patent PCE)
- Otwarte zaciski, gotowe do montażu
- Szybkie i bezpieczne podłączenie przewodu
- Proste otwarcie i zamknięcie poprzez nacisk kciukiem
- Różne typy przewodów





Tworzywo: w kolorze czarnym, Etykieta: w kolorze odpowiadającym napięciu



SHARK Wtyczka przenośna

- zaciski śrubowe
- tworzywo: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 015-6x**v**

IP44 bryzgoszczelna

Amp	Styki	Op:	230V	400V
16	3	10	**013-6x**	
16	4	10		**014-6x**
16	5	10		**015-6x**
32	3	10	**023-6x**	
32	4	10		**024-6x**
32	5	10		**025-6x**



TURBO SHARK Wtyczka przenośna

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 015-6TTx**v**

IP44 bryzgoszczelna

Amp	Styki	Op:	230V	400V
16	3	10	**013-6TTx**	
16	4	10		**014-6TTx**
16	5	10		**015-6TTx**
32	3	10	**023-6TTx**	
32	4	10		**024-6TTx**
32	5	10		**025-6TTx**



POWER TWIST Wtyczka przenośna

- kontakt klatkowy
- tworzywo: PA6
- styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym

IP66/67 wodoszczelna

Amp	Styki	Op:	230V	400V
63	3	2	**033-6xs**	
63	4	2		**034-6xs**
63	5	2		**035-6xs**
125	3	2	**043-6xs**	
125	4	2		**044-6xs**
125	5	2		**045-6xs**



Wtyczka tablicowa prosta

- zaciski śrubowe
- tworzywo: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 615-6x**v**
- Zgodne z EN 60309:
  do poprawnego użytkowania należy stosować wpust do klapki gniazda przenośnego

IP44 bryzgoszczelna

Amp	Styki	Op:	230V	400V
Kołnierz: 70x70mm, Rozstaw otworów: 56x56mm				
16	3	10	**613-6x**	
16	4	10		**614-6x**
16	5	10		**615-6x**
32	3	10	**623-6x**	
32	4	10		**624-6x**
32	5	10		**625-6x**



TURBO TWIST Wtyczka tablicowa prosta

- zaciski śrubowe
- tworzywo: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 615-6TTx**v**
- Zgodne z EN 60309:
  do poprawnego użytkowania należy stosować wpust do klapki gniazda przenośnego

IP44 bryzgoszczelna

Amp	Styki	Op:	230V	400V
Kołnierz: 70x70mm, Rozstaw otworów: 56x56mm				
16	3	10	**613-6TTx**	
16	4	10		
16	5	10		**615-6TTx**
32	3	10		
32	4	10		**624-6TTx**
32	5	10		**625-6TTx**

Minimalna ilość zamówienia: 50 sztuk





SHARK Gniazdo przenośne

- zaciski śrubowe
- tworzywo: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 213-6x**v**

IP44 bryzgoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V	400V
16	3	10	**213-6x**	
16	4	10		**214-6x**
16	5	10		**215-6x**
32	3	10	**223-6x**	
32	4	10		**224-6x**
32	5	10		**225-6x**



TURBO SHARK
Gniazdo przenośne

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 213-6TTx**v**

IP44 bryzgoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V	400V
16	3	10	**213-6TTx**	
16	4	10		**214-6TTx**
16	5	10		**215-6TTx**
32	3	10	**223-6TTx**	
32	4	10		**224-6TTx**
32	5	10		**225-6TTx**



POWER TWIST Gniazdo przenośne

- kontakt klatkowy
- tworzywo: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
- aby zamówić styk sterujący należy dodać „5“ np. 2335-6
- aby zamówić styki z systemem PCS należy dodać „6“ np. 2336-6

IP66/67 wodoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V	400V
63	3	2	**233-6xs**	
63	4	2		**234-6xs**
63	5	2		**235-6xs**
125	3	2	**243-6xs**	
125	4	2		**244-6xs**
125	5	2		**245-6xs**



Gniazdo tablicowe proste

- zaciski śrubowe
- tworzywo: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 313-6x**v**

IP44 bryzgoszczelne
IP44/54 16/3; 16/5 i 32/5 są bryzgo- i pyłoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V	400V
Kołnierz: 70x70mm, Rozstaw otworów: 56x56mm				
16	3	10	**313-6x**	
16	4	10		**314-6x**
16	5	10		**315-6x**
32	3	10	**323-6x**	
32	4	10		**324-6x**
32	5	10		**325-6x**



TURBO TWIST
Gniazdo tablicowe proste

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 315-6TTx**v**

IP44 bryzgoszczelne
IP44/54 16/3; 16/5 i 32/5 są bryzgo- i pyłoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V	400V
Kołnierz: 70x70mm, Rozstaw otworów: 56x56mm				
16	3	10	**313-6TTx**	
16	4	10		**314-6TTx**
16	5	10		**315-6TTx**
32	3	10	**323-6TTx**	
32	4	10		**324-6TTx**
32	5	10		**325-6TTx**

Minimalna ilość zamówienia: 50 sztuk



PCE



POWER TWIST

Gniazdo tablicowe proste

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać **„5“** np. 333**5**-6xs
  - aby zamówić styk z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**“ np. 333**6**-6xs

IP66/67 wodoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V	400V
Kołnierz: 100x100mm, Rozstaw otworów: 80x80mm				
63	3	2	**333-6xs**	
63	4	2		**334-6xs**
63	5	2		**335-6xs**
Kołnierz: 120x120mm, Rozstaw otworów: 100x100mm				
125	3	2	**343-6xs**	
125	4	2		**344-6xs**
125	5	2		**345-6xs**



Gniazdo tablicowe skośne

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 415-6x**v**

IP44 bryzgoszczelne

IP44/54 16/3; 16/5 i 32/5 są bryzgo- i pyłoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V	400V
Kołnierz: 80x97mm, Rozstaw otworów: 73x60mm				
16	3	10	**413-6f8x**	
16	4	10		**414-6f8x**
16	5	10		**415-6x**
32	3	10	**423-6x**	
32	4	10		**424-6x**
32	5	10		**425-6x**



TURBO TWIST

Gniazdo tablicowe skośne

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**“ np. 415-6TTx**v**

IP44 bryzgoszczelne

IP44/54 16/3; 16/5 i 32/5 są bryzgo- i pyłoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V	400V
Kołnierz: 80x97mm, Rozstaw otworów: 73x60mm				
16	3	10	**413-6TTf8x**	
16	4	10		**414-6TTf8x**
16	5	10		**415-6TTx**
32	3	10	**423-6TTx**	
32	4	10		**424-6TTx**
32	5	10		**425-6TTx**



POWER TWIST

Gniazdo tablicowe skośne

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać **„5“** np. 433**5**-6xs
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**“ np. 433**6**-6xs

IP66/67 wodoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V	400V
Kołnierz: 112x100mm, Rozstaw otworów: 88x80mm				
63	3	2	**433-6xs**	
63	4	2		**434-6xs**
63	5	2		**435-6xs**
Kołnierz: 130x120mm, Rozstaw otworów: 108x100mm				
125	3	2	**443-6xs**	
125	4	2		**444-6xs**
125	5	2		**445-6xs**



WTYCZKI I GNIAZDA JEDNOFAZOWE



Gniazdo wtyczkowe

wersja schuko

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP54 bryzgoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V
Kołnierz: 50x50mm, Rozstaw otworów: 38x38mm			
16	3	100	**1050-0ss**

Gniazdo wtyczkowe

zgodne z DIN VDE 0620-1:210
(do zastosowań przenośnych)

- **z dodatkowym uszczelnieniem**
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP54 bryzgoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V
Kołnierz: 50x50mm, Rozstaw otworów: 38x38mm			
16	3	100	**1050-0ssw**

Wtyczki i gniazda do zastosowań przenośnych zgodne z DIN VDE 0620-1:2010 i ÖVE/ÖNORM EA 8684-2-2:2010



Gniazdo wtyczkowe

wersja z bolcem

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- z ochroną przed dziećmi (zamknięcie)

IP54 bryzgoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V
Kołnierz: 50x50mm, Rozstaw otworów: 38x38mm			
16	3	100	**1040-0ssc**



Gniazdo wtyczkowe

wersja angielska

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- boczne wprowadzenie przewodu

IP54 bryzgoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V
Kołnierz: 64x64mm, Rozstaw otworów: 52x52mm			
13	3	100	**1020-0s**
Kołnierz: 50x50mm, Rozstaw otworów: 38x38mm			
13	3	100	**1020-5s**



Wtyczka w pełni gumowa

- z bezśrubową dławicą kablową
- dwa systemy uziemienia (uni-schuko)
- wkład: gumowy

IP44 bryzgoszczelna

Amp	Styki	Op:	230V
16	2p+E	20	**05622-ss**



Gniazdo przenośne

w pełni gumowe wersja schuko

- z bezśrubową dławicą kablową
- wersja schuko
- z klapką
- wkład: gumowy

IP44 bryzgoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V	
16	2P+E	10	**25621-ss**	z zatyczką
16	2P+E	10	**25622-ss**	z klapką

Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk





Gniazdo przenośne gumowe
wersja z bolcem
- z bezśrubową dławicą kablową
- z zatyczką
- wkład: poliamid

IP44 bryzgoszczelne

Amp	Styki	Op:	230V	
16	2P+E	10	**24611-ss**	z uszczelką wewnątrz
16	2P+E	10	**24611-ssc**	z uszczelką i ochroną przed dziećmi



Rozgałęziacz potrójny w pełni gumowy wersja schuko
- **z klapką**
- wkład: gumowy
- z dławnicą kablową

IP44 bryzgoszczelny

Amp	Styki	Op:	230V
16	2P+E	5	**253622-sxs**



Rozgałęziacz potrójny gumowy
wersja z bolcem
- wersja z bolcem uziemienia
- z zatyczką
- wkład: poliamid

IP44 bryzgoszczelny

Amp	Styki	Op:	230V	
16	2P+E	5	**24311-sxs**	
16	2P+E	5	**24311-sxsc**	z ochroną przed dziećmi

T-CONNECT



T-Connect
IP44 bryzgoszczelny

Wyposażenie	Nr kat.
1 x wtyczka CEE 16A 3P 6h 1 x gniazdo CEE 16A 3P 6h 1 x wejście kablowe (zaciski max. 3x2,5mm2)	**94325000**



T-Connect
IP67 wodoszczelny

Wyposażenie	Nr kat.
1 x wtyczka CEE 16A 3P 6h 1 x gniazdo CEE 16A 3P 6h 1 x wejście kablowe (zaciski max. 3x2,5mm2)	**94326000**





T-Connect z przewodem

IP44 bryzgoszczelny
IP67 wodoszczelny

Wyposażenie	Op:	Nr kat.
1,5m przewodu H07RN-F 3x1,5 z wtyczką CEE 16A 3P 6h 1 x dławnica kablowa (zaciski max. 3x2,5mm2) 1 x gniazdo CEE 16A 3P 6h	10	IP44: **94325001** IP67: **94326001**



T-Connect
rozdzielacz gniazdowy z dławnicą kablową

IP44 bryzgoszczelny
IP67 wodoszczelny

Wyposażenie	Op:	Nr kat.
1 x dławnica kablowa (zaciski max. 3x2,5mm2) 2 x gniazdo CEE 16A 3P 6h na wyjściu	10	IP44: **94325002** IP67: **94326002**



T-Connect
rozdzielacz gniazdowy z z wtyczką CEE

IP44 bryzgoszczelny
IP67 wodoszczelny

Wyposażenie	Op:	Nr kat.
1 x wtyczka CEE 16A 3P 6h 2 x gniazda CEE 16A 3P 6h na wyjściu	10	IP44: **94325003** IP67: **94326003**

ROZDZIELNICE KOMPAKTOWE – SERIA PIESZYCE



• wtyczki i gniazda w kolorze czarnym

Wejście:	Wyjscie:	Nr kat.
1 x wtyczka CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V	**9430052**
1 x wtyczka CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x gniazdo GS 16A 250V	**9430053**
1 x wtyczka CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 3P 230V	**9430054**



ROZDZIELNICE STAŁE I PRZENOSNE



Rozdzielnica gumowa - typ SZCZECIN

Wymiary: wys. x szer. = 370x298mm

- do przymocowania na ścianie
- w pełni gumowa obudowa, z daszkiem ochronnym
- okienko inspekcyjne do max. 14 modułów
- spód obudowy połączony zawiasami z pokrywą
- oprzewodowanie wykonane- rozdzielnica gotowa do podłączenia

IP44 bryzgoszczelna

Wyposażenie	Zabezpieczenia	Nr kat.
1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V czarne 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V czarne 2 x GS 16A 250V czarne 1 x dławnica kablowa M32, 1 x zaślepka M32	1 x C32A 3P 1 x C16A 3P 2 x B16A 1P 1 x FI63/4/0,03A	**92271649WC**



Rozdzielnica gumowa - typ BYTOM

Wymiary: wys. x szer. = 370x370mm

- do przymocowania na ścianie
- w pełni gumowa obudowa, z daszkiem ochronnym
- okienko inspekcyjne do max. 18 modułów
- spód obudowy połączony zawiasami z pokrywą
- oprzewodowanie wykonane- rozdzielnica gotowa do podłączenia

IP44 bryzgoszczelna

Wyposażenie	Zabezpieczenia	Nr kat.
1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V czarne 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V czarne 4 x GS 16A 250V czarne 1 x dławnica kablowa M32, 1 x zaślepka M32	1 x C32A 3P 2 x C16A 3P 4 x B16A 1P 1 x FI63/4/0,03A	**92401543WC**



Rozdzielnica przenośna gumowa - typ SŁUPSK

Wymiary: wys. x szer. x głęb. = 320x320x320mm

- poręczna, w pełni gumowa z uchwytem
- pokrywa na zawiasach, zamykana na zatrzaski
- optymalne bezpieczeństwo-spód obudowy jednolity, umieszczony wysoko nad podłożem, co chroni przed wtargnięciem wody od dołu
- oprzewodowanie wykonane- rozdzielnica gotowa do podłączenia

IP44 bryzgoszczelna

Wyposażenie	Zabezpieczenia	Nr kat.
2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V czarne 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V czarne 4 x GS 16A 250V czarne 2m przewodu 5x6 z wtyczką CEE 32A 5P 400V czarną	niezabezpieczone 2 x C16A 3P 4 x B16A 1P 1 x FI63/4/0,03A	**94741367WC**





Rozdzielnica przenośna gumowa - typ SOBÓTKA

Wymiary wys. x szer. x gł. = 79x430x129mm

- poręczna rozdzielnica przenośna w pełni gumowa z uchwytem
- oprzewodowanie wykonane- rozdzielnica gotowa do podłączenia

IP44 bryzgoszczelna

Wyposażenie	Zabezpieczenia	Nr kat.
2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V czarne 2 x GS 16A 250V czarne 2m przewodu 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V czarną	1 x C16A 3P 2 x C16A 1P	**9441480WC**



Typ M-SVE3 63/11-12/V2/2M/A/MS

Wymiary: wys. x szer. x głęb.= 340x400x350mm

- obudowa przenośna, termoplastyczna odporna na wstrząsy
- poręczna i lekka
- odporna na warunki atmosferyczne i zniszczenia

IP44 bryzgoszczelna

Wyposażenie	Zabezpieczenia	Nr kat.
1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V czarne 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V czarne 12 x GS 16A 250V czarne Moc przyłączeniowa 44 kVA 2m przewodu 5x10 z wtyczką CEE 63A 5P 400V	1 x C32A 3P 1 x C16A 3P 12 x C16A 1P 2 x FI63/4/0,03A	**MZ853009286**



Typ M-SVE4 63/1-16/V17/G/E/A/MS

Wymiary wys. x szer. x głęb.= 340x560x350mm

- obudowa przenośna, termoplastyczna odporna na wstrząsy
- poręczna i lekka
- możliwość piętrowania
- odporna na warunki atmosferyczne i zniszczenia

IP44 bryzgoszczelna

Wyposażenie	Zabezpieczenia	Nr kat.
1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V czarne 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V czarne 16 x GS 16A 250V czarne Moc przyłączeniowa 44 kVA 1 x wtyczka CEE 63A 5P 400V	1 x C16A 3P 16 x FI/C16A 2P/0,03A 1 x FI40/4/0,03A	**MZ854009285**



OKIENKA INSPEKCYJNE (2–18 MODUŁÓW)



Okienka inspekcyjne IP67

- szczególnie mocne wykonane z odpornego na uderzenia poliwęglanu
- do rozdzielnic, maszyn, szaf montażowych itd.
- samozamykające się okienko wyposażone we wkręty dociskowe
- wielkość modułów 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18
- ramka mocująca z odpornego na uderzenia poliwęglanu z zamontowaną uszczelką gumową
- ze zintegrowaną uszczelką do kołnierza mocującego
- wszystkie części metalowe odporne na korozję
- kolor ramki czarny

IP66/67 wodoszczelne

Mod.	Wymiary	Op:	Nr kat.
2	49x93mm	40	**900602s**
4	85x93mm	20	**900604s**
5	103x93mm	20	**900605s**
6	121x93mm	15	**900606s**
7	139x93mm	15	**900607s**
8	157x93mm	15	**900608s**
9	175x93mm	15	**900609s**
10	193x93mm	15	**900610s**
12	229x93mm	10	**900612s**
13	247x93mm	10	**900613s**
18	337x93mm	12	**900618s**



Okienka inspekcyjne IP54

- szczególnie mocne wykonanie z odpornego na uderzenia poliwęglanu
- do rozdzielnic, maszyn, szaf montażowych itd.
- samozamykające się okienko
- wielkość modułów 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 18
- kąt rozwarcia > 180°
- ramka mocująca z odpornego na uderzenia poliwęglanu z zamocowaną uszczelką gumową
- posiada element pomocniczy
- kolor ramki czarny

IP54 bryzgoszczelne

Mod.	Wymiary	Op:	Nr kat.
4	92x97 mm	30	**9006504s**
6	128x97mm	20	**9006506s**
7	139x97mm	15	**9006507s**
8	164x97mm	15	**9006508s**
9	181x97mm	10	**9006509s**
10	199x97mm	10	**9006510s**
11	217x97mm	10	**9006511s**
12	235x97mm	10	**9006512s**
13	253x97mm	10	**9006513s**
14	271x97mm	10	**9006514s**
18	343x97mm	10	**9006518s**







PCE

Connection
to the future



PCE Polska Sp. z o. o.
ul. Zielona 12
58-200 DZIERŻONIÓW
POLSKA
TEL +48 74 831 76 00
FAX +48 74 831 17 00
pce@pce.pl, www.pce.pl

Techniczne zmiany i błędy drukarskie możliwe.