Rozdzielnice stacjonarne DELTA® - z tworzywa
Seria Adamów



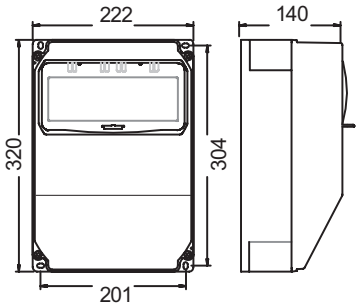

Seria ADAMÓW

- **Wyposażenie zgodne z EN 61439**
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa PC/ABS, zwarta konstrukcja
- **Wymiary: wys. x szer. x głęb. = 320x222x140 mm**
- Okienko inspekcyjne 10 modułów
- Oprzewodowanie wykonane, zestaw gotowy do podłączenia
- **IP54** (IP67 na życzenie)

Wersja standardowa:

- Wszystkie zewnętrzne części wykonane są ze stali nierdzewnej
- Zabezpieczenia chronione samozamykającym okienkiem odpornym na uderzenia
- Oprzewodowanie wykonane, zestaw gotowy do podłączenia (max. 5x25mm² / 5x16mm² YF)
- Zestaw zawiera dławnicę kablową oraz zaślepkę - wejście od góry lub od dołu
- Gniazda CEE i GS wykonane z poliamidu (PA6) z niklowanymi stykami, gniazda indywidualnie wymienne

Wykonania przykładowe, inne kombinacje na zamówienie!

Układ	CEE 400V 5p			GS 250V	Zabezpieczenia		Wejście	InA RDF	Nr kat.
	63A	32A	16A	16A	RCD	MCB Neozed			
			1	2	1xRCD 40A/4/0.03A (TYP A 25AT)	1xMCB 16A 3p-C 2xMCB 16A 1p-B	1 x dławnica M25 (ø13-18mm) 1 x zaślepka M25	InA 25A RDF 0,7	**9135112**
			1	2	1xRCD 40A/4/0.03A (TYP A 25AT)	1xMCB 16A 3p-C 1xMCB 16A 1p-B	1 x dławnica M25 (ø13-18mm) 1 x zaślepka M25	InA 25A RDF 0,7	**9135114**
		1	1	2	1xRCD 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)	1xMCB 16A 3p-C 2xMCB 16A 1p-B	1 x dławnica M32 (ø18-25mm) 1 x zaślepka M32	InA 32A RDF 0,5	**9135512**
		1	1	2		1xMCB 32A 3p-C 1xMCB 16A 3p-C 2xMCB 16A 1p-C	1 x dławnica M32 (ø18-25mm) 1 x zaślepka M32	InA 40A RDF 0,6	**9135511**
			2	2		2xMCB 16A 3p-C 2xMCB 16A 1p-B	1 x dławnica M32 (ø18-25mm) 1 x zaślepka M32	InA 32A RDF 0,6	**9135123**
		1		3	1xRCD 63A/4/0.03A (TYP A 40AT)	1xMCB 32A 3p-C 3xMCB 16A 1p-C	1 x dławnica M32 (ø18-25mm) 1 x zaślepka M32	InA 40A RDF 0,7	**9135136**

InA= Znamionowy prąd aparatury rozdzielczej i sterowniczej; RDF = Znamionowy współczynnik jednoczesności