Rozdzielnice w pełni gumowe - przenośne
Seria Świdnica

Seria Świdnica





- przenośna, w pełni gumowa z uchwytem
- **wymiary: wys. x szer. x głęb. = 72x430x115 mm**
- dostępna z zabezpieczeniami lub bez
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- IP44 bryzgoszczelna

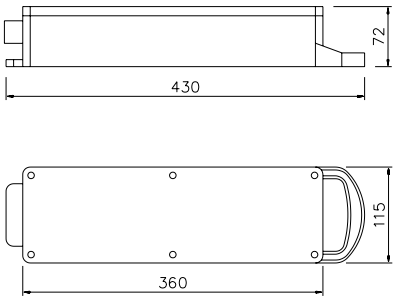

Wersja standardowa:

- obudowa z uchwytem w pełni gumowa
- gniazda CEE oraz GS wykonane z poliamidu 6 ze stykami pokrytymi niklem
- zabezpieczenia o charakterystyce "C" 10KA lub „B“ 10KA lub inne
- wszystkie wyjścia zabezpieczone wyłacznikiem różnicowo- prądowym 30mA
- wejście: przewód gumowy



4 x GS 16A 250V

niezabezpieczone

2m przewodu H05RR-F 3x2,5
z wtyczką gumową 16A 250V

9440010



1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
3 x GS 16A 250V

niezabezpieczone

2m przewodu H05RR-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V

9440050



3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V

niezabezpieczone

2m przewodu H05RR-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V

9440070



1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
3 x GS 16A 250V

1 x FI40/4/0,03A - wszystkie wyjścia

2m przewodu H05RR-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V

9440051



2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

1 x FI40/4/0,03A - wszystkie wyjścia

2m przewodu H05RR-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V

9440065



2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

2 x B16A 1P
1 x FI40A/4/0,03A - wszystkie wyjścia

2m przewodu H05RR-F 5x4
z wtyczką CEE 32A 5P 400V

9440075

Inne wykonania- dostępne na życzenie klienta!