Wtyczki ze zwrotnicą faz

Shark Wtyczka przenośna ze zwrotnicą faz IP44

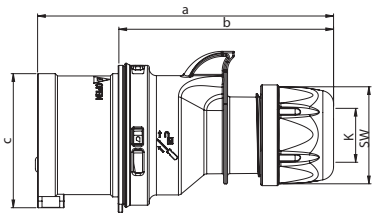

	16 Amp		32 Amp	
Bieguny	4	5	4	5
a	128	134	150	155
b	92	98	104	109
c	53	61	63	70
K przewodu Ø [mm]	6-15	8-16	11,5-20	11,5-22
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe			
Przewód giętki klasa 5 lub 6 [mm²]	1-2,5		2,5-6	
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm		110 Ncm	
SW	42	42	50	50
Waga [g]	131	154	204	236

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP44 bryzgoszczelna

Turbo Shark Wtyczka przenośna ze zwrotnicą faz IP44

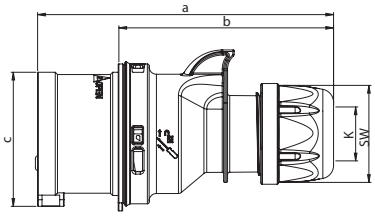

	16 Amp		32 Amp	
Bieguny		5		5
a		134		155
b		98		109
c		61		70
K przewodu Ø [mm]		8-16		11,5-22
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe i bezśrubowe			
Przewód giętki klasa 5 lub 6 [mm²]	1-2,5		2,5-6	
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm		110 Ncm	
SW		42		50
Waga [g]		156		237

- L1, N, PE = zaciski bezśrubowe
- L2, L3 = zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP44 bryzgoszczelna

Shark Wtyczka przenośna ze zwrotnicą faz IP67

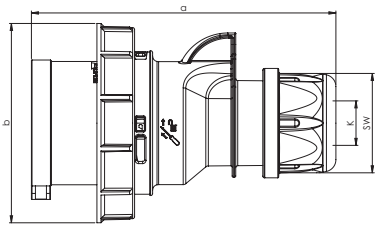

	16 Amp		32 Amp	
Bieguny	4	5	4	5
a	128	134	150	155
b	79	87	93	100
c				
K przewodu Ø [mm]	6-15	8-16	11,5-20	11,5-22
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe			
Przewód giętki klasa 5 lub 6 [mm²]	1-2,5		2,5-6	
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm		110 Ncm	
SW	42	42	50	50
Waga [g]	153	183	245	280

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP67 wodoszczelna

Amp.	Bieguny	pakowane po / szt.	230V~ 50/60Hz 4p=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 4p+5p=6h Nr kat.
16	**4**	10	7014-9	7014-6
16	**5**	10		**7015-6**
32	**4**	10	7024-9	7024-6
32	**5**	10		**7025-6**



7015-6

16	**5**	10		**7015-6TT**
32	**5**	10		**7025-6TT**



7015-6TT

16	**4**	10	70142-9	70142-6
16	**5**	10		**70152-6**
32	**4**	10	70242-9	70242-6
32	**5**	10		**70252-6**



70252-6

Zasada działania: inwerter fazy (zwrotnica faz)

