
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit 506338

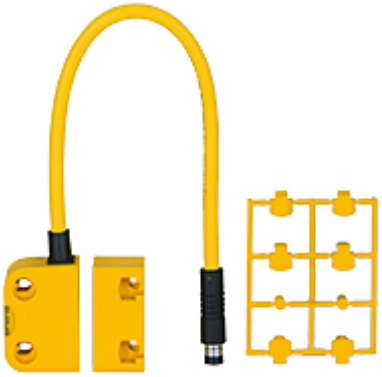

Magnetic safety switch 2 N/O, 1 signal contact N/O, 8-pin M8 connector, square design, LED IP67, operating distance 10 mm, height design 18 mm PU = 1 sensor with actuator.

Dane

Zezwolenia:	CE;cULus Listed;Zacisk klatkowy-sprężynowy
Zasada działania czujnika:	tak
Ilość styków zwiernych:	2
Rodzaj przyłącza:	M8, 8pol. male
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	10.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączania:	22.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP6K9K
Wyświetlanie stanu:	Przełączanie pojedyncze
Konstrukcja:	dowolny
Szerokość:	26.4 mm
Wymiar wysokości:	37.0 mm
Wymiar głębokości:	18.0 mm
Ciężar brutto:	69 g
Ciężar netto:	53 g
Temperatura otoczenia:	-10 - 55 °C

Akcesoria

	533150	PSEN cable M8-8sf, 2m
	533151	PSEN cable M8-8sf, 5m
	533152	PSEN cable M8-8sf, 10m
	533153	PSEN cable M8-8sf, 20m
	533154	PSEN cable M8-8sf, 30m

Akcesoria opcjonalne

	533150	PSEN cable M8-8sf, 2m
	533151	PSEN cable M8-8sf, 5m
	533152	PSEN cable M8-8sf, 10m

	533153	PSEN cable M8-8sf, 20m
	533154	PSEN cable M8-8sf, 30m
	533155	PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
	533156	PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
	533157	PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
	535120	PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
	540329	PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm