

# Bari ECO DL LED

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.

**Wykonanie:** Ring z aluminium, malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej. Klosz OPAL, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.

**Montaż:** Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

**Zasilanie:** 230 V

## DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|---|---|
| Źródło światła | LED |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Rodzaj LED | 5630 |

## DANE MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Wbudowany |
| Materiał obudowy | Aluminium |

## DANE INFORMACYJNE

| | |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Zakres temperatur pracy | -15 ... 40 °C |

## CERTYFIKATY I OZNACZENIA

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP) | IP44 |
| Stopień ochrony od góry (IP) | IP20 |
| Klasa ochronności | I |
| Klasa energetyczna | A |
| CE | Tak |
| Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” | Tak |

## DANE ŚWIETLNE

| | |
|---|---|
| Barwa światła | Biała |
| Wskaźnik oddawania barw | 80 |
| Podział światła | Średniostrumieniowy |
| Rozsył światła | DI |
| Klasa oprawy | I |
| Degradacja diod LED | B10 |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie | L80 |
| Żywotność diod LED | > 54000 h |
| MacAdam | SDCM 3 |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 87 % |

## DANE OPTYCZNE

| | |
|---|---|
| Kolor klosza/pokrywy | Biały |
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
| Odbłyśnik | Wysoki połysk |

## WYKONANIA


| Kod | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| PX1487050 | 10 | 1140 | 114 | 3000 | 0,70 |



www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

## WYKONANIA

| Kod | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| PX1487057 | 10 | 1160 | 116 | 4000 | 0,70 |
| PX1487064 | 15 | 1560 | 104 | 3000 | 0,70 |
| PX1487071 | 15 | 1590 | 106 | 4000 | 0,70 |
| PX1487001 | 15 | 1620 | 108 | 3000 | 0,75 |
| PX1487008 | 15 | 1660 | 110 | 4000 | 0,75 |
| PX1487015 | 19 | 2060 | 108 | 3000 | 0,85 |
| PX1487022 | 19 | 2090 | 110 | 4000 | 0,85 |
| PX1487029 | 28 | 2780 | 100 | 3000 | 0,95 |
| PX1487036 | 28 | 2830 | 101 | 4000 | 0,95 |

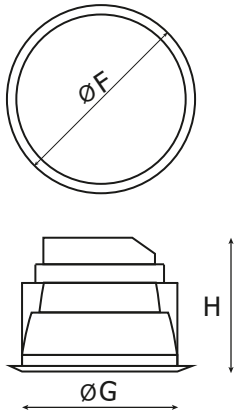


## WYMIARY

| Kod | H [mm] | F [mm] | G [mm] |
|---|---|---|---|
| PX1487050 | 156 | 195 | 160 |
| PX1487057 | 156 | 195 | 160 |
| PX1487064 | 156 | 195 | 160 |
| PX1487071 | 156 | 195 | 160 |
| PX1487001 | 156 | 235 | 210 |
| PX1487008 | 156 | 235 | 210 |
| PX1487015 | 156 | 235 | 210 |
| PX1487022 | 156 | 235 | 210 |
| PX1487029 | 160 | 235 | 210 |
| PX1487036 | 160 | 235 | 210 |

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna


www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033