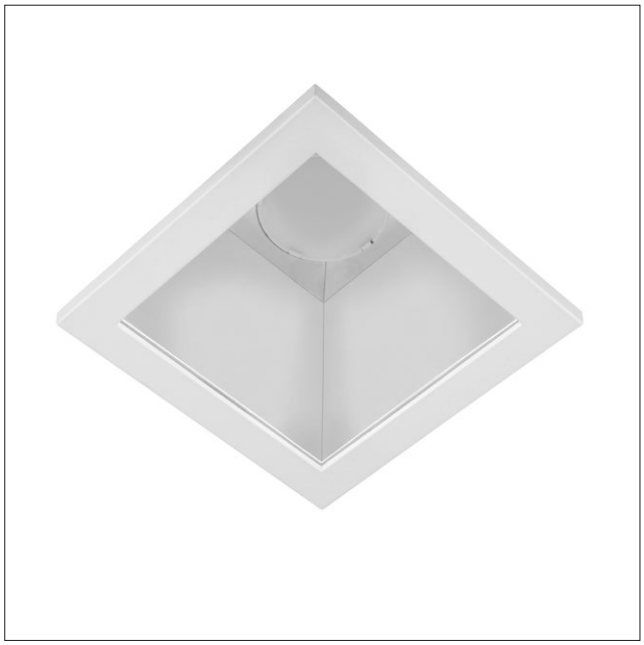


Bari DLK LED

Downlight z ramką kwadratową DLK stanowi uzupełnienie okrągłej serii opraw BARI do wbudowania w sufity podwieszane.

Wykonanie: Ramka z aluminium malowana elektrostatycznie(w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej. Przesłona przeźroczysta z PMMA. Odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Zasilanie: Wersja AC - 230 V - zintegrowany układ zasilający, wersja DC 230 V - zewnętrzny układ zasilający w komplecie

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	PrevaLED Cube

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Aluminium
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Kąt rozsyłu	70 °
Degradacja diod LED	B50
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
Żywotność diod LED	> 50000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	75 %


DANE OPTYCZNE

Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Materiał rastra	Aluminium
Odbłyśnik	Wysoki połysk

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny źródła [lm]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna źródła [lm/W]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX1486901	11	1100	950	97	86	3000	AC	1,00
PX1486908	11	1100	950	97	86	4000	AC	1,00
PX1486915	19	2000	1740	106	91	3000	AC	1,00
PX1486922	19	2000	1740	106	91	4000	AC	1,00
PX1486929	10	1100	950	135	95	3000	DC	1,20
PX1486936	10	1100	950	135	95	4000	DC	1,20
PX1486943	18	2000	1740	135	96	3000	DC	1,20
PX1486950	18	2000	1740	135	96	4000	DC	1,20

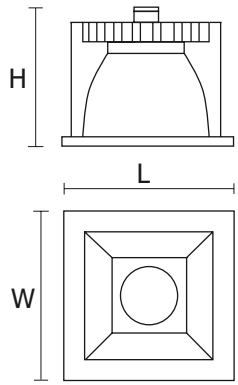

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
169	169	165	150	150	160

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania | E = Głębokość wbudowania

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033