

VIP Kinkiet IP44 LED

VIP KINKIET IP44 stanowi rozszerzenie oferty VIP o subtelną i zminiaturyzowaną oprawę oświetleniową wykonaną z profilu aluminiowego o bezpośrednim rozsyle światła. Zastosowano diody LED. Oprawę oświetleniową VIP KINKIET IP44 zaprojektowano jako naścienne oświetlenie akcentujące do zastosowania w łazienkach, jak również w korytarzach i salach konferencyjnych.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: Ścienny.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	17 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	14W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Stopień ochrony od góry (IP)	IP44
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
PZH	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	89 %


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]
PX0918220	940	55	3000
PX0918225	960	56	4000

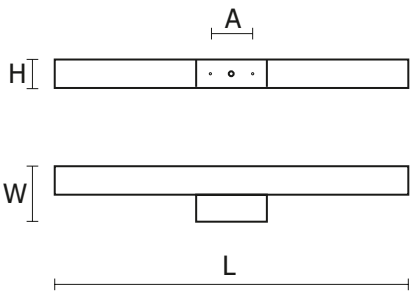

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
595	92	46

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

B [mm]
100

B = Szerokość rozstawu

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033