PXF LIGHTING



Stream Led

STREAM LED jest oprawą oświetleniową typu naświetlacz na źródła LED o wysokich parametrach optycznych.

Idealnie nadaje się do oświetlania boisk sportowych, basenów, parkingów i placów manewrowych.

Wykonanie: obudowa wykonana z odlewu aluminiowego malowana lakierem proszkowym termoutwardzalnym. Szyba hartowana.

Montaż: naścienny, do podłoża, uchwyt mocujący w komplecie

Akcesoria: adaptor do słupa

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Antracyt
Zakres temperatur pracy	-20 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Temperatura barwowa	4000K
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
Żywotność diod LED	> 55000 h

DANE OPTYCZNE

Materiał klosza	Szkło przezroczyste

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Info	Waga [kg]
PX2064057	1×52	5460	105	AS	3,00
PX2064130	1×122	12000	98	AS	4,50
PX2064133	1×52	4560	88	SM	3,00
PX2064141	1×122	11230	92	SM	4,50

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

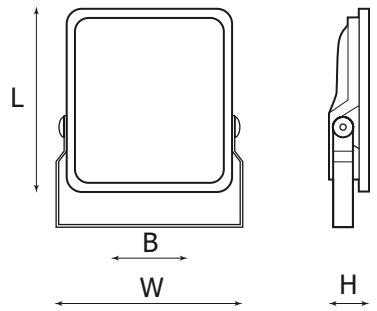

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX2064057	276	244	70
PX2064130	390	280	75
PX2064133	276	244	70
PX2064141	390	280	75

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element montażowy



Stream LED Uchwyt do słupa	PX2064144	Szary

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033