1f WYPOSAŻENIE DODATKOWE


• TABLICZKI INFORMACYJNE TI

Tabliczki informacyjne TI są produkowane w dwóch wersjach. TI 22 dla lampek sygnalizacyjnych i przycisków sterowniczych Ø22 oraz TI 30 dla lampek sygnalizacyjnych i przycisków sterowniczych Ø30.




• Budowa

Oznacznik funkcji 2, tabliczki informacyjnej 1, w postaci wkładki wykonanej z papieru, kartonu bądź folii podkładany pod bezbarwną płytkę 3.



• Wymiary

Typ tabliczki	Wymiary			
Oznaczenie	a	b	c	d
WO-TI22	29,5	12	25	Ø22,5
WO-TI30	37,0	15	32	Ø30,5

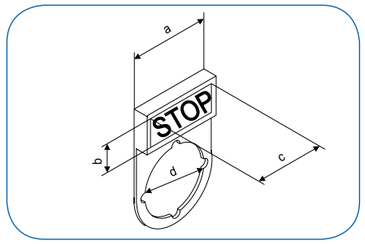


• TABLICZKI INFORMACYJNE NEF

Tabliczki informacyjne NEF są produkowane w jednej wersji dla lampek sygnalizacyjnych i przycisków sterowniczych Ø30.



• Budowa


Miejsce na napis lub znak.



Opis bezpośrednio na tabliczce.



Oznaczenie	Treść napisu, znak
WO-TI I	START
WO-TI II	STOP
WO-TI III	I
WO-TI IV	O
WO-TI V	O I
WO-TI VI	I O II
WO-TI VII	w górę
WO-TI VIII	w dół
WO-TI IX	w prawo
WO-TI X	w lewo
WO-TI XI	bez napisu

• WYCIĄGACZ ŻARÓWEK

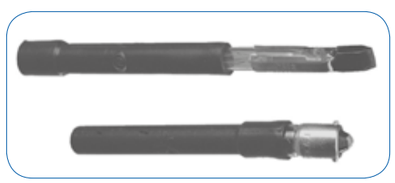

Oznaczenie	Opis
TK-WYC.Ż.E23066	Wyciągacz żarówek służy do wyciągania i wkładania żarówek BA9s i BA7s.

• OSŁONY

Oznaczenie	Opis	Wymiary
TK-OSLONA OK 22MM	Osłona przeciwbryzgowa OK22 jest przeznaczona do ochrony napędów przycisków krytych NEF22-K i NEK22M-K przed wodą i pyłem. Zapewnia stopień ochrony IP67.	
TK-OSLONA OW 22MM	Osłona przeciwbryzgowa OW22 jest przeznaczona do ochrony napędów przycisków wystających NEF22-W i NEK22M-W przed wodą i pyłem. Zapewnia stopień ochrony IP67.	
TK-OSLONA OK 30MM	Osłona przeciwbryzgowa OK30 jest przeznaczona do ochrony napędów przycisków krytych NEF30-K, NEF-K, NEF30W-K oraz NEF30WK-K przed wodą i pyłem. Zapewnia stopień ochrony IP67.	
TK-OSLONA OW 30MM	Osłona przeciwbryzgowa OW30 jest przeznaczona do ochrony napędów przycisków wystających NEF30-W, NEF-W, NEF30W-W oraz NEF30WK-W przed wodą i pyłem. Zapewnia stopień ochrony IP67.	
TK-OSLONA OP 22MM	Osłona przeciwbryzgowa OP22 jest przeznaczona do ochrony napędów przycisków pokrętnych NEF22-P i NEK22M-P przed wodą i pyłem. Zapewnia stopień ochrony IP66/IP67.	
TK-OSLONA DR 22MM	Osłona DR22 przeznaczona jest do przycisków o średnicy montażowej Ø22mm. Dzięki zastosowaniu uszczelki gumowej od spodu osłony, osiąga ona stopień ochrony IP65. Osłona ta służy do zabezpieczenia przycisków bezpieczeństwa przed przypadkowym załączeniem. Może być stosowana do przycisków dłoniowych o średnicy grzybka nie większej niż 50 mm.	
TK-OSLONA DR 30MM	Osłona DR30 przeznaczona jest do przycisków o średnicy montażowej Ø30mm. Dzięki zastosowaniu uszczelki gumowej od spodu osłony, osiąga ona stopień ochrony IP65. Osłona ta służy do zabezpieczenia przycisków bezpieczeństwa przed przypadkowym załączeniem. Może być stosowana do przycisków dłoniowych o średnicy grzybka nie większej niż 50 mm.	
TK-OSLONA KWD 22MM	Osłona jest przeznaczona do przycisków krytych, wystających i dłoniowych o średnicach montażowych Ø22mm. Dzięki zastosowaniu uszczelki gumowej od spodu osłony, osiąga ona stopień ochrony IP65. Istnieje możliwość zamknięcia osłony za pomocą kłódki. Osłona ta służy do zabezpieczenia przycisków przed przypadkowym załączeniem lub do wyeliminowania nieuprawnionego użycia.	