RH SS

Obudowa sterownicza
specyfikacja









Opcja: zamek ze stali nierdzewnej
KOD: ZAMEK-SS-J45

RAL 7035

stal szlifowana

Montaż uniwersalny

Wewnętrzna i zewnętrzna

IP 65
Pojedyncze drzwi

IP 55
Podwójne drzwi

Zastosowanie:

Hermetyczne obudowy ze stali nierdzewnej mogą pełnić zarówno funkcję przemysłową-sterowniczą, jak i funkcję rozdzielnicy licznikowej lub modułowej. Wysoki stopień ochronności zapewnia komfort pracy urządzeń zamontowanych wewnątrz skrzynki

Konstrukcja obudów zapewnia szczelność i ochronę urządzeń elektrycznych przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, takich jak pył lub woda.

Standardowe wyposażenie:

Zamek i klucz standardowy, płyta montażowa, zestaw wkrętówm zakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, ześlepki plastikowe okrągłe.

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły:	In < 100A
Napięcie znamionowe łączeniowe:	Un = 400V
napięcie znamionowe izolacji:	Ui = 500V
Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP65

Sposób montażu: zabudowa uniwersalna

Wykonanie:

Blacha ze stali nierdzewnej, gatunek 304, szlifowana lub malowana. Możliwość przełożenia drzwi na prawą/lewą stronę. Wykonanie z blachy 1,5mm lub 2,0mm w zależności od rozmiaru.
Możliwość wykonania ze stali GAT. 316

Obudowa sterownicza
tabele wymiarowe

RAL 7035	Stal szlifowana	Płyta montażowa			Liczba drzwi
		szer: mm.	wys: mm.	gł: mm.	
RH-221-SS-7035	RH-221-SS	200	200	150	1
RH-231-SS-7035	RH-231-SS	200	300	150	1
RH-321-SS-7035	RH-321-SS	300	200	150	1
RH-331-SS-7035	RH-331-SS	300	300	150	1
RH-332-SS-7035	RH-332-SS	300	300	210	1
RH-341-SS-7035	RH-341-SS	300	400	150	1
RH-342-SS-7035	RH-342-SS	300	400	210	1
RH-352-SS-7035	RH-352-SS	300	500	210	1
RH-431-SS-7035	RH-431-SS	400	300	150	1
RH-432-SS-7035	RH-432-SS	400	300	210	1
RH-442-SS-7035	RH-442-SS	400	400	210	1
RH-443-SS-7035	RH-443-SS	400	400	300	1
RH-452-SS-7035	RH-452-SS	400	500	210	1
RH-462-SS-7035	RH-462-SS	400	600	210	1
RH-463-SS-7035	RH-463-SS	400	600	300	1
RH-542-SS-7035	RH-542-SS	500	400	210	1
RH-543-SS-7035	RH-543-SS	500	400	300	1
RH-552-SS-7035	RH-552-SS	500	500	210	1
RH-553-SS-7035	RH-553-SS	500	500	300	1
RH-562-SS-7035	RH-562-SS	500	600	210	1
RH-563-SS-7035	RH-563-SS	500	600	300	1
RH-583-SS-7035	RH-583-SS	500	800	300	1
RH-642-SS-7035	RH-642-SS	600	400	210	1
RH-643-SS-7035	RH-643-SS	600	400	300	1
RH-662-SS-7035	RH-662-SS	600	600	210	1
RH-663-SS-7035	RH-663-SS	600	600	300	1
RH-682-SS-7035	RH-682-SS	600	800	210	1
RH-683-SS-7035	RH-683-SS	600	800	300	1
RH-684-SS-7035	RH-684-SS	600	800	400	1
RH-862-SS-7035	RH-862-SS	800	600	210	1
RH-863-SS-7035	RH-863-SS	800	600	300	1
RH-882-SS-7035	RH-882-SS	800	800	210	1
RH-883-SS-7035	RH-883-SS	800	800	300	1
RH-6103-SS-7035	RH-6103-SS	600	1000	300	1
RH-6123-SS-7035	RH-6123-SS	600	1200	300	1
RH-6143-SS-7035	RH-6143-SS	600	1400	300	1
RH-6183-SS-7035	RH-6183-SS	600	1800	300	1
RH-8102-SS-7035	RH-8102-SS	800	1000	210	1
RH-8103-SS-7035	RH-8103-SS	800	1000	300	1
RH-8123-SS-7035	RH-8123-SS	800	1200	300	1
RH-8143-SS-7035	RH-8143-SS	800	1400	300	1
RH-8163-SS-7035	RH-8163-SS	800	1600	300	1
RH-8184-SS-7035	RH-8184-SS	800	1800	400	1
RH-1083-SS-7035	RH-1083-SS	1000	800	300	2
RH-10123-SS-7035	RH-10123-SS	1000	1200	300	2
RH-10143-SS-7035	RH-10143-SS	1000	1400	300	2

Stal nierdzewna szlifowana

Cechy:
- estetyczne wykonanie
- zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym

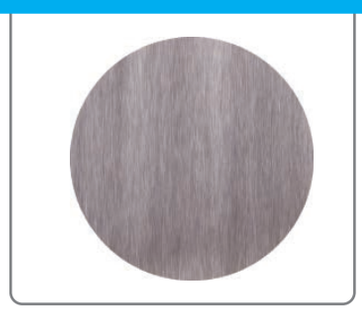

Stal nierdzewna malowana

Cechy:
- ekonomiczne rozwiązanie dla produktów ze stali nierdzewnej
- estetyczne wykonanie



RH SS o głębokości 250mm

RAL 7035	Stal szlifowana	Wymiary			Liczba drzwi
		szer: mm.	wys: mm.	gł: mm.	
RH-552.5-SS-7035	RH-552.5-SS	500	500	250	1
RH-462.5-SS-7035	RH-462.5-SS	400	600	250	1
RH-662.5-SS-7035	RH-662.5-SS	600	600	250	1
RH-682.5-SS-7035	RH-682.5-SS	600	800	250	1
RH-882.5-SS-7035	RH-882.5-SS	800	800	250	1
RH-8102.5-SS-7035	RH-8102.5-SS	800	1000	250	1

Produkujemy obudowy ze stali nierdzewnej malowanej

Wyślij zapytanie na dok@sabaj.pl